



Городской округ город Липецк Липецкой области

**Схема теплоснабжения
городского округа города Липецка Липецкой области
на период до 2035 года (Актуализация на 2023 год)**

**Обосновывающие материалы к схеме теплоснабжения
Глава 9. Предложения по переводу открытых систем теплоснабжения
(горячего водоснабжения) в закрытые системы горячего водоснабжения**

г. Липецк, 2022 г.

СОДЕРЖАНИЕ

1. Описание актуальных изменений в предложениях по переводу открытых систем теплоснабжения (горячего водоснабжения) в закрытые системы горячего водоснабжения за период, предшествующий актуализации схемы теплоснабжения, в том числе с учетом введенных в эксплуатацию переоборудованных центральных и индивидуальных тепловых пунктов.....	4
2. Общее описание централизованных систем горячего водоснабжения города с подключением потребителей по открытой схеме	5
3. Техничко-экономическое обоснование предложений по типам присоединений теплопотребляющих установок потребителей (или присоединений абонентских вводов) к тепловым сетям, обеспечивающим перевод потребителей, подключенных к открытой системе теплоснабжения (горячего водоснабжения), на закрытую систему горячего водоснабжения ..	8
3.1. Модификации	9
3.2. Система управления	9
3.3. Подключение к аналитической управляющей системе верхнего уровня	10
3.4. Целесообразность комплексной реконструкции ИТП с переводом потребителей на независимую схему	10
4. Выбор и обоснование метода регулирования отпуска тепловой энергии от источников тепловой энергии.....	12
5. Предложения по реконструкции тепловых сетей для обеспечения передачи тепловой энергии при переходе от открытой системы теплоснабжения (горячего водоснабжения) к закрытой системе горячего водоснабжения	12
5.1. Согласование необходимых мероприятий со схемой водоснабжения города (мероприятия, представленные в схеме водоснабжения и водоотведения относящиеся к переводу потребителей с открытой на закрытую схему ГВС.....	12
6. Расчет потребности инвестиций для перевода открытой системы теплоснабжения (горячего водоснабжения) в закрытую систему горячего водоснабжения	13
7. Оценка целевых показателей эффективности и качества теплоснабжения в открытой системе теплоснабжения (горячего водоснабжения) и закрытой системе горячего водоснабжения.....	20
8. Предложения по источникам инвестиций.....	34
Приложение 1. Оценка потребности в инвестициях при переходе с открытой системы теплоснабжения (горячего водоснабжения) на закрытую систему горячего водоснабжения + источники финансирования мероприятий (Таблицы П44.1 и П44.3 МУ)	35

РЕЕСТР ТАБЛИЦ

Таблица 2.1 - Соотношение нагрузок ГВС потребителей по открытой/закрытой схеме	6
Таблица 5.1 - Протяженность сетей, подлежащих реконструкции для обеспечения достаточной пропускной способности при переходе на систему закрытого ГВС с разбивкой по диаметрам	12
Таблица 6.1 - Капитальные затраты на мероприятия по организации закрытой схемы ГВС и план-график реализации по варианту №1 – ОРГАНИЗАЦИЯ НЕЗАВИСИМОЙ СХЕМЫ ОТОПЛЕНИЯ И ВЕНТИЛЯЦИИ, ЗАКРЫТИЕ ГВС.....	16
Таблица 6.2 - Капитальные затраты на мероприятия по организации закрытой схемы ГВС и план-график реализации по варианту №2 –ЗАКРЫТИЕ ГВС.....	17
Таблица 7.1 - Прогноз изменения стоимость горячей воды для конечного потребителя при переходе на закрытые системы ГВС (в расчетах учтены тарифы, установленные на период с 01.07.2022 по 31.12.2022).....	20

Таблица 7.2 - Прогнозируемые эффекты реализации мероприятий по обеспечению соответствия горячей воды требованиям СанПиН	21
Таблица 7.3 - Результаты исследований горячей воды, на основании выданных протоколов испытаний аккредитованного испытательного лабораторного центра в зоне ЕТО №01 (источники тепловой энергии ПАО «Квадра» - «Липецкая генерация»	22
Таблица 7.4 - Результаты исследований горячей воды, на основании выданных протоколов испытаний аккредитованного испытательного лабораторного центра в зоне ЕТО №02 (источники тепловой энергии АО «ЛГЭК», работающие по открытой схеме ГВС)	25
Таблица 7.4 - Показатели качества горячего водоснабжения в зоне деятельности единой теплоснабжающей организации 01 (таблица П44.2 МУ)	31
Таблица 7.5 - Показатели качества горячего водоснабжения в зоне деятельности единой теплоснабжающей организации 02 (таблица П44.2 МУ)	31
Таблица 7.6 - Показатели качества горячего водоснабжения в зоне деятельности единой теплоснабжающей организации 03 (таблица П44.2 МУ)	31
Таблица 7.7 - Показатели качества горячего водоснабжения в зоне деятельности единой теплоснабжающей организации 04 (таблица П44.2 МУ)	31
Таблица 7.8 - Показатели качества горячего водоснабжения в зоне деятельности единой теплоснабжающей организации 05 (таблица П44.2 МУ)	32
Таблица 7.9 - Показатели качества горячего водоснабжения в зоне деятельности единой теплоснабжающей организации 06 (таблица П44.2 МУ)	32
Таблица 7.10 - Показатели качества горячего водоснабжения в зоне деятельности единой теплоснабжающей организации 07 (таблица П44.2 МУ)	32
Таблица 8.1 - Источники финансирования перевода потребителей с открытой схемы ГВС на закрытую схему	34

РЕЕСТР РИСУНКОВ

Рисунок 1.1 – Сравнительная оценка затрат по 3 сценариям	5
Рисунок 3.1 – Принципиальная схема ТП с закрытой системой горячего водоснабжения и независимой схемой присоединения системы отопления	11
Рисунок 6.1 – Сравнительная оценка затрат по 3 сценариям	15

1. Описание актуальных изменений в предложениях по переводу открытых систем теплоснабжения (горячего водоснабжения) в закрытые системы горячего водоснабжения за период, предшествующий актуализации схемы теплоснабжения, в том числе с учетом введенных в эксплуатацию переоборудованных центральных и индивидуальных тепловых пунктов

За базовый период мероприятий по переводу потребителей на закрытую схему ГВС реализовано не было.

При актуализации Схемы теплоснабжения на 2022 год уточнена необходимость и целесообразность проведения мероприятий по «закрытию» ГВС. По результатам оценки протоколов качества горячей воды выявлено, что химический состав горячей воды соответствует требованиям СанПиН 2.1.4.1074-01. Отклонения температуры горячей воды в точках разбора могут быть устранены реализацией малозатратных мероприятий. Реализация мероприятий по переходу на закрытые схемы ГВС в срок до 1 января 2023 года невозможна ввиду несоизмеримого объема проектных и строительно-монтажных работ со сроком их выполнения. Однако проектом предусматриваются мероприятия со сроком исполнения на 2-м этапе расчетного периода актуализированной Схемы теплоснабжения (до момента определения на законодательном уровне источников финансирования мероприятий и положительного опыта перевода более крупных «пилотных» городов).

На рисунке 1 представлено сравнение капитальных затрат на закрытие ГВС с базовой версией:

- 1) Модернизация ИТП путем закрытия ГВС, при сохранении существующих схем отопления и вентиляции – согласно актуализированному проекту;
- 2) Модернизация ИТП путем закрытия ГВС и организации независимой схемы присоединения систем отопления и вентиляции – согласно актуализированному проекту
- 3) Закрытие ГВС согласно базовой версии проекта.

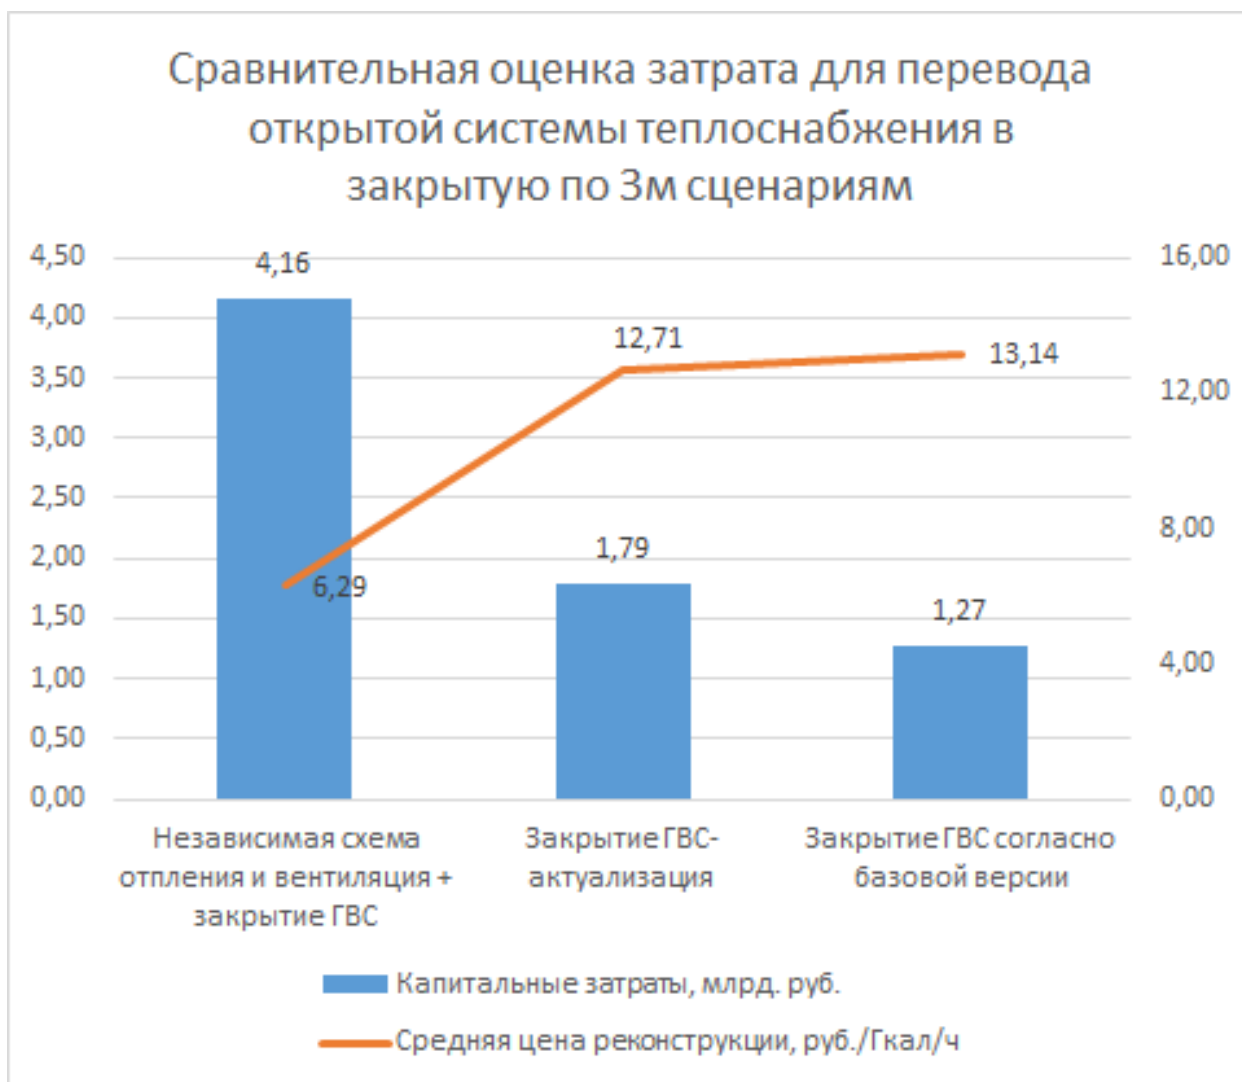


Рисунок 1.1 – Сравнительная оценка затрат по 3 сценариям

Актуализированная потребность в инвестициях оказалась несколько выше базовой версии, что связано с уточнением стоимости оборудования. Средняя цена организации закрытой схемы ГВС, путем реконструкции ИТП составляет ориентировочно 12,715 млн. руб. за 1 Гкал/ч средней нагрузки ГВС. При этом для потребителей с нагрузкой менее 0,01 Гкал/ч предлагается установка индивидуальных водонагревателей. Для потребителей со столь малыми нагрузками не всегда возможно установить ИТП в существующих техподпольях по техническим причинам. Цены на ИТП в целом соответствует НЦС 81-02-19-2022 «Укрупненные нормативы цены строительства. Сборник N 19. Здания и сооружения городской инфраструктуры». Согласно таблице 19-02-002 «Индивидуальные тепловые пункты», стоимость ИТП мощностью до 0,174 МВт в ценах 2022 года составляет 16,78518 млн. руб./(МВт) или 19,536 млн. руб./(Гкал/ч).

2. Общее описание централизованных систем горячего водоснабжения города с подключением потребителей по открытой схеме

Изначально системы централизованного теплоснабжения проектировались с применением открытой схемы ГВС. Закрытая же схема стала применяться относительно недавно, в связи с запретом ввода новых потребителей с открытой схемой (в связи с требованиями действующего

законодательства). Поэтому для большинства систем теплоснабжения применяется открытая схема ГВС.

Согласно требованиям Статьи 29 Федерального закона от 27.07.2010 № 190-ФЗ «О теплоснабжении»:

«8. С 1 января 2013 года подключение (технологическое присоединение) объектов капитального строительства потребителей к централизованным открытым системам теплоснабжения (горячего водоснабжения) для нужд горячего водоснабжения, осуществляемого путем отбора теплоносителя на нужды горячего водоснабжения, не допускается.»

9. С 1 января 2022 года использование централизованных открытых систем теплоснабжения (горячего водоснабжения) для нужд горячего водоснабжения, осуществляемого путем отбора теплоносителя на нужды горячего водоснабжения, не допускается.»

Однако, согласно Федеральному закону от 30.12.2021 N 438-ФЗ "О внесении изменений в Федеральный закон "О теплоснабжении"

«С 1 января 2022 года отменяется запрет на использование централизованных открытых систем теплоснабжения (горячего водоснабжения) для нужд горячего водоснабжения».

Информация о распределении доли открытых/закрытых схем ГВС представлена в таблице ниже.

Таблица 2.1 - Соотношение нагрузок ГВС потребителей по открытой/закрытой схеме

№ п/п	Наименование теплоисточника	Среднечасовая нагрузка ГВС по схеме, Гкал/ч		Доля нагрузки с открытой схемой, %
		открытая	закрытая	
ЕТО на базе источников комбинированной выработки электрической и тепловой энергии				
1	ТЭЦ-2 (ЕТО №1)	41,84	16,10	72,2%
ИТОГО по ЕТО на базе ТЭЦ (ЕТО №01)		41,84	16,10	72,2%
ЕТО-1 (Котельные ПАО «Квадра» - «Липецкая генерация»)				
2	Котельная «Привокзальная»	15,76	4,16	79,1%
3	Котельная «Северо-Западная»	25,17	3,60	87,5%
4	Котельная «Юго-Западная»	26,04	22,21	54,0%
5	Котельная «Угловая»	0,00	0,00	0,0%
6	Котельная «Улица Толстого, д. 23 А»	0,00	0,00	0,0%
7	Котельная «Улица Семашко, д. 10»	0,00	0,00	0,0%
8	Котельная «Улица Октябрьская, д. 53»	0,00	0,02	0,0%
9	Котельная ул. Депутатская	0,00	0,00	0,0%
Итого по котельным ПАО «Квадра» - «Липецкая генерация»		66,98	29,98	69,1%
ЕТО-2 (Котельные АО «ЛГЭК»)				
10	Котельная «Завод «Свободный Сокол	0,00	4,76	0,0%
11	Котельная «13 квартал»			0,0%
12	Котельная «МСЧ «Свободный Сокол» Ушинского, 10	0,00	0,29	0,0%
13	Котельная «Центролит»	0,55	4,07	11,8%
14	Котельная «Электроаппарат»	0,00	0,10	0,0%
15	Котельная «108 квартал»	0,00	0,00	0,0%
16	Котельная «Улица Баумана, д. 296»	0,00	1,55	0,0%
17	Котельная «Село Подгорное»	0,00	0,43	0,0%

18	Котельная «Школа № 16»	0,00	0,04	0,0%
19	Котельная «Школа № 22»	0,00	0,00	0,0%
20	Котельная «Школа № 26»	0,00	0,00	0,0%
21	Котельная «Школа № 34»	0,00	0,00	0,0%
22	Котельная «Школа № 35»	0,00	0,01	0,0%
23	Котельная «У поселка Северный Рудник»	0,00	0,00	0,0%
24	БМК по улице Ковалева, 109А	0,00	0,02	0,0%
25	Котельная «Поселок Дачный»	0,00	0,64	0,0%
26	Котельная «Улица Механизаторов, д. 21»	0,00	0,04	0,0%
27	Котельная «Улица Космонавтов, д. 36/4»	0,00	0,08	0,0%
28	Котельная «Школа-интернат № 2», 40 Лет Октября, 39	0,00	0,38	0,0%
29	Котельная «Акушерский корпус»	0,00	0,30	0,0%
30	Котельная «Липецкие узоры»	0,00	0,08	0,0%
31	Котельная «Упрснабсбыт», ул. Задорожная 24	0,00	0,00	0,0%
32	БМК ул. Известковая	0,00	0,24	0,0%
33	БМК по улице Арсеньева «Школа № 41»	0,00	0,02	0,0%
34	Котельная ул. Ковалева 107Д	0,00	0,09	0,0%
Итого по котельным АО «ЛПЭК»		0,55	13,14	4,0%
Прочие котельные (прочие ЕТО)				
35	Котельная ООО «ЭнергоКонсалт» (ЕТО №04)	0,00	1,08	0,0%
36	Котельная ООО «ЭнергоПлюс» (ЕТО №05)	0,00	2,25	0,0%
37	Котельная ООО «Зем Рем Строй Липецк» (ЕТО №06)	0,00	0,16	0,0%
38	Котельная ООО «Мегаполис-Недвижимость» (ЕТО №07)	0,00	0,00	0,0%
39	Котельная ООО «Комус»	0,00	0,00	0,0%
40	Котельная Воронежской таможни	0,00	0,00	0,0%
ИТОГО по прочим котельным		0,00	3,49	0,0%
ИТОГО по муниципальному образованию		109,36	44,69	70,99%

Целью перевода открытых систем теплоснабжения (горячего водоснабжения) в закрытые системы горячего водоснабжения является обеспечение высокого качества и безопасности ГВС, что не всегда обеспечивается в открытых системах теплоснабжения. Однако нередко можно встретить открытые системы теплоснабжения с высоким качеством ГВС, для которых планирование значительных инвестиций в закрытие систем является совершенно излишним. Чрезмерная категоричность и нерезультативность существующих требований уже осознана научно-технической общественностью.

Повсеместный категоричный запрет на использование централизованных открытых систем теплоснабжения (горячего водоснабжения) для нужд горячего водоснабжения с 1 января 2022 года вызывает массу вопросов: это и сжатые сроки реализации мероприятий, и значительная потребность в инвестициях при очевидном отсутствии окупаемости мероприятий, и неопределенность источников финансирования, и отношения собственности, и увеличение финансовой нагрузки на потребителей горячей воды. Браться за решение всего этого комплекса задач логично только на основании результатов оценки базового состояния систем ГВС и обеспечиваемого ими фактического качества горячей воды.

Правила горячего водоснабжения, утвержденные Постановлением Правительства Российской Федерации от 29.07.2013 г. № 642, предусматривают, что органы местного самоуправления принимают решение о прекращении горячего водоснабжения с использованием открытых систем теплоснабжения (горячего водоснабжения) после тщательного обследования и обоснования выбранного способа.

Абонент, подключенный к открытой системе теплоснабжения (горячего водоснабжения), в отношении которого принято решение, вправе до 1 ноября года, в котором принято указанное решение, направить в орган местного самоуправления свои предложения о переходе. При этом

государство законодательно закрепило приоритет систем централизованного теплоснабжения. Таким образом, на сегодняшний день существуют только общие требования прекращения использования открытых систем теплоснабжения, но отсутствуют четкие и конкретные указания порядка реализации программ перехода на закрытые системы ГВС, источниках и схемах их финансирования.

Это привело к тому, что требования законодательства по переходу на закрытые схемы ГВС практически нигде не реализуются. В Схемах теплоснабжения определяются перечни адресных мероприятий и потребности в инвестициях на перевод открытых систем теплоснабжения (горячего водоснабжения) в закрытые системы горячего водоснабжения, но не определяется источник финансирования. В результате разработанные мероприятия остаются только «на бумаге».

Согласно Федеральному закону от 30.12.2021 N 438-ФЗ "О внесении изменений в Федеральный закон "О теплоснабжении" к полномочиям Правительства РФ в сфере теплоснабжения отнесено утверждение порядка определения экономической эффективности перевода открытых систем теплоснабжения (горячего водоснабжения), отдельных участков таких систем на закрытые системы горячего водоснабжения.

В сложившихся условиях, на сегодняшний день, органам местного самоуправления приходится принимать решение о переходе на закрытые схемы ГВС исключительно из соображений практической пользы для населения. Если качество ГВС действительно неудовлетворительно, и не может быть обеспечено в рамках существующей открытой схемы, необходимо изыскивать средства и разрабатывать мероприятия по переходу на закрытые схемы ГВС, как действительно обеспечивающие высокое качество горячего водоснабжения, при условии повышения расходов населения, связанных с правильной эксплуатацией и своевременным обслуживанием оборудования ГВС, установленного в тепловых пунктах потребителей. Если же качество ГВС удовлетворительно и может быть повышено в рамках открытых систем ГВС, целесообразно ограничиться соответствующими мероприятиями, оставаясь в рамках открытых систем.

3. Техничко-экономическое обоснование предложений по типам присоединений теплопотребляющих установок потребителей (или присоединений абонентских вводов) к тепловым сетям, обеспечивающим перевод потребителей, подключенных к открытой системе теплоснабжения (горячего водоснабжения), на закрытую систему горячего водоснабжения

Организация горячего водоснабжения по закрытой схеме в зоне действия источников тепловой энергии может быть осуществлена двумя способами:

- применение центральных тепловых пунктов (далее по тексту ЦТП);
- установка теплообменников ГВС непосредственно в зданиях (индивидуальных тепловых пунктах).

Применение новых ЦТП для организации закрытой схемы ГВС в кварталах сложившейся застройки не рассматривается в связи с рядом технических проблем:

- необходимости выделения земельного участка для нового строительства ЦТП в зоне сложившейся застройки;
- необходимости инженерного обеспечения нового ЦТП (подвод холодного водоснабжения, канализации, электроснабжения, телекоммуникаций и пр.);

- необходимости реконструкции тепловых сетей после ЦТП и организации четырехтрубной схемы в условиях высокой плотности существующих коммуникаций

Схемой теплоснабжения, предусматривается установка в индивидуальных тепловых пунктах потребителей теплообменного оборудования для обеспечения ГВС.

Современный ИТП должен обеспечивать решение следующих задач:

- регулировать количество тепловой энергии, подаваемой на отопление, не по температуре в подающем трубопроводе, а по температуре в «обратке» с настройкой под конкретное здание (качество отопления);
- регулировать циркуляцию ГВС (снижение теплосодержания до уровня утверждённого норматива);
- минимизировать погрешность коммерческих приборов учёта;
- снять проблему появления накипи в теплообменниках.

При этом тепловой пункт должен быть по стоимости существенно ниже применяемых сегодня, не занимать полезную площадь на уровне пола и быть дешёвым в эксплуатации за счёт дистанционного контроля или даже управления работой.

3.1.Модификации

ИТП изготавливается из стандартных блоков ГВС и отопления под разную нагрузку.

Для зданий с небольшой нагрузкой отопления может поставляться оборудование для насосного смешения или интеллектуального регулирования пропуском.

3.2.Система управления

Обычно в тепловых пунктах устанавливается несколько контроллеров, обеспечивающих раздельное регулирование температуры горячей воды и отопления в подающих трубопроводах. Некоторые продвинутые фирмы вводят корректировку температурного графика под тип здания. Реальное качество регулирования оказывается весьма посредственным из-за влияния не учитываемых факторов.

- установки пластиковых окон и остекления балконов;
- величины циркуляционного расхода на отопление;
- скорости ветра;
- инсоляции (влияния солнечной радиации);
- величины циркуляционного расхода по ГВС.

ИТП, обычно, настраивается на сочетание самых неблагоприятных факторов и в остальное время работает с перетопами.

Современные системы управления технологическими процессами основаны не на множестве контроллеров - регуляторов отдельных параметров, а на использовании процессоров (основа любого компьютера), управляющих всем комплексом влияющих друг на друга параметров. Для ИТП переход на такое управление позволяет «видеть» картину в целом и

учитывать реакцию здания и жителей на погодные условия и оптимизировать подаваемое в дом количество тепловой энергии.

Существенно то, что переход на интеллектуальное управление приводит к снижению инвестиционных затрат на ИТП, так как один процессор выполняет сразу несколько функций:

- ✓ комплексное регулирование параметров работы ИТП с учётом объёмов потребляемой тепловой энергии и аналитическим распределением её на системы ГВС и отопления с корректировкой режимов по температурам воды и теплоносителя, возвращаемых из этих систем здания;
- ✓ замещение отдельного тепловычислителя, прибора учёта (нескольких приборов);
- ✓ создание и хранение сертифицированного архива всех измеряемых параметров;
- ✓ передача данных и дистанционного управления.

Кроме того, предлагаемое аппаратное решение является составной частью распределённой информационной системы, которая может решать огромное количество задач. В том числе, например, накапливаемые с течением времени данные позволяют системе удалённо проводить корректировку регулирования с учётом выявленных индивидуальных особенностей каждого здания.

3.3. Подключение к аналитической управляющей системе верхнего уровня

При согласии заказчика ИТП подключается к отраслевой системе управления теплоснабжением, что позволяет обеспечить:

- дистанционный контроль и управление работой ИТП;
- дистанционный съём показаний приборов учёта (вплоть до выписки счетов) и контроль их достоверности.

При массовой установке ИТП теплоснабжающими организациями в аналитической системе возможно решение множества технологических и управленческих задач.

3.4. Целесообразность комплексной реконструкции ИТП с переводом потребителей на независимую схему

Как показал опыт эксплуатации, закрытая независимая схема теплоснабжения как по отоплению, так и по ГВС имеет ряд неоспоримых преимуществ с традиционными зависимыми элеваторными схемами:

- 1) Возможность автоматического регулирования подачи тепловой энергии у потребителя. В результате повышение качества теплоснабжения, снижение потребления тепловой энергии вследствие исключения «перетоков» и эффективного распределения тепловой энергии.
- 2) Возможность перехода на количественно-качественное регулирование.
- 3) Возможность подключения новых потребителей без перекладки сетей с увеличением диаметра, без строительства насосных станций.
- 4) Уменьшение величины подпиточной воды и расходов на ее приготовление.
- 5) Снижение эксплуатационных расходов.

Гидравлическая взаимосвязь отдельных элементов системы при зависимом подключении

отопительных систем и открытого водоразбора с течением времени неизбежно приводит к разрегулировке гидравлического режима работы системы. В большой степени этому способствуют нарушения (в т. ч. сливы теплоносителя со стороны потребителей тепла). В итоге это оказывает отрицательное влияние на качество и стабильность теплоснабжения и снижает эффективность работы теплоисточников, а для потребителей тепла снижается комфортность жилья при одновременном повышении затрат.

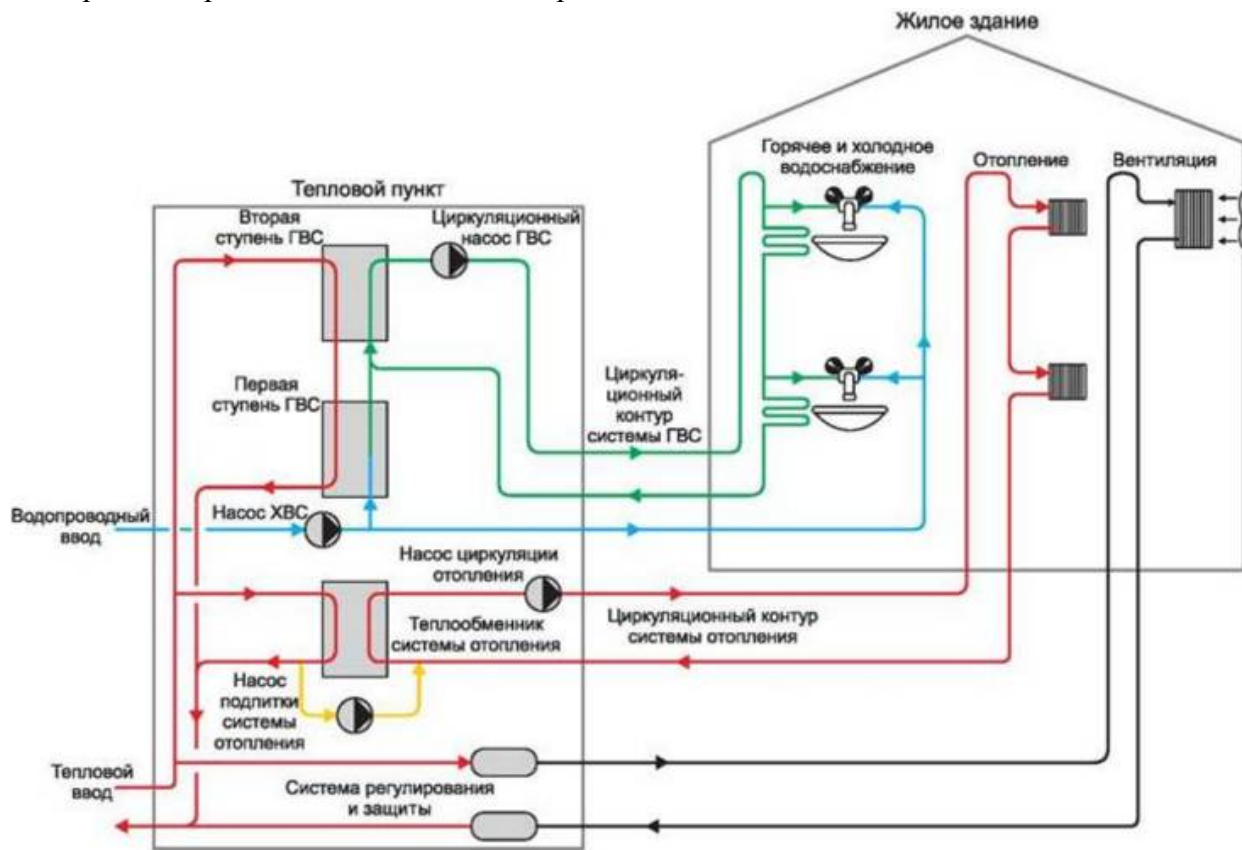


Рисунок 3.1 – Принципиальная схема ТП с закрытой системой горячего водоснабжения и независимой схемой присоединения системы отопления

Экономически оправданным является комплексное решение, включающее одновременный переход на независимую схему присоединения системы отопления с установкой авторегуляторов и на повышенный скорректированный график отпуска тепловой энергии с «точкой излома» $T_1=70-75\text{ }^{\circ}\text{C}$, т.е. реконструкция аналогичная реконструкции закрытой системы теплоснабжения, сопровождаемая увеличением расхода сетевой воды на отопление и снижением расхода сетевой воды на ГВС. По разным оценкам, такая реконструкция позволит снизить затраты на теплоснабжение на 20-25%. Переход на независимое присоединение системы отопления приведет к улучшению качества горячей воды, поскольку от системы теплоснабжения будут отключаться системы отопления зданий, которые являются наиболее загрязненными контурами.

Чтобы достичь максимальной энергоэффективности здания, необходима установка приборов учета входящих энергоресурсов, автоматического ИТП с погодозависимым управлением, балансировочных клапанов на стояки систем отопления, автоматических термостатов на приборы отопления в здании. Комплекс оборудования обеспечит диспетчеризацию в режиме онлайн и индивидуальный учет в каждой квартире, как на горизонтальных системах отопления, так и на вертикальных. Диспетчер должен контролировать, а при необходимости управлять ТП любого здания, которое подключено к системе. Система

позволяет делать расчет потребления тепла в реальном режиме за день или месяц - она сразу формирует документы для УК, позволяет моментально реагировать, высылать ремонтную бригаду в случае необходимости.

4. Выбор и обоснование метода регулирования отпуска тепловой энергии от источников тепловой энергии

Проектом актуализированной Схемы теплоснабжения на 2022 г. не предусматривается изменение методов регулирования отпуска тепловой энергии от котельных, в СЦТ от которых предусматривается перевод потребителей на закрытую схему ГВС.

5. Предложения по реконструкции тепловых сетей для обеспечения передачи тепловой энергии при переходе от открытой системы теплоснабжения (горячего водоснабжения) к закрытой системе горячего водоснабжения

Расчет перспективных гидравлических режимов с учетом закрытия схемы ГВС, выполненный при актуализации схемы теплоснабжения до 2035 г., не показал наличие необходимости реконструкции тепловых сетей с увеличением диаметра. Решения по реконструкции тепломагистралей, с целью увеличения пропускной способности без закрытия ГВС представлены в Главе 8.

5.1.Согласование необходимых мероприятий со схемой водоснабжения города (мероприятия, представленные в схеме водоснабжения и водоотведения относящиеся к переводу потребителей с открытой на закрытую схему ГВС

В материалах утвержденной схемы водоснабжения и водоотведения представлены следующие выводы.

Протяженность магистральных, внутриквартальных сетей и вводов потребителей, подлежащих реконструкции для обеспечения достаточной пропускной способности при переходе на систему закрытого горячего водоснабжения, составляет 8,07 км. Протяженность сетей, подлежащих реконструкции для обеспечения достаточной пропускной способности при переходе на систему закрытого ГВС с разбивкой по диаметрам приведена в таблице 5.1. Планируемый срок реализации мероприятий определен на 2022-2025 гг. Ежегодно схемой предусматривается реконструкция около 1346 м сетей.

Таблица 5.1 - Протяженность сетей, подлежащих реконструкции для обеспечения достаточной пропускной способности при переходе на систему закрытого ГВС с разбивкой по диаметрам

№п/п	Диаметр, мм	Общая протяженность реконструируемой сети, м
1	15-100	7407
2	150	414
3	200	142
4	300	77
5	400	35
Всего		8 076

Выделено несколько районов города, имеющих участки сети, подлежащих реконструкции для обеспечения достаточной пропускной способности при переходе на систему закрытого ГВС:

- 1-й микрорайон;
- 2-й микрорайон;
- 3-й микрорайон;
- 4-й микрорайон;
- 8-й микрорайон;
- 9-й микрорайон;
- 12-й микрорайон;
- 13-й микрорайон;
- 14-й микрорайон;
- 15-й микрорайон;
- 16-й микрорайон;
- 18-й микрорайон;
- 19-й микрорайон;
- 21-й микрорайон;
- 23-й микрорайон;
- 24-й микрорайон;
- 27-й микрорайон;
- микрорайон «Военный городок»;
- микрорайон «Новолипецк»;
- микрорайон «МЖК»;
- район просп. Победы;
- микрорайон «Силикатный»;
- микрорайон «Тракторный»;
- микрорайон «Университетский»;
- район Центр.

6. Расчет потребности инвестиций для перевода открытой системы теплоснабжения (горячего водоснабжения) в закрытую систему горячего водоснабжения

Представленная стоимость мероприятий составлена на основании собственных исследований рынка оборудования. В актуализированном проекте Схемы теплоснабжения предлагается организация ИТП с оборудованием марки «Danfoss». В ИТП предлагается установить скоростной водоподогреватель со встроенной линией циркуляции ГВС, обеспечивающий нагрев воды в паяном пластинчатом теплообменном аппарате. Контроль ГВС осуществляется термостатическим регулирующим клапаном Danfoss AVTB. Клапан будет поддерживать постоянный расход через теплообменный аппарат для поддержания заданной температуры ГВС, что обеспечивает минимальную циркуляцию теплоносителя через теплообменник в случае отсутствия потребления ГВС.

Тип оборудования подобран в соответствии с тепловой нагрузкой потребителя.

У потребителей с тепловой нагрузкой ГВС 0,01 Гкал/ч и менее, предлагается устанавливать индивидуальные водонагреватели ГВС и сохранять существующую схему подачи отопления и вентиляции по следующим причинам:

- 1) Низкая плотность тепловой нагрузки и низкий уровень теплоснабжения на нужды ГВС (суммарная тепловая нагрузка ГВС таких потребителей не превышает 4 Гкал/ч);
- 2) Высокая удельная величина капитальных вложений на реконструкцию ИТП (тыс. руб./Гкал/ч).

Мероприятия по каждому потребителю (зданию), необходимые для обеспечения перевода на закрытую схему ГВС включают в себя:

- 1) Составление пообъектных технических решений и формирование проектно-сметной документации (принято в соответствии с усредненными предложениями проектных организаций 10÷15% от суммарной стоимости ИТП + внутренних коммуникаций);
- 2) Мероприятия по подготовке помещений для проведения строительно-монтажных работ (ликвидация подтоплений, очистка техподполья от мусора);
- 3) Закупка оборудования, принятая в соответствии с ценами производителя,
- 4) Доставка оборудования, принятая в соответствии с п. 4.60 МДС 81-35.2004 «Методика определения стоимости строительной продукции на территории Российской Федерации»;
- 5) Реконструкция внутридомовой разводки коммуникаций. Прогноз по данной статье затруднителен, ввиду отсутствия общедоступных проектов-аналогов, а также сметных нормативов. В настоящем расчете предусматривается усредненная оценка о стоимости систем в размере 15% от стоимости оборудования ИТП. При этом на этапе составления проектной документации в домах с несколькими ИТП необходимо включить в смету дополнительные трубопроводы ГВС от одного ИТП, в котором будет осуществляться подготовка горячей воды на весь дом;
- 6) Выполнение строительно-монтажных и пусконаладочных работ (принято в соответствии с усредненными предложениями проектных организаций 30÷60% от суммарной стоимости ИТП + внутренних коммуникаций).

Для оценки капитальных вложений в проекты реконструкции существующих ИТП применен метод аналогов, с учетом коммерческих предложений организаций-производителей теплотехнического оборудования.

В соответствии с требованиями действующего законодательства, переход на закрытую схему ГВС должен быть осуществлен исходя из экономической целесообразности. В связи с этим переход рассматривается начиная с 2022 г. Пока не узаконен регламент перехода на закрытые схемы, проектом актуализированной Схемы теплоснабжения предусматривается ПИР, ПСД, закупка оборудования, СМР и прочие виды работ в период с 2024 по 2025 гг:

На рисунке 6.1 представлено сравнение капитальных затрат на закрытие ГВС по 3 сценариям:

- 1) Комплексная модернизация ИТП потребителей с организацией независимой схемы отопления, вентиляции и закрытием ГВС;
- 2) Модернизация ИТП путем закрытия ГВС, при сохранении существующих схем отопления и вентиляции – согласно актуализированному проекту;
- 3) Закрытие ГВС согласно базовой версии проекта.

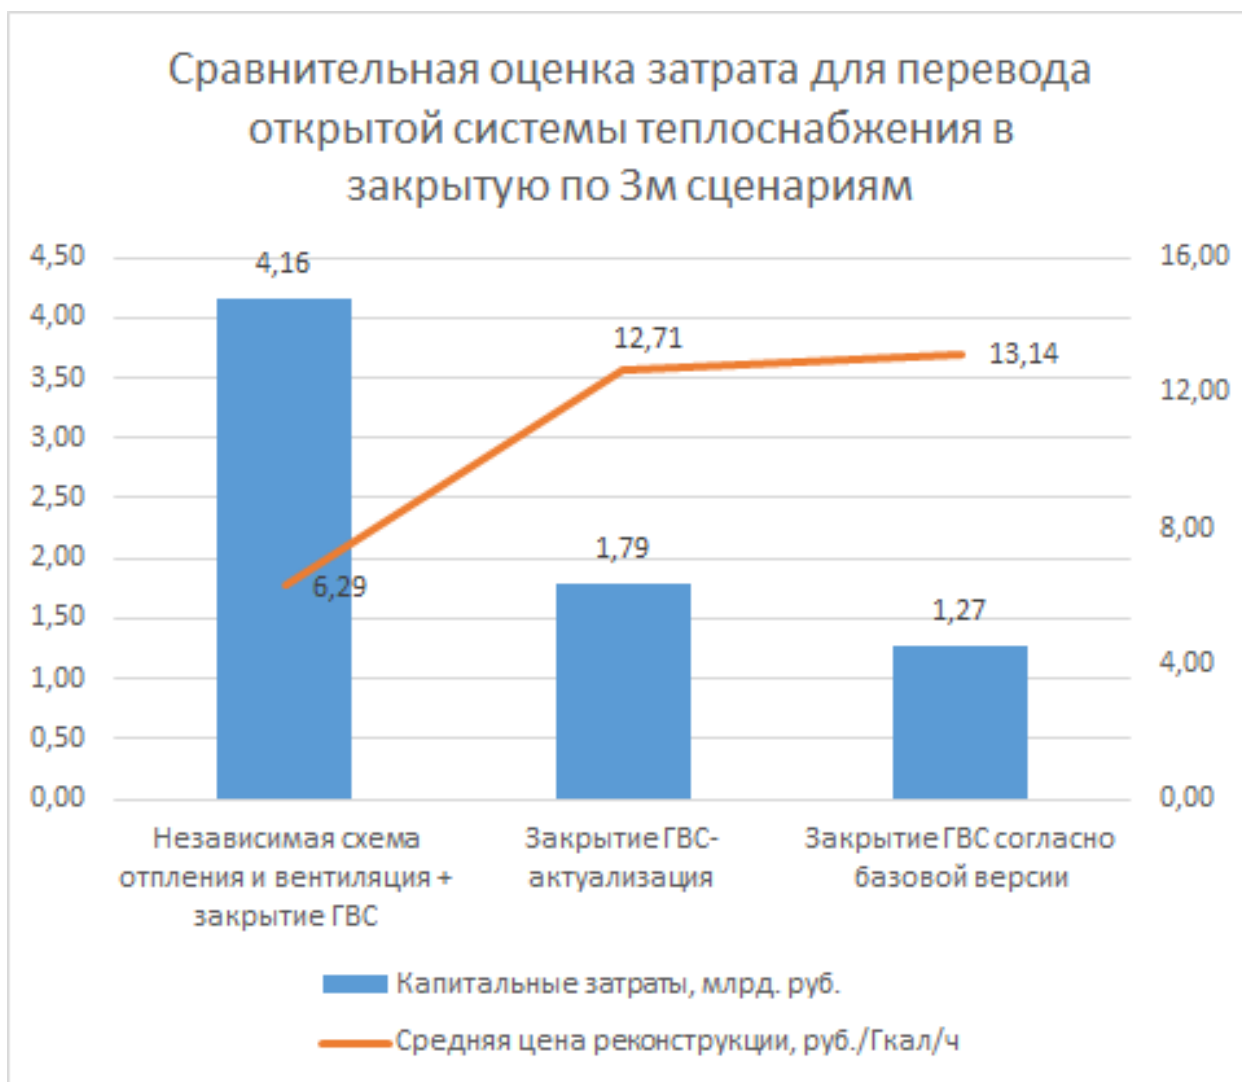


Рисунок 6.1 – Сравнительная оценка затрат по 3 сценариям

Актуализированная потребность в инвестициях оказалась несколько выше базовой версии, что связано с уточнением стоимости оборудования. Средняя цена организации закрытой схемы ГВС, путем реконструкции ИТП составляет ориентировочно 12,715 млн. руб. за 1 Гкал/ч средней нагрузки ГВС. При этом для потребителей с нагрузкой менее 0,01 Гкал/ч предлагается установка индивидуальных водонагревателей. Для потребителей со столь малыми нагрузками не всегда возможно установить ИТП в существующих техподпольях по техническим причинам. Цены на ИТП в целом соответствует НЦС 81-02-19-2022 «Укрупненные нормативы цены строительства. Сборник N 19. Здания и сооружения городской инфраструктуры». Согласно таблице 19-02-002 «Индивидуальные тепловые пункты», стоимость ИТП мощностью до 0,174 МВт в ценах 2022 года составляет 16,78518 млн. руб./(МВт) или 19,536 млн. руб./(Гкал/ч).

Для сравнения рассмотрен вариант комплексной реконструкции ИТП путем организации независимой схемы отопления, вентиляции, а также закрытия ГВС. Достоинства данной схемы представлены в разделе 3.2, основным ее недостатком является дороговизна мероприятий, капитальные затраты оценены на уровне 4,16 млрд. руб., средняя цена реконструкции составит 6,3 млн. руб. за единицу суммарной нагрузки (отопление + вентиляция + средняя ГВС).

Таблица 6.1 - Капитальные затраты на мероприятия по организации закрытой схемы ГВС и план-график реализации по варианту №1 – ОРГАНИЗАЦИЯ НЕЗАВИСИМОЙ СХЕМЫ ОТОПЛЕНИЯ И ВЕНТИЛЯЦИИ, ЗАКРЫТИЕ ГВС

№ п/п	Наименование теплоисточника	Затраты за период, тыс. руб. (в текущих ценах, без НДС)							Затраты нарастающим итогом, тыс. руб. (в текущих ценах, без НДС)					
		2022	2023	2024	2025	2022-2025	2026-2030	2031-2035	2022	2023	2024	2025	2030	2035
ЕТО на базе источников комбинированной выработки электрической и тепловой энергии														
1	ТЭЦ-2	0	0	2 095 754	0	2 095 754	0	0	0	0	2 095 754	2 095 754	2 095 754	2 095 754
ИТОГО по ЕТО на базе ТЭЦ (ЕТО №01)		0	0	2 095 754	0	2 095 754	0	0	0	0	0	2 095 754	2 095 754	2 095 754
ЕТО-1 (Котельные ПАО «Квадра» - «Липецкая генерация»)														
2	Котельная «Привокзальная»	0	0	492 583	0	492 583	0	0	0	0	492 583	492 583	492 583	492 583
3	Котельная «Северо-Западная»	0	0	717 399	0	717 399	0	0	0	0	717 399	717 399	717 399	717 399
4	Котельная «Юго-Западная»	0	0	527 914	0	527 914	0	0	0	0	527 914	527 914	527 914	527 914
5	Котельная «Угловая»	0	0	158 251	0	158 251	0	0	0	0	158 251	158 251	158 251	158 251
6	Котельная «Улица Толстого, д. 23 А»	0	0	42 661	0	42 661	0	0	0	0	42 661	42 661	42 661	42 661
7	Котельная «Улица Семашко, д. 10»	0	0	103 783	0	103 783	0	0	0	0	103 783	103 783	103 783	103 783
8	Котельная «Улица Октябрьская, д. 53»	0	0	4 832	0	4 832	0	0	0	0	4 832	4 832	4 832	4 832
9	Котельная ул. Депутатская	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Итого по котельным ПАО «Квадра» - «Липецкая генерация»		0	0	2 047 423	0	2 047 423	0	0	0	0	0	2 047 423	2 047 423	2 047 423
ЕТО-2 (Котельные АО «ЛГЭК»)														
10	Котельная «Завод «Свободный Сокол	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11	Котельная «13 квартал»	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12	Котельная «МСЧ «Свободный Сокол» Ушинского, 10	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13	Котельная «Центролит»	0	0	16 431	0	16 431	0	0	0	0	16 431	16 431	16 431	16 431
14	Котельная «Электроаппарат»	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
15	Котельная «108 квартал»	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16	Котельная «Улица Баумана, д. 296»	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
17	Котельная «Село Подгорное»	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

18	Котельная «Школа № 16»	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
19	Котельная «Школа № 22»	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
20	Котельная «Школа № 26»	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
21	Котельная «Школа № 34»	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
22	Котельная «Школа № 35»	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
23	Котельная «У поселка Северный Рудник»	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
24	БМК по улице Ковалева, 109А	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
25	Котельная «Поселок Дачный»	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
26	Котельная «Улица Механизаторов, д. 21»	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
27	Котельная «Улица Космонавтов, д. 36/4»	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
28	Котельная «Школа-интернат № 2», 40 Лет Октября, 39	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
29	Котельная «Акушерский корпус»	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
30	Котельная «Липецкие узоры»	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
31	Котельная «Упрснабсбыт», ул. Задорожная 24	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
32	БМК ул. Известковая	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
33	БМК по улице Арсеньева «Школа № 41»	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
34	Котельная ул. Ковалева 107Д	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Итого по котельным АО «ЛГЭК»		0	0	16 431	0	16 431	0	0	0	0	16 431	16 431	16 431	16 431
Ведомственные котельные														
35	Котельная ООО «ЭнергоКонсалт»	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
36	Котельная ООО «ЭнергоПлюс»	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
37	Котельная ООО «Зем Рем Строй Липецк»	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
38	Котельная ООО «Мегаполис-Недвижимость»	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
39	Котельная ООО «Комус»	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
40	Котельная Воронежской таможни	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
ИТОГО по прочим котельным, от которых осуществляется регулируемое теплоснабжение		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
ИТОГО по муниципальному образованию		0	0	4 159 608	0	4 159 608	0	0	0	0	4 159 608	4 159 608	4 159 608	4 159 608

Таблица 6.2 - Капитальные затраты на мероприятия по организации закрытой схемы ГВС и план-график реализации по варианту №2 – ЗАКРЫТИЕ ГВС

№ п/п	Наименование теплоисточника	Затраты за период, тыс. руб. (в текущих ценах, без НДС)							Затраты нарастающим итогом, тыс. руб. (в текущих ценах, без НДС)					
		2022	2023	2024	2025	2022-2025	2026-2030	2031-2035	2022	2023	2024	2025	2030	2035
ЕТО на базе источников комбинированной выработки электрической и тепловой энергии														

1	ТЭЦ-2		0	777 652	0	777 652	0	0	0	0	777 652	777 652	777 652	777 652
ИТОГО по ЕТО на базе ТЭЦ (ЕТО №01)		0	0	777 652	0	777 652	0	0	0	0	777 652	777 652	777 652	777 652
ЕТО-1 (Котельные ПАО «Квадра» - «Липецкая генерация»)														
2	Котельная «Привокзальная»	0	0	232 945	0	232 945	0	0	0	0	232 945	232 945	232 945	232 945
3	Котельная «Северо-Западная»	0	0	336 987	0	336 987	0	0	0	0	336 987	336 987	336 987	336 987
4	Котельная «Юго-Западная»	0	0	311 368	0	311 368	0	0	0	0	311 368	311 368	311 368	311 368
5	Котельная «Угловая»	0	0	62 717	0	62 717	0	0	0	0	62 717	62 717	62 717	62 717
6	Котельная «Улица Толстого, д. 23 А»	0	0	28 786	0	28 786	0	0	0	0	28 786	28 786	28 786	28 786
7	Котельная «Улица Семашко, д. 10»	0	0	29 759	0	29 759	0	0	0	0	29 759	29 759	29 759	29 759
8	Котельная «Улица Октябрьская, д. 53»	0	0	1 182	0	1 182	0	0	0	0	1 182	1 182	1 182	1 182
9	Котельная ул. Депутатская	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Итого по котельным ПАО «Квадра» - «Липецкая генерация»		0	0	1 003 744	0	1 003 744	0	0	0	0	1 003 744	1 003 744	1 003 744	1 003 744
ЕТО-2 (Котельные АО «ЛГЭК»)														
10	Котельная «Завод «Свободный Сокол	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11	Котельная «13 квартал»	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12	Котельная «МСЧ «Свободный Сокол» Ушинского, 10	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13	Котельная «Центролит»	0	0	7 588	0	7 588	0	0	0	0	7 588	7 588	7 588	7 588
14	Котельная «Электроаппарат»	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
15	Котельная «108 квартал»	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16	Котельная «Улица Баумана, д. 296»	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
17	Котельная «Село Подгорное»	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
18	Котельная «Школа № 16»	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
19	Котельная «Школа № 22»	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
20	Котельная «Школа № 26»	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
21	Котельная «Школа № 34»	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
22	Котельная «Школа № 35»	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
23	Котельная «У поселка Северный Рудник»	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

24	БМК по улице Ковалева, 109А	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
25	Котельная «Поселок Дачный»	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
26	Котельная «Улица Механизаторов, д. 21»	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
27	Котельная «Улица Космонавтов, д. 36/4»	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
28	Котельная «Школа-интернат № 2», 40 Лет Октября, 39	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
29	Котельная «Тубдиспансер»	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
30	Котельная «Липецкие узоры»	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
31	Котельная «Упрснабсбыт», ул. Задорожная 24	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
32	БМК ул. Известковая	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
33	БМК по улице Арсеньева «Школа № 41»	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
34	Котельная ул. Ковалева 107Д	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Итого по котельным АО «ЛГЭК»		0	0	7 588	0	7 588	0	0	0	0	7 588	7 588	7 588	7 588
Ведомственные котельные														
35	Котельная ООО «ЭнергоКонсалт»	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
36	Котельная ООО «ЭнергоПлюс»	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
37	Котельная ООО «Зем Рем Строй Липецк»	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
38	Котельная ООО «Мегаполис-Недвижимость»	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
39	Котельная ООО «Комус»	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
40	Котельная Воронежской таможни	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
ИТОГО по прочим котельным, от которых осуществляется регулируемое теплоснабжение		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
ИТОГО по муниципальному образованию		0	0	1 789 028	0	1 789 028	0	0	0	0	1 789 028	1 789 028	1 789 028	1 789 028

7. Оценка целевых показателей эффективности и качества теплоснабжения в открытой системе теплоснабжения (горячего водоснабжения) и закрытой системе горячего водоснабжения

Приведем анализ качества горячего водоснабжения в открытых системах теплоснабжения. Анализ качества горячего водоснабжения в открытых системах теплоснабжения города показывает стабильно высокий уровень удовлетворенности потребителей качеством услуги ГВС, соответствие химического состава горячей воды требованиям СанПиН 2.1.4.1074-01 в течение всего года (результаты исследований горячей воды в разводящей сети города в 2021 г., представлены в таблицах ниже).

Согласно предварительному расчету затраты на реализацию мероприятий по переводу открытых систем теплоснабжения (горячего водоснабжения) в закрытые системы горячего водоснабжения составят 1 789 027 тыс. руб в ценах 2022 года без НДС. В данном расчете не учтены возможные затраты на реконструкцию систем холодного водоснабжения города в связи с увеличением потребности в холодной воде.

Для потребителей горячей воды переход на закрытую схему ГВС приведет к снижению расходов на оплату коммунальных услуг по горячему водоснабжению и содержанию общедомового имущества.

Так, например, из-за разницы тарифов на холодную воду, поставляемую АО «ЛГЭК» и теплоноситель, поставляемый ПАО «Квадра» - «Липецкая генерация», стоимость 1 куб. м горячей воды снизится на 47,34 руб./куб. м. Однако, увеличатся расходы электроэнергии на общедомовые нужды в результате установки дополнительного насосного оборудования в системе ГВС здания, а также возникнут дополнительные расходы на обслуживание, ремонт, а в долгосрочной перспективе – на замену теплообменного оборудования.

Таблица 7.1 - Прогноз изменения стоимости горячей воды для конечного потребителя при переходе на закрытые системы ГВС (в расчетах учтены тарифы, установленные на период с 01.07.2022 по 31.12.2022)

Показатель	Ед. изм.	Открытая схема теплоснабжения	Закрытая схема теплоснабжения	Примечания
Тарифы на горячее водоснабжение, в т.ч.:				
- компонент на теплоноситель (с НДС)	руб./куб.м	57,92	-	поставщик – ПАО «Квадра» - «Липецкая генерация»
- х.в. для нужд ГВС (с НДС)	руб./куб.м	-	30,74	поставщик – АО «ЛГЭК»
- компонент на тепловую энергию (с НДС)	руб./Гкал	2 215,78	2 215,78	поставщик – ПАО «Квадра» - «Липецкая генерация»
Справочно: - норматив расхода тепловой энергии:				
МКД с полотенцесушителями	Гкал/куб.м	0,0557	0,0466	
МКД без полотенцесушителей	Гкал/куб.м	0,0511	0,0427	
Итоговая стоимость 1 куб. м горячей вода для потребителя				

Показатель	Ед. изм.	Открытая схема теплоснабжения	Закрытая схема теплоснабжения	Примечания
МКД с полотенцесушителями (с НДС)	руб./куб.м	181,34	133,99	-47,34 руб. (-26,1%)
МКД без полотенцесушителей (с НДС)	руб./куб.м	171,15	125,35	-45,79 руб. (-26,7%)

Реализация проекта перевода на закрытую схему присоединения по ГВС предлагается посредством установки подогревателей горячей воды непосредственно в присоединенных зданиях. Данная схема является наиболее эффективной, если сравнивать с закрытием схемы посредством ЦТП и 4-трубной системы теплоснабжения. Основной эффект от перевода потребителей на закрытую схему ГВС достигается за счет повышения качества горячей воды у конечных потребителей.

Таблица 7.2 - Прогнозируемые эффекты реализации мероприятий по обеспечению соответствия горячей воды требованиям СанПиН

Показатель	Текущее состояние (при эксплуатации открытых систем теплоснабжения)	При переходе на закрытые схемы ГВС
Капитальные затраты, тыс. руб.	-	1 303 451
Показатели качества ГВ:		
- химический состав	соответствует СанПиН	будет соответствовать СанПиН при условии соотв. качества х.в. (без изменений)
- температура	в определенные периоды времени может иметь отклонения в большую сторону при отсутствии регуляторов ГВС	будет обеспечено точное соответствие требованиям
Уровень удовлетворенности потребителей качеством услуги ГВС	высокий	высокий
Стоимость 1 куб. м горячей вода для потребителя на период с 01.07.2020 по 31.12.2020, (руб./м куб.)		
МКД с полотенцесушителями	181,34	133,99 (-26,1%)
МКД без полотенцесушителей	171,15	125,35 (-26,7%)
Дополнительные затраты на эксплуатацию и обслуживание оборудования системы ГВС		
- затраты ЭЭ на привод насосного оборудования системы ГВС	-	увеличение
- затраты на эксплуатацию теплообменного оборудования ГВС, установленного у потребителей (техническое обслуживание, промывка, ремонт)	-	значительное увеличение
- периодическая замена теплообменного оборудования ГВС, установленного у потребителей	-	значительное увеличение
положительные изменения		
отрицательные изменения		
без существенных изменений		

Таблица 7.3 - Результаты исследований горячей воды, на основании выданных протоколов испытаний аккредитованного испытательного лабораторного центра в зоне ЕТО №01 (источники тепловой энергии ПАО «Квадра» - «Липецкая генерация»

№ п/п	Место отбора/	цветность, град цветности	мутность, ЕМ/дм3	запах, баллы	Водородный показатель, ед. рН	Железо, мг/дм3	жесткость, мг-экв/дм3	ОКБ (Общие колиформные бактерии)	ТКБ (Термотолерантные колиформные бактерии)	ОМЧ (Общая микробная численность бактерий)	сульфитредуцирующие клостридии	свинец/мышьяк, мг/дм3	хлориды, мг/дм3	NO2, мг/дм3
/норматив, не более:		20	2,6	2	6 - 9	0,300	7,0	отс	отс	50	отс	0,03/0,05	350	3,3
НД на методику выполнения измерений		ПНДФ 14.1:2:4.207-04	ПНД Ф 14.1:2:3:4.213-05	ГОСТ Р 57164-2016	ПНДФ 14.1:2:3:4.121-97	ПНДФ 14.1:2:4.135-98	ГОСТ 31954-2012 метод А	ГОСТ 31955-2013	ГОСТ 31955-2013	ГОСТ 24849-2014	ПНДФ 14.1:2:4.178-02	ПНД Ф 14.1:2:3:4.239-2007	ПНДФ 14.1:2:4.132-98	ПНД Ф 14.1:2:3:4.213-05
1.	г. Липецк ЛТЭЦ-2(открытая система), подпитка теплосети	1,16	менее 1	1,5	8,30	менее 0,05	2,3	отс	отс	0	отс	менее 0,00031/менее 0,001	37,3	0,52
	прямая сетевая	1,1	менее 1	1,5	8,50	менее 0,05	2,35	отс	отс	0	отс	менее 0,00040/менее 0,001	38,30	1,79
2.	г. Липецк, Северо-западная котельная (открытая система) подпитка теплосети	2,9	менее 1	1,5	8,35	менее 0,05	2,55	отс	отс	0	отс	-	-	1,90
	прямая сетевая вода	2,3	менее 1	1,5	8,55	менее 0,05	2,7	отс	отс	0	отс	-	-	2,71
3.	г. Липецк, Юго-западная котельная (открытая система) подпитка теплосети	2,1	менее 1	1,5	8,15	менее 0,05	2,3	отс	отс	0	отс	-	-	0,726
	прямая сетевая вода	1,8	менее 1	1,5	8,5	менее 0,05	2,85	отс	отс	0	отс	-	-	2,89
4	г. Липецк, Привокзальная котельная (открытая система) прямая сетевая	2,95	нпчм	0	8,8	нпчм	2,1	отс	отс	отс	отс	-	-	-
5	г. Липецк, котельная по ул. Октябрьская, 53 (закрытая система) вода ГВС	10,3	1,05	0	8,3	нпчм	2,9	отс	отс	отс	отс	-	-	-
6	г. Липецк, котельная по ул. Депутатская 92 (открытая система) прямая сетевая	12,7	нпчм	0	8,4	нпчм	2,7	отс	отс	отс	отс	-	-	-
7	г. Липецк, котельная по ул.Л.Толстого, 23а (открытая система) прямая сетевая вода	17,1	1,24	0	8.2	0.193	2.6	отс	отс	отс	отс	-	-	-
8	г. Липецк, котельная по ул.Семашко (открытая система) прямая сетевая вода	16.4	1.16	0	8,1	нпчм	3,0	отс	отс	отс	отс	-	-	-
9	г. Липецк, котельная по ул. Угловая (открытая система) прямая сетевая вода	17.15	1.53	0	8.1	нпчм	2.6	отс	отс	отс	отс	-	-	-
Контроль качества воды у потребителей														
10	г. Липецк, дистанционная школа по ул. Неделина 40 (закрытая система) вода ГВС	4.95	нпчм	0	8.45	нпчм	2.4	отс	отс	отс	отс	-	-	-
11	г. Липецк, детский сад №1 по ул.Желябова (вода ГВС)	3.9	нпчм	0	8.6	нпчм	2.15	отс	отс	отс	отс	-	-	-

№ п/п	Место отбора/	цветность, град цветности	мутность, ЕМ/дм3	запах, баллы	Водородный показатель, ед. рН	Железо, мг/дм3	жесткость, мг-экв/дм3	ОКБ (Общие колиформные бактерии)	ТКБ (Термотолерантные колиформные бактерии)	ОМЧ (Общая микробная численность бактерий)	сульфитредуцирующие клостридии	свинец/мышьяк, мг/дм3	хлориды, мг/дм3	NO2, мг/дм3
12	г. Липецк, школа № 21 по ул.Московская 5/2 (15 мкрн) вода ГВС	4.6	нпчм	0	8.39	нпчм	2.3	отс	отс	отс	отс	-	-	-
13	г. Липецк, школа № 24 по ул.Гагарина, 84 (вода ГВС)	2.25	нпчм	0	7.65	нпчм	6.15	отс	отс	отс	отс	-	-	-
14	г. Липецк, школа № 9 по ул. Студеновская, 4 (вода ГВС)	6.65	1,32	0	8.8	нпчм	2.15	отс	отс	отс	отс	-	-	-
15	г. Липецк, школа № 5 по ул. Семашко (вода ГВС)	7.4	2,46	0	7.79	0,211	6.75	отс	отс	отс	отс	-	-	-
16	г. Липецк, школа № 44 по ул. Угловая (вода ГВС) (Плеханова 51а)	3.95	1,69	0	8.12	нпчм	4.5	отс	отс	отс	отс	-	-	-
17	г. Липецк, школа № 37 по ул. Писарева, 31 (вода ГВС), Дачный	5.75	нпчм	0	7.53	нпчм	2.45	отс	отс	отс	отс	-	-	-
18	г. Липецк, школа № 54 по ул. Моршанская, 10 (п. Матырский) вода ГВС	11.4	нпчм	0	7.67	нпчм	4.75	отс	отс	отс	отс	-	-	-
19	г. Липецк, школа № 33, Шубина 15, 24 мкрн (вода ГВС)	2.6	нпчм	0	7.1	нпчм	6.65	отс	отс	отс	отс	-	-	-
20	г. Липецк, школа № 63 24 мкрн, пр. Сиреневый, 9 (вода ГВС)	9.05	1,14	0	8.5	нпчм	2.65	отс	отс	отс	отс	-	-	-
21	г. Липецк, г. Липецк, ул Доватора, 14 (вода ГВС) котельная	6,3	нпчм	0	8.45	нпчм	2.45	отс	отс	отс	отс	-	-	-
22	г. Липецк, школа № 48 8 мкрн (вода ГВС) Космонавтов, 82/4	5.6	нпчм	0	7,5	нпчм	6.4	отс	отс	отс	отс	-	-	-
Контроль качества воды на разводящей сети														
23.	ЦТП по ул. П.Смородина, 14 (открытая схема) вода ГВС	11.95	нпчм	0	8,6	0.230	2.85	-	-	-	-	-	-	-
24.	ЦТП по ул.П.Смородина, 18 (открытая схема) вода ГВС	8.9	нпчм	0	8.85	0.293	2.75	-	-	-	-	-	-	-
25.	ЦТП по ул. Водопьянова, 5/1 (открытая схема) вода ГВС	10.95	нпчм	0	8.8	нпчм	2.38	-	-	-	-	-	-	-
26.	ЦТП по ул. Стаханова, 25/27 (открытая схема) вода ГВС	9.2	нпчм	0	8.65	нпчм	2,6	-	-	-	-	-	-	-
27.	ЦТП по ул. Стаханова, 9 (открытая схема) вода ГВС	12.8	нпчм	0	8.75	нпчм	2.3	-	-	-	-	-	-	-
28.	ЦТП по ул. Московская, 149 (открытая схема) вода ГВС	8.55	нпчм	0	8.7	нпчм	2.65	-	-	-	-	-	-	-
29.	ЦТП по ул. Берзина, 2 (открытая схема) вода ГВС	11.6	1	0	9.2	0,131	2.1	-	-	-	-	-	-	-

№ п/п	Место отбора/	цветность, град цветности	мутность, ЕМ/дм3	запах, баллы	Водородный показатель, ед. рН	Железо, мг/дм3	жесткость, мг-экв/дм3	ОКБ (Общие колиформные бактерии)	ТКБ (Термотолерантные колиформные бактерии)	ОМЧ (Общая микробная численность бактерий)	сульфитредуцирующие клостридии	свинец/мышьяк, мг/дм3	хлориды, мг/дм3	NO2, мг/дм3
30.	ЦТП по пр. Сиреневый, 7/2 (открытая схема) вода ГВС	14	1.85	0	8.65	0.286	2,5	-	-	-	-	-	-	-
31.	ЦТП по пр. Сиреневый, 4/1 (открытая схема) вода ГВС	14.75	1.38	0	8.81	0.245	2,4	-	-	-	-	-	-	-
32.	ЦТП по б.Есенина, 2 (открытая схема) вода ГВС	10.95	2.28	0	8,7	0.258	2,5	-	-	-	-	-	-	-
33.	ЦТП по ул.60 лет СССР, 16 (открытая схема) вода ГВС	13.7	1.12	0	8.65	0,251	2.55	-	-	-	-	-	-	-
34.	ЦТП по ул. Катукова, 18 (открытая схема) вода ГВС	10.0	1.90	0	8.85	0.233	2.25	-	-	-	-	-	-	-
35	ЦТП № 3 в пос.Дачный (открытая схема) вода ГВС	17.25	1,58	0	8.9	0.178	2.1	-	-	-	-	-	-	-
36	ЦТП по ул. Плеханова,3 (закрытая схема) вода ГВС	10.7	нпчм	0	7.55	нпчм	6.25	-	-	-	-	-	-	-
37	ЦТП по ул. Первомайская, 57 (закрытая схема) вода ГВС	6.15	1,22	0	7.5	0.143	6.15	-	-	-	-	-	-	-
38	ЦТП по ул. Фрунзе,15 (закрытая схема) вода ГВС	7.17	2,05	0	7.95	нпчм	5.85	-	-	-	-	-	-	-
39	ЦТП по ул. Октябрьская,1 (закрытая схема) вода ГВС	8.3	нпчм	0	8.0	нпчм	4.3	-	-	-	-	-	-	-
40	ЦТП по ул. Папина – Доватора (закрытая схема) вода ГВС	5.8	нпчм	0	7.42	нпчм	7.0	-	-	-	-	-	-	-
41	ЦТП по ул. Киевская – Депутатская (закрытая схема) вода ГВС	8.2	нпчм	0	7,9	нпчм	6.33	-	-	-	-	-	-	-
42	ЦТП по ул. Смургиса, 3 (МЖК) (закрытая схема) вода ГВС	5.45	нпчм	0	8.2	нпчм	4.45	-	-	-	-	-	-	-
43	ЦТП по пр. Победы, 77 (закрытая схема) вода ГВС	10.35	1.8	0	8.24	0.225	2.7	-	-	-	-	-	-	-
44	ЦТП по ул. Левобережная, 5 (закрытая схема) вода ГВС	7.9	2.08	0	8.15	нпчм	5.3	-	-	-	-	-	-	-
45	ЦТП № 47, 28 микрорайон (закрытая схема) вода ГВС	6.8	1.61	0	8.4	0,221	4.55	-	-	-	-	-	-	-
46	ЦТП № 48, 28 микрорайон, Космонавтов в 82/4 (закрытая схема) вода ГВС	6.8	нпчм	0	8.4	0,163	4.6	-	-	-	-	-	-	-
47	ЦТП по ул. 3.Космодемьянской, 4а	8.2	1,52	0	7.85	нпчм	5.0	-	-	-	-	-	-	-

№ п/п	Место отбора/	цветность, град цветности	мутность, ЕМ/дм3	запах, баллы	Водородный показатель, ед. рН	Железо, мг/дм3	жесткость, мг-экв/дм3	ОКБ (Общие колиформные бактерии)	ТКБ (Термотолерантные колиформные бактерии)	ОМЧ (Общая микробная численность бактерий)	сульфитредуцирующие клостридии	свинец/мышьяк, мг/дм3	хлориды, мг/дм3	NO2, мг/дм3
	(закрытая схема) вода ГВС													
Контроль качества воды у потребителей														
48	школа №29, ул. Политехническая 9а р-н Университетский (вода ГВС)	5.65	нпчм	0	7.18	нпчм	6.45	отс	отс	отс	отс	-	-	-
49	д/сад-ясли №128 ул.60лет СССР,8 (вода ГВС)	12.8	1.04	0	8.5	нпчм	2,4	отс	отс	отс	отс	-	-	-
50	д/сад №42 Осенний проезд,6а (вода ГВС)	13.45	1.52	0	8.2	нпчм	2.55	отс	отс	отс	отс	-	-	-
51	г.Липецк, ул.Индустриальная, 44 насосная станция (открытая схема) вода ГВС	4.95	нпчм	0	7.52	нпчм	2.78	отс	отс	отс	отс	-	-	-
52	г.Липецк, ул.Депутатская, 83 рентген-кабинет (открытая схема) вода ГВС	4,9	нпчм	0	8,36	нпчм	2,5	отс	отс	отс	отс	-	-	-
53	г.Липецк, ул.Циолковского, 22 поликлиника (открытая схема) вода ГВС	16.45	1.89	0	7.46	нпчм	6.15	отс	отс	отс	отс	-	-	-
54	г.Липецк, пр. Победы, 96 школа №17 (открытая схема) вода ГВС	5,6	нпчм	0	7.47	0,195	6,5	отс	отс	отс	отс	-	-	-
55	г.Липецк, ул.Московская ,83 полиграфический комплекс (открытая схема) вода ГВС	10.95	1.18	0	7.92	0.281	4.2	отс	отс	отс	отс	-	-	-
56	г.Липецк , пр.Победы, 89 автовокзал(мойка) (открытая схема) вода ГВС	12.2	1.05	0	8.25	0.213	3.0	отс	отс	отс	отс	-	-	-
57	г.Липецк , школа №65 пр. Сержанта Кувшинова, 3 (открытая схема) вода ГВС	10.4	1,43	0	7.34	0,106	5.65	отс	отс	отс	отс	-	-	-
58	г.Липецк, ул. Боевой проезд, 24а школа №14 (открытая схема) вода ГВС	2.6	нпчм	0	7.54	нпчм	6.85	отс	отс	отс	отс	-	-	-

Таблица 7.4 - Результаты исследований горячей воды, на основании выданных протоколов испытаний аккредитованного испытательного лабораторного центра в зоне ЕТО №02 (источники тепловой энергии АО «ЛГЭК», работающие по открытой схеме ГВС)

Результаты анализа									
№ пп	Определяемые ингредиенты	Единицы измерения	котельная «Центролит»						
			23.01.2021 г.			27.02.2021 г.			19.03.2021 г.
			692п	693п	694п	1778п	1779п	1780п	2389п 2390п 2391п

Результаты анализа											
			исходная	подпиточная	сетевая	исходная	подпиточная	сетевая	исходная	подпиточная	сетевая
Органолептическое и химическое исследование											
1.	Запах при 20 °С	балл	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.	Запах при 60 °С	балл	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3.	Цветность	град.	1,8	3,0	6,5	<1,0	1,5	3,8	<1,0	<1,0	5,8
4.	Мутность	ЕМФ	<1,00	<1,00	<1,00	<1,00	<1,00	<1,00	<1,00	<1,00	<1,00
5.	Водородный показатель, рН	ед. рН	7,7	8,6	8,7	7,6	8,2	8,2	7,6	7,9	8,3
6.	Жесткость общая	оЖ	6,2	<0,1	0,1	6,0	<0,1	0,2	6,1	<0,1	0,1
7.	Железо	мг/дм3	<0,1	<0,1	0,12	<0,1	<0,1	<0,1	<0,1	<0,1	0,10
8.	Аммоний-ион	мг/дм3	<0,1	<0,1	<0,1	<0,1	<0,1	<0,1	0,13	0,14	0,14
9.	Нитрит-ион	мг/дм3	<0,003	<0,003	6,10	0,03	0,031	3,75	<0,003	<0,003	0,045
Бактериологическое исследование											
1.	Общее микробное число	Число образующих колонии бакт. в 1мл	Не обнаружено	Не обнаружено	Не обнаружено	Не обнаружено	Не обнаружено	Не обнаружено	Не обнаружено	Не обнаружено	Не обнаружено
2.	Общие колиформные бактерии	Число бактерий в 100 мл	Не обнаружено	Не обнаружено	Не обнаружено	Не обнаружено	Не обнаружено	Не обнаружено	Не обнаружено	Не обнаружено	Не обнаружено
3.	Термотолерантные колиформные бактерии	Число бактерий в 100 мл	Не обнаружено	Не обнаружено	Не обнаружено	Не обнаружено	Не обнаружено	Не обнаружено	Не обнаружено	Не обнаружено	Не обнаружено
4.	Споры сульфитредуцирующих клостридий	Число спор в 20 мл	Не обнаружено	Не обнаружено	Не обнаружено	Не обнаружено	Не обнаружено	Не обнаружено	Не обнаружено	Не обнаружено	Не обнаружено
			котельная «Центролит»								
			16.04.2021 г.			18.06.2021 г.			23.07.2021 г.		
			2987п	2988п	2989п	4451п	4452п	4453п	5417п	5418п	5419п
			исходная	подпиточная	сетевая	исходная	подпиточная	сетевая	исходная	подпиточная	сетевая
Органолептическое и химическое исследование											
1.	Запах при 20 °С	балл	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.	Запах при 60 °С	балл	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3.	Цветность	град.	<1,0	2,8	3,5	<1,0	2,7	<1,0	<1,0	<1,0	<1,0
4.	Мутность	ЕМФ	<1,00	<1,00	<1,00	<1,00	<1,00	<1,00	<1,00	<1,00	<1,00
5.	Водородный показатель, рН	ед. рН	7,4	7,4	7,6	7,5	8,1	8,2	7,4	7,5	7,6
6.	Жесткость общая	оЖ	5,6	<0,1	0,20	5,8	<0,1	0,10	6,0	<0,1	0,2
7.	Железо	мг/дм3	<0,1	<0,1	<0,1	<0,1	<0,1	<0,1	<0,1	<0,1	<0,1
8.	Аммоний-ион	мг/дм3	<0,1	<0,1	<0,1	<0,1	<0,1	<0,1	<0,1	<0,1	<0,1
9.	Нитрит-ион	мг/дм3	0,038	0,043	0,046	0,018	0,021	0,221	0,023	0,021	0,220
Бактериологическое исследование											
1.	Общее микробное число	Число образующих колонии бакт. в 1мл	Не обнаружено	Не обнаружено	Не обнаружено	Не обнаружено	Не обнаружено	Не обнаружено	Не обнаружено	Не обнаружено	Не обнаружено
2.	Общие колиформные бактерии	Число бактерий в 100 мл	Не обнаружено	Не обнаружено	Не обнаружено	Не обнаружено	Не обнаружено	Не обнаружено	Не обнаружено	Не обнаружено	Не обнаружено

Результаты анализа											
3.	Термотолерантные колиформные бактерии	Число бактерий в 100 мл	Не обнаружено	Не обнаружено	Не обнаружено	Не обнаружено	Не обнаружено	Не обнаружено	Не обнаружено	Не обнаружено	Не обнаружено
4.	Споры сульфитредуцирующих клостридий	Число спор в 20 мл	Не обнаружено	Не обнаружено	Не обнаружено	Не обнаружено	Не обнаружено	Не обнаружено	Не обнаружено	Не обнаружено	Не обнаружено
			котельная «Центролит»								
			13.08.2021 г.			28.09.2021 г.			01.10.2021 г.		
			6021п	6022п	6023п	7368п	7369п	7370п	7486п	7487п	7488п
			исходная	подпиточная	сетевая	исходная	подпиточная	сетевая	исходная	подпиточная	сетевая
Органолептическое и химическое исследование											
1.	Запах при 20 °С	балл	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.	Запах при 60 °С	балл	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3.	Цветность	град.	<1,0	<1,0	<1,0	<1,0	<1,0	3,3	<1,0	<1,0	<1,0
4.	Мутность	ЕМФ	<1,00	<1,00	<1,00	<1,00	<1,00	<1,00	<1,00	<1,00	<1,00
5.	Водородный показатель, рН	ед. рН	7,6	7,3	7,3	7,5	7,5	7,6	7,7	7,8	8,0
6.	Жесткость общая		оЖ	5,9	<0,1	0,20	6,1	<0,1	0,21	6,1	<0,1
7.	Железо	мг/дм3	<0,1	<0,1	<0,1	<0,1	<0,1	<0,1	<0,1	<0,1	<0,1
8.	Аммоний-ион	мг/дм3	<0,1	<0,1	<0,1	<0,1	<0,1	<0,1	<0,1	<0,1	<0,1
9.	Нитрит-ион	мг/дм3	<0,003	<0,003	0,034	<0,003	<0,003	0,046	<0,003	<0,003	0,034
Бактериологическое исследование											
1.	Общее микробное число	Число образующих колонии бакт. в 1мл	Не обнаружено	Не обнаружено	Не обнаружено	Не обнаружено	Не обнаружено	Не обнаружено	Не обнаружено	Не обнаружено	Не обнаружено
2.	Общие колиформные бактерии	Число бактерий в 100 мл	Не обнаружено	Не обнаружено	Не обнаружено	Не обнаружено	Не обнаружено	Не обнаружено	Не обнаружено	Не обнаружено	Не обнаружено
3.	Термотолерантные колиформные бактерии	Число бактерий в 100 мл	Не обнаружено	Не обнаружено	Не обнаружено	Не обнаружено	Не обнаружено	Не обнаружено	Не обнаружено	Не обнаружено	Не обнаружено
4.	Споры сульфитредуцирующих клостридий	Число спор в 20 мл	Не обнаружено	Не обнаружено	Не обнаружено	Не обнаружено	Не обнаружено	Не обнаружено	Не обнаружено	Не обнаружено	Не обнаружено
			котельная «Центролит»								
			19.11.2021 г.			10.12.2021 г.					
			8904п	8905п	8906п	9551п	9552п	9553п	-	-	-
			исходная	подпиточная	сетевая	исходная	подпиточная	сетевая	-	-	-
Органолептическое и химическое исследование											
1.	Запах при 20 °С	балл	0	0	0	0	0	0	-	-	-
2.	Запах при 60 °С	балл	0	0	0	0	0	0	-	-	-
3.	Цветность	град.	<1,0	1,0	3,8	<1,0	5,8	5,4	-	-	-
4.	Мутность	ЕМФ	<1,00	<1,00	<1,00	<1,00	2,56	1,78	-	-	-

Результаты анализа											
5.	Водородный показатель, рН	ед. рН	7,7	7,8	7,9	7,5	9,2	8,1	-	-	-
6.	Жесткость общая	оЖ	6,1	<0,1	0,30	6,4	<0,1	0,2	-	-	-
7.	Железо	мг/дм3	0,16	0,29	0,114	<0,1	0,23	0,20	-	-	-
8.	Аммоний-ион	мг/дм3	<0,1	<0,1	<0,1	<0,1	<0,1	<0,1	-	-	-
9.	Нитрит-ион	мг/дм3	<0,003	<0,003	0,011	0,0034	0,0044	3,3	-	-	-
Бактериологическое исследование											
1.	Общее микробное число	Число образующих колонии бакт. в 1мл	Не обнаружено	Не обнаружено	Не обнаружено	Не обнаружено	Не обнаружено	Не обнаружено	-	-	-
2.	Общие колиформные бактерии	Число бактерий в 100 мл	Не обнаружено	Не обнаружено	Не обнаружено	Не обнаружено	Не обнаружено	Не обнаружено	-	-	-
3.	Термотолерантные колиформные бактерии	Число бактерий в 100 мл	Не обнаружено	Не обнаружено	Не обнаружено	Не обнаружено	Не обнаружено	Не обнаружено	-	-	-
4.	Споры сульфитредуцирующих клостридий	Число спор в 20 мл	Не обнаружено	Не обнаружено	Не обнаружено	Не обнаружено	Не обнаружено	Не обнаружено	-	-	-
			ЦТП ул. Юношеская,1			"Школа №23"					
			27.01.2021 г.	13.04.2021 г.	26.10.2021 г.	27.01.2021 г.	18.06.2021 г.	14.09.2021 г.	09.11.2021 г.	-	-
			815п	2935п	8243п	812п	4455п	6938п	8621п	-	-
Органолептическое и химическое исследование											
1.	Запах при 20 °С	балл	0	0	0	0	0	0	0	-	-
2.	Запах при 60 °С	балл	0	0	0	0	0	0	0	-	-
3.	Цветность	град.	8,5	5,3	9,8	7,0	9,3	5,3	<1,0	-	-
4.	Мутность	мг/дм³	1,11	<1,00	2,5	<1,00	4,16	<1,00	<1,00	-	-
5.	Водородный показатель, рН	ед. рН	8,9	8,2	8,4	8,9	7,5	7,6	7,5	-	-
6.	Жесткость общая	°Ж	<0,1	0,40	0,20	<0,1	0,40	0,41	6,4	-	-
7.	Железо	мг/дм³	0,13	<0,1	0,28	<0,1	0,3	0,1	<0,1	-	-
8.	Аммоний-ион	мг/дм³	<0,1	<0,1	<0,1	<0,1	<0,1	<0,1	<0,1	-	-
9.	Нитрит-ион	мг/дм³	5,5	0,008	0,12	<0,003	<0,003	0,034	<0,003	-	-
Бактериологическое исследование											
1.	Общее микробное число	Число образующих колонии бакт. в 1мл	Не обнаружено	Не обнаружено	Не обнаружено	Не обнаружено	Не обнаружено	Не обнаружено	Не обнаружено	-	-
2.	Общие колиформные бактерии	Число бактерий в 100 мл	Не обнаружено	Не обнаружено	Не обнаружено	Не обнаружено	Не обнаружено	Не обнаружено	Не обнаружено	-	-

Результаты анализа											
3.	Термотолерантные колиформные бактерии	Число бактерий в 100 мл	Не обнаружено	Не обнаружено	Не обнаружено	Не обнаружено	Не обнаружено	Не обнаружено	Не обнаружено	-	-
4.	Споры сульфитредуцирующих клостридий	Число спор в 20 мл	Не обнаружено	Не обнаружено	Не обнаружено	Не обнаружено	Не обнаружено	Не обнаружено	Не обнаружено	-	-

Таким образом, по результатам оценки фактического состояния систем горячего водоснабжения города выявлено, что химический состав горячей воды соответствует требованиям СанПиН 2.1.4.1074-01. Реализация мероприятий по переходу на закрытые схемы ГВС в срок до 1 января 2023 года не является первоочередной задачей.

В таблицах ниже представлены существующие и перспективные показатели качества горячего водоснабжения в зоне действия утвержденных ЕТО (формат таблицы П44.2 МУ).

Таблица 7.5 - Показатели качества горячего водоснабжения в зоне деятельности единой теплоснабжающей организации 01 (таблица П44.2 МУ)

Показатели качества ГВС	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2030	2032	2035
Число часов работы в год	8424	8424	8424	8424	8424	8424	8424	8424	8424
Число часов работы с температурой, превышающей 65°C	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Число часов работы с температурой ниже 45°C	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Количество проб с неудовлетворительными показателями «мутность и цветность»	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Количество жалоб на качество горячего водоснабжения	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Относительное количество жалоб на качество горячего водоснабжения (определяется как количество жалоб к количеству обслуживаемых жителей)	0,0000000	0,0000000	0,0000000	0,0000000	0,0000000	0,0000000	0,0000000	0,0000000	0,0000000

Таблица 7.6 - Показатели качества горячего водоснабжения в зоне деятельности единой теплоснабжающей организации 02 (таблица П44.2 МУ)

Показатели качества ГВС	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2030	2032	2035
Число часов работы в год	8424	8424	8424	8424	8424	8424	8424	8424	8424
Число часов работы с температурой, превышающей 65°C	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Число часов работы с температурой ниже 45°C	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Количество проб с неудовлетворительными показателями «мутность и цветность»	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Количество жалоб на качество горячего водоснабжения	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Относительное количество жалоб на качество горячего водоснабжения (определяется как количество жалоб к количеству обслуживаемых жителей)	0,0000000	0,0000000	0,0000000	0,0000000	0,0000000	0,0000000	0,0000000	0,0000000	0,0000000

Таблица 7.7 - Показатели качества горячего водоснабжения в зоне деятельности единой теплоснабжающей организации 03 (таблица П44.2 МУ)

Показатели качества ГВС	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2030	2032	2035
Число часов работы в год	8424	8424	8424	8424	8424	8424	8424	8424	8424
Число часов работы с температурой, превышающей 65°C	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Число часов работы с температурой ниже 45°C	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Количество проб с неудовлетворительными показателями «мутность и цветность»	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Количество жалоб на качество горячего водоснабжения	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Относительное количество жалоб на качество горячего водоснабжения (определяется как количество жалоб к количеству обслуживаемых жителей)	0,0000000	0,0000000	0,0000000	0,0000000	0,0000000	0,0000000	0,0000000	0,0000000	0,0000000

Таблица 7.8 - Показатели качества горячего водоснабжения в зоне деятельности единой теплоснабжающей организации 04 (таблица П44.2 МУ)

Показатели качества ГВС	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2030	2032	2035
Число часов работы в год	8424	8424	8424	8424	8424	8424	8424	8424	8424
Число часов работы с температурой, превышающей 65°C	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Показатели качества ГВС	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2030	2032	2035
Число часов работы с температурой ниже 45°C	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Количество проб с неудовлетворительными показателями «мутность и цветность»	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Количество жалоб на качество горячего водоснабжения	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Относительное количество жалоб на качество горячего водоснабжения (определяется как количество жалоб к количеству обслуживаемых жителей)	0,0000000	0,0000000	0,0000000	0,0000000	0,0000000	0,0000000	0,0000000	0,0000000	0,0000000

Таблица 7.9 - Показатели качества горячего водоснабжения в зоне деятельности единой теплоснабжающей организации 05 (таблица П44.2 МУ)

Показатели качества ГВС	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2030	2032	2035
Число часов работы в год	8424	8424	8424	8424	8424	8424	8424	8424	8424
Число часов работы с температурой, превышающей 65°C	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Число часов работы с температурой ниже 45°C	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Количество проб с неудовлетворительными показателями «мутность и цветность»	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Количество жалоб на качество горячего водоснабжения	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Относительное количество жалоб на качество горячего водоснабжения (определяется как количество жалоб к количеству обслуживаемых жителей)	0,0000000	0,0000000	0,0000000	0,0000000	0,0000000	0,0000000	0,0000000	0,0000000	0,0000000

Таблица 7.10 - Показатели качества горячего водоснабжения в зоне деятельности единой теплоснабжающей организации 06 (таблица П44.2 МУ)

Показатели качества ГВС	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2030	2032	2035
Число часов работы в год	8424	8424	8424	8424	8424	8424	8424	8424	8424
Число часов работы с температурой, превышающей 65°C	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Число часов работы с температурой ниже 45°C	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Количество проб с неудовлетворительными показателями «мутность и цветность»	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Количество жалоб на качество горячего водоснабжения	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Относительное количество жалоб на качество горячего водоснабжения (определяется как количество жалоб к количеству обслуживаемых жителей)	0,0000000	0,0000000	0,0000000	0,0000000	0,0000000	0,0000000	0,0000000	0,0000000	0,0000000

Таблица 7.11 - Показатели качества горячего водоснабжения в зоне деятельности единой теплоснабжающей организации 07 (таблица П44.2 МУ)

Показатели качества ГВС	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2030	2032	2035
Число часов работы в год	8424	8424	8424	8424	8424	8424	8424	8424	8424
Число часов работы с температурой, превышающей 65°C	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Число часов работы с температурой ниже 45°C	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Количество проб с неудовлетворительными показателями «мутность и цветность»	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Количество жалоб на качество горячего водоснабжения	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Показатели качества ГВС	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2030	2032	2035
Относительное количество жалоб на качество горячего водоснабжения (определяется как количество жалоб к количеству обслуживаемых жителей)	0,0000000	0,0000000	0,0000000	0,0000000	0,0000000	0,0000000	0,0000000	0,0000000	0,0000000

8. Предложения по источникам инвестиций

Большинство систем теплоснабжения города имеет открытую схему теплоснабжения, что обуславливает существенный объем инвестиций в мероприятия по реконструкции ИТП.

В качестве основного предусматривается реализация варианта №2 – только закрытие ГВС.

К базовой версии от специалистов Минэнерго поступило замечание №8:

«...В главе 9 обосновывающих материалов целесообразно дать предложение по распределению конкретных величин инвестиций на перевод ГВС на закрытую схему между предложенными в таблице 9.3 источниками ...».

Учитывая, что мероприятие по переводу ИТП потребителей с открытой на закрытую схему горячего водоснабжения с установкой теплообменников предполагает проведение работ на имуществе собственников ИТП, то в соответствии с действующим законодательством источником финансирования данного мероприятия должны быть средства собственников.

В части многоквартирных домов – это средства собственников жилых помещений в многоквартирном доме.

В части муниципального жилищного фонда – это средства городского бюджета.

Реализация мероприятия в МКД возможна только при 100% согласии собственников жилых помещений в многоквартирном доме.

В бюджете города с 2017 по 2024 годы частично заложены финансовые средства на реализацию мероприятия по переводу многоквартирных домов города Липецка с открытой на закрытую схему ГВС. Начиная с 2018 года в рамках реализации Подпрограммы 3 «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности» муниципальной программы «Развитие жилищно-коммунального хозяйства города Липецка» реализуется мероприятие по установке АТП с погодозависимым регулированием на 141 объекте бюджетной сферы города Липецка, а также перевод этих объектов на закрытую схему ГВС:

- на 9 объектах заключены энергосервисные контракты;
- на 17 объектах мероприятие реализовано за счет бюджетных средств города Липецка.

Реализация мероприятий планируется и на последующие 2022-2024 гг. в рамках программ по энергосбережению бюджетных учреждений.

Вопрос финансирования мероприятий по переводу на закрытую схему ГВС жилых домов за счет средств капитального ремонта в настоящее время проработан. Соответствующие изменения внесены в областное законодательство. Так за период 2019-2021 гг. в рамках проведения капитального ремонта общего имущества в 88 МКД были проведены работы по установке АТП с закрытием контура ГВС, в том числе:

- в 2019 году – в 26 МКД;
- в 2020 году – в 36 МКД;
- в 2021 году – в 26 МКД.

Однако областная программа капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах, расположенных на территории Липецкой области, действует на период 2014-2043 годы. Значительная часть жилищного фонда города Липецка в определенный законодательством срок областной программой капитального ремонта охвачена не будет.

Источники финансирования перевода потребителей с открытой схемы ГВС на закрытую схему представлены ниже в таблице:

Таблица 8.1 - Источники финансирования перевода потребителей с открытой схемы ГВС на закрытую схему

Тип потребителя	Предполагаемый источник финансирования	Распределение инвестиций
Объекты муниципальной собственности	- средства городского бюджета	100%
Жилые дома	- Фонд капитального ремонта Липецко области;	23,3%
	- средства собственников жилых помещений;	72,5%
	- городской бюджет в части имущества г.Липецка	4,2%
Частная собственность	- средства собственников помещений.	100%

В настоящий момент дополнительно в г. Липецке рассматривается вопрос о привлечении инвесторов, для реализации мероприятий по переводу МКД на закрытую схему ГВС посредством реализации энергосервисных контрактов.

Приложение 1. Оценка потребности в инвестициях при переходе с открытой системы теплоснабжения (горячего водоснабжения) на закрытую систему горячего водоснабжения + источники финансирования мероприятий (Таблицы П44.1 и П44.3 МУ)

Реестровый номер здания	Номер проекта в составе ЕТО	Адрес	Источник тепловой энергии	Нагрузка отопления, Гкал/ч	Среднечасовая нагрузка ГВС, Гкал/ч	Максимально- часовая нагрузка ГВС, Гкал/ч	Тип оборудования	Схема ГВС	Капитальные затраты в строительство ИТП, тыс. руб.	Год реализации мероприятия	Номер проекта	Средства на кап. ремонт здания, тыс. руб.	Целевые средства бюджета, тыс. руб.	Средства собственников жилых помещений
ЕТО №01														
1	001	г. Липецк, п. Новая Жизнь, ул. Пришкольная, д. 9	ТЭЦ-2	0,010	0,000052	0,000125	колонок ELECTROLUX GWH 14 NanoPlus узлом учета газа ШУУРГ-100Т СГ-16МТ-100	водонагреватель ГВС	591,0	2024	001.03.01.001	0,0	558,4	32,6
2	002	г. Липецк, п. Новая Жизнь, ул. Санаторная, д. 12	ТЭЦ-2	0,008	0,000052	0,000125	колонок ELECTROLUX GWH 14 NanoPlus узлом учета газа ШУУРГ-100Т СГ-16МТ-100	водонагреватель ГВС	591,0	2024	001.03.01.002	0,0	558,4	32,6
3	003	г. Липецк, п. Новая Жизнь, ул. Санаторная, д. 14	ТЭЦ-2	0,009	0,000052	0,000125	колонок ELECTROLUX GWH 14 NanoPlus узлом учета газа ШУУРГ-100Т СГ-16МТ-100	водонагреватель ГВС	591,0	2024	001.03.01.003	0,0	558,4	32,6
4	004	г. Липецк, ул. Санаторная, д. 19	ТЭЦ-2	0,009	0,000052	0,000125	колонок ELECTROLUX GWH 14 NanoPlus узлом учета газа ШУУРГ-100Т СГ-16МТ-100	водонагреватель ГВС	591,0	2024	001.03.01.004	0,0	558,4	32,6
5	005	г. Липецк, п. Новая Жизнь, ул. Санаторная, д. 23	ТЭЦ-2	0,010	0,000052	0,000125	колонок ELECTROLUX GWH 14 NanoPlus узлом учета газа ШУУРГ-100Т СГ-16МТ-100	водонагреватель ГВС	591,0	2024	001.03.01.005	0,0	558,4	32,6
6	006	г. Липецк, ул. Таежная, д. 19а	ТЭЦ-2	0,007	0,000052	0,000125	колонок ELECTROLUX GWH 14 NanoPlus узлом учета газа ШУУРГ-100Т СГ-16МТ-100	водонагреватель ГВС	591,0	2024	001.03.01.006	0,0	558,4	32,6
7	007	г. Липецк, п. Новая Жизнь, ул. Уступная, д. 13	ТЭЦ-2	0,010	0,000052	0,000125	колонок ELECTROLUX GWH 14 NanoPlus узлом учета газа ШУУРГ-	водонагреватель ГВС	591,0	2024	001.03.01.007	0,0	558,4	32,6

Реестровый номер здания	Номер проекта в составе ЕТО	Адрес	Источник тепловой энергии	Нагрузка отопления, Гкал/ч	Среднечасовая нагрузка ГВС, Гкал/ч	Максимально- часовая нагрузка ГВС, Гкал/ч	Тип оборудования	Схема ГВС	Капитальные затраты в строительство ИТП, тыс. руб.	Год реализации мероприятия	Номер проекта	Средства на кап. ремонт здания, тыс. руб.	Целевые средства бюджета, тыс. руб.	Средства собственников жилых помещений
							100T CG-16MT-100							
8	008	г. Липецк, п. Новая Жизнь, ул. Морская, д. 34	ТЭЦ-2	0,012	0,000052	0,000125	колонка ELECTROLUX GWH 14 NanoPlusc узлом учета газа ШУУРГ-100T CG-16MT-100	водонагреватель ГВС	591,0	2024	001.03.01.008	0,0	558,4	32,6
9	009	г. Липецк, п. Новая Жизнь, ул. Морская, д. 86	ТЭЦ-2	0,004	0,000052	0,000125	колонка ELECTROLUX GWH 14 NanoPlusc узлом учета газа ШУУРГ-100T CG-16MT-100	водонагреватель ГВС	591,0	2024	001.03.01.009	0,0	558,4	32,6
10	010	г. Липецк, п. Новая Жизнь, ул. Морская, д. 87	ТЭЦ-2	0,007	0,000052	0,000125	колонка ELECTROLUX GWH 14 NanoPlusc узлом учета газа ШУУРГ-100T CG-16MT-100	водонагреватель ГВС	591,0	2024	001.03.01.010	0,0	558,4	32,6
11	011	г. Липецк, п. Новая Жизнь, ул. Морская, д. 91	ТЭЦ-2	0,014	0,000052	0,000125	колонка ELECTROLUX GWH 14 NanoPlusc узлом учета газа ШУУРГ-100T CG-16MT-100	водонагреватель ГВС	591,0	2024	001.03.01.011	0,0	558,4	32,6
12	012	г. Липецк, ул. Морская, д. 92	ТЭЦ-2	0,011	0,000052	0,000125	колонка ELECTROLUX GWH 14 NanoPlusc узлом учета газа ШУУРГ-100T CG-16MT-100	водонагреватель ГВС	591,0	2024	001.03.01.012	0,0	558,4	32,6
13	013	г. Липецк, п. Новая Жизнь, ул. Морская, д. 118	ТЭЦ-2	0,009	0,000052	0,000125	колонка ELECTROLUX GWH 14 NanoPlusc узлом учета газа ШУУРГ-100T CG-16MT-100	водонагреватель ГВС	591,0	2024	001.03.01.013	0,0	558,4	32,6
14	014	г. Липецк, п. Новая Жизнь, ул. Морская, д. 26/1	ТЭЦ-2	0,006	0,000052	0,000125	колонка ELECTROLUX GWH 14 NanoPlusc узлом учета газа ШУУРГ-100T CG-16MT-100	водонагреватель ГВС	591,0	2024	001.03.01.014	0,0	558,4	32,6

Реестровый номер здания	Номер проекта в составе ЕТО	Адрес	Источник тепловой энергии	Нагрузка отопления, Гкал/ч	Среднечасовая нагрузка ГВС, Гкал/ч	Максимально-часовая нагрузка ГВС, Гкал/ч	Тип оборудования	Схема ГВС	Капитальные затраты в строительство ИТП, тыс. руб.	Год реализации мероприятия	Номер проекта	Средства на кап. ремонт здания, тыс. руб.	Целевые средства бюджета, тыс. руб.	Средства собственников жилых помещений
15	015	г. Липецк, п. Новая Жизнь, ул. Байкальская, д. 18	ТЭЦ-2	0,007	0,000052	0,000125	колонок ELECTROLUX GWH 14 NanoPlusc узлом учета газа ШУУРГ-100Т СГ-16МТ-100	водонагреватель ГВС	591,0	2024	001.03.01.015	0,0	558,4	32,6
16	016	г. Липецк, п. Новая Жизнь, ул. Байкальская, д. 25	ТЭЦ-2	0,003	0,000052	0,000125	колонок ELECTROLUX GWH 14 NanoPlusc узлом учета газа ШУУРГ-100Т СГ-16МТ-100	водонагреватель ГВС	591,0	2024	001.03.01.016	0,0	558,4	32,6
17	017	г. Липецк, п. Новая Жизнь, ул. Байкальская, д. 5	ТЭЦ-2	0,009	0,000052	0,000125	колонок ELECTROLUX GWH 14 NanoPlusc узлом учета газа ШУУРГ-100Т СГ-16МТ-100	водонагреватель ГВС	591,0	2024	001.03.01.017	0,0	558,4	32,6
18	018	г. Липецк, п. Новая Жизнь, ул. Владивостокская, д. 12	ТЭЦ-2	0,010	0,000052	0,000125	колонок ELECTROLUX GWH 14 NanoPlusc узлом учета газа ШУУРГ-100Т СГ-16МТ-100	водонагреватель ГВС	591,0	2024	001.03.01.018	0,0	558,4	32,6
19	019	г. Липецк, п. Новая Жизнь, ул. Владивостокская, д. 1	ТЭЦ-2	0,007	0,000052	0,000125	колонок ELECTROLUX GWH 14 NanoPlusc узлом учета газа ШУУРГ-100Т СГ-16МТ-100	водонагреватель ГВС	591,0	2024	001.03.01.019	0,0	558,4	32,6
20	020	г. Липецк, п. Новая Жизнь, ул. Уступная, д. 58	ТЭЦ-2	0,012	0,000052	0,000125	колонок ELECTROLUX GWH 14 NanoPlusc узлом учета газа ШУУРГ-100Т СГ-16МТ-100	водонагреватель ГВС	591,0	2024	001.03.01.020	0,0	558,4	32,6
21	021	г. Липецк, п. Новая Жизнь, ул. Южная, д. 11	ТЭЦ-2	0,012	0,000052	0,000125	колонок ELECTROLUX GWH 14 NanoPlusc узлом учета газа ШУУРГ-100Т СГ-16МТ-100	водонагреватель ГВС	591,0	2024	001.03.01.021	0,0	558,4	32,6
22	022	г. Липецк, ул. Пензенская, д. 21	ТЭЦ-2	0,006	0,000052	0,000125	колонок ELECTROLUX GWH 14 NanoPlusc	водонагреватель ГВС	591,0	2024	001.03.01.022	0,0	558,4	32,6

Реестровый номер здания	Номер проекта в составе ЕТО	Адрес	Источник тепловой энергии	Нагрузка отопления, Гкал/ч	Среднечасовая нагрузка ГВС, Гкал/ч	Максимально- часовая нагрузка ГВС, Гкал/ч	Тип оборудования	Схема ГВС	Капитальные затраты в строительство ИТП, тыс. руб.	Год реализации мероприятия	Номер проекта	Средства на кап. ремонт здания, тыс. руб.	Целевые средства бюджета, тыс. руб.	Средства собственников жилых помещений
							узлом учета газа ШУУРГ-100Т СГ-16MT-100							
23	023	г. Липецк, п. Новая Жизнь, ул. Пришкольная, д. 1/2	ТЭЦ-2	0,012	0,000052	0,000125	колонка ELECTROLUX GWH 14 NanoPlusc узлом учета газа ШУУРГ-100Т СГ-16MT-100	водонагреватель ГВС	591,0	2024	001.03.01.023	0,0	558,4	32,6
24	024	г. Липецк, п. Новая Жизнь, ул. Пришкольная, д. 17	ТЭЦ-2	0,007	0,000052	0,000125	колонка ELECTROLUX GWH 14 NanoPlusc узлом учета газа ШУУРГ-100Т СГ-16MT-100	водонагреватель ГВС	591,0	2024	001.03.01.024	0,0	558,4	32,6
25	025	г. Липецк, п. Новая Жизнь, ул. Пришкольная, д. 29	ТЭЦ-2	0,007	0,000052	0,000125	колонка ELECTROLUX GWH 14 NanoPlusc узлом учета газа ШУУРГ-100Т СГ-16MT-100	водонагреватель ГВС	591,0	2024	001.03.01.025	0,0	558,4	32,6
26	026	г. Липецк, п. Новая Жизнь, ул. Байкальская, д. 28	ТЭЦ-2	0,007	0,000052	0,000125	колонка ELECTROLUX GWH 14 NanoPlusc узлом учета газа ШУУРГ-100Т СГ-16MT-100	водонагреватель ГВС	591,0	2024	001.03.01.026	0,0	558,4	32,6
27	027	г. Липецк, п. Новая Жизнь, ул. Владимирская, д. 4	ТЭЦ-2	0,007	0,000052	0,000125	колонка ELECTROLUX GWH 14 NanoPlusc узлом учета газа ШУУРГ-100Т СГ-16MT-100	водонагреватель ГВС	591,0	2024	001.03.01.027	0,0	558,4	32,6
28	028	г. Липецк, ул. Санитарная, д. 2	ТЭЦ-2	0,005	0,000052	0,000125	колонка ELECTROLUX GWH 14 NanoPlusc узлом учета газа ШУУРГ-100Т СГ-16MT-100	водонагреватель ГВС	591,0	2024	001.03.01.028	0,0	558,4	32,6
29	029	г. Липецк, ул. Тепличная, д. 1	ТЭЦ-2	0,012	0,000089	0,000214	колонка ELECTROLUX GWH 14 NanoPlusc узлом учета газа ШУУРГ-100Т СГ-16MT-100	водонагреватель ГВС	591,0	2024	001.03.01.029	0,0	558,4	32,6

Реестровый номер здания	Номер проекта в составе ЕТО	Адрес	Источник тепловой энергии	Нагрузка отопления, Гкал/ч	Среднечасовая нагрузка ГВС, Гкал/ч	Максимально-часовая нагрузка ГВС, Гкал/ч	Тип оборудования	Схема ГВС	Капитальные затраты в строительство ИТП, тыс. руб.	Год реализации мероприятия	Номер проекта	Средства на кап. ремонт здания, тыс. руб.	Целевые средства бюджета, тыс. руб.	Средства собственников жилых помещений
30	030	г. Липецк, п. Новая Жизнь, ул. Уступная, д. 1	ТЭЦ-2	0,008	0,000089	0,000214	колонок ELECTROLUX GWH 14 NanoPlusc узлом учета газа ШУУРГ-100Т СГ-16MT-100	водонагреватель ГВС	591,0	2024	001.03.01.030	0,0	558,4	32,6
31	031	г. Липецк, п. Новая Жизнь, ул. Уступная, д. 15	ТЭЦ-2	0,016	0,000089	0,000214	колонок ELECTROLUX GWH 14 NanoPlusc узлом учета газа ШУУРГ-100Т СГ-16MT-100	водонагреватель ГВС	591,0	2024	001.03.01.031	0,0	558,4	32,6
32	032	г. Липецк, п. Новая Жизнь, ул. Морская, д. 50	ТЭЦ-2	0,007	0,000089	0,000214	колонок ELECTROLUX GWH 14 NanoPlusc узлом учета газа ШУУРГ-100Т СГ-16MT-100	водонагреватель ГВС	591,0	2024	001.03.01.032	0,0	558,4	32,6
33	033	г. Липецк, п. Новая Жизнь, ул. Морская, д. 54	ТЭЦ-2	0,014	0,000089	0,000214	колонок ELECTROLUX GWH 14 NanoPlusc узлом учета газа ШУУРГ-100Т СГ-16MT-100	водонагреватель ГВС	591,0	2024	001.03.01.033	0,0	558,4	32,6
34	034	г. Липецк, п. Новая Жизнь, ул. Майская, д. 14	ТЭЦ-2	0,004	0,000089	0,000214	колонок ELECTROLUX GWH 14 NanoPlusc узлом учета газа ШУУРГ-100Т СГ-16MT-100	водонагреватель ГВС	591,0	2024	001.03.01.034	0,0	558,4	32,6
35	035	г. Липецк, п. Новая Жизнь, ул. Байкальская, д. 8	ТЭЦ-2	0,012	0,000089	0,000214	колонок ELECTROLUX GWH 14 NanoPlusc узлом учета газа ШУУРГ-100Т СГ-16MT-100	водонагреватель ГВС	591,0	2024	001.03.01.035	0,0	558,4	32,6
36	036	г. Липецк, п. Новая Жизнь, ул. Южная, д. 15	ТЭЦ-2	0,011	0,000089	0,000214	колонок ELECTROLUX GWH 14 NanoPlusc узлом учета газа ШУУРГ-100Т СГ-16MT-100	водонагреватель ГВС	591,0	2024	001.03.01.036	0,0	558,4	32,6
37	037	г. Липецк, п. Новая Жизнь, ул. Пензенская, д. 18	ТЭЦ-2	0,010	0,000089	0,000214	колонок ELECTROLUX GWH 14 NanoPlusc	водонагреватель ГВС	591,0	2024	001.03.01.037	0,0	558,4	32,6

Реестровый номер здания	Номер проекта в составе ЕТО	Адрес	Источник тепловой энергии	Нагрузка отопления, Гкал/ч	Среднечасовая нагрузка ГВС, Гкал/ч	Максимально- часовая нагрузка ГВС, Гкал/ч	Тип оборудования	Схема ГВС	Капитальные затраты в строительство ИТП, тыс. руб.	Год реализации мероприятия	Номер проекта	Средства на кап. ремонт здания, тыс. руб.	Целевые средства бюджета, тыс. руб.	Средства собственников жилых помещений
							узлом учета газа ШУУРГ-100Т СГ-16MT-100							
38	038	г. Липецк, п. Новая Жизнь, ул. Пензенская, д. 8	ТЭЦ-2	0,011	0,000089	0,000214	колонка ELECTROLUX GWH 14 NanoPlusc узлом учета газа ШУУРГ-100Т СГ-16MT-100	водонагреватель ГВС	591,0	2024	001.03.01.038	0,0	558,4	32,6
39	039	г. Липецк, п. Новая Жизнь, ул. Майская, д. 22а	ТЭЦ-2	0,010	0,000089	0,000214	колонка ELECTROLUX GWH 14 NanoPlusc узлом учета газа ШУУРГ-100Т СГ-16MT-100	водонагреватель ГВС	591,0	2024	001.03.01.039	0,0	558,4	32,6
40	040	г. Липецк, п. Новая Жизнь, ул. Морская, д. 40	ТЭЦ-2	0,011	0,000089	0,000214	колонка ELECTROLUX GWH 14 NanoPlusc узлом учета газа ШУУРГ-100Т СГ-16MT-100	водонагреватель ГВС	591,0	2024	001.03.01.040	0,0	558,4	32,6
41	041	г. Липецк, п. Новая Жизнь, ул. Южная, д. 18	ТЭЦ-2	0,010	0,000089	0,000214	колонка ELECTROLUX GWH 14 NanoPlusc узлом учета газа ШУУРГ-100Т СГ-16MT-100	водонагреватель ГВС	591,0	2024	001.03.01.041	0,0	558,4	32,6
42	042	г. Липецк, п. Новая Жизнь, ул. Южная, д. 27	ТЭЦ-2	0,007	0,000089	0,000214	колонка ELECTROLUX GWH 14 NanoPlusc узлом учета газа ШУУРГ-100Т СГ-16MT-100	водонагреватель ГВС	591,0	2024	001.03.01.042	0,0	558,4	32,6
43	043	г. Липецк, п. Новая Жизнь, ул. Южная , д. 17	ТЭЦ-2	0,007	0,000089	0,000214	колонка ELECTROLUX GWH 14 NanoPlusc узлом учета газа ШУУРГ-100Т СГ-16MT-100	водонагреватель ГВС	591,0	2024	001.03.01.043	0,0	558,4	32,6
44	044	г. Липецк, ул. Волжская, д. 11	ТЭЦ-2	0,007	0,000089	0,000214	колонка ELECTROLUX GWH 14 NanoPlusc узлом учета газа ШУУРГ-100Т СГ-16MT-100	водонагреватель ГВС	591,0	2024	001.03.01.044	0,0	558,4	32,6

Реестровый номер здания	Номер проекта в составе ЕТО	Адрес	Источник тепловой энергии	Нагрузка отопления, Гкал/ч	Среднечасовая нагрузка ГВС, Гкал/ч	Максимально-часовая нагрузка ГВС, Гкал/ч	Тип оборудования	Схема ГВС	Капитальные затраты в строительство ИТП, тыс. руб.	Год реализации мероприятия	Номер проекта	Средства на кап. ремонт здания, тыс. руб.	Целевые средства бюджета, тыс. руб.	Средства собственников жилых помещений
45	045	г. Липецк, ул. Адмирала Макарова, д. 1а	ТЭЦ-2	0,003	0,000089	0,000214	колонок ELECTROLUX GWH 14 NanoPlusc узлом учета газа ШУУРГ-100Т СГ-16МТ-100	водонагреватель ГВС	591,0	2024	001.03.01.045	0,0	558,4	32,6
46	046	г. Липецк, п. Новая Жизнь, ул. Тепличная, д. 26а	ТЭЦ-2	0,008	0,000089	0,000214	колонок ELECTROLUX GWH 14 NanoPlusc узлом учета газа ШУУРГ-100Т СГ-16МТ-100	водонагреватель ГВС	591,0	2024	001.03.01.046	0,0	558,4	32,6
47	047	г. Липецк, п. Новая Жизнь, ул. Санаторная, д. 28	ТЭЦ-2	0,011	0,000100	0,000240	колонок ELECTROLUX GWH 14 NanoPlusc узлом учета газа ШУУРГ-100Т СГ-16МТ-100	водонагреватель ГВС	591,0	2024	001.03.01.047	0,0	558,4	32,6
48	048	г. Липецк, п. Новая Жизнь, ул. Владимирская, д. 26	ТЭЦ-2	0,014	0,000100	0,000240	колонок ELECTROLUX GWH 14 NanoPlusc узлом учета газа ШУУРГ-100Т СГ-16МТ-100	водонагреватель ГВС	591,0	2024	001.03.01.048	0,0	558,4	32,6
49	049	г. Липецк, п. Новая Жизнь, ул. Пришкольная, д. 18	ТЭЦ-2	0,005	0,000100	0,000240	колонок ELECTROLUX GWH 14 NanoPlusc узлом учета газа ШУУРГ-100Т СГ-16МТ-100	водонагреватель ГВС	591,0	2024	001.03.01.049	0,0	558,4	32,6
50	050	г. Липецк, п. Новая Жизнь, ул. Санаторная, д. 21	ТЭЦ-2	0,011	0,000103	0,000247	колонок ELECTROLUX GWH 14 NanoPlusc узлом учета газа ШУУРГ-100Т СГ-16МТ-100	водонагреватель ГВС	591,0	2024	001.03.01.050	0,0	558,4	32,6
51	051	г. Липецк, п. Новая Жизнь, ул. Санаторная, д. 6	ТЭЦ-2	0,010	0,000103	0,000247	колонок ELECTROLUX GWH 14 NanoPlusc узлом учета газа ШУУРГ-100Т СГ-16МТ-100	водонагреватель ГВС	591,0	2024	001.03.01.051	0,0	558,4	32,6
52	052	г. Липецк, п. Новая Жизнь, ул. Санаторная, д. 8	ТЭЦ-2	0,009	0,000103	0,000247	колонок ELECTROLUX GWH 14 NanoPlusc	водонагреватель ГВС	591,0	2024	001.03.01.052	0,0	558,4	32,6

Реестровый номер здания	Номер проекта в составе ЕТО	Адрес	Источник тепловой энергии	Нагрузка отопления, Гкал/ч	Среднечасовая нагрузка ГВС, Гкал/ч	Максимально-часовая нагрузка ГВС, Гкал/ч	Тип оборудования	Схема ГВС	Капитальные затраты в строительство ИТП, тыс. руб.	Год реализации мероприятия	Номер проекта	Средства на кап. ремонт здания, тыс. руб.	Целевые средства бюджета, тыс. руб.	Средства собственников жилых помещений
							узлом учета газа ШУУРГ-100Т СГ-16MT-100							
53	053	г. Липецк, п. Новая Жизнь, ул. Санаторная, д. 9/2	ТЭЦ-2	0,005	0,000103	0,000247	колонка ELECTROLUX GWH 14 NanoPlusc узлом учета газа ШУУРГ-100Т СГ-16MT-100	водонагреватель ГВС	591,0	2024	001.03.01.053	0,0	558,4	32,6
54	054	г. Липецк, п. Новая Жизнь, ул. Тепличная, д. 2	ТЭЦ-2	0,010	0,000103	0,000247	колонка ELECTROLUX GWH 14 NanoPlusc узлом учета газа ШУУРГ-100Т СГ-16MT-100	водонагреватель ГВС	591,0	2024	001.03.01.054	0,0	558,4	32,6
55	055	г. Липецк, п. Новая Жизнь, ул. Морская, д. 6	ТЭЦ-2	0,007	0,000103	0,000247	колонка ELECTROLUX GWH 14 NanoPlusc узлом учета газа ШУУРГ-100Т СГ-16MT-100	водонагреватель ГВС	591,0	2024	001.03.01.055	0,0	558,4	32,6
56	056	г. Липецк, п. Новая Жизнь, ул. Морская, д. 84	ТЭЦ-2	0,007	0,000103	0,000247	колонка ELECTROLUX GWH 14 NanoPlusc узлом учета газа ШУУРГ-100Т СГ-16MT-100	водонагреватель ГВС	591,0	2024	001.03.01.056	0,0	558,4	32,6
57	057	г. Липецк, п. Новая Жизнь, ул. Майская, д. 9	ТЭЦ-2	0,005	0,000103	0,000247	колонка ELECTROLUX GWH 14 NanoPlusc узлом учета газа ШУУРГ-100Т СГ-16MT-100	водонагреватель ГВС	591,0	2024	001.03.01.057	0,0	558,4	32,6
58	058	г. Липецк, п. Новая Жизнь, ул. Морская, д. 18	ТЭЦ-2	0,005	0,000103	0,000247	колонка ELECTROLUX GWH 14 NanoPlusc узлом учета газа ШУУРГ-100Т СГ-16MT-100	водонагреватель ГВС	591,0	2024	001.03.01.058	0,0	558,4	32,6
59	059	г. Липецк, п. Новая Жизнь, ул. Байкальская, д. 11	ТЭЦ-2	0,010	0,000103	0,000247	колонка ELECTROLUX GWH 14 NanoPlusc узлом учета газа ШУУРГ-100Т СГ-16MT-100	водонагреватель ГВС	591,0	2024	001.03.01.059	0,0	558,4	32,6

Реестровый номер здания	Номер проекта в составе ЕТО	Адрес	Источник тепловой энергии	Нагрузка отопления, Гкал/ч	Среднечасовая нагрузка ГВС, Гкал/ч	Максимально-часовая нагрузка ГВС, Гкал/ч	Тип оборудования	Схема ГВС	Капитальные затраты в строительство ИТП, тыс. руб.	Год реализации мероприятия	Номер проекта	Средства на кап. ремонт здания, тыс. руб.	Целевые средства бюджета, тыс. руб.	Средства собственников жилых помещений
60	060	г. Липецк, п. Новая Жизнь, ул. Байкальская, д. 26	ТЭЦ-2	0,021	0,000103	0,000247	колонок ELECTROLUX GWH 14 NanoPlusc узлом учета газа ШУУРГ-100Т СГ-16MT-100	водонагреватель ГВС	591,0	2024	001.03.01.060	0,0	558,4	32,6
61	061	г. Липецк, п. Новая Жизнь, ул. Владивостокская, д. 3	ТЭЦ-2	0,006	0,000103	0,000247	колонок ELECTROLUX GWH 14 NanoPlusc узлом учета газа ШУУРГ-100Т СГ-16MT-100	водонагреватель ГВС	591,0	2024	001.03.01.061	0,0	558,4	32,6
62	062	г. Липецк, п. Новая Жизнь, ул. Уступная, д. 6	ТЭЦ-2	0,012	0,000103	0,000247	колонок ELECTROLUX GWH 14 NanoPlusc узлом учета газа ШУУРГ-100Т СГ-16MT-100	водонагреватель ГВС	591,0	2024	001.03.01.062	0,0	558,4	32,6
63	063	г. Липецк, п. Новая Жизнь, ул. Пензенская, д. 34	ТЭЦ-2	0,006	0,000103	0,000247	колонок ELECTROLUX GWH 14 NanoPlusc узлом учета газа ШУУРГ-100Т СГ-16MT-100	водонагреватель ГВС	591,0	2024	001.03.01.063	0,0	558,4	32,6
64	064	г. Липецк, п. Новая Жизнь, ул. Морская, д. 108	ТЭЦ-2	0,017	0,000103	0,000247	колонок ELECTROLUX GWH 14 NanoPlusc узлом учета газа ШУУРГ-100Т СГ-16MT-100	водонагреватель ГВС	591,0	2024	001.03.01.064	0,0	558,4	32,6
65	065	г. Липецк, п. Новая Жизнь, ул. Морская, д. 122	ТЭЦ-2	0,014	0,000103	0,000247	колонок ELECTROLUX GWH 14 NanoPlusc узлом учета газа ШУУРГ-100Т СГ-16MT-100	водонагреватель ГВС	591,0	2024	001.03.01.065	0,0	558,4	32,6
66	066	г. Липецк, п. Новая Жизнь, ул. Пензенская, д. 25	ТЭЦ-2	0,010	0,000103	0,000247	колонок ELECTROLUX GWH 14 NanoPlusc узлом учета газа ШУУРГ-100Т СГ-16MT-100	водонагреватель ГВС	591,0	2024	001.03.01.066	0,0	558,4	32,6
67	067	г. Липецк, п. Новая Жизнь, ул. Южная, д. 24	ТЭЦ-2	0,016	0,000103	0,000247	колонок ELECTROLUX GWH 14 NanoPlusc	водонагреватель ГВС	591,0	2024	001.03.01.067	0,0	558,4	32,6

Реестровый номер здания	Номер проекта в составе ЕТО	Адрес	Источник тепловой энергии	Нагрузка отопления, Гкал/ч	Среднечасовая нагрузка ГВС, Гкал/ч	Максимально-часовая нагрузка ГВС, Гкал/ч	Тип оборудования	Схема ГВС	Капитальные затраты в строительство ИТП, тыс. руб.	Год реализации мероприятия	Номер проекта	Средства на кап. ремонт здания, тыс. руб.	Целевые средства бюджета, тыс. руб.	Средства собственников жилых помещений
							узлом учета газа ШУУРГ-100Т СГ-16MT-100							
68	068	г. Липецк, п. Новая Жизнь, ул. Морская, д. 57а	ТЭЦ-2	0,007	0,000103	0,000247	колонка ELECTROLUX GWH 14 NanoPlusc узлом учета газа ШУУРГ-100Т СГ-16MT-100	водонагреватель ГВС	591,0	2024	001.03.01.068	0,0	558,4	32,6
69	069	г. Липецк, п. Новая Жизнь, ул. Морская, д. 78	ТЭЦ-2	0,010	0,000103	0,000247	колонка ELECTROLUX GWH 14 NanoPlusc узлом учета газа ШУУРГ-100Т СГ-16MT-100	водонагреватель ГВС	591,0	2024	001.03.01.069	0,0	558,4	32,6
70	070	г. Липецк, п. Новая Жизнь, ул. Морская, д. 9	ТЭЦ-2	0,010	0,000103	0,000247	колонка ELECTROLUX GWH 14 NanoPlusc узлом учета газа ШУУРГ-100Т СГ-16MT-100	водонагреватель ГВС	591,0	2024	001.03.01.070	0,0	558,4	32,6
71	071	г. Липецк, ул. Санитарная, д. 1	ТЭЦ-2	0,004	0,000103	0,000247	колонка ELECTROLUX GWH 14 NanoPlusc узлом учета газа ШУУРГ-100Т СГ-16MT-100	водонагреватель ГВС	591,0	2024	001.03.01.071	0,0	558,4	32,6
72	072	г. Липецк, ул. Совхозная, д. 8	ТЭЦ-2	0,002	0,000103	0,000247	колонка ELECTROLUX GWH 14 NanoPlusc узлом учета газа ШУУРГ-100Т СГ-16MT-100	водонагреватель ГВС	591,0	2024	001.03.01.072	0,0	558,4	32,6
73	073	г. Липецк, ул. Байкальская, д. 1	ТЭЦ-2	0,008	0,000103	0,000247	колонка ELECTROLUX GWH 14 NanoPlusc узлом учета газа ШУУРГ-100Т СГ-16MT-100	водонагреватель ГВС	591,0	2024	001.03.01.073	0,0	558,4	32,6
74	074	г. Липецк, ул. Таежная, д. 15	ТЭЦ-2	0,005	0,000117	0,000281	колонка ELECTROLUX GWH 14 NanoPlusc узлом учета газа ШУУРГ-100Т СГ-16MT-100	водонагреватель ГВС	591,0	2024	001.03.01.074	0,0	558,4	32,6

Реестровый номер здания	Номер проекта в составе ЕТО	Адрес	Источник тепловой энергии	Нагрузка отопления, Гкал/ч	Среднечасовая нагрузка ГВС, Гкал/ч	Максимально-часовая нагрузка ГВС, Гкал/ч	Тип оборудования	Схема ГВС	Капитальные затраты в строительство ИТП, тыс. руб.	Год реализации мероприятия	Номер проекта	Средства на кап. ремонт здания, тыс. руб.	Целевые средства бюджета, тыс. руб.	Средства собственников жилых помещений
75	075	г. Липецк, ул. Совхозная, д. 2	ТЭЦ-2	0,009	0,000123	0,000295	колонок ELECTROLUX GWH 14 NanoPlus узлом учета газа ШУУРГ-100Т СГ-16MT-100	водонагреватель ГВС	591,0	2024	001.03.01.075	0,0	558,4	32,6
76	076	г. Липецк, п. Новая Жизнь, ул. Тепличная, д. 48	ТЭЦ-2	0,012	0,000155	0,000372	колонок ELECTROLUX GWH 14 NanoPlus узлом учета газа ШУУРГ-100Т СГ-16MT-100	водонагреватель ГВС	591,0	2024	001.03.01.076	0,0	558,4	32,6
77	077	г. Липецк, п. Новая Жизнь, ул. Уступная, д. 19	ТЭЦ-2	0,005	0,000155	0,000372	колонок ELECTROLUX GWH 14 NanoPlus узлом учета газа ШУУРГ-100Т СГ-16MT-100	водонагреватель ГВС	591,0	2024	001.03.01.077	0,0	558,4	32,6
78	078	г. Липецк, п. Новая Жизнь, ул. Морская, д. 60	ТЭЦ-2	0,013	0,000155	0,000372	колонок ELECTROLUX GWH 14 NanoPlus узлом учета газа ШУУРГ-100Т СГ-16MT-100	водонагреватель ГВС	591,0	2024	001.03.01.078	0,0	558,4	32,6
79	079	г. Липецк, п. Новая Жизнь, ул. Морская, д. 81	ТЭЦ-2	0,005	0,000155	0,000372	колонок ELECTROLUX GWH 14 NanoPlus узлом учета газа ШУУРГ-100Т СГ-16MT-100	водонагреватель ГВС	591,0	2024	001.03.01.079	0,0	558,4	32,6
80	080	г. Липецк, п. Новая Жизнь, ул. Морская, д. 83	ТЭЦ-2	0,007	0,000155	0,000372	колонок ELECTROLUX GWH 14 NanoPlus узлом учета газа ШУУРГ-100Т СГ-16MT-100	водонагреватель ГВС	591,0	2024	001.03.01.080	0,0	558,4	32,6
81	081	г. Липецк, п. Новая Жизнь, ул. Майская, д. 12	ТЭЦ-2	0,007	0,000155	0,000372	колонок ELECTROLUX GWH 14 NanoPlus узлом учета газа ШУУРГ-100Т СГ-16MT-100	водонагреватель ГВС	591,0	2024	001.03.01.081	0,0	558,4	32,6
82	082	г. Липецк, п. Новая Жизнь, ул. Морская, д. 14	ТЭЦ-2	0,008	0,000155	0,000372	колонок ELECTROLUX GWH 14 NanoPlus	водонагреватель ГВС	591,0	2024	001.03.01.082	0,0	558,4	32,6

Реестровый номер здания	Номер проекта в составе ЕТО	Адрес	Источник тепловой энергии	Нагрузка отопления, Гкал/ч	Среднечасовая нагрузка ГВС, Гкал/ч	Максимально-часовая нагрузка ГВС, Гкал/ч	Тип оборудования	Схема ГВС	Капитальные затраты в строительство ИТП, тыс. руб.	Год реализации мероприятия	Номер проекта	Средства на кап. ремонт здания, тыс. руб.	Целевые средства бюджета, тыс. руб.	Средства собственников жилых помещений
							узлом учета газа ШУУРГ-100Т СГ-16MT-100							
83	083	г. Липецк, п. Новая Жизнь, ул. Байкальская, д. 16	ТЭЦ-2	0,012	0,000155	0,000372	колонка ELECTROLUX GWH 14 NanoPlusc узлом учета газа ШУУРГ-100Т СГ-16MT-100	водонагреватель ГВС	591,0	2024	001.03.01.083	0,0	558,4	32,6
84	084	г. Липецк, п. Новая Жизнь, ул. Байкальская, д. 9	ТЭЦ-2	0,010	0,000155	0,000372	колонка ELECTROLUX GWH 14 NanoPlusc узлом учета газа ШУУРГ-100Т СГ-16MT-100	водонагреватель ГВС	591,0	2024	001.03.01.084	0,0	558,4	32,6
85	085	г. Липецк, п. Новая Жизнь, ул. Владивостокская, д. 7	ТЭЦ-2	0,010	0,000155	0,000372	колонка ELECTROLUX GWH 14 NanoPlusc узлом учета газа ШУУРГ-100Т СГ-16MT-100	водонагреватель ГВС	591,0	2024	001.03.01.085	0,0	558,4	32,6
86	086	г. Липецк, п. Новая Жизнь, ул. Владимирская, д. 14	ТЭЦ-2	0,007	0,000155	0,000372	колонка ELECTROLUX GWH 14 NanoPlusc узлом учета газа ШУУРГ-100Т СГ-16MT-100	водонагреватель ГВС	591,0	2024	001.03.01.086	0,0	558,4	32,6
87	087	г. Липецк, п. Новая Жизнь, ул. Владивостокская, д. 21	ТЭЦ-2	0,010	0,000155	0,000372	колонка ELECTROLUX GWH 14 NanoPlusc узлом учета газа ШУУРГ-100Т СГ-16MT-100	водонагреватель ГВС	591,0	2024	001.03.01.087	0,0	558,4	32,6
88	088	г. Липецк, п. Новая Жизнь, ул. Морская, д. 57	ТЭЦ-2	0,012	0,000155	0,000372	колонка ELECTROLUX GWH 14 NanoPlusc узлом учета газа ШУУРГ-100Т СГ-16MT-100	водонагреватель ГВС	591,0	2024	001.03.01.088	0,0	558,4	32,6
89	089	г. Липецк, ул. Волжская, д. 6	ТЭЦ-2	0,007	0,000155	0,000372	колонка ELECTROLUX GWH 14 NanoPlusc узлом учета газа ШУУРГ-100Т СГ-16MT-100	водонагреватель ГВС	591,0	2024	001.03.01.089	0,0	558,4	32,6

Реестровый номер здания	Номер проекта в составе ЕТО	Адрес	Источник тепловой энергии	Нагрузка отопления, Гкал/ч	Среднечасовая нагрузка ГВС, Гкал/ч	Максимально-часовая нагрузка ГВС, Гкал/ч	Тип оборудования	Схема ГВС	Капитальные затраты в строительство ИТП, тыс. руб.	Год реализации мероприятия	Номер проекта	Средства на кап. ремонт здания, тыс. руб.	Целевые средства бюджета, тыс. руб.	Средства собственников жилых помещений
90	090	г. Липецк, ул. МПС, д. 3а	Котельная «Привокзальная»	0,005	0,000169	0,000406	колонок ELECTROLUX GWH 14 NanoPlusc узлом учета газа ШУУРГ-100Т СГ-16MT-100	водонагреватель ГВС	591,0	2024	001.03.01.090	0,0	558,4	32,6
91	091	г. Липецк, п. Новая Жизнь, ул. Тепличная, д. 28	ТЭЦ-2	0,006	0,000178	0,000427	колонок ELECTROLUX GWH 14 NanoPlusc узлом учета газа ШУУРГ-100Т СГ-16MT-100	водонагреватель ГВС	591,0	2024	001.03.01.091	0,0	558,4	32,6
92	092	г. Липецк, п. Новая Жизнь, ул. Уступная, д. 17	ТЭЦ-2	0,013	0,000178	0,000427	колонок ELECTROLUX GWH 14 NanoPlusc узлом учета газа ШУУРГ-100Т СГ-16MT-100	водонагреватель ГВС	591,0	2024	001.03.01.092	0,0	558,4	32,6
93	093	г. Липецк, п. Новая Жизнь, ул. Уступная, д. 20	ТЭЦ-2	0,014	0,000178	0,000427	колонок ELECTROLUX GWH 14 NanoPlusc узлом учета газа ШУУРГ-100Т СГ-16MT-100	водонагреватель ГВС	591,0	2024	001.03.01.093	0,0	558,4	32,6
94	094	г. Липецк, п. Новая Жизнь, ул. Морская, д. 33	ТЭЦ-2	0,005	0,000178	0,000427	колонок ELECTROLUX GWH 14 NanoPlusc узлом учета газа ШУУРГ-100Т СГ-16MT-100	водонагреватель ГВС	591,0	2024	001.03.01.094	0,0	558,4	32,6
95	095	г. Липецк, п. Новая Жизнь, ул. Морская, д. 43	ТЭЦ-2	0,010	0,000178	0,000427	колонок ELECTROLUX GWH 14 NanoPlusc узлом учета газа ШУУРГ-100Т СГ-16MT-100	водонагреватель ГВС	591,0	2024	001.03.01.095	0,0	558,4	32,6
96	096	г. Липецк, п. Новая Жизнь, ул. Краснодарская, д. 7	ТЭЦ-2	0,007	0,000178	0,000427	колонок ELECTROLUX GWH 14 NanoPlusc узлом учета газа ШУУРГ-100Т СГ-16MT-100	водонагреватель ГВС	591,0	2024	001.03.01.096	0,0	558,4	32,6
97	097	г. Липецк, п. Новая Жизнь, ул. Краснодарская, д. 8	ТЭЦ-2	0,012	0,000178	0,000427	колонок ELECTROLUX GWH 14 NanoPlusc	водонагреватель ГВС	591,0	2024	001.03.01.097	0,0	558,4	32,6

Реестровый номер здания	Номер проекта в составе ЕТО	Адрес	Источник тепловой энергии	Нагрузка отопления, Гкал/ч	Среднечасовая нагрузка ГВС, Гкал/ч	Максимально-часовая нагрузка ГВС, Гкал/ч	Тип оборудования	Схема ГВС	Капитальные затраты в строительство ИТП, тыс. руб.	Год реализации мероприятия	Номер проекта	Средства на кап. ремонт здания, тыс. руб.	Целевые средства бюджета, тыс. руб.	Средства собственников жилых помещений
							узлом учета газа ШУУРГ-100Т СГ-16MT-100							
98	098	г. Липецк, п. Новая Жизнь, ул. Морская, д. 114	ТЭЦ-2	0,008	0,000178	0,000427	колонка ELECTROLUX GWH 14 NanoPlusc узлом учета газа ШУУРГ-100Т СГ-16MT-100	водонагреватель ГВС	591,0	2024	001.03.01.098	0,0	558,4	32,6
99	099	г. Липецк, п. Новая Жизнь, ул. Владимирская, д. 2	ТЭЦ-2	0,007	0,000178	0,000427	колонка ELECTROLUX GWH 14 NanoPlusc узлом учета газа ШУУРГ-100Т СГ-16MT-100	водонагреватель ГВС	591,0	2024	001.03.01.099	0,0	558,4	32,6
100	100	г. Липецк, п. Новая Жизнь, ул. Южная, д. 8	ТЭЦ-2	0,009	0,000178	0,000427	колонка ELECTROLUX GWH 14 NanoPlusc узлом учета газа ШУУРГ-100Т СГ-16MT-100	водонагреватель ГВС	591,0	2024	001.03.01.100	0,0	558,4	32,6
101	101	г. Липецк, ул. Неделина, д. 37	ТЭЦ-2	0,222	0,035	0,084	Termix BV type 2 T-CP	двухступенчатая	721,4	2024	001.03.01.101	0,0	681,7	39,7
102	102	г. Липецк, ул. Звездная, д. 14/2	Котельная «Северо-Западная»	0,266	0,035	0,084	Termix BV type 2 T-CP	двухступенчатая	721,4	2024	001.03.01.102	721,4	0,0	0,0
103	103	г. Липецк, пр-кт. Победы, д. 18	ТЭЦ-2	0,135	0,035	0,085	Termix BV type 2 T-CP	двухступенчатая	721,4	2024	001.03.01.103	721,4	0,0	0,0
104	104	г. Липецк, ул. Им Генерала Меркулова, д. 55	Котельная «Юго-Западная»	0,397	0,035	0,085	Termix BV type 2 T-CP	двухступенчатая	721,4	2024	001.03.01.104	0,0	681,7	39,7
105	105	г. Липецк, ул. Пушкина, д. 5	ТЭЦ-2	0,239	0,035	0,085	Termix BV type 2 T-CP	двухступенчатая	721,4	2024	001.03.01.105	0,0	681,7	39,7
106	106	г. Липецк, городок. Студенческий, д. 17	Котельная «Северо-Западная»	0,181	0,035	0,085	Termix BV type 2 T-CP	двухступенчатая	721,4	2024	001.03.01.106	0,0	681,7	39,7
107	107	г. Липецк, ул. Гагарина, д. 161/3	Котельная «Привокзальная»	0,204	0,035	0,085	Termix BV type 2 T-CP	двухступенчатая	721,4	2024	001.03.01.107	721,4	0,0	0,0
108	108	г. Липецк, ул. Парковая, д. 8	ТЭЦ-2	0,242	0,035	0,085	Termix BV type 3 T-CP	двухступенчатая	769,9	2024	001.03.01.108	0,0	727,5	42,3
109	109	г. Липецк, ул. Депутатская, д. 94	ТЭЦ-2	0,190	0,035	0,085	Termix BV type 2 T-CP	двухступенчатая	721,4	2024	001.03.01.109	721,4	0,0	0,0
110	110	г. Липецк, ул. Мичурина, д. 20	ТЭЦ-2	0,196	0,035	0,085	Termix BV type 2 T-CP	двухступенчатая	721,4	2024	001.03.01.110	0,0	681,7	39,7
111	111	г. Липецк, п. Новая Жизнь, ул. Пришкольная, д. 12	ТЭЦ-2	0,003	0,000178	0,000427	колонка ELECTROLUX GWH 14 NanoPlusc узлом учета газа ШУУРГ-100Т СГ-16MT-100	водонагреватель ГВС	591,0	2024	001.03.01.111	0,0	558,4	32,6

Реестровый номер здания	Номер проекта в составе ЕТО	Адрес	Источник тепловой энергии	Нагрузка отопления, Гкал/ч	Среднечасовая нагрузка ГВС, Гкал/ч	Максимально-часовая нагрузка ГВС, Гкал/ч	Тип оборудования	Схема ГВС	Капитальные затраты в строительство ИТП, тыс. руб.	Год реализации мероприятия	Номер проекта	Средства на кап. ремонт здания, тыс. руб.	Целевые средства бюджета, тыс. руб.	Средства собственников жилых помещений
112	112	г. Липецк, ул. Циолковского, д. 10/1	Котельная «Северо-Западная»	0,180	0,035	0,085	Termix BV type 2 T-CP	двухступенчатая	721,4	2024	001.03.01.112	721,4	0,0	0,0
113	113	г. Липецк, ул. Плеханова, д. 10	ТЭЦ-2	0,221	0,035	0,085	Termix BV type 3 T-CP	двухступенчатая	769,9	2024	001.03.01.113	0,0	727,5	42,3
114	114	г. Липецк, ул. Пролетарская, д. 12	Котельная «Угловая»	0,241	0,035	0,085	Termix BV type 2 T-CP	двухступенчатая	721,4	2024	001.03.01.114	0,0	681,7	39,7
115	115	г. Липецк, ул. Студенческая, д. 17а	Котельная «Угловая»	0,210	0,035	0,085	Termix BV type 2 T-CP	двухступенчатая	721,4	2024	001.03.01.115	0,0	681,7	39,7
116	116	г. Липецк, ул. Дзержинского, д. 5	ТЭЦ-2	0,143	0,036	0,085	Termix BV type 3 T-CP	двухступенчатая	769,9	2024	001.03.01.116	0,0	727,5	42,3
117	117	г. Липецк, ул. Московская, д. 59	Котельная «Северо-Западная»	0,194	0,036	0,085	Termix BV type 2 T-CP	двухступенчатая	721,4	2024	001.03.01.117	721,4	0,0	0,0
118	118	г. Липецк, ул. Московская, д. 63	Котельная «Северо-Западная»	0,193	0,036	0,085	Termix BV type 2 T-CP	двухступенчатая	721,4	2024	001.03.01.118	721,4	0,0	0,0
119	119	г. Липецк, ул. Циолковского, д. 8/2	Котельная «Северо-Западная»	0,201	0,036	0,085	Termix BV type 2 T-CP	двухступенчатая	721,4	2024	001.03.01.119	721,4	0,0	0,0
120	120	г. Липецк, ул. Циолковского, д. 8/3	Котельная «Северо-Западная»	0,193	0,036	0,085	Termix BV type 2 T-CP	двухступенчатая	721,4	2024	001.03.01.120	721,4	0,0	0,0
121	121	г. Липецк, ул. Гагарина, д. 111/2	Котельная «Привокзальная»	0,180	0,036	0,085	Termix BV type 2 T-CP	двухступенчатая	721,4	2024	001.03.01.121	0,0	681,7	39,7
122	122	г. Липецк, п. Новая Жизнь, ул. Пришкольная, д. 6	ТЭЦ-2	0,011	0,000178	0,000427	колонок ELECTROLUX GWH 14 NanoPlusc узлом учета газа ШУУРГ-100T CG-16MT-100	водонагреватель ГВС	591,0	2024	001.03.01.122	0,0	558,4	32,6
123	123	г. Липецк, ул. Космонавтов, д. 44/3	Котельная «Привокзальная»	0,283	0,036	0,085	Termix BV type 2 T-CP	двухступенчатая	721,4	2024	001.03.01.123	721,4	0,0	0,0
124	124	г. Липецк, ул. Адмирала Макарова, д. 26	ТЭЦ-2	0,197	0,036	0,085	Termix BV type 3 T-CP	двухступенчатая	769,9	2024	001.03.01.124	0,0	727,5	42,3
125	125	г. Липецк, ул. Адмирала Макарова, д. 28а	ТЭЦ-2	0,174	0,036	0,085	Termix BV type 3 T-CP	двухступенчатая	769,9	2024	001.03.01.125	0,0	727,5	42,3
126	126	г. Липецк, ул. Космонавтов, д. 39/4	Котельная «Северо-Западная»	0,194	0,036	0,085	Termix BV type 2 T-CP	двухступенчатая	721,4	2024	001.03.01.126	721,4	0,0	0,0
127	127	г. Липецк, ул. Космонавтов, д. 49/5	Котельная «Северо-Западная»	0,197	0,036	0,085	Termix BV type 2 T-CP	двухступенчатая	721,4	2024	001.03.01.127	721,4	0,0	0,0
128	128	г. Липецк, пр-кт. Победы, д. 59а	ТЭЦ-2	0,217	0,036	0,086	Termix BV type 2 T-CP	двухступенчатая	721,4	2024	001.03.01.128	721,4	0,0	0,0
129	129	г. Липецк, ул. Вермишева, д. 14	Котельная «Северо-Западная»	0,192	0,036	0,086	Termix BV type 2 T-CP	двухступенчатая	721,4	2024	001.03.01.129	721,4	0,0	0,0
130	130	г. Липецк, ул. Неделина, д. 13	ТЭЦ-2	0,225	0,036	0,086	Termix BV type 2 T-CP	двухступенчатая	721,4	2024	001.03.01.130	721,4	0,0	0,0
131	131	г. Липецк, ул. 8 Марта, д. 9	Котельная «Улица Толстого, д. 23 А»	0,420	0,036	0,086	Termix BV type 2 T-CP	двухступенчатая	721,4	2024	001.03.01.131	0,0	681,7	39,7

Реестровый номер здания	Номер проекта в составе ЕТО	Адрес	Источник тепловой энергии	Нагрузка отопления, Гкал/ч	Среднечасовая нагрузка ГВС, Гкал/ч	Максимально-часовая нагрузка ГВС, Гкал/ч	Тип оборудования	Схема ГВС	Капитальные затраты в строительство ИТП, тыс. руб.	Год реализации мероприятия	Номер проекта	Средства на кап. ремонт здания, тыс. руб.	Целевые средства бюджета, тыс. руб.	Средства собственников жилых помещений
132	132	г. Липецк, ул. Архангельская, д. 24	ТЭЦ-2	0,170	0,036	0,086	Termix BV type 2 T-CP	двухступенчатая	721,4	2024	001.03.01.132	0,0	681,7	39,7
133	133	г. Липецк, п. Новая Жизнь, ул. Морская, д. 59	ТЭЦ-2	0,007	0,000178	0,000427	колонка ELECTROLUX GWH 14 NanoPlusc узлом учета газа ШУУРГ-100Т СГ-16MT-100	водонагреватель ГВС	591,0	2024	001.03.01.133	0,0	558,4	32,6
134	134	г. Липецк, ул. Максима Горького, д. 7	ТЭЦ-2	0,149	0,036	0,086	Termix BV type 2 T-CP	двухступенчатая	721,4	2024	001.03.01.134	721,4	0,0	0,0
135	135	г. Липецк, ул. Космонавтов, д. 76	Котельная «Северо-Западная»	0,199	0,036	0,086	Termix BV type 2 T-CP	двухступенчатая	721,4	2024	001.03.01.135	721,4	0,0	0,0
136	136	г. Липецк, ул. Энергостроителей, д. 17а	ТЭЦ-2	0,309	0,036	0,086	Termix BV type 2 T-CP	двухступенчатая	721,4	2024	001.03.01.136	0,0	681,7	39,7
137	137	г. Липецк, ул. Интернациональная, д. 11	Котельная «Угловая»	0,339	0,036	0,086	Termix BV type 2 T-CP	двухступенчатая	721,4	2024	001.03.01.137	0,0	681,7	39,7
138	138	г. Липецк, ул. Космонавтов, д. 36/1	Котельная «Привокзальная»	0,189	0,036	0,086	Termix BV type 2 T-CP	двухступенчатая	721,4	2024	001.03.01.138	721,4	0,0	0,0
139	139	г. Липецк, ул. Космонавтов, д. 14	Котельная «Привокзальная»	0,263	0,036	0,086	Termix BV type 2 T-CP	двухступенчатая	721,4	2024	001.03.01.139	0,0	681,7	39,7
140	140	г. Липецк, ул. Невского, д. 1	ТЭЦ-2	0,234	0,036	0,086	Termix BV type 3 T-CP	двухступенчатая	769,9	2024	001.03.01.140	769,9	0,0	0,0
141	141	г. Липецк, пл. Мира, д. 4	ТЭЦ-2	0,260	0,036	0,086	Termix BV type 8 T-CP	двухступенчатая	1016,2	2024	001.03.01.141	0,0	960,4	55,8
142	142	г. Липецк, ул. Бескрайняя, д. 20	Котельная «Северо-Западная»	0,334	0,036	0,087	Termix BV type 2 T-CP	двухступенчатая	721,4	2024	001.03.01.142	0,0	681,7	39,7
143	143	г. Липецк, ул. Космонавтов, д. 82/1	Котельная «Северо-Западная»	0,242	0,036	0,087	Termix BV type 2 T-CP	двухступенчатая	721,4	2024	001.03.01.143	721,4	0,0	0,0
144	144	г. Липецк, п. Новая Жизнь, ул. Морская, д. 59а	ТЭЦ-2	0,008	0,000178	0,000427	колонка ELECTROLUX GWH 14 NanoPlusc узлом учета газа ШУУРГ-100Т СГ-16MT-100	водонагреватель ГВС	591,0	2024	001.03.01.144	0,0	558,4	32,6
145	145	г. Липецк, ул. Вермишева, д. 7	Котельная «Северо-Западная»	0,193	0,036	0,087	Termix BV type 2 T-CP	двухступенчатая	721,4	2024	001.03.01.145	0,0	681,7	39,7
146	146	г. Липецк, ул. Ленина, д. 3	Котельная «Угловая»	0,329	0,036	0,087	Termix BV type 2 T-CP	двухступенчатая	721,4	2024	001.03.01.146	0,0	681,7	39,7
147	147	г. Липецк, ул. Жуковского, д. 28	ТЭЦ-2	0,202	0,036	0,087	Termix BV type 2 T-CP	двухступенчатая	721,4	2024	001.03.01.147	0,0	681,7	39,7
148	148	г. Липецк, ул. Агрономическая, д. 7	Котельная «Привокзальная»	0,164	0,036	0,087	Termix BV type 3 T-CP	двухступенчатая	769,9	2024	001.03.01.148	769,9	0,0	0,0
149	149	г. Липецк, пр-кт. Мира, д. 15	ТЭЦ-2	0,208	0,036	0,087	Termix BV type 3 T-CP	двухступенчатая	769,9	2024	001.03.01.149	769,9	0,0	0,0
150	150	г. Липецк, ул. Филипенко, д. 9/3	Котельная «Северо-Западная»	0,195	0,037	0,088	Termix BV type 2 T-CP	двухступенчатая	721,4	2024	001.03.01.150	721,4	0,0	0,0

Реестровый номер здания	Номер проекта в составе ЕТО	Адрес	Источник тепловой энергии	Нагрузка отопления, Гкал/ч	Среднечасовая нагрузка ГВС, Гкал/ч	Максимально-часовая нагрузка ГВС, Гкал/ч	Тип оборудования	Схема ГВС	Капитальные затраты в строительство ИТП, тыс. руб.	Год реализации мероприятия	Номер проекта	Средства на кап. ремонт здания, тыс. руб.	Целевые средства бюджета, тыс. руб.	Средства собственников жилых помещений
151	151	г. Липецк, ул. Максима Горького, д. 13/2	ТЭЦ-2	0,197	0,037	0,088	Termix BV type 2 T-CP	двухступенчатая	721,4	2024	001.03.01.151	721,4	0,0	0,0
152	152	г. Липецк, ул. Неделина, д. 26	ТЭЦ-2	0,193	0,037	0,088	Termix BV type 2 T-CP	двухступенчатая	721,4	2024	001.03.01.152	721,4	0,0	0,0
153	153	городок. Студенческий, д.9, г. Липецк, 398058	Котельная «Северо-Западная»	0,287	0,037	0,088	Termix BV type 2 T-CP	двухступенчатая	721,4	2024	001.03.01.153	0,0	681,7	39,7
154	154	г. Липецк, ул. Вермишева, д. 11/2	Котельная «Северо-Западная»	0,218	0,037	0,088	Termix BV type 2 T-CP	двухступенчатая	721,4	2024	001.03.01.154	721,4	0,0	0,0
155	155	г. Липецк, ул. Волжская, д. 12	ТЭЦ-2	0,006	0,000178	0,000427	колонка ELECTROLUX GWH 14 NanoPlusc узлом учета газа ШУУРГ-100T CG-16MT-100	водонагреватель ГВС	591,0	2024	001.03.01.155	0,0	558,4	32,6
156	156	г. Липецк, ул. Вермишева, д. 29	Котельная «Северо-Западная»	0,198	0,037	0,088	Termix BV type 2 T-CP	двухступенчатая	721,4	2024	001.03.01.156	0,0	681,7	39,7
157	157	г. Липецк, ул. Филиппченко, д. 4/4	Котельная «Северо-Западная»	0,197	0,037	0,088	Termix BV type 2 T-CP	двухступенчатая	721,4	2024	001.03.01.157	721,4	0,0	0,0
158	158	г. Липецк, ул. Космонавтов, д. 7/3	Котельная «Привокзальная»	0,197	0,037	0,088	Termix BV type 6 T-CP	двухступенчатая	964,1	2024	001.03.01.158	964,1	0,0	0,0
159	159	г. Липецк, ул. Валентины Терешковой, д. 28	Котельная «Привокзальная»	0,216	0,037	0,088	Termix BV type 2 T-CP	двухступенчатая	721,4	2024	001.03.01.159	0,0	681,7	39,7
160	160	г. Липецк, ул. Тельмана, д. 6	Котельная «Угловая»	0,278	0,037	0,089	Termix BV type 2 T-CP	двухступенчатая	721,4	2024	001.03.01.160	721,4	0,0	0,0
161	161	г. Липецк, ул. 8 Марта, д. 24	Котельная «Улица Толстого, д. 23 А»	0,192	0,037	0,089	Termix BV type 2 T-CP	двухступенчатая	721,4	2024	001.03.01.161	721,4	0,0	0,0
162	162	г. Липецк, мкр. 9-й, д. 18	Котельная «Северо-Западная»	0,206	0,037	0,089	Termix BV type 2 T-CP	двухступенчатая	721,4	2024	001.03.01.162	721,4	0,0	0,0
163	163	г. Липецк, ул. Космонавтов, д. 70	Котельная «Северо-Западная»	0,198	0,037	0,089	Termix BV type 2 T-CP	двухступенчатая	721,4	2024	001.03.01.163	721,4	0,0	0,0
164	164	г. Липецк, городок. Студенческий, д. 15	Котельная «Северо-Западная»	0,179	0,037	0,089	Termix BV type 2 T-CP	двухступенчатая	721,4	2024	001.03.01.164	0,0	681,7	39,7
165	165	г. Липецк, ул. Гагарина, д. 63	Котельная «Привокзальная»	0,297	0,037	0,089	Termix BV type 2 T-CP	двухступенчатая	721,4	2024	001.03.01.165	721,4	0,0	0,0
166	166	г. Липецк, ул. Санитарная, д. 9	ТЭЦ-2	0,012	0,000178	0,000427	колонка ELECTROLUX GWH 14 NanoPlusc узлом учета газа ШУУРГ-100T CG-16MT-100	водонагреватель ГВС	591,0	2024	001.03.01.166	0,0	558,4	32,6
167	167	г. Липецк, ул. Плеханова, д. 35а	Котельная «Угловая»	0,231	0,037	0,089	Termix BV type 2 T-CP	двухступенчатая	721,4	2024	001.03.01.167	0,0	681,7	39,7
168	168	г. Липецк, ул. Циолковского, д. 7/2	Котельная «Северо-Западная»	0,240	0,037	0,089	Termix BV type 2 T-CP	двухступенчатая	721,4	2024	001.03.01.168	721,4	0,0	0,0

Реестровый номер здания	Номер проекта в составе ЕТО	Адрес	Источник тепловой энергии	Нагрузка отопления, Гкал/ч	Среднечасовая нагрузка ГВС, Гкал/ч	Максимально-часовая нагрузка ГВС, Гкал/ч	Тип оборудования	Схема ГВС	Капитальные затраты в строительство ИТП, тыс. руб.	Год реализации мероприятия	Номер проекта	Средства на кап. ремонт здания, тыс. руб.	Целевые средства бюджета, тыс. руб.	Средства собственников жилых помещений
169	169	г. Липецк, мкр. 9-й, д. 15	Котельная «Северо-Западная»	0,202	0,037	0,089	Termix BV type 2 T-CP	двухступенчатая	721,4	2024	001.03.01.169	721,4	0,0	0,0
170	170	г. Липецк, ул. Космонавтов, д. 42/1	Котельная «Привокзальная»	0,181	0,037	0,089	Termix BV type 2 T-CP	двухступенчатая	721,4	2024	001.03.01.170	721,4	0,0	0,0
171	171	г. Липецк, ул. Валентины Терешковой, д. 2	Котельная «Привокзальная»	0,243	0,037	0,089	Termix BV type 2 T-CP	двухступенчатая	721,4	2024	001.03.01.171	721,4	0,0	0,0
172	172	г. Липецк, ул. Космонавтов, д. 47/2	Котельная «Северо-Западная»	0,194	0,037	0,090	Termix BV type 2 T-CP	двухступенчатая	721,4	2024	001.03.01.172	721,4	0,0	0,0
173	173	г. Липецк, ул. Космонавтов, д. 72	Котельная «Привокзальная»	0,243	0,037	0,090	Termix BV type 2 T-CP	двухступенчатая	721,4	2024	001.03.01.173	0,0	681,7	39,7
174	174	г. Липецк, ул. Физкультурная, д. 10	ТЭЦ-2	0,193	0,037	0,090	Termix BV type 2 T-CP	двухступенчатая	721,4	2024	001.03.01.174	721,4	0,0	0,0
175	175	г. Липецк, ул. Филиппенко, д. 10/2	Котельная «Северо-Западная»	0,198	0,037	0,090	Termix BV type 2 T-CP	двухступенчатая	721,4	2024	001.03.01.175	721,4	0,0	0,0
176	176	г. Липецк, ул. Филиппенко, д. 4/2	Котельная «Северо-Западная»	0,197	0,037	0,090	Termix BV type 2 T-CP	двухступенчатая	721,4	2024	001.03.01.176	721,4	0,0	0,0
177	177	г. Липецк, ул. Черняховского, д. 22	ТЭЦ-2	0,011	0,000178	0,000427	колонок ELECTROLUX GWH 14 NanoPlusc узлом учета газа ШУУРГ-100Т СГ-16MT-100	водонагреватель ГВС	591,0	2024	001.03.01.177	0,0	558,4	32,6
178	178	г. Липецк, ул. Циолковского, д. 6/2	Котельная «Северо-Западная»	0,312	0,037	0,090	Termix BV type 2 T-CP	двухступенчатая	721,4	2024	001.03.01.178	721,4	0,0	0,0
179	179	г. Липецк, ул. Семашко, д. 13	Котельная «Улица Семашко, д. 10»	0,197	0,037	0,090	Termix BV type 2 T-CP	двухступенчатая	721,4	2024	001.03.01.179	721,4	0,0	0,0
180	180	г. Липецк, ул. Интернациональная, д. 356	Котельная «Угловая»	0,242	0,037	0,090	Termix BV type 6 T-CP	двухступенчатая	964,1	2024	001.03.01.180	0,0	911,1	53,1
181	181	г. Липецк, ул. Валентины Терешковой, д. 28/5	Котельная «Привокзальная»	0,248	0,038	0,090	Termix BV type 6 T-CP	двухступенчатая	964,1	2024	001.03.01.181	964,1	0,0	0,0
182	182	г. Липецк, проезд. Сиреневый, д. 26	Котельная «Юго-Западная»	0,164	0,038	0,090	Termix BV type 2 T-CP	двухступенчатая	721,4	2024	001.03.01.182	0,0	681,7	39,7
183	183	г. Липецк, пр-кт. Победы, д. 14	ТЭЦ-2	0,210	0,038	0,090	Termix BV type 2 T-CP	двухступенчатая	721,4	2024	001.03.01.183	721,4	0,0	0,0
184	184	г. Липецк, ул. Советская, д. 26в	Котельная «Улица Толстого, д. 23 А»	0,208	0,038	0,090	Termix BV type 2 T-CP	двухступенчатая	721,4	2024	001.03.01.184	721,4	0,0	0,0
185	185	г. Липецк, ул. Л.Толстого, д. 7	Котельная «Улица Толстого, д. 23 А»	0,260	0,038	0,090	Termix BV type 2 T-CP	двухступенчатая	721,4	2024	001.03.01.185	0,0	681,7	39,7
186	186	г. Липецк, ул. Гагарина, д. 107/3	Котельная «Привокзальная»	0,195	0,038	0,090	Termix BV type 2 T-CP	двухступенчатая	721,4	2024	001.03.01.186	721,4	0,0	0,0
187	187	г. Липецк, ул. Валентины Терешковой, д. 10/1	Котельная «Привокзальная»	0,238	0,038	0,090	Termix BV type 2 T-CP	двухступенчатая	721,4	2024	001.03.01.187	0,0	681,7	39,7

Реестровый номер здания	Номер проекта в составе ЕТО	Адрес	Источник тепловой энергии	Нагрузка отопления, Гкал/ч	Среднечасовая нагрузка ГВС, Гкал/ч	Максимально-часовая нагрузка ГВС, Гкал/ч	Тип оборудования	Схема ГВС	Капитальные затраты в строительство ИТП, тыс. руб.	Год реализации мероприятия	Номер проекта	Средства на кап. ремонт здания, тыс. руб.	Целевые средства бюджета, тыс. руб.	Средства собственников жилых помещений
188	188	г. Липецк, ул. Силикатная, д. 1	ТЭЦ-2	0,010	0,000181	0,000434	колонокка ELECTROLUX GWH 14 NanoPlusc узлом учета газа ШУУРГ-100Т СГ-16MT-100	водонагреватель ГВС	591,0	2024	001.03.01.188	0,0	558,4	32,6
189	189	г. Липецк, проезд. Боевой, д. 37	Котельная «Привокзальная»	0,194	0,038	0,090	Termix BV type 3 T-CP	двухступенчатая	769,9	2024	001.03.01.189	769,9	0,0	0,0
190	190	г. Липецк, ул. Неделина, д. 43	ТЭЦ-2	0,199	0,038	0,091	Termix BV type 2 T-CP	двухступенчатая	721,4	2024	001.03.01.190	0,0	681,7	39,7
191	191	г. Липецк, ул. Филиппенко, д. 5	Котельная «Северо-Западная»	0,288	0,038	0,091	Termix BV type 2 T-CP	двухступенчатая	721,4	2024	001.03.01.191	721,4	0,0	0,0
192	192	г. Липецк, ул. Циолковского, д. 10/2	Котельная «Северо-Западная»	0,181	0,038	0,091	Termix BV type 2 T-CP	двухступенчатая	721,4	2024	001.03.01.192	721,4	0,0	0,0
193	193	г. Липецк, ул. Циолковского, д. 21	Котельная «Северо-Западная»	0,194	0,038	0,091	Termix BV type 2 T-CP	двухступенчатая	721,4	2024	001.03.01.193	0,0	681,7	39,7
194	194	г. Липецк, ул. Краснознаменная, д. 5	ТЭЦ-2	0,293	0,038	0,091	Termix BV type 3 T-CP	двухступенчатая	769,9	2024	001.03.01.194	0,0	727,5	42,3
195	195	г. Липецк, пр-кт. Победы, д. 16	ТЭЦ-2	0,227	0,038	0,091	Termix BV type 2 T-CP	двухступенчатая	721,4	2024	001.03.01.195	721,4	0,0	0,0
196	196	г. Липецк, ул. Космонавтов, д. 12/2	Котельная «Привокзальная»	0,194	0,038	0,091	Termix BV type 2 T-CP	двухступенчатая	721,4	2024	001.03.01.196	721,4	0,0	0,0
197	197	г. Липецк, ул. Звездная, д. 10/3	Котельная «Северо-Западная»	0,195	0,038	0,091	Termix BV type 2 T-CP	двухступенчатая	721,4	2024	001.03.01.197	721,4	0,0	0,0
198	198	г. Липецк, ул. Космонавтов, д. 39/3	Котельная «Северо-Западная»	0,194	0,038	0,091	Termix BV type 2 T-CP	двухступенчатая	721,4	2024	001.03.01.198	0,0	681,7	39,7
199	199	г. Липецк, п. Новая Жизнь, ул. Санаторная, д. 2	ТЭЦ-2	0,007	0,000206	0,000494	колонокка ELECTROLUX GWH 14 NanoPlusc узлом учета газа ШУУРГ-100Т СГ-16MT-100	водонагреватель ГВС	591,0	2024	001.03.01.199	0,0	558,4	32,6
200	200	г. Липецк, ул. Филиппенко, д. 14/1	Котельная «Северо-Западная»	0,194	0,038	0,091	Termix BV type 2 T-CP	двухступенчатая	721,4	2024	001.03.01.200	721,4	0,0	0,0
201	201	г. Липецк, ул. Липовская, д. 6/3	Котельная «Улица Семашко, д. 10»	0,196	0,038	0,091	Termix BV type 2 T-CP	двухступенчатая	721,4	2024	001.03.01.201	721,4	0,0	0,0
202	202	г. Липецк, ул. 4 Пятилетка, д. 6	Котельная «Угловая»	0,231	0,038	0,091	Termix BV type 2 T-CP	двухступенчатая	721,4	2024	001.03.01.202	0,0	681,7	39,7
203	203	г. Липецк, ул. Циолковского, д. 29а	Котельная «Северо-Западная»	0,220	0,038	0,091	Termix BV type 6 T-CP	двухступенчатая	964,1	2024	001.03.01.203	0,0	911,1	53,1
204	204	г. Липецк, ул. Юбилейная, д. 5	ТЭЦ-2	0,255	0,038	0,091	Termix BV type 2 T-CP	двухступенчатая	721,4	2024	001.03.01.204	0,0	681,7	39,7
205	205	г. Липецк, ул. Замятина, д. 1Б	Котельная «Северо-Западная»	0,323	0,038	0,091	Termix BV type 2 T-CP	двухступенчатая	721,4	2024	001.03.01.205	0,0	681,7	39,7
206	206	г. Липецк, ул. 50 лет НЛМК, д. 9	ТЭЦ-2	0,409	0,038	0,092	Termix BV type 2 T-CP	двухступенчатая	721,4	2024	001.03.01.206	0,0	681,7	39,7

Реестровый номер здания	Номер проекта в составе ЕТО	Адрес	Источник тепловой энергии	Нагрузка отопления, Гкал/ч	Среднечасовая нагрузка ГВС, Гкал/ч	Максимально-часовая нагрузка ГВС, Гкал/ч	Тип оборудования	Схема ГВС	Капитальные затраты в строительство ИТП, тыс. руб.	Год реализации мероприятия	Номер проекта	Средства на кап. ремонт здания, тыс. руб.	Целевые средства бюджета, тыс. руб.	Средства собственников жилых помещений
207	207	г. Липецк, ул. 8 Марта, д. 22	Котельная «Улица Толстого, д. 23 А»	0,196	0,038	0,092	Termix BV type 2 T-CP	двухступенчатая	721,4	2024	001.03.01.207	721,4	0,0	0,0
208	208	г. Липецк, ул. 8 Марта, д. 26/3	Котельная «Улица Толстого, д. 23 А»	0,179	0,038	0,092	Termix BV type 2 T-CP	двухступенчатая	721,4	2024	001.03.01.208	721,4	0,0	0,0
209	209	г. Липецк, ул. Космонавтов, д. 48/1	Котельная «Привокзальная»	0,182	0,038	0,092	Termix BV type 2 T-CP	двухступенчатая	721,4	2024	001.03.01.209	0,0	681,7	39,7
210	210	г. Липецк, ул. Тепличная, д. 16	ТЭЦ-2	0,014	0,000206	0,000494	колонка ELECTROLUX GWH 14 NanoPlusc узлом учета газа ШУУРГ-100T СГ-16MT-100	водонагреватель ГВС	591,0	2024	001.03.01.210	0,0	558,4	32,6
211	211	г. Липецк, ул. Гагарина, д. 149/2	Котельная «Привокзальная»	0,202	0,038	0,092	Termix BV type 2 T-CP	двухступенчатая	721,4	2024	001.03.01.211	721,4	0,0	0,0
212	212	г. Липецк, пл. Мира, д. 5	ТЭЦ-2	0,228	0,038	0,092	Termix BV type 2 T-CP	двухступенчатая	721,4	2024	001.03.01.212	0,0	681,7	39,7
213	213	г. Липецк, пр-кт. Мира, д. 26	ТЭЦ-2	0,202	0,038	0,092	Termix BV type 3 T-CP	двухступенчатая	769,9	2024	001.03.01.213	0,0	727,5	42,3
214	214	г. Липецк, ул. Жуковского, д. 9	ТЭЦ-2	0,248	0,038	0,092	Termix BV type 2 T-CP	двухступенчатая	721,4	2024	001.03.01.214	0,0	681,7	39,7
215	215	г. Липецк, пр-кт. Победы, д. 57	ТЭЦ-2	0,217	0,038	0,092	Termix BV type 2 T-CP	двухступенчатая	721,4	2024	001.03.01.215	721,4	0,0	0,0
216	216	г. Липецк, ул. Космонавтов, д. 47/5	Котельная «Северо-Западная»	0,197	0,038	0,092	Termix BV type 2 T-CP	двухступенчатая	721,4	2024	001.03.01.216	721,4	0,0	0,0
217	217	г. Липецк, ул. Космонавтов, д. 74	Котельная «Северо-Западная»	0,233	0,038	0,092	Termix BV type 2 T-CP	двухступенчатая	721,4	2024	001.03.01.217	0,0	681,7	39,7
218	218	г. Липецк, ул. Семашко, д. 9	Котельная «Улица Семашко, д. 10»	0,188	0,038	0,092	Termix BV type 2 T-CP	двухступенчатая	721,4	2024	001.03.01.218	721,4	0,0	0,0
219	219	г. Липецк, ул. Юбилейная, д. 7	ТЭЦ-2	0,193	0,038	0,092	Termix BV type 2 T-CP	двухступенчатая	721,4	2024	001.03.01.219	721,4	0,0	0,0
220	220	г. Липецк, ул. Космонавтов, д. 20	Котельная «Привокзальная»	0,245	0,039	0,093	Termix BV type 2 T-CP	двухступенчатая	721,4	2024	001.03.01.220	0,0	681,7	39,7
221	221	г. Липецк, п. Новая Жизнь, ул. Тепличная, д. 4	ТЭЦ-2	0,013	0,000206	0,000494	колонка ELECTROLUX GWH 14 NanoPlusc узлом учета газа ШУУРГ-100T СГ-16MT-100	водонагреватель ГВС	591,0	2024	001.03.01.221	0,0	558,4	32,6
222	222	г. Липецк, ул. 8 Марта, д. 17	Котельная «Улица Толстого, д. 23 А»	0,195	0,039	0,093	Termix BV type 2 T-CP	двухступенчатая	721,4	2024	001.03.01.222	721,4	0,0	0,0
223	223	г. Липецк, ул. Советская, д. 26	Котельная «Улица Толстого, д. 23 А»	0,208	0,039	0,093	Termix BV type 2 T-CP	двухступенчатая	721,4	2024	001.03.01.223	721,4	0,0	0,0
224	224	г. Липецк, ул. Стаханова, д. 40	Котельная «Юго-Западная»	0,333	0,039	0,093	Termix BV type 2 T-CP	двухступенчатая	721,4	2024	001.03.01.224	0,0	681,7	39,7

Реестровый номер здания	Номер проекта в составе ЕТО	Адрес	Источник тепловой энергии	Нагрузка отопления, Гкал/ч	Среднечасовая нагрузка ГВС, Гкал/ч	Максимально-часовая нагрузка ГВС, Гкал/ч	Тип оборудования	Схема ГВС	Капитальные затраты в строительство ИТП, тыс. руб.	Год реализации мероприятия	Номер проекта	Средства на кап. ремонт здания, тыс. руб.	Целевые средства бюджета, тыс. руб.	Средства собственников жилых помещений
225	225	г. Липецк, ул. Валентины Терешковой, д. 4	Котельная «Привокзальная»	0,226	0,039	0,093	Termix BV type 2 T-CP	двухступенчатая	721,4	2024	001.03.01.225	0,0	681,7	39,7
226	226	г. Липецк, ул. Парковая, д. 4	ТЭЦ-2	0,229	0,039	0,093	Termix BV type 3 T-CP	двухступенчатая	769,9	2024	001.03.01.226	0,0	727,5	42,3
227	227	г. Липецк, ул. Вермишева, д. 3	Котельная «Северо-Западная»	0,197	0,039	0,093	Termix BV type 2 T-CP	двухступенчатая	721,4	2024	001.03.01.227	721,4	0,0	0,0
228	228	г. Липецк, ул. Пролетарская, д. 10	Котельная «Угловая»	0,273	0,039	0,093	Termix BV type 2 T-CP	двухступенчатая	721,4	2024	001.03.01.228	721,4	0,0	0,0
229	229	г. Липецк, пр-кт. Победы, д. 100	Котельная «Юго-Западная»	0,197	0,039	0,093	Termix BV type 2 T-CP	двухступенчатая	721,4	2024	001.03.01.229	721,4	0,0	0,0
230	230	г. Липецк, пр-кт. Победы, д. 98	Котельная «Юго-Западная»	0,201	0,039	0,093	Termix BV type 2 T-CP	двухступенчатая	721,4	2024	001.03.01.230	0,0	681,7	39,7
231	231	г. Липецк, ул. Московская, д. 37	Котельная «Северо-Западная»	0,199	0,039	0,093	Termix BV type 8 T-CP	двухступенчатая	1016,2	2024	001.03.01.231	0,0	960,4	55,8
232	232	г. Липецк, п. Новая Жизнь, ул. Тепличная, д. 44	ТЭЦ-2	0,008	0,000206	0,000494	колонка ELECTROLUX GWH 14 NanoPlusc узлом учета газа ШУУРГ-100T СГ-16MT-100	водонагреватель ГВС	591,0	2024	001.03.01.232	0,0	558,4	32,6
233	233	г. Липецк, городок. Студенческий, д. 24	Котельная «Северо-Западная»	0,298	0,039	0,093	Termix BV type 2 T-CP	двухступенчатая	721,4	2024	001.03.01.233	0,0	681,7	39,7
234	234	г. Липецк, ул. Космонавтов, д. 52	Котельная «Привокзальная»	0,228	0,039	0,093	Termix BV type 2 T-CP	двухступенчатая	721,4	2024	001.03.01.234	721,4	0,0	0,0
235	235	г. Липецк, ул. Космонавтов, д. 34/1	Котельная «Привокзальная»	0,189	0,039	0,093	Termix BV type 2 T-CP	двухступенчатая	721,4	2024	001.03.01.235	0,0	681,7	39,7
236	236	г. Липецк, проезд. Осенний, д. 8	ТЭЦ-2	0,256	0,039	0,094	Termix BV type 2 T-CP	двухступенчатая	721,4	2024	001.03.01.236	721,4	0,0	0,0
237	237	г. Липецк, пр-кт. им 60-летия СССР, д. 21	Котельная «Юго-Западная»	0,395	0,039	0,094	Termix BV type 2 T-CP	двухступенчатая	721,4	2024	001.03.01.237	0,0	681,7	39,7
238	238	г. Липецк, городок. Студенческий, д. 12	Котельная «Северо-Западная»	0,136	0,039	0,094	Termix BV type 2 T-CP	двухступенчатая	721,4	2024	001.03.01.238	0,0	681,7	39,7
239	239	г. Липецк, ул. Космонавтов, д. 44/1	Котельная «Привокзальная»	0,182	0,039	0,094	Termix BV type 2 T-CP	двухступенчатая	721,4	2024	001.03.01.239	721,4	0,0	0,0
240	240	г. Липецк, ул. Гагарина, д. 77	Котельная «Привокзальная»	0,243	0,039	0,094	Termix BV type 2 T-CP	двухступенчатая	721,4	2024	001.03.01.240	0,0	681,7	39,7
241	241	г. Липецк, ул. Жуковского, д. 6	ТЭЦ-2	0,197	0,039	0,094	Termix BV type 3 T-CP	двухступенчатая	769,9	2024	001.03.01.241	769,9	0,0	0,0
242	242	г. Липецк, пр-кт. Победы, д. 61б	ТЭЦ-2	0,233	0,040	0,095	Termix BV type 2 T-CP	двухступенчатая	721,4	2024	001.03.01.242	0,0	681,7	39,7
243	243	г. Липецк, п. Новая Жизнь, ул. Уступная, д. 23	ТЭЦ-2	0,012	0,000206	0,000494	колонка ELECTROLUX GWH 14 NanoPlusc узлом учета газа ШУУРГ-100T СГ-16MT-100	водонагреватель ГВС	591,0	2024	001.03.01.243	0,0	558,4	32,6
244	244	г. Липецк, ул. 8 Марта, д. 22/3	Котельная «Улица Толстого, д. 23 А»	0,193	0,040	0,095	Termix BV type 2 T-CP	двухступенчатая	721,4	2024	001.03.01.244	721,4	0,0	0,0

Реестровый номер здания	Номер проекта в составе ЕТО	Адрес	Источник тепловой энергии	Нагрузка отопления, Гкал/ч	Среднечасовая нагрузка ГВС, Гкал/ч	Максимально-часовая нагрузка ГВС, Гкал/ч	Тип оборудования	Схема ГВС	Капитальные затраты в строительство ИТП, тыс. руб.	Год реализации мероприятия	Номер проекта	Средства на кап. ремонт здания, тыс. руб.	Целевые средства бюджета, тыс. руб.	Средства собственников жилых помещений
245	245	г. Липецк, мкр. 9-й, д. 24/2	Котельная «Северо-Западная»	0,195	0,040	0,095	Termix BV type 2 T-CP	двухступенчатая	721,4	2024	001.03.01.245	721,4	0,0	0,0
246	246	г. Липецк, ул. Игнатьева, д. 32	Котельная «Привокзальная»	0,303	0,040	0,095	Termix BV type 2 T-CP	двухступенчатая	721,4	2024	001.03.01.246	721,4	0,0	0,0
247	247	г. Липецк, ул. Московская, д. 61а	Котельная «Северо-Западная»	0,249	0,040	0,095	Termix BV type 2 T-CP	двухступенчатая	721,4	2024	001.03.01.247	721,4	0,0	0,0
248	248	г. Липецк, ул. Московская, д. 67	Котельная «Северо-Западная»	0,226	0,040	0,095	Termix BV type 2 T-CP	двухступенчатая	721,4	2024	001.03.01.248	0,0	681,7	39,7
249	249	г. Липецк, ул. Гагарина, д. 75/2	Котельная «Привокзальная»	0,197	0,040	0,095	Termix BV type 2 T-CP	двухступенчатая	721,4	2024	001.03.01.249	721,4	0,0	0,0
250	250	г. Липецк, ул. Филিপченко, д. 15	Котельная «Северо-Западная»	0,284	0,040	0,095	Termix BV type 2 T-CP	двухступенчатая	721,4	2024	001.03.01.250	721,4	0,0	0,0
251	251	г. Липецк, ул. Гагарина, д. 115/2	Котельная «Привокзальная»	0,179	0,040	0,095	Termix BV type 2 T-CP	двухступенчатая	721,4	2024	001.03.01.251	0,0	681,7	39,7
252	252	г. Липецк, ул. Валентины Терешковой, д. 34/3	Котельная «Привокзальная»	0,218	0,040	0,095	Termix BV type 2 T-CP	двухступенчатая	721,4	2024	001.03.01.252	721,4	0,0	0,0
253	253	г. Липецк, ул. Бачурина, д. 15	ТЭЦ-2	0,185	0,040	0,095	Termix BV type 2 T-CP	двухступенчатая	721,4	2024	001.03.01.253	0,0	681,7	39,7
254	254	г. Липецк, п. Новая Жизнь, ул. Морская, д. 4/1	ТЭЦ-2	0,007	0,000206	0,000494	колонок ELECTROLUX GWH 14 NanoPlusc узлом учета газа ШУУРГ-100T CG-16MT-100	водонагреватель ГВС	591,0	2024	001.03.01.254	0,0	558,4	32,6
255	255	г. Липецк, проезд. Сержанта Кувшинова, д. 2	Котельная «Юго-Западная»	0,235	0,040	0,096	Termix BV type 2 T-CP	двухступенчатая	721,4	2024	001.03.01.255	0,0	681,7	39,7
256	256	г. Липецк, ул. Гагарина, д. 103/1	Котельная «Привокзальная»	0,243	0,040	0,096	Termix BV type 2 T-CP	двухступенчатая	721,4	2024	001.03.01.256	721,4	0,0	0,0
257	257	г. Липецк, ул. Гагарина, д. 123	Котельная «Привокзальная»	0,193	0,040	0,096	Termix BV type 2 T-CP	двухступенчатая	721,4	2024	001.03.01.257	0,0	681,7	39,7
258	258	г. Липецк, ул. Титова, д. 11/2	Котельная «Привокзальная»	0,212	0,040	0,096	Termix BV type 2 T-CP	двухступенчатая	721,4	2024	001.03.01.258	721,4	0,0	0,0
259	259	г. Липецк, ул. Валентины Терешковой, д. 7/1	Котельная «Привокзальная»	0,244	0,040	0,096	Termix BV type 2 T-CP	двухступенчатая	721,4	2024	001.03.01.259	721,4	0,0	0,0
260	260	г. Липецк, ул. Титова, д. 4/2	Котельная «Привокзальная»	0,196	0,040	0,096	Termix BV type 2 T-CP	двухступенчатая	721,4	2024	001.03.01.260	721,4	0,0	0,0
261	261	г. Липецк, ул. Адмирала Макарова, д. 12	ТЭЦ-2	0,241	0,040	0,096	Termix BV type 3 T-CP	двухступенчатая	769,9	2024	001.03.01.261	0,0	727,5	42,3
262	262	г. Липецк, ул. Адмирала Макарова, д. 18	ТЭЦ-2	0,197	0,040	0,096	Termix BV type 3 T-CP	двухступенчатая	769,9	2024	001.03.01.262	0,0	727,5	42,3
263	263	г. Липецк, пр-кт. Мира, д. 5	ТЭЦ-2	0,235	0,040	0,096	Termix BV type 2 T-CP	двухступенчатая	721,4	2024	001.03.01.263	0,0	681,7	39,7
264	264	г. Липецк, ул. Валентины Терешковой, д. 32/1	Котельная «Привокзальная»	0,245	0,040	0,096	Termix BV type 2 T-CP	двухступенчатая	721,4	2024	001.03.01.264	721,4	0,0	0,0
265	265	г. Липецк, п. Новая Жизнь, ул. Морская, д. 116	ТЭЦ-2	0,010	0,000206	0,000494	колонок ELECTROLUX GWH 14	водонагреватель ГВС	591,0	2024	001.03.01.265	0,0	558,4	32,6

Реестровый номер здания	Номер проекта в составе ЕТО	Адрес	Источник тепловой энергии	Нагрузка отопления, Гкал/ч	Среднечасовая нагрузка ГВС, Гкал/ч	Максимально-часовая нагрузка ГВС, Гкал/ч	Тип оборудования	Схема ГВС	Капитальные затраты в строительство ИТП, тыс. руб.	Год реализации мероприятия	Номер проекта	Средства на кап. ремонт здания, тыс. руб.	Целевые средства бюджета, тыс. руб.	Средства собственников жилых помещений
							NanoPlusc узлом учета газа ШУУРГ-100Т СГ-16MT-100							
266	266	г. Липецк, ул. Вермишева, д. 15	Котельная «Северо-Западная»	0,223	0,040	0,096	Termix BV type 2 T-CP	двухступенчатая	721,4	2024	001.03.01.266	0,0	681,7	39,7
267	267	г. Липецк, ул. Вермишева, д. 6	Котельная «Северо-Западная»	0,193	0,040	0,096	Termix BV type 2 T-CP	двухступенчатая	721,4	2024	001.03.01.267	0,0	681,7	39,7
268	268	г. Липецк, ул. Загородная, д. 15	Котельная «Северо-Западная»	0,196	0,040	0,096	Termix BV type 2 T-CP	двухступенчатая	721,4	2024	001.03.01.268	0,0	681,7	39,7
269	269	г. Липецк, ул. Космонавтов, д. 15/2	Котельная «Привокзальная»	0,243	0,040	0,096	Termix BV type 2 T-CP	двухступенчатая	721,4	2024	001.03.01.269	721,4	0,0	0,0
270	270	г. Липецк, ул. 50 лет НЛМК, д. 5а	ТЭЦ-2	0,364	0,040	0,097	Termix BV type 2 T-CP	двухступенчатая	721,4	2024	001.03.01.270	0,0	681,7	39,7
271	271	г. Липецк, мкр. 9-й, д. 19	Котельная «Северо-Западная»	0,315	0,040	0,097	Termix BV type 2 T-CP	двухступенчатая	721,4	2024	001.03.01.271	721,4	0,0	0,0
272	272	г. Липецк, ул. Ленина, д. 7	Котельная «Угловая»	0,375	0,040	0,097	Termix BV type 2 T-CP	двухступенчатая	721,4	2024	001.03.01.272	721,4	0,0	0,0
273	273	г. Липецк, ул. Плеханова, д. 47	Котельная «Угловая»	0,246	0,040	0,097	Termix BV type 2 T-CP	двухступенчатая	721,4	2024	001.03.01.273	0,0	681,7	39,7
274	274	г. Липецк, ул. Космонавтов, д. 50	Котельная «Привокзальная»	0,197	0,040	0,097	Termix BV type 2 T-CP	двухступенчатая	721,4	2024	001.03.01.274	721,4	0,0	0,0
275	275	г. Липецк, ул. Циолковского, д. 13	Котельная «Северо-Западная»	0,318	0,040	0,097	Termix BV type 6 T-CP	двухступенчатая	964,1	2024	001.03.01.275	0,0	911,1	53,1
276	276	г. Липецк, п. Новая Жизнь, ул. Морская, д. 21	ТЭЦ-2	0,005	0,000206	0,000494	колонок ELECTROLUX GWH 14 NanoPlusc узлом учета газа ШУУРГ-100Т СГ-16MT-100	водонагреватель ГВС	591,0	2024	001.03.01.276	0,0	558,4	32,6
277	277	г. Липецк, проезд. Осенний, д. 2	ТЭЦ-2	0,184	0,040	0,097	Termix BV type 2 T-CP	двухступенчатая	721,4	2024	001.03.01.277	0,0	681,7	39,7
278	278	г. Липецк, ул. Ленина, д. 5	Котельная «Угловая»	0,280	0,040	0,097	Termix BV type 2 T-CP	двухступенчатая	721,4	2024	001.03.01.278	721,4	0,0	0,0
279	279	г. Липецк, ул. Циолковского, д. 37/3	Котельная «Привокзальная»	0,193	0,040	0,097	Termix BV type 6 T-CP	двухступенчатая	964,1	2024	001.03.01.279	964,1	0,0	0,0
280	280	г. Липецк, ул. Космонавтов, д. 70/2	Котельная «Северо-Западная»	0,248	0,040	0,097	Termix BV type 2 T-CP	двухступенчатая	721,4	2024	001.03.01.280	721,4	0,0	0,0
281	281	г. Липецк, ул. Л.Толстого, д. 9	Котельная «Улица Толстого, д. 23 А»	0,249	0,041	0,097	Termix BV type 2 T-CP	двухступенчатая	721,4	2024	001.03.01.281	0,0	681,7	39,7
282	282	г. Липецк, ул. Гагарина, д. 77а	Котельная «Привокзальная»	0,188	0,041	0,097	Termix BV type 2 T-CP	двухступенчатая	721,4	2024	001.03.01.282	0,0	681,7	39,7
283	283	г. Липецк, ул. Валентины Терешковой, д. 5/2	Котельная «Привокзальная»	0,238	0,041	0,097	Termix BV type 2 T-CP	двухступенчатая	721,4	2024	001.03.01.283	0,0	681,7	39,7
284	284	г. Липецк, ул. Гагарина, д. 121/2	Котельная «Привокзальная»	0,207	0,041	0,097	Termix BV type 2 T-CP	двухступенчатая	721,4	2024	001.03.01.284	0,0	681,7	39,7

Реестровый номер здания	Номер проекта в составе ЕТО	Адрес	Источник тепловой энергии	Нагрузка отопления, Гкал/ч	Среднечасовая нагрузка ГВС, Гкал/ч	Максимально-часовая нагрузка ГВС, Гкал/ч	Тип оборудования	Схема ГВС	Капитальные затраты в строительство ИТП, тыс. руб.	Год реализации мероприятия	Номер проекта	Средства на кап. ремонт здания, тыс. руб.	Целевые средства бюджета, тыс. руб.	Средства собственников жилых помещений
285	285	г. Липецк, ул. Парковая, д. 1	ТЭЦ-2	0,221	0,041	0,097	Termix BV type 3 T-CP	двухступенчатая	769,9	2024	001.03.01.285	0,0	727,5	42,3
286	286	г. Липецк, пр-кт. Мира, д. 1	ТЭЦ-2	0,264	0,041	0,097	Termix BV type 2 T-CP	двухступенчатая	721,4	2024	001.03.01.286	0,0	681,7	39,7
287	287	г. Липецк, п. Новая Жизнь, ул. Морская, д. 23	ТЭЦ-2	0,007	0,000206	0,000494	колонок ELECTROLUX GWH 14 NanoPlusc узлом учета газа ШУУРГ-100Т СГ-16MT-100	водонагреватель ГВС	591,0	2024	001.03.01.287	0,0	558,4	32,6
288	288	г. Липецк, ул. Филиппенко, д. 9/2	Котельная «Северо-Западная»	0,196	0,041	0,097	Termix BV type 2 T-CP	двухступенчатая	721,4	2024	001.03.01.288	721,4	0,0	0,0
289	289	г. Липецк, ул. Семашко, д. 3	Котельная «Улица Семашко, д. 10»	0,197	0,041	0,097	Termix BV type 2 T-CP	двухступенчатая	721,4	2024	001.03.01.289	0,0	681,7	39,7
290	290	г. Липецк, ул. 4 Пятилетка, д. 42	Котельная «Угловая»	0,193	0,041	0,097	Termix BV type 2 T-CP	двухступенчатая	721,4	2024	001.03.01.290	0,0	681,7	39,7
291	291	г. Липецк, ул. Циолковского, д. 11/1	Котельная «Северо-Западная»	0,211	0,041	0,097	Termix BV type 2 T-CP	двухступенчатая	721,4	2024	001.03.01.291	721,4	0,0	0,0
292	292	г. Липецк, ул. Циолковского, д. 30/2	ТЭЦ-2	0,238	0,041	0,097	Termix BV type 2 T-CP	двухступенчатая	721,4	2024	001.03.01.292	721,4	0,0	0,0
293	293	г. Липецк, ул. Космонавтов, д. 66	Котельная «Северо-Западная»	0,266	0,041	0,098	Termix BV type 2 T-CP	двухступенчатая	721,4	2024	001.03.01.293	721,4	0,0	0,0
294	294	г. Липецк, ул. Филиппенко, д. 12	Котельная «Северо-Западная»	0,193	0,041	0,098	Termix BV type 2 T-CP	двухступенчатая	721,4	2024	001.03.01.294	721,4	0,0	0,0
295	295	г. Липецк, ул. Жуковского, д. 30а	ТЭЦ-2	0,449	0,041	0,098	Termix BV type 2 T-CP	двухступенчатая	721,4	2024	001.03.01.295	0,0	681,7	39,7
296	296	г. Липецк, ул. Космонавтов, д. 29/4	Котельная «Привокзальная»	0,241	0,041	0,098	Termix BV type 2 T-CP	двухступенчатая	721,4	2024	001.03.01.296	721,4	0,0	0,0
297	297	г. Липецк, ул. Валентины Терешковой, д. 28/2	Котельная «Привокзальная»	0,194	0,041	0,098	Termix BV type 2 T-CP	двухступенчатая	721,4	2024	001.03.01.297	721,4	0,0	0,0
298	298	г. Липецк, п. Новая Жизнь, ул. Морская, д. 25	ТЭЦ-2	0,008	0,000206	0,000494	колонок ELECTROLUX GWH 14 NanoPlusc узлом учета газа ШУУРГ-100Т СГ-16MT-100	водонагреватель ГВС	591,0	2024	001.03.01.298	0,0	558,4	32,6
299	299	г. Липецк, ул. Космонавтов, д. 7/2	Котельная «Привокзальная»	0,197	0,041	0,098	Termix BV type 2 T-CP	двухступенчатая	721,4	2024	001.03.01.299	721,4	0,0	0,0
300	300	г. Липецк, ул. Циолковского, д. 33/2	Котельная «Северо-Западная»	0,197	0,041	0,098	Termix BV type 6 T-CP	двухступенчатая	964,1	2024	001.03.01.300	964,1	0,0	0,0
301	301	г. Липецк, ул. 8 Марта, д. 20/2	Котельная «Улица Толстого, д. 23 А»	0,196	0,041	0,098	Termix BV type 2 T-CP	двухступенчатая	721,4	2024	001.03.01.301	721,4	0,0	0,0
302	302	г. Липецк, ул. Гагарина, д. 107/2	Котельная «Привокзальная»	0,179	0,041	0,098	Termix BV type 2 T-CP	двухступенчатая	721,4	2024	001.03.01.302	0,0	681,7	39,7

Реестровый номер здания	Номер проекта в составе ЕТО	Адрес	Источник тепловой энергии	Нагрузка отопления, Гкал/ч	Среднечасовая нагрузка ГВС, Гкал/ч	Максимально-часовая нагрузка ГВС, Гкал/ч	Тип оборудования	Схема ГВС	Капитальные затраты в строительство ИТП, тыс. руб.	Год реализации мероприятия	Номер проекта	Средства на кап. ремонт здания, тыс. руб.	Целевые средства бюджета, тыс. руб.	Средства собственников жилых помещений
303	303	г. Липецк, ул. Валентины Терешковой, д. 6	Котельная «Привокзальная»	0,196	0,041	0,098	Termix BV type 2 T-CP	двухступенчатая	721,4	2024	001.03.01.303	721,4	0,0	0,0
304	304	г. Липецк, ул. Циолковского, д. 5/2	Котельная «Северо-Западная»	0,245	0,041	0,098	Termix BV type 2 T-CP	двухступенчатая	721,4	2024	001.03.01.304	721,4	0,0	0,0
305	305	г. Липецк, ул. Космонавтов, д. 22	Котельная «Привокзальная»	0,253	0,041	0,099	Termix BV type 2 T-CP	двухступенчатая	721,4	2024	001.03.01.305	0,0	681,7	39,7
306	306	г. Липецк, ул. Космонавтов, д. 86/2	Котельная «Северо-Западная»	0,240	0,041	0,099	Termix BV type 2 T-CP	двухступенчатая	721,4	2024	001.03.01.306	0,0	681,7	39,7
307	307	г. Липецк, ул. Неделина, д. 41	ТЭЦ-2	0,196	0,041	0,099	Termix BV type 2 T-CP	двухступенчатая	721,4	2024	001.03.01.307	0,0	681,7	39,7
308	308	г. Липецк, ул. Филипченко, д. 12/2	Котельная «Северо-Западная»	0,205	0,041	0,099	Termix BV type 2 T-CP	двухступенчатая	721,4	2024	001.03.01.308	721,4	0,0	0,0
309	309	г. Липецк, п. Новая Жизнь, ул. Уступная, д. 64	ТЭЦ-2	0,011	0,000206	0,000494	колонокка ELECTROLUX GWH 14 NanoPlusc узлом учета газа ПУУРГ-100Т СГ-16MT-100	водонагреватель ГВС	591,0	2024	001.03.01.309	0,0	558,4	32,6
310	310	г. Липецк, ул. Валентины Терешковой, д. 28/3	Котельная «Привокзальная»	0,197	0,041	0,099	Termix BV type 2 T-CP	двухступенчатая	721,4	2024	001.03.01.310	721,4	0,0	0,0
311	311	г. Липецк, ул. Жуковского, д. 30	ТЭЦ-2	0,221	0,041	0,099	Termix BV type 2 T-CP	двухступенчатая	721,4	2024	001.03.01.311	0,0	681,7	39,7
312	312	г. Липецк, ул. Юбилейная, д. 3	ТЭЦ-2	0,268	0,041	0,099	Termix BV type 2 T-CP	двухступенчатая	721,4	2024	001.03.01.312	0,0	681,7	39,7
313	313	г. Липецк, ул. Гагарина, д. 74б	Котельная «Привокзальная»	0,240	0,041	0,099	Termix BV type 2 T-CP	двухступенчатая	721,4	2024	001.03.01.313	721,4	0,0	0,0
314	314	г. Липецк, ул. Им Генерала Меркулова, д. 45	Котельная «Юго-Западная»	0,412	0,041	0,099	Termix BV type 2 T-CP	двухступенчатая	721,4	2024	001.03.01.314	0,0	681,7	39,7
315	315	г. Липецк, ул. Хорошавина, д. 9	Котельная «Юго-Западная»	0,376	0,041	0,099	Termix BV type 2 T-CP	двухступенчатая	721,4	2024	001.03.01.315	0,0	681,7	39,7
316	316	г. Липецк, ул. Космонавтов, д. 46/3	Котельная «Привокзальная»	0,195	0,041	0,099	Termix BV type 2 T-CP	двухступенчатая	721,4	2024	001.03.01.316	721,4	0,0	0,0
317	317	г. Липецк, ул. Космонавтов, д. 14/2	Котельная «Привокзальная»	0,192	0,041	0,099	Termix BV type 2 T-CP	двухступенчатая	721,4	2024	001.03.01.317	721,4	0,0	0,0
318	318	г. Липецк, ул. Звездная, д. 15/2	Котельная «Северо-Западная»	0,275	0,041	0,099	Termix BV type 2 T-CP	двухступенчатая	721,4	2024	001.03.01.318	721,4	0,0	0,0
319	319	г. Липецк, ул. Московская, д. 17	Котельная «Северо-Западная»	0,248	0,041	0,099	Termix BV type 2 T-CP	двухступенчатая	721,4	2024	001.03.01.319	721,4	0,0	0,0
320	320	г. Липецк, п. Новая Жизнь, ул. Пришкольная, д. 2	ТЭЦ-2	0,007	0,000206	0,000494	колонокка ELECTROLUX GWH 14 NanoPlusc узлом учета газа ПУУРГ-100Т СГ-16MT-100	водонагреватель ГВС	591,0	2024	001.03.01.320	0,0	558,4	32,6
321	321	г. Липецк, ул. Островского, д. 2	ТЭЦ-2	0,293	0,041	0,099	Termix BV type 2 T-CP	двухступенчатая	721,4	2024	001.03.01.321	0,0	681,7	39,7

Реестровый номер здания	Номер проекта в составе ЕТО	Адрес	Источник тепловой энергии	Нагрузка отопления, Гкал/ч	Среднечасовая нагрузка ГВС, Гкал/ч	Максимально-часовая нагрузка ГВС, Гкал/ч	Тип оборудования	Схема ГВС	Капитальные затраты в строительство ИТП, тыс. руб.	Год реализации мероприятия	Номер проекта	Средства на кап. ремонт здания, тыс. руб.	Целевые средства бюджета, тыс. руб.	Средства собственников жилых помещений
322	322	г. Липецк, ул. Краснознаменная, д. 2г	ТЭЦ-2	0,384	0,041	0,099	Termix BV type 6 T-CP	двухступенчатая	964,1	2024	001.03.01.322	0,0	911,1	53,1
323	323	г. Липецк, ул. Филиппенко, д. 9/1	Котельная «Северо-Западная»	0,255	0,042	0,100	Termix BV type 2 T-CP	двухступенчатая	721,4	2024	001.03.01.323	721,4	0,0	0,0
324	324	г. Липецк, ул. Центральная, д. 17	ТЭЦ-2	0,263	0,042	0,100	Termix BV type 2 T-CP	двухступенчатая	721,4	2024	001.03.01.324	0,0	681,7	39,7
325	325	г. Липецк, мкр. 15-й, д. 15	Котельная «Северо-Западная»	0,140	0,042	0,100	Termix BV type 2 T-CP	двухступенчатая	721,4	2024	001.03.01.325	721,4	0,0	0,0
326	326	г. Липецк, мкр. 9-й, д. 22/3	Котельная «Северо-Западная»	0,196	0,042	0,100	Termix BV type 8 T-CP	двухступенчатая	1016,2	2024	001.03.01.326	0,0	960,4	55,8
327	327	г. Липецк, ул. Первомайская, д. 80	ТЭЦ-2	0,136	0,042	0,100	Termix BV type 2 T-CP	двухступенчатая	721,4	2024	001.03.01.327	0,0	681,7	39,7
328	328	г. Липецк, пр-кт. Мира, д. 16	ТЭЦ-2	0,315	0,042	0,100	Termix BV type 2 T-CP	двухступенчатая	721,4	2024	001.03.01.328	0,0	681,7	39,7
329	329	г. Липецк, ул. Московская, д. 15	Котельная «Северо-Западная»	0,251	0,042	0,100	Termix BV type 2 T-CP	двухступенчатая	721,4	2024	001.03.01.329	721,4	0,0	0,0
330	330	г. Липецк, пр-кт. Победы, д. 61	ТЭЦ-2	0,174	0,042	0,100	Termix BV type 2 T-CP	двухступенчатая	721,4	2024	001.03.01.330	721,4	0,0	0,0
331	331	г. Липецк, п. Новая Жизнь, ул. Пришкольная, д. 35	ТЭЦ-2	0,010	0,000206	0,000494	колонка ELECTROLUX GWH 14 NanoPlusc узлом учета газа ШУУРГ-100T CG-16MT-100	водонагреватель ГВС	591,0	2024	001.03.01.331	0,0	558,4	32,6
332	332	г. Липецк, ул. Звездная, д. 1	Котельная «Северо-Западная»	0,285	0,042	0,100	Termix BV type 2 T-CP	двухступенчатая	721,4	2024	001.03.01.332	0,0	681,7	39,7
333	333	г. Липецк, ул. Неделина, д. 17а	ТЭЦ-2	0,205	0,042	0,100	Termix BV type 2 T-CP	двухступенчатая	721,4	2024	001.03.01.333	721,4	0,0	0,0
334	334	г. Липецк, ул. Неделина, д. 21	ТЭЦ-2	0,195	0,042	0,100	Termix BV type 2 T-CP	двухступенчатая	721,4	2024	001.03.01.334	0,0	681,7	39,7
335	335	г. Липецк, ул. Физкультурная, д. 5	ТЭЦ-2	0,193	0,042	0,100	Termix BV type 2 T-CP	двухступенчатая	721,4	2024	001.03.01.335	721,4	0,0	0,0
336	336	г. Липецк, ул. Гагарина, д. 111/1	Котельная «Привокзальная»	0,230	0,042	0,100	Termix BV type 2 T-CP	двухступенчатая	721,4	2024	001.03.01.336	0,0	681,7	39,7
337	337	г. Липецк, ул. Юбилейная, д. 9	ТЭЦ-2	0,198	0,042	0,100	Termix BV type 2 T-CP	двухступенчатая	721,4	2024	001.03.01.337	721,4	0,0	0,0
338	338	г. Липецк, пр-кт. Победы, д. 98а	Котельная «Юго-Западная»	0,196	0,042	0,100	Termix BV type 2 T-CP	двухступенчатая	721,4	2024	001.03.01.338	0,0	681,7	39,7
339	339	г. Липецк, ул. Зегеля, д. 15	Котельная «Улица Семашко, д. 10»	0,297	0,042	0,100	Termix BV type 2 T-CP	двухступенчатая	721,4	2024	001.03.01.339	0,0	681,7	39,7
340	340	г. Липецк, ул. Гагарина, д. 125/2	Котельная «Привокзальная»	0,203	0,042	0,100	Termix BV type 2 T-CP	двухступенчатая	721,4	2024	001.03.01.340	0,0	681,7	39,7
341	341	г. Липецк, ул. Гагарина, д. 123/2	Котельная «Привокзальная»	0,194	0,042	0,100	Termix BV type 2 T-CP	двухступенчатая	721,4	2024	001.03.01.341	0,0	681,7	39,7
342	342	г. Липецк, п. Новая Жизнь, ул. Тепличная, д. 10	ТЭЦ-2	0,012	0,000206	0,000494	колонка ELECTROLUX GWH 14 NanoPlusc узлом учета газа ШУУРГ-	водонагреватель ГВС	591,0	2024	001.03.01.342	0,0	558,4	32,6

Реестровый номер здания	Номер проекта в составе ЕТО	Адрес	Источник тепловой энергии	Нагрузка отопления, Гкал/ч	Среднечасовая нагрузка ГВС, Гкал/ч	Максимально-часовая нагрузка ГВС, Гкал/ч	Тип оборудования	Схема ГВС	Капитальные затраты в строительство ИТП, тыс. руб.	Год реализации мероприятия	Номер проекта	Средства на кап. ремонт здания, тыс. руб.	Целевые средства бюджета, тыс. руб.	Средства собственников жилых помещений
							100T CG-16MT-100							
343	343	г. Липецк, ул. Титова, д. 4/3	Котельная «Привокзальная»	0,223	0,042	0,100	Termix BV type 2 T-CP	двухступенчатая	721,4	2024	001.03.01.343	0,0	681,7	39,7
344	344	г. Липецк, ул. Валентины Терешковой, д. 4/2	Котельная «Привокзальная»	0,192	0,042	0,100	Termix BV type 2 T-CP	двухступенчатая	721,4	2024	001.03.01.344	721,4	0,0	0,0
345	345	г. Липецк, пл. Мира, д. 3	ТЭЦ-2	0,196	0,042	0,100	Termix BV type 2 T-CP	двухступенчатая	721,4	2024	001.03.01.345	0,0	681,7	39,7
346	346	г. Липецк, ул. Островского, д. 13	ТЭЦ-2	0,195	0,042	0,100	Termix BV type 2 T-CP	двухступенчатая	721,4	2024	001.03.01.346	0,0	681,7	39,7
347	347	г. Липецк, ул. Космонавтов, д. 49/4	Котельная «Северо-Западная»	0,192	0,042	0,101	Termix BV type 2 T-CP	двухступенчатая	721,4	2024	001.03.01.347	721,4	0,0	0,0
348	348	г. Липецк, ул. Филиппенко, д. 2	Котельная «Северо-Западная»	0,201	0,042	0,101	Termix BV type 2 T-CP	двухступенчатая	721,4	2024	001.03.01.348	721,4	0,0	0,0
349	349	г. Липецк, ул. Филиппенко, д. 4/3	Котельная «Северо-Западная»	0,197	0,042	0,101	Termix BV type 2 T-CP	двухступенчатая	721,4	2024	001.03.01.349	721,4	0,0	0,0
350	350	г. Липецк, ул. 50 лет НЛМК, д. 13	ТЭЦ-2	0,283	0,042	0,101	Termix BV type 2 T-CP	двухступенчатая	721,4	2024	001.03.01.350	0,0	681,7	39,7
351	351	г. Липецк, ул. 8 Марта, д. 18	Котельная «Улица Толстого, д. 23 А»	0,193	0,042	0,101	Termix BV type 2 T-CP	двухступенчатая	721,4	2024	001.03.01.351	721,4	0,0	0,0
352	352	г. Липецк, ул. Адмирала Макарова, д. 6	ТЭЦ-2	0,188	0,042	0,102	Termix BV type 3 T-CP	двухступенчатая	769,9	2024	001.03.01.352	769,9	0,0	0,0
353	353	г. Липецк, п. Новая Жизнь, ул. Морская, д. 39а	ТЭЦ-2	0,008	0,000206	0,000494	колодка ELECTROLUX GWH 14 NanoPlusc узлом учета газа ШУУРГ-100T CG-16MT-100	водонагреватель ГВС	591,0	2024	001.03.01.353	0,0	558,4	32,6
354	354	г. Липецк, ул. Желябова, д. 12	Котельная «Угловая»	0,242	0,042	0,102	Termix BV type 2 T-CP	двухступенчатая	721,4	2024	001.03.01.354	0,0	681,7	39,7
355	355	г. Липецк, ул. Циолковского, д. 35/2	Котельная «Привокзальная»	0,195	0,042	0,102	Termix BV type 6 T-CP	двухступенчатая	964,1	2024	001.03.01.355	964,1	0,0	0,0
356	356	г. Липецк, ул. Максима Горького, д. 11/2	ТЭЦ-2	0,197	0,043	0,102	Termix BV type 2 T-CP	двухступенчатая	721,4	2024	001.03.01.356	721,4	0,0	0,0
357	357	г. Липецк, ул. Советская, д. 69	ТЭЦ-2	0,245	0,043	0,102	Termix BV type 2 T-CP	двухступенчатая	721,4	2024	001.03.01.357	721,4	0,0	0,0
358	358	г. Липецк, ул. Космонавтов, д. 12	Котельная «Привокзальная»	0,207	0,043	0,102	Termix BV type 2 T-CP	двухступенчатая	721,4	2024	001.03.01.358	721,4	0,0	0,0
359	359	г. Липецк, проезд. Осенний, д. 6	ТЭЦ-2	0,186	0,043	0,102	Termix BV type 2 T-CP	двухступенчатая	721,4	2024	001.03.01.359	0,0	681,7	39,7
360	360	г. Липецк, ул. Космонавтов, д. 80	Котельная «Северо-Западная»	0,307	0,043	0,103	Termix BV type 2 T-CP	двухступенчатая	721,4	2024	001.03.01.360	721,4	0,0	0,0
361	361	г. Липецк, ул. 8 Марта, д. 20	Котельная «Улица Толстого, д. 23 А»	0,167	0,043	0,103	Termix BV type 2 T-CP	двухступенчатая	721,4	2024	001.03.01.361	721,4	0,0	0,0
362	362	г. Липецк, ул. Коммунальная, д. 12	ТЭЦ-2	0,526	0,043	0,103	Termix BV type 2 T-CP	одноступенчатая	721,4	2024	001.03.01.362	0,0	681,7	39,7

Реестровый номер здания	Номер проекта в составе ЕТО	Адрес	Источник тепловой энергии	Нагрузка отопления, Гкал/ч	Среднечасовая нагрузка ГВС, Гкал/ч	Максимально-часовая нагрузка ГВС, Гкал/ч	Тип оборудования	Схема ГВС	Капитальные затраты в строительство ИТП, тыс. руб.	Год реализации мероприятия	Номер проекта	Средства на кап. ремонт здания, тыс. руб.	Целевые средства бюджета, тыс. руб.	Средства собственников жилых помещений
363	363	г. Липецк, ул. Ленина, д. 13	Котельная «Угловая»	0,367	0,043	0,103	Termix BV type 2 T-CP	двухступенчатая	721,4	2024	001.03.01.363	0,0	681,7	39,7
364	364	г. Липецк, ул. Майская, д. 27	ТЭЦ-2	0,006	0,000206	0,000494	колонка ELECTROLUX GWH 14 NanoPlusc узлом учета газа ШУУРГ-100Т СГ-16MT-100	водонагреватель ГВС	591,0	2024	001.03.01.364	0,0	558,4	32,6
365	365	г. Липецк, ул. Жуковского, д. 4	ТЭЦ-2	0,237	0,043	0,103	Termix BV type 3 T-CP	двухступенчатая	769,9	2024	001.03.01.365	0,0	727,5	42,3
366	366	г. Липецк, проезд. Осенний, д. 1	ТЭЦ-2	0,185	0,043	0,103	Termix BV type 2 T-CP	двухступенчатая	721,4	2024	001.03.01.366	0,0	681,7	39,7
367	367	г. Липецк, ул. Жуковского, д. 11	ТЭЦ-2	0,244	0,043	0,104	Termix BV type 2 T-CP	двухступенчатая	721,4	2024	001.03.01.367	0,0	681,7	39,7
368	368	г. Липецк, мкр. 15-й, д. 17	Котельная «Северо-Западная»	0,241	0,043	0,104	Termix BV type 2 T-CP	двухступенчатая	721,4	2024	001.03.01.368	721,4	0,0	0,0
369	369	г. Липецк, ул. 8 Марта, д. 24/2	Котельная «Улица Толстого, д. 23 А»	0,194	0,043	0,104	Termix BV type 2 T-CP	двухступенчатая	721,4	2024	001.03.01.369	721,4	0,0	0,0
370	370	г. Липецк, мкр. 9-й, д. 25	Котельная «Северо-Западная»	0,196	0,043	0,104	Termix BV type 2 T-CP	двухступенчатая	721,4	2024	001.03.01.370	721,4	0,0	0,0
371	371	г. Липецк, ул. Союзная, д. 3	ТЭЦ-2	0,241	0,043	0,104	Termix BV type 2 T-CP	двухступенчатая	721,4	2024	001.03.01.371	0,0	681,7	39,7
372	372	г. Липецк, ул. Валентины Терешковой, д. 3/1	Котельная «Привокзальная»	0,232	0,043	0,104	Termix BV type 2 T-CP	двухступенчатая	721,4	2024	001.03.01.372	0,0	681,7	39,7
373	373	г. Липецк, ул. Суворова, д. 9а	ТЭЦ-2	0,222	0,043	0,104	Termix BV type 8 T-CP	двухступенчатая	1016,2	2024	001.03.01.373	0,0	960,4	55,8
374	374	г. Липецк, ул. З.Космодемьянской, д. 2	ТЭЦ-2	0,213	0,043	0,104	Termix BV type 2 T-CP	двухступенчатая	721,4	2024	001.03.01.374	0,0	681,7	39,7
375	375	г. Липецк, ул. Островского, д. 26	ТЭЦ-2	0,007	0,000243	0,000583	колонка ELECTROLUX GWH 14 NanoPlusc узлом учета газа ШУУРГ-100Т СГ-16MT-100	водонагреватель ГВС	591,0	2024	001.03.01.375	0,0	558,4	32,6
376	376	г. Липецк, ул. Циолковского, д. 4/3	Котельная «Северо-Западная»	0,250	0,043	0,104	Termix BV type 2 T-CP	двухступенчатая	721,4	2024	001.03.01.376	721,4	0,0	0,0
377	377	г. Липецк, проезд. Осенний, д. 12	ТЭЦ-2	0,245	0,043	0,104	Termix BV type 2 T-CP	двухступенчатая	721,4	2024	001.03.01.377	0,0	681,7	39,7
378	378	г. Липецк, ул. Механизаторов, д. 13а	Котельная «Юго-Западная»	0,228	0,044	0,104	Termix BV type 2 T-CP	двухступенчатая	721,4	2024	001.03.01.378	0,0	681,7	39,7
379	379	г. Липецк, ул. Неделина, д. 30	ТЭЦ-2	0,432	0,044	0,104	Termix BV type 2 T-CP	двухступенчатая	721,4	2024	001.03.01.379	0,0	681,7	39,7
380	380	г. Липецк, ул. Первомайская, д. 64	ТЭЦ-2	0,197	0,044	0,104	Termix BV type 2 T-CP	двухступенчатая	721,4	2024	001.03.01.380	721,4	0,0	0,0
381	381	г. Липецк, ул. Ленина, д. 15	Котельная «Угловая»	0,387	0,044	0,104	Termix BV type 2 T-CP	двухступенчатая	721,4	2024	001.03.01.381	0,0	681,7	39,7
382	382	г. Липецк, ул. Титова, д. 13	Котельная «Привокзальная»	0,194	0,044	0,104	Termix BV type 2 T-CP	двухступенчатая	721,4	2024	001.03.01.382	721,4	0,0	0,0

Реестровый номер здания	Номер проекта в составе ЕТО	Адрес	Источник тепловой энергии	Нагрузка отопления, Гкал/ч	Среднечасовая нагрузка ГВС, Гкал/ч	Максимально-часовая нагрузка ГВС, Гкал/ч	Тип оборудования	Схема ГВС	Капитальные затраты в строительство ИТП, тыс. руб.	Год реализации мероприятия	Номер проекта	Средства на кап. ремонт здания, тыс. руб.	Целевые средства бюджета, тыс. руб.	Средства собственников жилых помещений
383	383	г. Липецк, ул. Валентины Терешковой, д. 7/2	Котельная «Привокзальная»	0,213	0,044	0,104	Termix BV type 2 T-CP	двухступенчатая	721,4	2024	001.03.01.383	721,4	0,0	0,0
384	384	г. Липецк, пр-кт. Мира, д. 2	ТЭЦ-2	0,237	0,044	0,105	Termix BV type 2 T-CP	двухступенчатая	721,4	2024	001.03.01.384	0,0	681,7	39,7
385	385	г. Липецк, ул. Космонавтов, д. 68	Котельная «Северо-Западная»	0,247	0,044	0,105	Termix BV type 2 T-CP	двухступенчатая	721,4	2024	001.03.01.385	721,4	0,0	0,0
386	386	г. Липецк, ул. Ануфриева, д. 16	ТЭЦ-2	0,029	0,000249	0,000598	колонка ELECTROLUX GWH 14 NanoPlusc узлом учета газа ШУУРГ-100Т СГ-16MT-100	водонагреватель ГВС	591,0	2024	001.03.01.386	0,0	558,4	32,6
387	387	г. Липецк, ул. Валентины Терешковой, д. 24	Котельная «Привокзальная»	0,326	0,044	0,105	Termix BV type 2 T-CP	двухступенчатая	721,4	2024	001.03.01.387	0,0	681,7	39,7
388	388	г. Липецк, ул. Пришвина, д. 19	Котельная «Привокзальная»	0,281	0,044	0,105	Termix BV type 2 T-CP	двухступенчатая	721,4	2024	001.03.01.388	0,0	681,7	39,7
389	389	г. Липецк, б-р. Шубина, д. 10	Котельная «Юго-Западная»	0,229	0,044	0,105	Termix BV type 2 T-CP	двухступенчатая	721,4	2024	001.03.01.389	0,0	681,7	39,7
390	390	г. Липецк, ул. Доватора, д. 5а	Котельная «Юго-Западная»	0,199	0,044	0,105	Termix BV type 2 T-CP	двухступенчатая	721,4	2024	001.03.01.390	0,0	681,7	39,7
391	391	г. Липецк, ул. Титова, д. 11	Котельная «Привокзальная»	0,196	0,044	0,105	Termix BV type 2 T-CP	двухступенчатая	721,4	2024	001.03.01.391	721,4	0,0	0,0
392	392	г. Липецк, ул. Гагарина, д. 95/2	Котельная «Привокзальная»	0,264	0,044	0,105	Termix BV type 2 T-CP	двухступенчатая	721,4	2024	001.03.01.392	721,4	0,0	0,0
393	393	г. Липецк, ул. Неделина, д. 51а	ТЭЦ-2	0,205	0,044	0,106	Termix BV type 2 T-CP	двухступенчатая	721,4	2024	001.03.01.393	0,0	681,7	39,7
394	394	г. Липецк, ул. Циолковского, д. 4/2	Котельная «Северо-Западная»	0,275	0,044	0,106	Termix BV type 2 T-CP	двухступенчатая	721,4	2024	001.03.01.394	721,4	0,0	0,0
395	395	г. Липецк, ул. Астраханская, д. 15а	ТЭЦ-2	0,233	0,044	0,106	Termix BV type 2 T-CP	двухступенчатая	721,4	2024	001.03.01.395	0,0	681,7	39,7
396	396	г. Липецк, ул. Зегеля, д. 13	Котельная «Улица Семашко, д. 10»	0,326	0,044	0,106	Termix BV type 2 T-CP	двухступенчатая	721,4	2024	001.03.01.396	0,0	681,7	39,7
397	397	г. Липецк, ул. Бахаева, д. 3	ТЭЦ-2		0,000249	0,000598	колонка ELECTROLUX GWH 14 NanoPlusc узлом учета газа ШУУРГ-100Т СГ-16MT-100	водонагреватель ГВС	591,0	2024	001.03.01.397	0,0	558,4	32,6
398	398	г. Липецк, ул. Краснозаводская, д. 7	ТЭЦ-2	0,254	0,044	0,106	Termix BV type 3 T-CP	двухступенчатая	769,9	2024	001.03.01.398	0,0	727,5	42,3
399	399	г. Липецк, ул. Ильича, д. 10	ТЭЦ-2	0,345	0,044	0,106	Termix BV type 3 T-CP	двухступенчатая	769,9	2024	001.03.01.399	0,0	727,5	42,3
400	400	г. Липецк, ул. Космонавтов, д. 82/2	Котельная «Северо-Западная»	0,245	0,044	0,106	Termix BV type 2 T-CP	двухступенчатая	721,4	2024	001.03.01.400	721,4	0,0	0,0
401	401	г. Липецк, ул. Космонавтов, д. 18	Котельная «Привокзальная»	0,247	0,044	0,107	Termix BV type 2 T-CP	двухступенчатая	721,4	2024	001.03.01.401	0,0	681,7	39,7
402	402	г. Липецк, пр-кт. им 60-летия СССР, д. 17	Котельная «Юго-Западная»	0,240	0,045	0,107	Termix BV type 2 T-CP	двухступенчатая	721,4	2024	001.03.01.402	0,0	681,7	39,7

Реестровый номер здания	Номер проекта в составе ЕТО	Адрес	Источник тепловой энергии	Нагрузка отопления, Гкал/ч	Среднечасовая нагрузка ГВС, Гкал/ч	Максимально-часовая нагрузка ГВС, Гкал/ч	Тип оборудования	Схема ГВС	Капитальные затраты в строительство ИТП, тыс. руб.	Год реализации мероприятия	Номер проекта	Средства на кап. ремонт здания, тыс. руб.	Целевые средства бюджета, тыс. руб.	Средства собственников жилых помещений
403	403	г. Липецк, пр-кт. Победы, д. 94	Котельная «Юго-Западная»	0,237	0,045	0,107	Termix BV type 2 T-CP	двухступенчатая	721,4	2024	001.03.01.403	0,0	681,7	39,7
404	404	г. Липецк, ул. Гоголя, д. 1	ТЭЦ-2	0,214	0,045	0,107	Termix BV type 2 T-CP	двухступенчатая	721,4	2024	001.03.01.404	0,0	681,7	39,7
405	405	г. Липецк, ул. Семашко, д. 18	Котельная «Улица Семашко, д. 10»	0,335	0,045	0,107	Termix BV type 2 T-CP	двухступенчатая	721,4	2024	001.03.01.405	0,0	681,7	39,7
406	406	г. Липецк, ул. Б.Хмельницкого, д. 1а	ТЭЦ-2	0,195	0,045	0,107	Termix BV type 2 T-CP	двухступенчатая	721,4	2024	001.03.01.406	721,4	0,0	0,0
407	407	г. Липецк, ул. Энергостроителей, д. 4	ТЭЦ-2	0,127	0,045	0,107	Termix BV type 2 T-CP	двухступенчатая	721,4	2024	001.03.01.407	0,0	681,7	39,7
408	408	г. Липецк, ул. Папанина, д. 22	ТЭЦ-2	0,012	0,000249	0,000598	колонка ELECTROLUX GWH 14 NanoPlusc узлом учета газа ШУУРГ-100Т СГ-16MT-100	водонагреватель ГВС	591,0	2024	001.03.01.408	0,0	558,4	32,6
409	409	г. Липецк, ул. Валентины Терешковой, д. 9/1	Котельная «Привокзальная»	0,235	0,045	0,107	Termix BV type 2 T-CP	двухступенчатая	721,4	2024	001.03.01.409	721,4	0,0	0,0
410	410	г. Липецк, проезд. Осенний, д. 3	ТЭЦ-2	0,181	0,045	0,107	Termix BV type 2 T-CP	двухступенчатая	721,4	2024	001.03.01.410	0,0	681,7	39,7
411	411	г. Липецк, ул. Московская, д. 23	Котельная «Северо-Западная»	0,231	0,045	0,107	Termix BV type 2 T-CP	двухступенчатая	721,4	2024	001.03.01.411	721,4	0,0	0,0
412	412	г. Липецк, б-р. Шубина, д. 14	Котельная «Юго-Западная»	0,232	0,045	0,108	Termix BV type 2 T-CP	двухступенчатая	721,4	2024	001.03.01.412	0,0	681,7	39,7
413	413	г. Липецк, мкр. 15-й, д. 18	Котельная «Северо-Западная»	0,196	0,045	0,108	Termix BV type 2 T-CP	двухступенчатая	721,4	2024	001.03.01.413	721,4	0,0	0,0
414	414	г. Липецк, ул. Механизаторов, д. 4	Котельная «Юго-Западная»	0,251	0,045	0,108	Termix BV type 2 T-CP	двухступенчатая	721,4	2024	001.03.01.414	721,4	0,0	0,0
415	415	г. Липецк, ул. 9 Мая, д. 2	ТЭЦ-2	0,310	0,045	0,108	Termix BV type 2 T-CP	двухступенчатая	721,4	2024	001.03.01.415	0,0	681,7	39,7
416	416	г. Липецк, пр-кт. Мира, д. 4	ТЭЦ-2	0,227	0,045	0,108	Termix BV type 3 T-CP	двухступенчатая	769,9	2024	001.03.01.416	0,0	727,5	42,3
417	417	г. Липецк, ул. Космонавтов, д. 70/1	Котельная «Северо-Западная»	0,259	0,045	0,108	Termix BV type 2 T-CP	двухступенчатая	721,4	2024	001.03.01.417	0,0	681,7	39,7
418	418	г. Липецк, пр-кт. Победы, д. 92	Котельная «Юго-Западная»	0,206	0,045	0,108	Termix BV type 2 T-CP	двухступенчатая	721,4	2024	001.03.01.418	0,0	681,7	39,7
419	419	г. Липецк, проезд. Боевой, д. 18	Котельная «Привокзальная»	0,010	0,000249	0,000598	колонка ELECTROLUX GWH 14 NanoPlusc узлом учета газа ШУУРГ-100Т СГ-16MT-100	водонагреватель ГВС	591,0	2024	001.03.01.419	0,0	558,4	32,6
420	420	г. Липецк, ул. Механизаторов, д. 11	Котельная «Юго-Западная»	0,246	0,045	0,108	Termix BV type 2 T-CP	двухступенчатая	721,4	2024	001.03.01.420	0,0	681,7	39,7
421	421	г. Липецк, ул. Гагарина, д. 81	Котельная «Привокзальная»	0,242	0,045	0,108	Termix BV type 2 T-CP	двухступенчатая	721,4	2024	001.03.01.421	721,4	0,0	0,0
422	422	г. Липецк, ул. Гагарина, д. 159/2	Котельная «Привокзальная»	0,238	0,045	0,108	Termix BV type 2 T-CP	двухступенчатая	721,4	2024	001.03.01.422	0,0	681,7	39,7

Реестровый номер здания	Номер проекта в составе ЕТО	Адрес	Источник тепловой энергии	Нагрузка отопления, Гкал/ч	Среднечасовая нагрузка ГВС, Гкал/ч	Максимально-часовая нагрузка ГВС, Гкал/ч	Тип оборудования	Схема ГВС	Капитальные затраты в строительство ИТП, тыс. руб.	Год реализации мероприятия	Номер проекта	Средства на кап. ремонт здания, тыс. руб.	Целевые средства бюджета, тыс. руб.	Средства собственников жилых помещений
423	423	г. Липецк, ул. Валентины Терешковой, д. 14	Котельная «Привокзальная»	0,235	0,045	0,108	Termix BV type 2 T-CP	двухступенчатая	721,4	2024	001.03.01.423	721,4	0,0	0,0
424	424	г. Липецк, ул. Московская, д. 13	Котельная «Северо-Западная»	0,234	0,045	0,109	Termix BV type 2 T-CP	двухступенчатая	721,4	2024	001.03.01.424	721,4	0,0	0,0
425	425	г. Липецк, ул. Филиппенко, д. 11	Котельная «Северо-Западная»	0,195	0,045	0,109	Termix BV type 2 T-CP	двухступенчатая	721,4	2024	001.03.01.425	721,4	0,0	0,0
426	426	г. Липецк, ул. 8 Марта, д. 26	Котельная «Улица Толстого, д. 23 А»	0,189	0,045	0,109	Termix BV type 2 T-CP	двухступенчатая	721,4	2024	001.03.01.426	721,4	0,0	0,0
427	427	г. Липецк, ул. 8 Марта, д. 26/2	Котельная «Улица Толстого, д. 23 А»	0,243	0,045	0,109	Termix BV type 2 T-CP	двухступенчатая	721,4	2024	001.03.01.427	721,4	0,0	0,0
428	428	г. Липецк, ул. Механизаторов, д. 6	Котельная «Юго-Западная»	0,250	0,045	0,109	Termix BV type 2 T-CP	двухступенчатая	721,4	2024	001.03.01.428	721,4	0,0	0,0
429	429	г. Липецк, ул. Валентины Терешковой, д. 3/3	Котельная «Привокзальная»	0,269	0,045	0,109	Termix BV type 2 T-CP	двухступенчатая	721,4	2024	001.03.01.429	0,0	681,7	39,7
430	430	г. Липецк, п. Новая Жизнь, ул. Морская, д. 52	ТЭЦ-2	0,008	0,000258	0,000619	колонка ELECTROLUX GWH 14 NanoPlusc узлом учета газа ШУУРГ-100Т СГ-16MT-100	водонагреватель ГВС	591,0	2024	001.03.01.430	0,0	558,4	32,6
431	431	г. Липецк, ул. Гагарина, д. 79/2	Котельная «Привокзальная»	0,244	0,045	0,109	Termix BV type 2 T-CP	двухступенчатая	721,4	2024	001.03.01.431	721,4	0,0	0,0
432	432	г. Липецк, ул. Валентины Терешковой, д. 16	Котельная «Привокзальная»	0,225	0,045	0,109	Termix BV type 2 T-CP	двухступенчатая	721,4	2024	001.03.01.432	721,4	0,0	0,0
433	433	г. Липецк, ул. Агрономическая, д. 5	Котельная «Привокзальная»	0,195	0,045	0,109	Termix BV type 2 T-CP	двухступенчатая	721,4	2024	001.03.01.433	0,0	681,7	39,7
434	434	г. Липецк, пр-кт. Мира, д. 20	ТЭЦ-2	0,238	0,045	0,109	Termix BV type 2 T-CP	двухступенчатая	721,4	2024	001.03.01.434	0,0	681,7	39,7
435	435	г. Липецк, ул. Вермишева, д. 23	Котельная «Северо-Западная»	0,253	0,046	0,109	Termix BV type 2 T-CP	двухступенчатая	721,4	2024	001.03.01.435	0,0	681,7	39,7
436	436	г. Липецк, ул. Космонавтов, д. 84	Котельная «Северо-Западная»	0,239	0,046	0,109	Termix BV type 2 T-CP	двухступенчатая	721,4	2024	001.03.01.436	721,4	0,0	0,0
437	437	г. Липецк, городок. Студенческий, д. 13	Котельная «Северо-Западная»	0,285	0,046	0,110	Termix BV type 2 T-CP	двухступенчатая	721,4	2024	001.03.01.437	0,0	681,7	39,7
438	438	г. Липецк, пр-кт. Победы, д. 90	Котельная «Юго-Западная»	0,239	0,046	0,110	Termix BV type 2 T-CP	двухступенчатая	721,4	2024	001.03.01.438	721,4	0,0	0,0
439	439	г. Липецк, ул. Первомайская, д. 119	ТЭЦ-2	0,227	0,046	0,110	Termix BV type 2 T-CP	двухступенчатая	721,4	2024	001.03.01.439	721,4	0,0	0,0
440	440	г. Липецк, ул. Энергостроителей, д. 11	ТЭЦ-2	0,216	0,046	0,111	Termix BV type 2 T-CP	двухступенчатая	721,4	2024	001.03.01.440	0,0	681,7	39,7
441	441	г. Липецк, п. Новая Жизнь, ул. Уступная, д. 8	ТЭЦ-2	0,009	0,000258	0,000619	колонка ELECTROLUX GWH 14 NanoPlusc	водонагреватель ГВС	591,0	2024	001.03.01.441	0,0	558,4	32,6

Реестровый номер здания	Номер проекта в составе ЕТО	Адрес	Источник тепловой энергии	Нагрузка отопления, Гкал/ч	Среднечасовая нагрузка ГВС, Гкал/ч	Максимально-часовая нагрузка ГВС, Гкал/ч	Тип оборудования	Схема ГВС	Капитальные затраты в строительство ИТП, тыс. руб.	Год реализации мероприятия	Номер проекта	Средства на кап. ремонт здания, тыс. руб.	Целевые средства бюджета, тыс. руб.	Средства собственников жилых помещений
							узлом учета газа ШУУРГ-100Т СГ-16МТ-100							
442	442	г. Липецк, ул. 50 лет НЛМК, д. 1а	ТЭЦ-2	0,278	0,046	0,111	Termix BV type 2 T-CP	двухступенчатая	721,4	2024	001.03.01.442	0,0	681,7	39,7
443	443	г. Липецк, ул. Индустриальная, д. 25	ТЭЦ-2	0,293	0,046	0,111	Termix BV type 2 T-CP	двухступенчатая	721,4	2024	001.03.01.443	0,0	681,7	39,7
444	444	г. Липецк, ул. Ленина, д. 29	Котельная «Угловая»	0,375	0,046	0,111	Termix BV type 2 T-CP	двухступенчатая	721,4	2024	001.03.01.444	0,0	681,7	39,7
445	445	г. Липецк, ул. Гагарина, д. 85	Котельная «Привокзальная»	0,244	0,046	0,111	Termix BV type 2 T-CP	двухступенчатая	721,4	2024	001.03.01.445	0,0	681,7	39,7
446	446	г. Липецк, ул. Агрономическая, д. 6	Котельная «Привокзальная»	0,219	0,046	0,111	Termix BV type 2 T-CP	двухступенчатая	721,4	2024	001.03.01.446	721,4	0,0	0,0
447	447	г. Липецк, ул. Опытная, д. 17	Котельная «Привокзальная»	0,278	0,046	0,111	Termix BV type 2 T-CP	двухступенчатая	721,4	2024	001.03.01.447	0,0	681,7	39,7
448	448	г. Липецк, ул. Московская, д. 11	Котельная «Северо-Западная»	0,233	0,046	0,111	Termix BV type 2 T-CP	двухступенчатая	721,4	2024	001.03.01.448	721,4	0,0	0,0
449	449	г. Липецк, ул. Циолковского, д. 14/2	Котельная «Северо-Западная»	0,236	0,046	0,111	Termix BV type 2 T-CP	двухступенчатая	721,4	2024	001.03.01.449	0,0	681,7	39,7
450	450	г. Липецк, ул. Валентины Терешковой, д. 42	Котельная «Привокзальная»	0,329	0,046	0,111	Termix BV type 2 T-CP	двухступенчатая	721,4	2024	001.03.01.450	0,0	681,7	39,7
451	451	г. Липецк, пр-кт. им 60-летия СССР, д. 23а	Котельная «Юго-Западная»	0,383	0,046	0,112	Termix BV type 2 T-CP	двухступенчатая	721,4	2024	001.03.01.451	0,0	681,7	39,7
452	452	г. Липецк, п. Новая Жизнь, ул. Пензенская, д. 12	ТЭЦ-2	0,007	0,000258	0,000619	колонок ELECTROLUX GWH 14 NanoPlusc узлом учета газа ШУУРГ-100Т СГ-16МТ-100	водонагреватель ГВС	591,0	2024	001.03.01.452	0,0	558,4	32,6
453	453	г. Липецк, ул. 8 Марта, д. 30	Котельная «Улица Толстого, д. 23 А»	0,342	0,046	0,112	Termix BV type 2 T-CP	двухступенчатая	721,4	2024	001.03.01.453	0,0	681,7	39,7
454	454	г. Липецк, ул. Неделина, д. 14а	ТЭЦ-2	0,347	0,046	0,112	Termix BV type 2 T-CP	двухступенчатая	721,4	2024	001.03.01.454	0,0	681,7	39,7
455	455	г. Липецк, ул. Неделина, д. 18	ТЭЦ-2	0,363	0,046	0,112	Termix BV type 2 T-CP	двухступенчатая	721,4	2024	001.03.01.455	0,0	681,7	39,7
456	456	г. Липецк, ул. Космонавтов, д. 56/3	Котельная «Привокзальная»	0,193	0,046	0,112	Termix BV type 2 T-CP	двухступенчатая	721,4	2024	001.03.01.456	721,4	0,0	0,0
457	457	г. Липецк, ул. Титова, д. 9/1	Котельная «Привокзальная»	0,232	0,046	0,112	Termix BV type 2 T-CP	двухступенчатая	721,4	2024	001.03.01.457	721,4	0,0	0,0
458	458	г. Липецк, ул. Гагарина, д. 73/2	Котельная «Привокзальная»	0,256	0,046	0,112	Termix BV type 2 T-CP	двухступенчатая	721,4	2024	001.03.01.458	721,4	0,0	0,0
459	459	г. Липецк, ул. Циолковского, д. 34/5	Котельная «Северо-Западная»	0,406	0,046	0,112	Termix BV type 2 T-CP	двухступенчатая	721,4	2024	001.03.01.459	0,0	681,7	39,7
460	460	г. Липецк, ул. Степанищева, д. 15	Котельная «Привокзальная»	0,222	0,046	0,112	Termix BV type 2 T-CP	двухступенчатая	721,4	2024	001.03.01.460	0,0	681,7	39,7
461	461	г. Липецк, проезд. Осенний, д. 7	ТЭЦ-2	0,185	0,046	0,112	Termix BV type 2 T-CP	двухступенчатая	721,4	2024	001.03.01.461	0,0	681,7	39,7
462	462	г. Липецк, ул. Циолковского, д. 29	Котельная «Северо-Западная»	0,359	0,047	0,112	Termix BV type 2 T-CP	двухступенчатая	721,4	2024	001.03.01.462	0,0	681,7	39,7

Реестровый номер здания	Номер проекта в составе ЕТО	Адрес	Источник тепловой энергии	Нагрузка отопления, Гкал/ч	Среднечасовая нагрузка ГВС, Гкал/ч	Максимально-часовая нагрузка ГВС, Гкал/ч	Тип оборудования	Схема ГВС	Капитальные затраты в строительство ИТП, тыс. руб.	Год реализации мероприятия	Номер проекта	Средства на кап. ремонт здания, тыс. руб.	Целевые средства бюджета, тыс. руб.	Средства собственников жилых помещений
463	463	г. Липецк, ул. Совхозная, д. 10	Котельная «Привокзальная»	0,007	0,000258	0,000619	колонка ELECTROLUX GWH 14 NanoPlusc узлом учета газа ШУУРГ-100Т СГ-16MT-100	водонагреватель ГВС	591,0	2024	001.03.01.463	0,0	558,4	32,6
464	464	г. Липецк, ул. Валентины Терешковой, д. 18	Котельная «Привокзальная»	0,335	0,047	0,112	Termix BV type 2 T-CP	двухступенчатая	721,4	2024	001.03.01.464	721,4	0,0	0,0
465	465	г. Липецк, ул. Циолковского, д. 32/2	ТЭЦ-2	0,239	0,047	0,112	Termix BV type 2 T-CP	двухступенчатая	721,4	2024	001.03.01.465	721,4	0,0	0,0
466	466	г. Липецк, пр-кт. Победы, д. 88	Котельная «Юго-Западная»	0,267	0,047	0,112	Termix BV type 2 T-CP	двухступенчатая	721,4	2024	001.03.01.466	0,0	681,7	39,7
467	467	г. Липецк, ул. Циолковского, д. 3/1	Котельная «Северо-Западная»	0,245	0,047	0,112	Termix BV type 2 T-CP	двухступенчатая	721,4	2024	001.03.01.467	721,4	0,0	0,0
468	468	г. Липецк, ул. Валентины Терешковой, д. 10/2	Котельная «Привокзальная»	0,239	0,047	0,112	Termix BV type 2 T-CP	двухступенчатая	721,4	2024	001.03.01.468	0,0	681,7	39,7
469	469	г. Липецк, ул. Космонавтов, д. 26	Котельная «Привокзальная»	0,245	0,047	0,113	Termix BV type 2 T-CP	двухступенчатая	721,4	2024	001.03.01.469	0,0	681,7	39,7
470	470	г. Липецк, ул. Циолковского, д. 12/1	Котельная «Северо-Западная»	0,235	0,047	0,113	Termix BV type 2 T-CP	двухступенчатая	721,4	2024	001.03.01.470	721,4	0,0	0,0
471	471	г. Липецк, ул. Энергостроителей, д. 10	ТЭЦ-2	0,218	0,047	0,113	Termix BV type 2 T-CP	двухступенчатая	721,4	2024	001.03.01.471	0,0	681,7	39,7
472	472	г. Липецк, пр-кт. им 60-летия СССР, д. 9	Котельная «Юго-Западная»	0,243	0,047	0,113	Termix BV type 2 T-CP	двухступенчатая	721,4	2024	001.03.01.472	0,0	681,7	39,7
473	473	г. Липецк, ул. 8 Марта, д. 26/4	Котельная «Улица Толстого, д. 23 А»	0,338	0,047	0,113	Termix BV type 2 T-CP	двухступенчатая	721,4	2024	001.03.01.473	0,0	681,7	39,7
474	474	ул. Космонавтов, д.51, г. Липецк, 398035	Котельная «Северо-Западная»	0,002	0,000264	0,000634	колонка ELECTROLUX GWH 14 NanoPlusc узлом учета газа ШУУРГ-100Т СГ-16MT-100	водонагреватель ГВС	591,0	2024	001.03.01.474	0,0	558,4	32,6
475	475	г. Липецк, ул. Механизаторов, д. 19б	Котельная «Юго-Западная»	0,218	0,047	0,113	Termix BV type 2 T-CP	двухступенчатая	721,4	2024	001.03.01.475	0,0	681,7	39,7
476	476	г. Липецк, ул. Космонавтов, д. 42/2	Котельная «Привокзальная»	0,229	0,047	0,113	Termix BV type 2 T-CP	двухступенчатая	721,4	2024	001.03.01.476	721,4	0,0	0,0
477	477	г. Липецк, ул. Валентины Терешковой, д. 3/2	Котельная «Привокзальная»	0,229	0,047	0,113	Termix BV type 2 T-CP	двухступенчатая	721,4	2024	001.03.01.477	721,4	0,0	0,0
478	478	г. Липецк, ул. Краснозаводская, д. 1	ТЭЦ-2	0,219	0,047	0,113	Termix BV type 3 T-CP	двухступенчатая	769,9	2024	001.03.01.478	0,0	727,5	42,3
479	479	г. Липецк, ул. З.Космодемьянской, д. 1	ТЭЦ-2	0,232	0,047	0,113	Termix BV type 2 T-CP	двухступенчатая	721,4	2024	001.03.01.479	0,0	681,7	39,7
480	480	г. Липецк, пр-кт. Победы, д. 17	ТЭЦ-2	0,304	0,047	0,113	Termix BV type 2 T-CP	двухступенчатая	721,4	2024	001.03.01.480	0,0	681,7	39,7

Реестровый номер здания	Номер проекта в составе ЕТО	Адрес	Источник тепловой энергии	Нагрузка отопления, Гкал/ч	Среднечасовая нагрузка ГВС, Гкал/ч	Максимально-часовая нагрузка ГВС, Гкал/ч	Тип оборудования	Схема ГВС	Капитальные затраты в строительство ИТП, тыс. руб.	Год реализации мероприятия	Номер проекта	Средства на кап. ремонт здания, тыс. руб.	Целевые средства бюджета, тыс. руб.	Средства собственников жилых помещений
481	481	г. Липецк, ул. Космонавтов, д. 39/1	Котельная «Северо-Западная»	0,369	0,047	0,114	Termix BV type 2 T-CP	двухступенчатая	721,4	2024	001.03.01.481	721,4	0,0	0,0
482	482	г. Липецк, ул. 3 Сентября, д. 4	ТЭЦ-2	0,258	0,047	0,114	SUB-DS-100-40-32 CV (тип2)	двухступенчатая	3914,0	2024	001.03.01.482	0,0	3698,8	215,2
483	483	г. Липецк, ул. Валентины Терешковой, д. 34/1	Котельная «Привокзальная»	0,221	0,047	0,114	Termix BV type 2 T-CP	двухступенчатая	721,4	2024	001.03.01.483	721,4	0,0	0,0
484	484	г. Липецк, ул. Ильича, д. 31а	ТЭЦ-2	0,263	0,047	0,114	Termix BV type 2 T-CP	двухступенчатая	721,4	2024	001.03.01.484	0,0	681,7	39,7
485	485	г. Липецк, п. Новая Жизнь, ул. Тепличная, д. 27	ТЭЦ-2	0,011	0,000267	0,000641	колонка ELECTROLUX GWH 14 NanoPlusc узлом учета газа ШУУРГ-100Т СГ-16MT-100	водонагреватель ГВС	591,0	2024	001.03.01.485	0,0	558,4	32,6
486	486	г. Липецк, мкр. 15-й, д. 26	Котельная «Северо-Западная»	0,197	0,047	0,114	Termix BV type 2 T-CP	двухступенчатая	721,4	2024	001.03.01.486	721,4	0,0	0,0
487	487	г. Липецк, мкр. 9-й, д. 2	Котельная «Северо-Западная»	0,323	0,047	0,114	Termix BV type 2 T-CP	двухступенчатая	721,4	2024	001.03.01.487	721,4	0,0	0,0
488	488	г. Липецк, мкр. 9-й, д. 22	Котельная «Северо-Западная»	0,242	0,047	0,114	Termix BV type 2 T-CP	двухступенчатая	721,4	2024	001.03.01.488	0,0	681,7	39,7
489	489	г. Липецк, ул. Гагарина, д. 61	Котельная «Привокзальная»	0,236	0,047	0,114	Termix BV type 2 T-CP	двухступенчатая	721,4	2024	001.03.01.489	721,4	0,0	0,0
490	490	г. Липецк, ул. Космонавтов, д. 47	Котельная «Северо-Западная»	0,414	0,048	0,114	Termix BV type 2 T-CP	двухступенчатая	721,4	2024	001.03.01.490	721,4	0,0	0,0
491	491	г. Липецк, ул. Ярославская, д. 19	ТЭЦ-2	0,239	0,048	0,114	Termix BV type 2 T-CP	двухступенчатая	721,4	2024	001.03.01.491	0,0	681,7	39,7
492	492	г. Липецк, ул. Циолковского, д. 34/2	Котельная «Северо-Западная»	0,231	0,048	0,114	Termix BV type 2 T-CP	двухступенчатая	721,4	2024	001.03.01.492	721,4	0,0	0,0
493	493	г. Липецк, пл. Победы, д. 3а	ТЭЦ-2	0,476	0,048	0,115	Termix BV type 2 T-CP	двухступенчатая	721,4	2024	001.03.01.493	0,0	681,7	39,7
494	494	г. Липецк, пр-кт. Победы, д. 92а	Котельная «Юго-Западная»	0,240	0,048	0,115	Termix BV type 2 T-CP	двухступенчатая	721,4	2024	001.03.01.494	0,0	681,7	39,7
495	495	г. Липецк, мкр. 15-й, д. 35б	Котельная «Северо-Западная»	0,376	0,048	0,115	Termix BV type 2 T-CP	двухступенчатая	721,4	2024	001.03.01.495	0,0	681,7	39,7
496	496	г. Липецк, п. Новая Жизнь, ул. Тепличная, д. 31	ТЭЦ-2	0,022	0,000267	0,000641	колонка ELECTROLUX GWH 14 NanoPlusc узлом учета газа ШУУРГ-100Т СГ-16MT-100	водонагреватель ГВС	591,0	2024	001.03.01.496	0,0	558,4	32,6
497	497	г. Липецк, ул. Вермишева, д. 16а	Котельная «Северо-Западная»	0,236	0,048	0,115	Termix BV type 2 T-CP	двухступенчатая	721,4	2024	001.03.01.497	0,0	681,7	39,7
498	498	г. Липецк, ул. Механизаторов, д. 19	Котельная «Юго-Западная»	0,218	0,048	0,115	Termix BV type 2 T-CP	двухступенчатая	721,4	2024	001.03.01.498	0,0	681,7	39,7

Реестровый номер здания	Номер проекта в составе ЕТО	Адрес	Источник тепловой энергии	Нагрузка отопления, Гкал/ч	Среднечасовая нагрузка ГВС, Гкал/ч	Максимально-часовая нагрузка ГВС, Гкал/ч	Тип оборудования	Схема ГВС	Капитальные затраты в строительство ИТП, тыс. руб.	Год реализации мероприятия	Номер проекта	Средства на кап. ремонт здания, тыс. руб.	Целевые средства бюджета, тыс. руб.	Средства собственников жилых помещений
499	499	г. Липецк, ул. Ленина, д. 9	Котельная «Угловая»	0,380	0,048	0,115	Termix BV type 2 T-CP	двухступенчатая	721,4	2024	001.03.01.499	0,0	681,7	39,7
500	500	г. Липецк, ул. Космонавтов, д. 58	Котельная «Привокзальная»	0,226	0,048	0,115	Termix BV type 2 T-CP	двухступенчатая	721,4	2024	001.03.01.500	0,0	681,7	39,7
501	501	г. Липецк, ул. Титова, д. 2/2	Котельная «Привокзальная»	0,244	0,048	0,115	Termix BV type 2 T-CP	двухступенчатая	721,4	2024	001.03.01.501	721,4	0,0	0,0
502	502	г. Липецк, ул. Валентины Терешковой, д. 11/2	Котельная «Привокзальная»	0,263	0,048	0,115	Termix BV type 2 T-CP	двухступенчатая	721,4	2024	001.03.01.502	0,0	681,7	39,7
503	503	г. Липецк, ул. Валентины Терешковой, д. 27	Котельная «Привокзальная»	0,355	0,048	0,115	Termix BV type 2 T-CP	двухступенчатая	721,4	2024	001.03.01.503	0,0	681,7	39,7
504	504	г. Липецк, ул. Пришвина, д. 1	Котельная «Привокзальная»	0,211	0,048	0,115	Termix BV type 2 T-CP	двухступенчатая	721,4	2024	001.03.01.504	0,0	681,7	39,7
505	505	г. Липецк, ул. Степанищева, д. 17	Котельная «Привокзальная»	0,230	0,048	0,115	Termix BV type 2 T-CP	двухступенчатая	721,4	2024	001.03.01.505	0,0	681,7	39,7
506	506	г. Липецк, ул. Жуковского, д. 26	ТЭЦ-2	0,217	0,048	0,115	Termix BV type 2 T-CP	двухступенчатая	721,4	2024	001.03.01.506	0,0	681,7	39,7
507	507	г. Липецк, п. Новая Жизнь, ул. Морская, д. 5	ТЭЦ-2	0,009	0,000267	0,000641	колонок ELECTROLUX GWH 14 NanoPlusc узлом учета газа ШУУРГ- 100T СГ- 16MT-100	водонагреватель ГВС	591,0	2024	001.03.01.507	0,0	558,4	32,6
508	508	г. Липецк, ул. Космонавтов, д. 96б	Котельная «Северо-Западная»	0,234	0,048	0,116	Termix BV type 2 T-CP	двухступенчатая	721,4	2024	001.03.01.508	0,0	681,7	39,7
509	509	г. Липецк, ул. Титова, д. 7/2	Котельная «Привокзальная»	0,236	0,048	0,116	Termix BV type 2 T-CP	двухступенчатая	721,4	2024	001.03.01.509	0,0	681,7	39,7
510	510	г. Липецк, пр-кт. Мира, д. 14	ТЭЦ-2	0,265	0,048	0,116	Termix BV type 2 T-CP	двухступенчатая	721,4	2024	001.03.01.510	0,0	681,7	39,7
511	511	г. Липецк, ул. Циолковского, д. 4	Котельная «Северо-Западная»	0,236	0,048	0,116	Termix BV type 2 T-CP	двухступенчатая	721,4	2024	001.03.01.511	721,4	0,0	0,0
512	512	г. Липецк, ул. Плеханова, д. 65	Котельная «Угловая»	0,301	0,048	0,116	Termix BV type 2 T-CP	двухступенчатая	721,4	2024	001.03.01.512	721,4	0,0	0,0
513	513	г. Липецк, ул. Ленинградская, д. 1а	ТЭЦ-2	0,253	0,048	0,116	Termix BV type 3 T-CP	двухступенчатая	769,9	2024	001.03.01.513	0,0	727,5	42,3
514	514	г. Липецк, ул. Ильича, д. 18	ТЭЦ-2	0,373	0,048	0,116	SUB-DS-100-40-32 CV (тип2)	двухступенчатая	3914,0	2024	001.03.01.514	0,0	3698,8	215,2
515	515	ул. Фрунзе, д.91, г. Липецк, 398059	ТЭЦ-2	0,200	0,048	0,116	Termix BV type 3 T-CP	двухступенчатая	769,9	2024	001.03.01.515	0,0	727,5	42,3
516	516	г. Липецк, мкр. 9-й, д. 45	Котельная «Северо-Западная»	0,296	0,048	0,116	Termix BV type 2 T-CP	двухступенчатая	721,4	2024	001.03.01.516	0,0	681,7	39,7
517	517	г. Липецк, ул. Механизаторов, д. 19а	Котельная «Юго-Западная»	0,223	0,048	0,116	Termix BV type 2 T-CP	двухступенчатая	721,4	2024	001.03.01.517	0,0	681,7	39,7
518	518	г. Липецк, п. Новая Жизнь, ул. Морская, д. 53	ТЭЦ-2	0,011	0,000267	0,000641	колонок ELECTROLUX GWH 14 NanoPlusc узлом учета газа ШУУРГ- 100T СГ- 16MT-100	водонагреватель ГВС	591,0	2024	001.03.01.518	0,0	558,4	32,6

Реестровый номер здания	Номер проекта в составе ЕТО	Адрес	Источник тепловой энергии	Нагрузка отопления, Гкал/ч	Среднечасовая нагрузка ГВС, Гкал/ч	Максимально-часовая нагрузка ГВС, Гкал/ч	Тип оборудования	Схема ГВС	Капитальные затраты в строительство ИТП, тыс. руб.	Год реализации мероприятия	Номер проекта	Средства на кап. ремонт здания, тыс. руб.	Целевые средства бюджета, тыс. руб.	Средства собственников жилых помещений
519	519	г. Липецк, ул. Московская, д. 45	Котельная «Северо-Западная»	0,322	0,048	0,116	Termix BV type 2 T-CP	двухступенчатая	721,4	2024	001.03.01.519	0,0	681,7	39,7
520	520	г. Липецк, ул. Московская, д. 61д	Котельная «Северо-Западная»	0,219	0,048	0,116	Termix BV type 2 T-CP	двухступенчатая	721,4	2024	001.03.01.520	721,4	0,0	0,0
521	521	г. Липецк, городок. Студенческий, д. 7	Котельная «Северо-Западная»	0,195	0,048	0,116	Termix BV type 2 T-CP	двухступенчатая	721,4	2024	001.03.01.521	721,4	0,0	0,0
522	522	г. Липецк, ул. Циолковского, д. 3/2	Котельная «Северо-Западная»	0,249	0,048	0,116	Termix BV type 2 T-CP	двухступенчатая	721,4	2024	001.03.01.522	721,4	0,0	0,0
523	523	г. Липецк, ул. Титова, д. 9/3	Котельная «Привокзальная»	0,231	0,048	0,116	Termix BV type 2 T-CP	двухступенчатая	721,4	2024	001.03.01.523	721,4	0,0	0,0
524	524	г. Липецк, ул. Валентины Терешковой, д. 5/1	Котельная «Привокзальная»	0,272	0,048	0,116	Termix BV type 2 T-CP	двухступенчатая	721,4	2024	001.03.01.524	721,4	0,0	0,0
525	525	г. Липецк, ул. Адмирала Макарова, д. 2а	ТЭЦ-2	0,240	0,048	0,116	Termix BV type 2 T-CP	двухступенчатая	721,4	2024	001.03.01.525	0,0	681,7	39,7
526	526	г. Липецк, пр-кт. Мира, д. 6	ТЭЦ-2	0,245	0,048	0,116	Termix BV type 2 T-CP	двухступенчатая	721,4	2024	001.03.01.526	0,0	681,7	39,7
527	527	г. Липецк, ул. Циолковского, д. 2	Котельная «Северо-Западная»	0,269	0,049	0,117	Termix BV type 2 T-CP	двухступенчатая	721,4	2024	001.03.01.527	721,4	0,0	0,0
528	528	г. Липецк, ул. Архангельская, д. 22	ТЭЦ-2	0,209	0,049	0,117	Termix BV type 2 T-CP	двухступенчатая	721,4	2024	001.03.01.528	0,0	681,7	39,7
529	529	г. Липецк, п. Новая Жизнь, ул. Краснодарская, д. 15	ТЭЦ-2	0,007	0,000267	0,000641	колонок ELECTROLUX GWH 14 NanoPlusc узлом учета газа ШУУРГ-100Т СГ-16MT-100	водонагреватель ГВС	591,0	2024	001.03.01.529	0,0	558,4	32,6
530	530	г. Липецк, ул. Циолковского, д. 3/4	Котельная «Северо-Западная»	0,241	0,049	0,117	Termix BV type 2 T-CP	двухступенчатая	721,4	2024	001.03.01.530	721,4	0,0	0,0
531	531	г. Липецк, ул. Опытная, д. 4	Котельная «Привокзальная»	0,194	0,049	0,117	Termix BV type 2 T-CP	двухступенчатая	721,4	2024	001.03.01.531	0,0	681,7	39,7
532	532	г. Липецк, пр-кт. Мира, д. 3	ТЭЦ-2	0,244	0,049	0,117	Termix BV type 2 T-CP	двухступенчатая	721,4	2024	001.03.01.532	0,0	681,7	39,7
533	533	г. Липецк, ул. Валентины Терешковой, д. 20	Котельная «Привокзальная»	0,337	0,049	0,117	Termix BV type 2 T-CP	двухступенчатая	721,4	2024	001.03.01.533	0,0	681,7	39,7
534	534	г. Липецк, ул. Титова, д. 7/3	Котельная «Привокзальная»	0,233	0,049	0,118	Termix BV type 2 T-CP	двухступенчатая	721,4	2024	001.03.01.534	0,0	681,7	39,7
535	535	г. Липецк, ул. Валентины Терешковой, д. 11/1	Котельная «Привокзальная»	0,266	0,049	0,118	Termix BV type 2 T-CP	двухступенчатая	721,4	2024	001.03.01.535	721,4	0,0	0,0
536	536	г. Липецк, ул. Мичурина, д. 8	ТЭЦ-2	0,196	0,049	0,118	Termix BV type 2 T-CP	двухступенчатая	721,4	2024	001.03.01.536	0,0	681,7	39,7
537	537	г. Липецк, ул. Астраханская, д. 15	ТЭЦ-2	0,280	0,049	0,119	Termix BV type 2 T-CP	двухступенчатая	721,4	2024	001.03.01.537	721,4	0,0	0,0
538	538	г. Липецк, проезд. Сержанта Кувшинова, д. 10	Котельная «Юго-Западная»	0,239	0,049	0,119	Termix BV type 2 T-CP	двухступенчатая	721,4	2024	001.03.01.538	0,0	681,7	39,7

Реестровый номер здания	Номер проекта в составе ЕТО	Адрес	Источник тепловой энергии	Нагрузка отопления, Гкал/ч	Среднечасовая нагрузка ГВС, Гкал/ч	Максимально-часовая нагрузка ГВС, Гкал/ч	Тип оборудования	Схема ГВС	Капитальные затраты в строительство ИТП, тыс. руб.	Год реализации мероприятия	Номер проекта	Средства на кап. ремонт здания, тыс. руб.	Целевые средства бюджета, тыс. руб.	Средства собственников жилых помещений
539	539	г. Липецк, ул. Валентины Терешковой, д. 11/3	Котельная «Привокзальная»	0,267	0,049	0,119	Termix BV type 2 T-CP	двухступенчатая	721,4	2024	001.03.01.539	0,0	681,7	39,7
540	540	г. Липецк, п. Новая Жизнь, ул. Краснодарская, д. 6	ТЭЦ-2	0,012	0,000267	0,000641	колонка ELECTROLUX GWH 14 NanoPlusc узлом учета газа ШУУРГ-100T СГ-16MT-100	водонагреватель ГВС	591,0	2024	001.03.01.540	0,0	558,4	32,6
541	541	г. Липецк, ул. Валентины Терешковой, д. 14/2	Котельная «Привокзальная»	0,235	0,049	0,119	Termix BV type 2 T-CP	двухступенчатая	721,4	2024	001.03.01.541	721,4	0,0	0,0
542	542	г. Липецк, ул. 8 Марта, д. 28	Котельная «Улица Толстого, д. 23 А»	0,311	0,050	0,119	Termix BV type 2 T-CP	двухступенчатая	721,4	2024	001.03.01.542	0,0	681,7	39,7
543	543	г. Липецк, ул. Московская, д. 47	Котельная «Северо-Западная»	0,330	0,050	0,119	Termix BV type 2 T-CP	двухступенчатая	721,4	2024	001.03.01.543	0,0	681,7	39,7
544	544	г. Липецк, ул. Циолковского, д. 3/3	Котельная «Северо-Западная»	0,245	0,050	0,119	Termix BV type 2 T-CP	двухступенчатая	721,4	2024	001.03.01.544	721,4	0,0	0,0
545	545	г. Липецк, ул. Валентины Терешковой, д. 10/3	Котельная «Привокзальная»	0,238	0,050	0,119	Termix BV type 2 T-CP	двухступенчатая	721,4	2024	001.03.01.545	721,4	0,0	0,0
546	546	г. Липецк, ул. Московская, д. 21	Котельная «Северо-Западная»	0,231	0,050	0,120	Termix BV type 2 T-CP	двухступенчатая	721,4	2024	001.03.01.546	721,4	0,0	0,0
547	547	г. Липецк, ул. 8 Марта, д. 34	Котельная «Улица Толстого, д. 23 А»	0,323	0,050	0,120	Termix BV type 2 T-CP	двухступенчатая	721,4	2024	001.03.01.547	0,0	681,7	39,7
548	548	г. Липецк, ул. Семашко, д. 25	Котельная «Улица Семашко, д. 10»	0,248	0,050	0,120	Termix BV type 2 T-CP	двухступенчатая	721,4	2024	001.03.01.548	721,4	0,0	0,0
549	549	г. Липецк, ул. Ленина, д. 41	Котельная «Угловая»	0,374	0,050	0,120	Termix BV type 2 T-CP	двухступенчатая	721,4	2024	001.03.01.549	0,0	681,7	39,7
550	550	г. Липецк, ул. Космонавтов, д. 34/2	Котельная «Привокзальная»	0,235	0,050	0,120	Termix BV type 2 T-CP	двухступенчатая	721,4	2024	001.03.01.550	0,0	681,7	39,7
551	551	г. Липецк, п. Новая Жизнь, ул. Майская, д. 1	ТЭЦ-2	0,007	0,000267	0,000641	колонка ELECTROLUX GWH 14 NanoPlusc узлом учета газа ШУУРГ-100T СГ-16MT-100	водонагреватель ГВС	591,0	2024	001.03.01.551	0,0	558,4	32,6
552	552	г. Липецк, ул. Плеханова, д. 59	Котельная «Угловая»	0,334	0,050	0,120	Termix BV type 2 T-CP	двухступенчатая	721,4	2024	001.03.01.552	721,4	0,0	0,0
553	553	г. Липецк, ул. Космонавтов, д. 94а	Котельная «Северо-Западная»	0,406	0,050	0,121	Termix BV type 2 T-CP	двухступенчатая	721,4	2024	001.03.01.553	0,0	681,7	39,7
554	554	г. Липецк, ул. Суворова, д. 1	ТЭЦ-2	0,321	0,050	0,121	Termix BV type 3 T-CP	двухступенчатая	769,9	2024	001.03.01.554	769,9	0,0	0,0
555	555	г. Липецк, ул. Левобережная, д. 3	ТЭЦ-2	0,245	0,051	0,122	Termix BV type 2 T-CP	двухступенчатая	721,4	2024	001.03.01.555	721,4	0,0	0,0
556	556	г. Липецк, ул. Нестерова, д. 8	Котельная «Привокзальная»	0,218	0,051	0,122	Termix BV type 2 T-CP	двухступенчатая	721,4	2024	001.03.01.556	0,0	681,7	39,7

Реестровый номер здания	Номер проекта в составе ЕТО	Адрес	Источник тепловой энергии	Нагрузка отопления, Гкал/ч	Среднечасовая нагрузка ГВС, Гкал/ч	Максимально-часовая нагрузка ГВС, Гкал/ч	Тип оборудования	Схема ГВС	Капитальные затраты в строительство ИТП, тыс. руб.	Год реализации мероприятия	Номер проекта	Средства на кап. ремонт здания, тыс. руб.	Целевые средства бюджета, тыс. руб.	Средства собственников жилых помещений
557	557	г. Липецк, пр-кт. Победы, д. 51	ТЭЦ-2	0,241	0,051	0,123	Termix BV type 2 T-CP	двухступенчатая	721,4	2024	001.03.01.557	0,0	681,7	39,7
558	558	г. Липецк, ул. Ильича, д. 12	ТЭЦ-2	0,209	0,051	0,123	Termix BV type 2 T-CP	двухступенчатая	721,4	2024	001.03.01.558	0,0	681,7	39,7
559	559	г. Липецк, ул. Циолковского, д. 27	Котельная «Северо-Западная»	0,353	0,051	0,123	Termix BV type 2 T-CP	двухступенчатая	721,4	2024	001.03.01.559	0,0	681,7	39,7
560	560	г. Липецк, ул. Катукова, д. 40а	Котельная «Юго-Западная»	0,314	0,051	0,123	Termix BV type 2 T-CP	двухступенчатая	721,4	2024	001.03.01.560	0,0	681,7	39,7
561	561	г. Липецк, ул. Космонавтов, д. 56/1	Котельная «Привокзальная»	0,231	0,051	0,123	Termix BV type 2 T-CP	двухступенчатая	721,4	2024	001.03.01.561	0,0	681,7	39,7
562	562	г. Липецк, п. Новая Жизнь, ул. Владивостокская, д. 19	ТЭЦ-2	0,006	0,000267	0,000641	колонка ELECTROLUX GWH 14 NanoPlusc узлом учета газа ШУУРГ-100Т СГ-16MT-100	водонагреватель ГВС	591,0	2024	001.03.01.562	0,0	558,4	32,6
563	563	г. Липецк, ул. Валентины Терешковой, д. 5/3	Котельная «Привокзальная»	0,272	0,051	0,123	Termix BV type 2 T-CP	двухступенчатая	721,4	2024	001.03.01.563	0,0	681,7	39,7
564	564	г. Липецк, пр-кт. Мира, д. 13б	ТЭЦ-2	0,229	0,051	0,123	Termix BV type 2 T-CP	двухступенчатая	721,4	2024	001.03.01.564	721,4	0,0	0,0
565	565	г. Липецк, пр-кт. Мира, д. 29	ТЭЦ-2	0,208	0,051	0,123	Termix BV type 3 T-CP	двухступенчатая	769,9	2024	001.03.01.565	0,0	727,5	42,3
566	566	г. Липецк, ул. Московская, д. 25	Котельная «Северо-Западная»	0,238	0,051	0,123	Termix BV type 2 T-CP	двухступенчатая	721,4	2024	001.03.01.566	721,4	0,0	0,0
567	567	г. Липецк, ул. Энергостроителей, д. 23	ТЭЦ-2	0,240	0,051	0,123	Termix BV type 2 T-CP	двухступенчатая	721,4	2024	001.03.01.567	0,0	681,7	39,7
568	568	г. Липецк, ул. Космонавтов, д. 44/2	Котельная «Привокзальная»	0,231	0,051	0,123	Termix BV type 2 T-CP	двухступенчатая	721,4	2024	001.03.01.568	721,4	0,0	0,0
569	569	г. Липецк, ул. Титова, д. 7/1	Котельная «Привокзальная»	0,236	0,051	0,123	Termix BV type 2 T-CP	двухступенчатая	721,4	2024	001.03.01.569	0,0	681,7	39,7
570	570	г. Липецк, ул. Титова, д. 9/2	Котельная «Привокзальная»	0,238	0,051	0,123	Termix BV type 2 T-CP	двухступенчатая	721,4	2024	001.03.01.570	721,4	0,0	0,0
571	571	г. Липецк, пр-кт. Победы, д. 19	ТЭЦ-2	0,254	0,052	0,124	Termix BV type 2 T-CP	двухступенчатая	721,4	2024	001.03.01.571	0,0	681,7	39,7
572	572	г. Липецк, ул. Московская, д. 27	Котельная «Северо-Западная»	0,233	0,052	0,124	Termix BV type 2 T-CP	двухступенчатая	721,4	2024	001.03.01.572	721,4	0,0	0,0
573	573	г. Липецк, п. Новая Жизнь, ул. Краснодарская, д. 1	ТЭЦ-2	0,006	0,000267	0,000641	колонка ELECTROLUX GWH 14 NanoPlusc узлом учета газа ШУУРГ-100Т СГ-16MT-100	водонагреватель ГВС	591,0	2024	001.03.01.573	0,0	558,4	32,6
574	574	г. Липецк, ул. Циолковского, д. 14/1	Котельная «Северо-Западная»	0,235	0,052	0,124	Termix BV type 2 T-CP	двухступенчатая	721,4	2024	001.03.01.574	721,4	0,0	0,0
575	575	г. Липецк, ул. Желябова, д. 16	Котельная «Угловая»	0,285	0,052	0,124	Termix BV type 2 T-CP	двухступенчатая	721,4	2024	001.03.01.575	721,4	0,0	0,0
576	576	г. Липецк, проезд. Строителей, д. 14а	Котельная «Северо-Западная»	0,394	0,052	0,124	Termix BV type 3 T-CP	двухступенчатая	769,9	2024	001.03.01.576	0,0	727,5	42,3

Реестровый номер здания	Номер проекта в составе ЕТО	Адрес	Источник тепловой энергии	Нагрузка отопления, Гкал/ч	Среднечасовая нагрузка ГВС, Гкал/ч	Максимально-часовая нагрузка ГВС, Гкал/ч	Тип оборудования	Схема ГВС	Капитальные затраты в строительство ИТП, тыс. руб.	Год реализации мероприятия	Номер проекта	Средства на кап. ремонт здания, тыс. руб.	Целевые средства бюджета, тыс. руб.	Средства собственников жилых помещений
577	577	г. Липецк, мкр. 9-й, д. 21а	Котельная «Северо-Западная»	0,339	0,052	0,124	Termix BV type 2 T-CP	двухступенчатая	721,4	2024	001.03.01.577	0,0	681,7	39,7
578	578	г. Липецк, ул. Ильича, д. 16	ТЭЦ-2	0,338	0,052	0,124	SUB-DS-100-40-32 CV (тип2)	двухступенчатая	3914,0	2024	001.03.01.578	0,0	3698,8	215,2
579	579	г. Липецк, ул. Дзержинского, д. 7	ТЭЦ-2	0,263	0,052	0,124	Termix BV type 2 T-CP	двухступенчатая	721,4	2024	001.03.01.579	0,0	681,7	39,7
580	580	г. Липецк, ул. Космонавтов, д. 58/2	Котельная «Привокзальная»	0,240	0,052	0,125	Termix BV type 3 T-CP	двухступенчатая	769,9	2024	001.03.01.580	769,9	0,0	0,0
581	581	г. Липецк, ул. Циолковского, д. 3/5	Котельная «Северо-Западная»	0,244	0,052	0,125	Termix BV type 3 T-CP	двухступенчатая	769,9	2024	001.03.01.581	769,9	0,0	0,0
582	582	г. Липецк, ул. Московская, д. 7	Котельная «Северо-Западная»	0,234	0,052	0,126	Termix BV type 3 T-CP	двухступенчатая	769,9	2024	001.03.01.582	769,9	0,0	0,0
583	583	г. Липецк, ул. Ильича, д. 6	ТЭЦ-2	0,301	0,052	0,126	Termix BV type 3 T-CP	двухступенчатая	769,9	2024	001.03.01.583	0,0	727,5	42,3
584	584	г. Липецк, п. Новая Жизнь, ул. Уступная, д. 50	ТЭЦ-2	0,012	0,000267	0,000641	колонокка ELECTROLUX GWH 14 NanoPlusc узлом учета газа ШУУРГ-100T СГ-16MT-100	водонагреватель ГВС	591,0	2024	001.03.01.584	0,0	558,4	32,6
585	585	г. Липецк, мкр. 15-й, д. 8	Котельная «Северо-Западная»	0,348	0,052	0,126	Termix BV type 2 T-CP	двухступенчатая	721,4	2024	001.03.01.585	0,0	681,7	39,7
586	586	г. Липецк, мкр. 9-й, д. 12	Котельная «Северо-Западная»	0,325	0,052	0,126	Termix BV type 3 T-CP	двухступенчатая	769,9	2024	001.03.01.586	0,0	727,5	42,3
587	587	г. Липецк, ул. Шевченко, д. 1	Котельная «Угловая»	0,308	0,052	0,126	Termix BV type 3 T-CP	двухступенчатая	769,9	2024	001.03.01.587	0,0	727,5	42,3
588	588	г. Липецк, ул. Ленина, д. 31	Котельная «Угловая»	0,305	0,052	0,126	Termix BV type 2 T-CP	двухступенчатая	721,4	2024	001.03.01.588	0,0	681,7	39,7
589	589	г. Липецк, ул. Степанищева, д. 13	Котельная «Привокзальная»	0,263	0,052	0,126	Termix BV type 3 T-CP	двухступенчатая	769,9	2024	001.03.01.589	769,9	0,0	0,0
590	590	г. Липецк, пр-кт. Мира, д. 9	ТЭЦ-2	0,242	0,052	0,126	Termix BV type 3 T-CP	двухступенчатая	769,9	2024	001.03.01.590	0,0	727,5	42,3
591	591	ул. Студенческий городок, д.23	Котельная «Северо-Западная»	0,276	0,053	0,126	Termix BV type 3 T-CP	двухступенчатая	769,9	2024	001.03.01.591	0,0	727,5	42,3
592	592	г. Липецк, мкр. 15-й, д. 10	Котельная «Северо-Западная»	0,311	0,053	0,127	Termix BV type 3 T-CP	двухступенчатая	769,9	2024	001.03.01.592	769,9	0,0	0,0
593	593	г. Липецк, ул. Максима Горького, д. 15	ТЭЦ-2	0,202	0,053	0,127	Termix BV type 3 T-CP	двухступенчатая	769,9	2024	001.03.01.593	769,9	0,0	0,0
594	594	г. Липецк, ул. Московская, д. 115	Котельная «Юго-Западная»	0,307	0,053	0,127	Termix BV type 3 T-CP	двухступенчатая	769,9	2024	001.03.01.594	0,0	727,5	42,3
595	595	г. Липецк, п. Новая Жизнь, ул. Южная, д. 1	ТЭЦ-2	0,010	0,000267	0,000641	колонокка ELECTROLUX GWH 14 NanoPlusc узлом учета газа ШУУРГ-100T СГ-16MT-100	водонагреватель ГВС	591,0	2024	001.03.01.595	0,0	558,4	32,6

Реестровый номер здания	Номер проекта в составе ЕТО	Адрес	Источник тепловой энергии	Нагрузка отопления, Гкал/ч	Среднечасовая нагрузка ГВС, Гкал/ч	Максимально-часовая нагрузка ГВС, Гкал/ч	Тип оборудования	Схема ГВС	Капитальные затраты в строительство ИТП, тыс. руб.	Год реализации мероприятия	Номер проекта	Средства на кап. ремонт здания, тыс. руб.	Целевые средства бюджета, тыс. руб.	Средства собственников жилых помещений
596	596	г. Липецк, ул. Титова, д. 6/1	Котельная «Привокзальная»	0,250	0,053	0,127	Termix BV type 3 T-CP	двухступенчатая	769,9	2024	001.03.01.596	769,9	0,0	0,0
597	597	г. Липецк, ул. Валентины Терешковой, д. 7/3	Котельная «Привокзальная»	0,345	0,053	0,127	Termix BV type 3 T-CP	двухступенчатая	769,9	2024	001.03.01.597	0,0	727,5	42,3
598	598	г. Липецк, ул. Гагарина, д. 75	Котельная «Привокзальная»	0,283	0,053	0,127	Termix BV type 3 T-CP	двухступенчатая	769,9	2024	001.03.01.598	0,0	727,5	42,3
599	599	г. Липецк, ул. Циолковского, д. 30/4	Котельная «Северо-Западная»	0,472	0,053	0,127	Termix BV type 2 T-CP	двухступенчатая	763,6	2024	001.03.01.599	0,0	721,6	42,0
600	600	г. Липецк, ул. Суворова, д. 9	ТЭЦ-2	0,227	0,053	0,127	Termix BV type 8 T-CP	двухступенчатая	1016,2	2024	001.03.01.600	0,0	960,4	55,8
601	601	г. Липецк, ул. Островского, д. 15	ТЭЦ-2	0,238	0,053	0,127	Termix BV type 3 T-CP	двухступенчатая	769,9	2024	001.03.01.601	0,0	727,5	42,3
602	602	г. Липецк, городок. Студенческий, д. 11	Котельная «Северо-Западная»	0,257	0,053	0,127	Termix BV type 3 T-CP	двухступенчатая	769,9	2024	001.03.01.602	0,0	727,5	42,3
603	603	г. Липецк, пл. Ленина-Соборная, д. 3	ТЭЦ-2	0,490	0,053	0,127	Termix BV type 3 T-CP	двухступенчатая	769,9	2024	001.03.01.603	0,0	727,5	42,3
604	604	г. Липецк, мкр. 15-й, д. 9	Котельная «Северо-Западная»	0,333	0,053	0,127	Termix BV type 2 T-CP	двухступенчатая	721,4	2024	001.03.01.604	0,0	681,7	39,7
605	605	г. Липецк, ул. Папина, д. 31а	Котельная «Юго-Западная»	0,338	0,053	0,127	Termix BV type 3 T-CP	двухступенчатая	769,9	2024	001.03.01.605	0,0	727,5	42,3
606	606	г. Липецк, п. Новая Жизнь, ул. Южная, д. 2	ТЭЦ-2	0,007	0,000267	0,000641	колонокка ELECTROLUX GWH 14 NanoPlusc узлом учета газа ШУУРГ-100Т СГ-16MT-100	водонагреватель ГВС	591,0	2024	001.03.01.606	0,0	558,4	32,6
607	607	г. Липецк, ул. Космонавтов, д. 36/2	Котельная «Привокзальная»	0,268	0,053	0,127	Termix BV type 3 T-CP	двухступенчатая	769,9	2024	001.03.01.607	769,9	0,0	0,0
608	608	г. Липецк, ул. Московская, д. 19	Котельная «Северо-Западная»	0,231	0,053	0,128	Termix BV type 3 T-CP	двухступенчатая	769,9	2024	001.03.01.608	0,0	727,5	42,3
609	609	г. Липецк, ул. Интернациональная, д. 42	Котельная «Угловая»	0,327	0,053	0,128	Termix BV type 3 T-CP	двухступенчатая	769,9	2024	001.03.01.609	0,0	727,5	42,3
610	610	г. Липецк, ул. 4 Пятилетка, д. 5	Котельная «Угловая»	0,349	0,053	0,128	Termix BV type 3 T-CP	двухступенчатая	769,9	2024	001.03.01.610	0,0	727,5	42,3
611	611	г. Липецк, ул. Жуковского, д. 22а	ТЭЦ-2	0,322	0,053	0,128	Termix BV type 3 T-CP	двухступенчатая	769,9	2024	001.03.01.611	0,0	727,5	42,3
612	612	г. Липецк, мкр. 15-й, д. 30	Котельная «Северо-Западная»	0,218	0,053	0,128	Termix BV type 3 T-CP	двухступенчатая	769,9	2024	001.03.01.612	769,9	0,0	0,0
613	613	г. Липецк, ул. Индустриальная, д. 23	ТЭЦ-2	0,244	0,053	0,128	Termix BV type 3 T-CP	двухступенчатая	769,9	2024	001.03.01.613	0,0	727,5	42,3
614	614	г. Липецк, ул. Космонавтов, д. 48/2	Котельная «Привокзальная»	0,235	0,053	0,128	Termix BV type 3 T-CP	двухступенчатая	769,9	2024	001.03.01.614	769,9	0,0	0,0
615	615	г. Липецк, ул. Гагарина, д. 151/3	Котельная «Привокзальная»	0,242	0,053	0,128	Termix BV type 3 T-CP	двухступенчатая	769,9	2024	001.03.01.615	769,9	0,0	0,0
616	616	г. Липецк, ул. Крупской, д. 3	ТЭЦ-2	0,225	0,053	0,128	Termix BV type 3 T-CP	двухступенчатая	769,9	2024	001.03.01.616	0,0	727,5	42,3
617	617	г. Липецк, п. Новая Жизнь, ул. Южная, д. 4	ТЭЦ-2	0,010	0,000267	0,000641	колонокка ELECTROLUX GWH 14 NanoPlusc	водонагреватель ГВС	591,0	2024	001.03.01.617	0,0	558,4	32,6

Реестровый номер здания	Номер проекта в составе ЕТО	Адрес	Источник тепловой энергии	Нагрузка отопления, Гкал/ч	Среднечасовая нагрузка ГВС, Гкал/ч	Максимально-часовая нагрузка ГВС, Гкал/ч	Тип оборудования	Схема ГВС	Капитальные затраты в строительство ИТП, тыс. руб.	Год реализации мероприятия	Номер проекта	Средства на кап. ремонт здания, тыс. руб.	Целевые средства бюджета, тыс. руб.	Средства собственников жилых помещений
							узлом учета газа ШУУРГ-100Т СГ-16МТ-100							
618	618	г. Липецк, ул. Неделина, д. 16	ТЭЦ-2	0,369	0,054	0,129	Termix BV type 2 T-CP	двухступенчатая	721,4	2024	001.03.01.618	0,0	681,7	39,7
619	619	г. Липецк, ул. Валентины Терешковой, д. 19	Котельная «Привокзальная»	0,317	0,054	0,129	Termix BV type 3 T-CP	двухступенчатая	769,9	2024	001.03.01.619	0,0	727,5	42,3
620	620	г. Липецк, ул. Космонавтов, д. 46/2	Котельная «Привокзальная»	0,237	0,054	0,129	Termix BV type 3 T-CP	двухступенчатая	769,9	2024	001.03.01.620	0,0	727,5	42,3
621	621	г. Липецк, ул. Невского, д. 10	ТЭЦ-2	0,358	0,054	0,129	Termix BV type 3 T-CP	двухступенчатая	769,9	2024	001.03.01.621	769,9	0,0	0,0
622	622	г. Липецк, ул. Коммунистическая, д. 23	ТЭЦ-2	0,368	0,054	0,129	Termix BV type 3 T-CP	двухступенчатая	769,9	2024	001.03.01.622	0,0	727,5	42,3
623	623	г. Липецк, ул. Доватора, д. 10б	Котельная «Юго-Западная»	0,324	0,054	0,130	Termix BV type 3 T-CP	двухступенчатая	769,9	2024	001.03.01.623	0,0	727,5	42,3
624	624	г. Липецк, мкр. 9-й, д. 11	Котельная «Северо-Западная»	0,323	0,054	0,131	Termix BV type 3 T-CP	двухступенчатая	769,9	2024	001.03.01.624	769,9	0,0	0,0
625	625	г. Липецк, ул. Мичурина, д. 26	ТЭЦ-2	0,331	0,054	0,131	Termix BV type 3 T-CP	двухступенчатая	769,9	2024	001.03.01.625	0,0	727,5	42,3
626	626	г. Липецк, ул. Московская, д. 93	Котельная «Юго-Западная»	0,371	0,054	0,131	Termix BV type 3 T-CP	двухступенчатая	769,9	2024	001.03.01.626	0,0	727,5	42,3
627	627	г. Липецк, ул. Титова, д. 7/4	Котельная «Привокзальная»	0,235	0,054	0,131	Termix BV type 3 T-CP	двухступенчатая	769,9	2024	001.03.01.627	0,0	727,5	42,3
628	628	г. Липецк, п. Новая Жизнь, ул. Пензенская, д. 24	ТЭЦ-2	0,006	0,000267	0,000641	колонок ELECTROLUX GWH 14 NanoPlusc узлом учета газа ШУУРГ-100Т СГ-16МТ-100	водонагреватель ГВС	591,0	2024	001.03.01.628	0,0	558,4	32,6
629	629	г. Липецк, ул. Космонавтов, д. 62/1	Котельная «Привокзальная»	0,233	0,054	0,131	Termix BV type 3 T-CP	двухступенчатая	769,9	2024	001.03.01.629	0,0	727,5	42,3
630	630	г. Липецк, ул. Центральная, д. 19	ТЭЦ-2	0,295	0,055	0,131	Termix BV type 3 T-CP	двухступенчатая	769,9	2024	001.03.01.630	0,0	727,5	42,3
631	631	г. Липецк, мкр. 15-й, д. 35а	Котельная «Северо-Западная»	0,455	0,055	0,131	Termix BV type 3 T-CP	двухступенчатая	769,9	2024	001.03.01.631	0,0	727,5	42,3
632	632	г. Липецк, ул. Ленина, д. 43	Котельная «Угловая»	0,371	0,055	0,131	Termix BV type 2 T-CP	двухступенчатая	721,4	2024	001.03.01.632	0,0	681,7	39,7
633	633	г. Липецк, ул. Космонавтов, д. 56/2	Котельная «Привокзальная»	0,240	0,055	0,131	Termix BV type 3 T-CP	двухступенчатая	769,9	2024	001.03.01.633	0,0	727,5	42,3
634	634	г. Липецк, ул. Опытная, д. 2	Котельная «Привокзальная»	0,193	0,055	0,131	Termix BV type 6 T-CP	двухступенчатая	964,1	2024	001.03.01.634	0,0	911,1	53,1
635	635	г. Липецк, ул. Опытная, д. 2а	Котельная «Привокзальная»	0,192	0,055	0,131	Termix BV type 3 T-CP	двухступенчатая	769,9	2024	001.03.01.635	0,0	727,5	42,3
636	636	г. Липецк, ул. Дзержинского, д. 31	ТЭЦ-2	0,258	0,055	0,131	Termix BV type 3 T-CP	двухступенчатая	769,9	2024	001.03.01.636	0,0	727,5	42,3
637	637	г. Липецк, ул. Парковая, д. 11а	ТЭЦ-2	0,220	0,055	0,131	Termix BV type 3 T-CP	двухступенчатая	769,9	2024	001.03.01.637	0,0	727,5	42,3
638	638	г. Липецк, ул. Филиппенко, д. 5/2	Котельная «Северо-Западная»	0,279	0,055	0,132	Termix BV type 3 T-CP	двухступенчатая	769,9	2024	001.03.01.638	769,9	0,0	0,0

Реестровый номер здания	Номер проекта в составе ЕТО	Адрес	Источник тепловой энергии	Нагрузка отопления, Гкал/ч	Среднечасовая нагрузка ГВС, Гкал/ч	Максимально-часовая нагрузка ГВС, Гкал/ч	Тип оборудования	Схема ГВС	Капитальные затраты в строительство ИТП, тыс. руб.	Год реализации мероприятия	Номер проекта	Средства на кап. ремонт здания, тыс. руб.	Целевые средства бюджета, тыс. руб.	Средства собственников жилых помещений
639	639	г. Липецк, п. Новая Жизнь, ул. Морская, д. 100	ТЭЦ-2	0,011	0,000267	0,000641	колонка ELECTROLUX GWH 14 NanoPlusc узлом учета газа ШУУРГ-100Т СГ-16MT-100	водонагреватель ГВС	591,0	2024	001.03.01.639	0,0	558,4	32,6
640	640	г. Липецк, ул. Валентины Терешковой, д. 26	Котельная «Привокзальная»	0,333	0,055	0,132	Termix BV type 2 T-CP	двухступенчатая	721,4	2024	001.03.01.640	0,0	681,7	39,7
641	641	г. Липецк, б-р. Шубина, д. 18	Котельная «Юго-Западная»	0,234	0,055	0,132	Termix BV type 3 T-CP	двухступенчатая	769,9	2024	001.03.01.641	0,0	727,5	42,3
642	642	г. Липецк, мкр. 9-й, д. 20	Котельная «Северо-Западная»	0,648	0,055	0,132	Termix BV type 3 T-CP	двухступенчатая	769,9	2024	001.03.01.642	769,9	0,0	0,0
643	643	г. Липецк, ул. Бескрайняя, д. 18	Котельная «Северо-Западная»	0,347	0,055	0,132	Termix BV type 3 T-CP	двухступенчатая	769,9	2024	001.03.01.643	0,0	727,5	42,3
644	644	г. Липецк, ул. Ульяны Громовой, д. 2а	ТЭЦ-2	0,377	0,055	0,132	Termix BV type 3 T-CP	двухступенчатая	769,9	2024	001.03.01.644	0,0	727,5	42,3
645	645	г. Липецк, ул. Космонавтов, д. 102	Котельная «Северо-Западная»	0,515	0,055	0,132	Termix BV type 2 T-CP	двухступенчатая	721,4	2024	001.03.01.645	0,0	681,7	39,7
646	646	г. Липецк, ул. Космонавтов, д. 96а	Котельная «Северо-Западная»	0,234	0,055	0,132	Termix BV type 3 T-CP	двухступенчатая	769,9	2024	001.03.01.646	0,0	727,5	42,3
647	647	г. Липецк, ул. Мичурина, д. 26а	ТЭЦ-2	0,292	0,055	0,132	Termix BV type 2 T-CP	двухступенчатая	763,6	2024	001.03.01.647	0,0	721,6	42,0
648	648	г. Липецк, ул. Валентины Терешковой, д. 13А	Котельная «Привокзальная»	0,620	0,055	0,132	Termix BV type 3 T-CP	двухступенчатая	769,9	2024	001.03.01.648	0,0	727,5	42,3
649	649	г. Липецк, ул. Опытная, д. 15	Котельная «Привокзальная»	0,271	0,055	0,132	Termix BV type 3 T-CP	двухступенчатая	769,9	2024	001.03.01.649	0,0	727,5	42,3
650	650	г. Липецк, п. Новая Жизнь, ул. Морская, д. 110а	ТЭЦ-2	0,007	0,000267	0,000641	колонка ELECTROLUX GWH 14 NanoPlusc узлом учета газа ШУУРГ-100Т СГ-16MT-100	водонагреватель ГВС	591,0	2024	001.03.01.650	0,0	558,4	32,6
651	651	г. Липецк, ул. Жуковского, д. 24	ТЭЦ-2	0,254	0,055	0,132	Termix BV type 3 T-CP	двухступенчатая	769,9	2024	001.03.01.651	0,0	727,5	42,3
652	652	г. Липецк, ул. Стаханова, д. 31	Котельная «Юго-Западная»	0,310	0,055	0,133	Termix BV type 3 T-CP	двухступенчатая	769,9	2024	001.03.01.652	0,0	727,5	42,3
653	653	г. Липецк, ул. Циолковского, д. 12/2	Котельная «Северо-Западная»	0,235	0,055	0,133	Termix BV type 3 T-CP	двухступенчатая	769,9	2024	001.03.01.653	769,9	0,0	0,0
654	654	г. Липецк, ул. Водопьянова, д. 3	Котельная «Юго-Западная»	0,365	0,056	0,134	Termix BV type 3 T-CP	двухступенчатая	769,9	2024	001.03.01.654	0,0	727,5	42,3
655	655	г. Липецк, ул. Мичурина, д. 38	ТЭЦ-2	0,362	0,056	0,134	Termix BV type 3 T-CP	двухступенчатая	769,9	2024	001.03.01.655	0,0	727,5	42,3
656	656	г. Липецк, ул. Гагарина, д. 151/2	Котельная «Привокзальная»	0,245	0,056	0,134	Termix BV type 3 T-CP	двухступенчатая	769,9	2024	001.03.01.656	0,0	727,5	42,3
657	657	г. Липецк, пр-кт. Победы, д. 51/2	ТЭЦ-2	0,245	0,056	0,134	Termix BV type 3 T-CP	двухступенчатая	769,9	2024	001.03.01.657	769,9	0,0	0,0

Реестровый номер здания	Номер проекта в составе ЕТО	Адрес	Источник тепловой энергии	Нагрузка отопления, Гкал/ч	Среднечасовая нагрузка ГВС, Гкал/ч	Максимально-часовая нагрузка ГВС, Гкал/ч	Тип оборудования	Схема ГВС	Капитальные затраты в строительство ИТП, тыс. руб.	Год реализации мероприятия	Номер проекта	Средства на кап. ремонт здания, тыс. руб.	Целевые средства бюджета, тыс. руб.	Средства собственников жилых помещений
658	658	г. Липецк, ул. Яна Берзина, д. 9	Котельная «Северо-Западная»	0,388	0,056	0,134	Termix BV type 2 T-CP	двухступенчатая	721,4	2024	001.03.01.658	0,0	681,7	39,7
659	659	г. Липецк, ул. Вермишева, д. 2	Котельная «Северо-Западная»	0,600	0,056	0,134	Termix BV type 3 T-CP	двухступенчатая	769,9	2024	001.03.01.659	769,9	0,0	0,0
660	660	г. Липецк, ул. Космонавтов, д. 37/5	Котельная «Северо-Западная»	0,484	0,056	0,134	Termix BV type 3 T-CP	двухступенчатая	769,9	2024	001.03.01.660	769,9	0,0	0,0
661	661	г. Липецк, п. Новая Жизнь, ул. Уступная, д. 24	ТЭЦ-2	0,014	0,000267	0,000641	колонок ELECTROLUX GWH 14 NanoPlus узлом учета газа ШУУРГ-100T СГ-16MT-100	водонагреватель ГВС	591,0	2024	001.03.01.661	0,0	558,4	32,6
662	662	г. Липецк, ул. Папина, д. 1а	ТЭЦ-2	0,288	0,056	0,134	Termix BV type 6 T-CP	двухступенчатая	964,1	2024	001.03.01.662	964,1	0,0	0,0
663	663	г. Липецк, ул. Российская, д. 20	ТЭЦ-2	0,238	0,056	0,134	Termix BV type 3 T-CP	двухступенчатая	769,9	2024	001.03.01.663	0,0	727,5	42,3
664	664	г. Липецк, ул. Пришвина, д. 3	Котельная «Привокзальная»	0,320	0,056	0,135	Termix BV type 3 T-CP	двухступенчатая	769,9	2024	001.03.01.664	0,0	727,5	42,3
665	665	г. Липецк, ул. Циолковского, д. 37/2	Котельная «Привокзальная»	0,292	0,056	0,135	Termix BV type 3 T-CP	двухступенчатая	769,9	2024	001.03.01.665	769,9	0,0	0,0
666	666	г. Липецк, ул. Космонавтов, д. 88	Котельная «Северо-Западная»	0,487	0,056	0,135	Termix BV type 3 T-CP	двухступенчатая	769,9	2024	001.03.01.666	0,0	727,5	42,3
667	667	г. Липецк, ул. Энергостроителей, д. 9	ТЭЦ-2	0,271	0,056	0,135	Termix BV type 3 T-CP	двухступенчатая	769,9	2024	001.03.01.667	0,0	727,5	42,3
668	668	г. Липецк, ул. 8 Марта, д. 32	Котельная «Улица Толстого, д. 23 А»	0,315	0,056	0,135	Termix BV type 3 T-CP	двухступенчатая	769,9	2024	001.03.01.668	0,0	727,5	42,3
669	669	г. Липецк, ул. Им Генерала Меркулова, д. 22	Котельная «Юго-Западная»	0,319	0,056	0,135	Termix BV type 3 T-CP	двухступенчатая	769,9	2024	001.03.01.669	0,0	727,5	42,3
670	670	г. Липецк, ул. Неделина, д. 14	ТЭЦ-2	0,447	0,056	0,135	Termix BV type 6 T-CP	двухступенчатая	964,1	2024	001.03.01.670	0,0	911,1	53,1
671	671	г. Липецк, ул. Неделина, д. 7	ТЭЦ-2	0,317	0,056	0,135	Termix BV type 3 T-CP	двухступенчатая	769,9	2024	001.03.01.671	0,0	727,5	42,3
672	672	г. Липецк, п. Новая Жизнь, ул. Морская, д. 10	ТЭЦ-2	0,010	0,000267	0,000641	колонок ELECTROLUX GWH 14 NanoPlus узлом учета газа ШУУРГ-100T СГ-16MT-100	водонагреватель ГВС	591,0	2024	001.03.01.672	0,0	558,4	32,6
673	673	г. Липецк, городок. Студенческий, д. 25	Котельная «Северо-Западная»	0,254	0,056	0,135	Termix BV type 3 T-CP	двухступенчатая	769,9	2024	001.03.01.673	0,0	727,5	42,3
674	674	г. Липецк, ул. Титова, д. 6/3	Котельная «Привокзальная»	0,235	0,056	0,135	Termix BV type 3 T-CP	двухступенчатая	769,9	2024	001.03.01.674	769,9	0,0	0,0
675	675	г. Липецк, ул. Титова, д. 7/5	Котельная «Привокзальная»	0,232	0,056	0,135	Termix BV type 3 T-CP	двухступенчатая	769,9	2024	001.03.01.675	0,0	727,5	42,3
676	676	г. Липецк, ул. Космонавтов, д. 58/3	Котельная «Привокзальная»	0,235	0,056	0,135	Termix BV type 3 T-CP	двухступенчатая	769,9	2024	001.03.01.676	769,9	0,0	0,0

Реестровый номер здания	Номер проекта в составе ЕТО	Адрес	Источник тепловой энергии	Нагрузка отопления, Гкал/ч	Среднечасовая нагрузка ГВС, Гкал/ч	Максимально-часовая нагрузка ГВС, Гкал/ч	Тип оборудования	Схема ГВС	Капитальные затраты в строительство ИТП, тыс. руб.	Год реализации мероприятия	Номер проекта	Средства на кап. ремонт здания, тыс. руб.	Целевые средства бюджета, тыс. руб.	Средства собственников жилых помещений
677	677	г. Липецк, ул. Невского, д. 7	ТЭЦ-2	0,239	0,056	0,135	Termix BV type 2 T-CP	двухступенчатая	763,6	2024	001.03.01.677	763,6	0,0	0,0
678	678	г. Липецк, ул. Энергостроителей, д. 3	ТЭЦ-2	0,299	0,057	0,136	Termix BV type 3 T-CP	двухступенчатая	769,9	2024	001.03.01.678	0,0	727,5	42,3
679	679	г. Липецк, ул. Ибаррури, д. 4	ТЭЦ-2	0,313	0,057	0,136	Termix BV type 3 T-CP	двухступенчатая	769,9	2024	001.03.01.679	0,0	727,5	42,3
680	680	г. Липецк, мкр. 15-й, д. 31	Котельная «Северо-Западная»	0,385	0,057	0,136	Termix BV type 3 T-CP	двухступенчатая	769,9	2024	001.03.01.680	769,9	0,0	0,0
681	681	г. Липецк, мкр. 9-й, д. 3	Котельная «Северо-Западная»	0,324	0,057	0,136	Termix BV type 3 T-CP	двухступенчатая	769,9	2024	001.03.01.681	0,0	727,5	42,3
682	682	г. Липецк, ул. Индустриальная, д. 42	ТЭЦ-2	0,272	0,057	0,136	Termix BV type 3 T-CP	двухступенчатая	769,9	2024	001.03.01.682	0,0	727,5	42,3
683	683	г. Липецк, п. Новая Жизнь, ул. Морская, д. 39	ТЭЦ-2	0,008	0,000267	0,000641	колонок ELECTROLUX GWH 14 NanoPlusc узлом учета газа ШУУРГ-100Т СГ-16MT-100	водонагреватель ГВС	591,0	2024	001.03.01.683	0,0	558,4	32,6
684	684	г. Липецк, ул. Им Генерала Меркулова, д. 5	Котельная «Юго-Западная»	0,305	0,057	0,136	Termix BV type 3 T-CP	двухступенчатая	769,9	2024	001.03.01.684	0,0	727,5	42,3
685	685	г. Липецк, ул. Мичурина, д. 34	ТЭЦ-2	0,318	0,057	0,136	Termix BV type 3 T-CP	двухступенчатая	769,9	2024	001.03.01.685	0,0	727,5	42,3
686	686	г. Липецк, ул. Крылова, д. 63	Котельная «Юго-Западная»	0,434	0,057	0,136	Termix BV type 2 T-CP	двухступенчатая	721,4	2024	001.03.01.686	0,0	681,7	39,7
687	687	г. Липецк, пр-кт. Мира, д. 18	ТЭЦ-2	0,277	0,057	0,136	Termix BV type 3 T-CP	двухступенчатая	769,9	2024	001.03.01.687	769,9	0,0	0,0
688	688	г. Липецк, ул. Центральная, д. 18	ТЭЦ-2	0,290	0,057	0,137	Termix BV type 3 T-CP	двухступенчатая	769,9	2024	001.03.01.688	0,0	727,5	42,3
689	689	г. Липецк, ул. Стаханова, д. 19	Котельная «Юго-Западная»	0,407	0,057	0,137	Termix BV type 2 T-CP	двухступенчатая	721,4	2024	001.03.01.689	0,0	681,7	39,7
690	690	г. Липецк, ул. Липовская, д. 10	Котельная «Улица Семашко, д. 10»	0,378	0,057	0,137	Termix BV type 2 T-CP	двухступенчатая	721,4	2024	001.03.01.690	0,0	681,7	39,7
691	691	г. Липецк, ул. Гагарина, д. 73	Котельная «Привокзальная»	0,363	0,057	0,137	Termix BV type 6 T-CP	двухступенчатая	964,1	2024	001.03.01.691	0,0	911,1	53,1
692	692	г. Липецк, ул. Опытная, д. 11а	Котельная «Привокзальная»	0,298	0,057	0,137	Termix BV type 6 T-CP	двухступенчатая	964,1	2024	001.03.01.692	0,0	911,1	53,1
693	693	г. Липецк, ул. Пришвина, д. 5	Котельная «Привокзальная»	0,400	0,057	0,137	Termix BV type 6 T-CP	двухступенчатая	964,1	2024	001.03.01.693	964,1	0,0	0,0
694	694	г. Липецк, п. Новая Жизнь, ул. Морская, д. 58	ТЭЦ-2	0,010	0,000267	0,000641	колонок ELECTROLUX GWH 14 NanoPlusc узлом учета газа ШУУРГ-100Т СГ-16MT-100	водонагреватель ГВС	591,0	2024	001.03.01.694	0,0	558,4	32,6
695	695	г. Липецк, пр-кт. Мира, д. 38	ТЭЦ-2	0,240	0,057	0,137	Termix BV type 3 T-CP	двухступенчатая	769,9	2024	001.03.01.695	769,9	0,0	0,0
696	696	г. Липецк, ул. Энергостроителей, д. 1	ТЭЦ-2	0,275	0,057	0,137	Termix BV type 6 T-CP	двухступенчатая	964,1	2024	001.03.01.696	0,0	911,1	53,1
697	697	г. Липецк, ул. Космонавтов, д. 43	Котельная «Северо-Западная»	0,429	0,057	0,138	Termix BV type 6 T-CP	двухступенчатая	964,1	2024	001.03.01.697	964,1	0,0	0,0

Реестровый номер здания	Номер проекта в составе ЕТО	Адрес	Источник тепловой энергии	Нагрузка отопления, Гкал/ч	Среднечасовая нагрузка ГВС, Гкал/ч	Максимально-часовая нагрузка ГВС, Гкал/ч	Тип оборудования	Схема ГВС	Капитальные затраты в строительство ИТП, тыс. руб.	Год реализации мероприятия	Номер проекта	Средства на кап. ремонт здания, тыс. руб.	Целевые средства бюджета, тыс. руб.	Средства собственников жилых помещений
698	698	г. Липецк, ул. Циолковского, д. 28	ТЭЦ-2	0,313	0,057	0,138	Termix BV type 6 T-CP	двухступенчатая	964,1	2024	001.03.01.698	964,1	0,0	0,0
699	699	г. Липецк, б-р. Шубина, д. 3	Котельная «Юго-Западная»	0,358	0,057	0,138	Termix BV type 6 T-CP	двухступенчатая	964,1	2024	001.03.01.699	0,0	911,1	53,1
700	700	г. Липецк, б-р. Шубина, д. 6	Котельная «Юго-Западная»	0,230	0,057	0,138	Termix BV type 6 T-CP	двухступенчатая	964,1	2024	001.03.01.700	0,0	911,1	53,1
701	701	г. Липецк, ул. Звездная, д. 3	Котельная «Северо-Западная»	0,373	0,057	0,138	Termix BV type 2 T-CP	двухступенчатая	721,4	2024	001.03.01.701	0,0	681,7	39,7
702	702	г. Липецк, ул. Космонавтов, д. 100	Котельная «Северо-Западная»	0,527	0,057	0,138	Termix BV type 2 T-CP	двухступенчатая	721,4	2024	001.03.01.702	0,0	681,7	39,7
703	703	г. Липецк, ул. Космонавтов, д. 47/3	Котельная «Северо-Западная»	0,300	0,058	0,138	Termix BV type 6 T-CP	двухступенчатая	964,1	2024	001.03.01.703	964,1	0,0	0,0
704	704	г. Липецк, ул. Филиппченко, д. 5/3	Котельная «Северо-Западная»	0,292	0,058	0,138	Termix BV type 6 T-CP	двухступенчатая	964,1	2024	001.03.01.704	964,1	0,0	0,0
705	705	г. Липецк, проезд Боевой, д. 28	Котельная «Привокзальная»	0,012	0,000267	0,000641	колонокка ELECTROLUX GWH 14 NanoPlusc узлом учета газа ШУУРГ-100T СГ-16MT-100	водонагреватель ГВС	591,0	2024	001.03.01.705	0,0	558,4	32,6
706	706	г. Липецк, ул. Звездная, д. 4/1	Котельная «Северо-Западная»	0,369	0,058	0,138	Termix BV type 2 T-CP	двухступенчатая	721,4	2024	001.03.01.706	0,0	681,7	39,7
707	707	г. Липецк, ул. Волгоградская, д. 2	ТЭЦ-2	0,306	0,058	0,138	Termix BV type 3 T-CP	двухступенчатая	769,9	2024	001.03.01.707	0,0	727,5	42,3
708	708	г. Липецк, ул. Водопьянова, д. 11	Котельная «Юго-Западная»	0,319	0,058	0,139	Termix BV type 3 T-CP	двухступенчатая	769,9	2024	001.03.01.708	0,0	727,5	42,3
709	709	г. Липецк, ул. Максима Горького, д. 9	ТЭЦ-2	0,282	0,058	0,139	Termix BV type 6 T-CP	двухступенчатая	964,1	2024	001.03.01.709	964,1	0,0	0,0
710	710	г. Липецк, ул. Индустриальная, д. 12	ТЭЦ-2	0,359	0,058	0,139	Termix BV type 6 T-CP	двухступенчатая	964,1	2024	001.03.01.710	0,0	911,1	53,1
711	711	г. Липецк, ул. Шуминского С.Л., д. 7	Котельная «Юго-Западная»	0,405	0,058	0,139	Termix BV type 6 T-CP	двухступенчатая	964,1	2024	001.03.01.711	0,0	911,1	53,1
712	712	г. Липецк, ул. Гагарина, д. 121/1	Котельная «Привокзальная»	0,231	0,058	0,139	Termix BV type 6 T-CP	двухступенчатая	964,1	2024	001.03.01.712	0,0	911,1	53,1
713	713	г. Липецк, мкр. 9-й, д. 22/1	Котельная «Северо-Западная»	0,384	0,058	0,140	Termix BV type 6 T-CP	двухступенчатая	964,1	2024	001.03.01.713	0,0	911,1	53,1
714	714	г. Липецк, ул. Максима Горького, д. 12	ТЭЦ-2	0,261	0,058	0,140	Termix BV type 6 T-CP	двухступенчатая	964,1	2024	001.03.01.714	964,1	0,0	0,0
715	715	г. Липецк, ул. Московская, д. 57а	Котельная «Северо-Западная»	0,363	0,058	0,140	Termix BV type 3 T-CP	двухступенчатая	769,9	2024	001.03.01.715	0,0	727,5	42,3
716	716	г. Липецк, пер. Виноградный, д. 1	ТЭЦ-2	0,026	0,000282	0,000677	колонокка ELECTROLUX GWH 14 NanoPlusc узлом учета газа ШУУРГ-100T СГ-16MT-100	водонагреватель ГВС	591,0	2024	001.03.01.716	0,0	558,4	32,6

Реестровый номер здания	Номер проекта в составе ЕТО	Адрес	Источник тепловой энергии	Нагрузка отопления, Гкал/ч	Среднечасовая нагрузка ГВС, Гкал/ч	Максимально-часовая нагрузка ГВС, Гкал/ч	Тип оборудования	Схема ГВС	Капитальные затраты в строительство ИТП, тыс. руб.	Год реализации мероприятия	Номер проекта	Средства на кап. ремонт здания, тыс. руб.	Целевые средства бюджета, тыс. руб.	Средства собственников жилых помещений
717	717	г. Липецк, ул. Опытная, д. 11	Котельная «Привокзальная»	0,245	0,058	0,140	Termix BV type 6 T-CP	двухступенчатая	964,1	2024	001.03.01.717	0,0	911,1	53,1
718	718	г. Липецк, пр-кт. Мира, д. 24	ТЭЦ-2	0,269	0,058	0,140	Termix BV type 3 T-CP	двухступенчатая	769,9	2024	001.03.01.718	0,0	727,5	42,3
719	719	г. Липецк, мкр. 15-й, д. 22	Котельная «Северо-Западная»	0,314	0,059	0,141	Termix BV type 3 T-CP	двухступенчатая	769,9	2024	001.03.01.719	769,9	0,0	0,0
720	720	г. Липецк, ул. Ульяны Громовой, д. 2	ТЭЦ-2	0,381	0,059	0,141	Termix BV type 6 T-CP	двухступенчатая	964,1	2024	001.03.01.720	0,0	911,1	53,1
721	721	г. Липецк, ул. Космонавтов, д. 104	Котельная «Северо-Западная»	0,502	0,059	0,141	Termix BV type 2 T-CP	двухступенчатая	721,4	2024	001.03.01.721	0,0	681,7	39,7
722	722	г. Липецк, ул. Им Генерала Меркулова, д. 47	Котельная «Юго-Западная»	0,325	0,059	0,141	Termix BV type 3 T-CP	двухступенчатая	769,9	2024	001.03.01.722	0,0	727,5	42,3
723	723	г. Липецк, ул. Московская, д. 31	Котельная «Северо-Западная»	0,357	0,059	0,141	Termix BV type 6 T-CP	двухступенчатая	964,1	2024	001.03.01.723	0,0	911,1	53,1
724	724	г. Липецк, ул. Жуковского, д. 13а	ТЭЦ-2	0,324	0,059	0,141	Termix BV type 3 T-CP	двухступенчатая	769,9	2024	001.03.01.724	0,0	727,5	42,3
725	725	г. Липецк, ул. Мичурина, д. 28б	ТЭЦ-2	0,284	0,059	0,142	Termix BV type 3 T-CP	двухступенчатая	769,9	2024	001.03.01.725	0,0	727,5	42,3
726	726	г. Липецк, пр-кт. Мира, д. 11а	ТЭЦ-2	0,265	0,059	0,142	Termix BV type 6 T-CP	двухступенчатая	964,1	2024	001.03.01.726	0,0	911,1	53,1
727	727	г. Липецк, ул. Ильича, д. 22	ТЭЦ-2	0,016	0,000282	0,000677	колонокка ELECTROLUX GWH 14 NanoPlusc узлом учета газа ШУУРГ-100T CG-16MT-100	водонагреватель ГВС	591,0	2024	001.03.01.727	0,0	558,4	32,6
728	728	г. Липецк, ул. Филиппенко, д. 8/3	Котельная «Северо-Западная»	0,324	0,059	0,142	Termix BV type 3 T-CP	двухступенчатая	769,9	2024	001.03.01.728	0,0	727,5	42,3
729	729	г. Липецк, ул. Жуковского, д. 11б	ТЭЦ-2	0,343	0,059	0,142	Termix BV type 3 T-CP	двухступенчатая	769,9	2024	001.03.01.729	0,0	727,5	42,3
730	730	г. Липецк, ул. Водопьянова, д. 14	Котельная «Северо-Западная»	0,371	0,059	0,142	Termix BV type 3 T-CP	двухступенчатая	769,9	2024	001.03.01.730	0,0	727,5	42,3
731	731	г. Липецк, ул. Мичурина, д. 42	ТЭЦ-2	0,343	0,059	0,142	Termix BV type 3 T-CP	двухступенчатая	769,9	2024	001.03.01.731	0,0	727,5	42,3
732	732	г. Липецк, ул. Семашко, д. 11	Котельная «Улица Семашко, д. 10»	0,289	0,059	0,143	Termix BV type 6 T-CP	двухступенчатая	964,1	2024	001.03.01.732	964,1	0,0	0,0
733	733	г. Липецк, ул. Космонавтов, д. 15	Котельная «Привокзальная»	0,321	0,059	0,143	Termix BV type 6 T-CP	двухступенчатая	964,1	2024	001.03.01.733	964,1	0,0	0,0
734	734	г. Липецк, ул. Краснознаменная, д. 10	ТЭЦ-2	0,237	0,059	0,143	Termix BV type 6 T-CP	двухступенчатая	964,1	2024	001.03.01.734	0,0	911,1	53,1
735	735	г. Липецк, ул. Водопьянова, д. 13	Котельная «Юго-Западная»	0,356	0,060	0,143	Termix BV type 3 T-CP	двухступенчатая	769,9	2024	001.03.01.735	0,0	727,5	42,3
736	736	г. Липецк, ул. Московская, д. 139	Котельная «Юго-Западная»	0,315	0,060	0,143	Termix BV type 3 T-CP	двухступенчатая	769,9	2024	001.03.01.736	0,0	727,5	42,3
737	737	г. Липецк, ул. Стаханова, д. 7	Котельная «Юго-Западная»	0,392	0,060	0,143	Termix BV type 2 T-CP	двухступенчатая	721,4	2024	001.03.01.737	0,0	681,7	39,7
738	738	г. Липецк, ул. Сливовая, д. 2	ТЭЦ-2	0,014	0,000282	0,000677	колонокка ELECTROLUX GWH 14	водонагреватель ГВС	591,0	2024	001.03.01.738	0,0	558,4	32,6

Реестровый номер здания	Номер проекта в составе ЕТО	Адрес	Источник тепловой энергии	Нагрузка отопления, Гкал/ч	Среднечасовая нагрузка ГВС, Гкал/ч	Максимально-часовая нагрузка ГВС, Гкал/ч	Тип оборудования	Схема ГВС	Капитальные затраты в строительство ИТП, тыс. руб.	Год реализации мероприятия	Номер проекта	Средства на кап. ремонт здания, тыс. руб.	Целевые средства бюджета, тыс. руб.	Средства собственников жилых помещений
							NanoPlusc узлом учета газа ШУУРГ-100Т СГ-16MT-100							
739	739	г. Липецк, ул. Циолковского, д. 4/1	Котельная «Северо-Западная»	0,309	0,060	0,143	Termix BV type 3 T-CP	двухступенчатая	769,9	2024	001.03.01.739	0,0	727,5	42,3
740	740	г. Липецк, ул. Космонавтов, д. 33	Котельная «Привокзальная»	0,301	0,060	0,143	Termix BV type 6 T-CP	двухступенчатая	964,1	2024	001.03.01.740	964,1	0,0	0,0
741	741	г. Липецк, ул. Циолковского, д. 33	Котельная «Северо-Западная»	0,292	0,060	0,143	Termix BV type 6 T-CP	двухступенчатая	964,1	2024	001.03.01.741	964,1	0,0	0,0
742	742	г. Липецк, ул. Водопьянова, д. 70	Котельная «Северо-Западная»	0,609	0,060	0,144	Termix BV type 2 T-CP	двухступенчатая	721,4	2024	001.03.01.742	0,0	681,7	39,7
743	743	г. Липецк, ул. Им Генерала Меркулова, д. 26	Котельная «Юго-Западная»	0,319	0,060	0,144	Termix BV type 6 T-CP	двухступенчатая	964,1	2024	001.03.01.743	0,0	911,1	53,1
744	744	г. Липецк, городок. Студенческий, д. 26	Котельная «Северо-Западная»	0,294	0,060	0,144	Termix BV type 6 T-CP	двухступенчатая	964,1	2024	001.03.01.744	0,0	911,1	53,1
745	745	г. Липецк, ул. Семашко, д. 5/2	Котельная «Улица Семашко, д. 10»	0,394	0,060	0,144	Termix BV type 6 T-CP	двухступенчатая	964,1	2024	001.03.01.745	0,0	911,1	53,1
746	746	г. Липецк, ул. Циолковского, д. 36	Котельная «Северо-Западная»	0,275	0,060	0,144	Termix BV type 6 T-CP	двухступенчатая	964,1	2024	001.03.01.746	964,1	0,0	0,0
747	747	г. Липецк, проезд. Сержанта Кувшинова, д. 7	Котельная «Юго-Западная»	0,337	0,060	0,145	Termix BV type 6 T-CP	двухступенчатая	964,1	2024	001.03.01.747	0,0	911,1	53,1
748	748	г. Липецк, пр-кт. им 60-летия СССР, д. 20а	Котельная «Юго-Западная»	0,349	0,060	0,145	Termix BV type 2 T-CP	двухступенчатая	721,4	2024	001.03.01.748	0,0	681,7	39,7
749	749	г. Липецк, ул. Черняховского, д. 2	ТЭЦ-2	0,023	0,000290	0,000696	колонок ELECTROLUX GWH 14 NanoPlusc узлом учета газа ШУУРГ-100Т СГ-16MT-100	водонагреватель ГВС	591,0	2024	001.03.01.749	0,0	558,4	32,6
750	750	г. Липецк, пр-кт. Победы, д. 51/3	ТЭЦ-2	0,288	0,060	0,145	Termix BV type 6 T-CP	двухступенчатая	964,1	2024	001.03.01.750	964,1	0,0	0,0
751	751	г. Липецк, ул. Звездная, д. 2	Котельная «Северо-Западная»	0,388	0,060	0,145	Termix BV type 2 T-CP	двухступенчатая	721,4	2024	001.03.01.751	0,0	681,7	39,7
752	752	г. Липецк, ул. Филиппченко, д. 8/2	Котельная «Северо-Западная»	0,290	0,060	0,145	Termix BV type 6 T-CP	двухступенчатая	964,1	2024	001.03.01.752	0,0	911,1	53,1
753	753	г. Липецк, ул. Им Генерала Меркулова, д. 53	Котельная «Юго-Западная»	0,309	0,061	0,146	Termix BV type 6 T-CP	двухступенчатая	964,1	2024	001.03.01.753	0,0	911,1	53,1
754	754	г. Липецк, ул. Юных Натуралистов, д. 14	Котельная «Юго-Западная»	0,263	0,061	0,146	Termix BV type 6 T-CP	двухступенчатая	964,1	2024	001.03.01.754	0,0	911,1	53,1
755	755	г. Липецк, ул. Опытная, д. 19	Котельная «Привокзальная»	0,297	0,061	0,146	Termix BV type 6 T-CP	двухступенчатая	964,1	2024	001.03.01.755	0,0	911,1	53,1
756	756	г. Липецк, пр-кт. Мира, д. 13	ТЭЦ-2	0,525	0,061	0,146	Termix BV type 6 T-CP	двухступенчатая	964,1	2024	001.03.01.756	0,0	911,1	53,1

Реестровый номер здания	Номер проекта в составе ЕТО	Адрес	Источник тепловой энергии	Нагрузка отопления, Гкал/ч	Среднечасовая нагрузка ГВС, Гкал/ч	Максимально-часовая нагрузка ГВС, Гкал/ч	Тип оборудования	Схема ГВС	Капитальные затраты в строительство ИТП, тыс. руб.	Год реализации мероприятия	Номер проекта	Средства на кап. ремонт здания, тыс. руб.	Целевые средства бюджета, тыс. руб.	Средства собственников жилых помещений
757	757	г. Липецк, ул. Космонавтов, д. 86	Котельная «Северо-Западная»	0,299	0,061	0,146	Termix BV type 6 T-CP	двухступенчатая	964,1	2024	001.03.01.757	964,1	0,0	0,0
758	758	г. Липецк, ул. Филиппенко, д. 8/1	Котельная «Северо-Западная»	0,321	0,061	0,146	Termix BV type 6 T-CP	двухступенчатая	964,1	2024	001.03.01.758	0,0	911,1	53,1
759	759	г. Липецк, ул. Энергостроителей, д. 5	ТЭЦ-2	0,266	0,061	0,146	Termix BV type 6 T-CP	двухступенчатая	964,1	2024	001.03.01.759	0,0	911,1	53,1
760	760	г. Липецк, ул. Санаторная, д. 26	ТЭЦ-2	0,008	0,000300	0,000720	колонок ELECTROLUX GWH 14 NanoPlusc узлом учета газа ШУУРГ-100T СГ-16MT-100	водонагреватель ГВС	591,0	2024	001.03.01.760	0,0	558,4	32,6
761	761	г. Липецк, ул. 50 лет НЛМК, д. 19	ТЭЦ-2	0,521	0,061	0,146	Termix BV type 6 T-CP	двухступенчатая	964,1	2024	001.03.01.761	0,0	911,1	53,1
762	762	г. Липецк, мкр. 15-й, д. 24	Котельная «Северо-Западная»	0,325	0,061	0,146	Termix BV type 6 T-CP	двухступенчатая	964,1	2024	001.03.01.762	0,0	911,1	53,1
763	763	г. Липецк, ул. Папина, д. 33	Котельная «Юго-Западная»	0,298	0,061	0,146	Termix BV type 6 T-CP	двухступенчатая	964,1	2024	001.03.01.763	964,1	0,0	0,0
764	764	г. Липецк, ул. Валентины Терешковой, д. 40	Котельная «Привокзальная»	0,320	0,061	0,146	Termix BV type 6 T-CP	двухступенчатая	964,1	2024	001.03.01.764	964,1	0,0	0,0
765	765	г. Липецк, ул. Российская, д. 19	ТЭЦ-2	0,238	0,061	0,146	Termix BV type 6 T-CP	двухступенчатая	964,1	2024	001.03.01.765	0,0	911,1	53,1
766	766	г. Липецк, ул. Энергостроителей, д. 12	ТЭЦ-2	0,290	0,061	0,146	Termix BV type 6 T-CP	двухступенчатая	964,1	2024	001.03.01.766	0,0	911,1	53,1
767	767	г. Липецк, ул. Вавилова, д. 4	Котельная «Угловая»	0,296	0,061	0,146	Termix BV type 6 T-CP	двухступенчатая	964,1	2024	001.03.01.767	0,0	911,1	53,1
768	768	г. Липецк, ул. Водопьянова, д. 1	Котельная «Юго-Западная»	0,319	0,061	0,147	Termix BV type 6 T-CP	двухступенчатая	964,1	2024	001.03.01.768	0,0	911,1	53,1
769	769	г. Липецк, ул. Им Генерала Меркулова, д. 7	Котельная «Юго-Западная»	0,311	0,061	0,147	Termix BV type 6 T-CP	двухступенчатая	964,1	2024	001.03.01.769	0,0	911,1	53,1
770	770	г. Липецк, ул. Московская, д. 141	Котельная «Юго-Западная»	0,315	0,061	0,147	Termix BV type 6 T-CP	двухступенчатая	964,1	2024	001.03.01.770	0,0	911,1	53,1
771	771	г. Липецк, п. Новая Жизнь, ул. Южная, д. 10	ТЭЦ-2	0,010	0,000309	0,000742	колонок ELECTROLUX GWH 14 NanoPlusc узлом учета газа ШУУРГ-100T СГ-16MT-100	водонагреватель ГВС	591,0	2024	001.03.01.771	0,0	558,4	32,6
772	772	г. Липецк, проезд. Осенний, д. 5	ТЭЦ-2	0,182	0,061	0,147	Termix BV type 6 T-CP	двухступенчатая	964,1	2024	001.03.01.772	0,0	911,1	53,1
773	773	г. Липецк, ул. Космонавтов, д. 37/7	Котельная «Северо-Западная»	0,301	0,062	0,148	Termix BV type 6 T-CP	двухступенчатая	964,1	2024	001.03.01.773	964,1	0,0	0,0
774	774	г. Липецк, ул. Космонавтов, д. 39/2	Котельная «Северо-Западная»	0,273	0,062	0,148	Termix BV type 6 T-CP	двухступенчатая	964,1	2024	001.03.01.774	964,1	0,0	0,0
775	775	г. Липецк, ул. Космонавтов, д. 17	Котельная «Привокзальная»	0,329	0,062	0,148	Termix BV type 6 T-CP	двухступенчатая	964,1	2024	001.03.01.775	964,1	0,0	0,0

Реестровый номер здания	Номер проекта в составе ЕТО	Адрес	Источник тепловой энергии	Нагрузка отопления, Гкал/ч	Среднечасовая нагрузка ГВС, Гкал/ч	Максимально-часовая нагрузка ГВС, Гкал/ч	Тип оборудования	Схема ГВС	Капитальные затраты в строительство ИТП, тыс. руб.	Год реализации мероприятия	Номер проекта	Средства на кап. ремонт здания, тыс. руб.	Целевые средства бюджета, тыс. руб.	Средства собственников жилых помещений
776	776	г. Липецк, ул. Коммунистическая, д. 18а	ТЭЦ-2	0,499	0,062	0,148	Termix BV type 3 T-CP	двухступенчатая	769,9	2024	001.03.01.776	0,0	727,5	42,3
777	777	г. Липецк, пр-кт. Победы, д. 10	ТЭЦ-2	0,295	0,062	0,148	Termix BV type 6 T-CP	двухступенчатая	964,1	2024	001.03.01.777	964,1	0,0	0,0
778	778	г. Липецк, ул. Максима Горького, д. 11	ТЭЦ-2	0,171	0,062	0,148	Termix BV type 6 T-CP	двухступенчатая	964,1	2024	001.03.01.778	0,0	911,1	53,1
779	779	г. Липецк, ул. Индустриальная, д. 8	ТЭЦ-2	0,328	0,062	0,148	Termix BV type 6 T-CP	двухступенчатая	964,1	2024	001.03.01.779	0,0	911,1	53,1
780	780	г. Липецк, ул. П.Смородина, д. 12	Котельная «Юго-Западная»	0,397	0,062	0,148	Termix BV type 2 T-CP	двухступенчатая	721,4	2024	001.03.01.780	0,0	681,7	39,7
781	781	г. Липецк, ул. Циолковского, д. 6	Котельная «Северо-Западная»	0,311	0,062	0,148	Termix BV type 6 T-CP	двухступенчатая	964,1	2024	001.03.01.781	0,0	911,1	53,1
782	782	г. Липецк, п. Новая Жизнь, ул. Морская, д. 106	ТЭЦ-2	0,021	0,000309	0,000742	колонок ELECTROLUX GWH 14 NanoPlusc узлом учета газа ШУУРГ-100Т СГ-16MT-100	водонагреватель ГВС	591,0	2024	001.03.01.782	0,0	558,4	32,6
783	783	г. Липецк, ул. Звездная, д. 10/2	Котельная «Северо-Западная»	0,292	0,062	0,149	Termix BV type 6 T-CP	двухступенчатая	964,1	2024	001.03.01.783	964,1	0,0	0,0
784	784	г. Липецк, ул. Космонавтов, д. 13	Котельная «Привокзальная»	0,333	0,062	0,149	Termix BV type 6 T-CP	двухступенчатая	964,1	2024	001.03.01.784	964,1	0,0	0,0
785	785	г. Липецк, ул. Жуковского, д. 15а	ТЭЦ-2	0,384	0,062	0,149	Termix BV type 6 T-CP	двухступенчатая	964,1	2024	001.03.01.785	0,0	911,1	53,1
786	786	г. Липецк, ул. 8 Марта, д. 22/2	Котельная «Улица Толстого, д. 23 А»	0,286	0,062	0,149	Termix BV type 6 T-CP	двухступенчатая	964,1	2024	001.03.01.786	964,1	0,0	0,0
787	787	г. Липецк, ул. Механизаторов, д. 3а	Котельная «Юго-Западная»	0,383	0,062	0,149	Termix BV type 6 T-CP	двухступенчатая	964,1	2024	001.03.01.787	0,0	911,1	53,1
788	788	г. Липецк, ул. Московская, д. 147	Котельная «Юго-Западная»	0,282	0,062	0,149	Termix BV type 6 T-CP	двухступенчатая	964,1	2024	001.03.01.788	0,0	911,1	53,1
789	789	г. Липецк, ул. Октябрьская, д. 89	ТЭЦ-2	0,370	0,062	0,149	Termix BV type 6 T-CP	двухступенчатая	964,1	2024	001.03.01.789	964,1	0,0	0,0
790	790	г. Липецк, ул. Степанищева, д. 19	Котельная «Привокзальная»	0,267	0,062	0,149	Termix BV type 6 T-CP	двухступенчатая	964,1	2024	001.03.01.790	0,0	911,1	53,1
791	791	г. Липецк, ул. Жуковского, д. 22	ТЭЦ-2	0,258	0,062	0,149	Termix BV type 6 T-CP	двухступенчатая	964,1	2024	001.03.01.791	0,0	911,1	53,1
792	792	г. Липецк, проезд. Сиреневый, д. 2а	Котельная «Юго-Западная»	0,319	0,062	0,150	Termix BV type 6 T-CP	двухступенчатая	964,1	2024	001.03.01.792	0,0	911,1	53,1
793	793	г. Липецк, ул. Славянская, д. 31	ТЭЦ-2	0,010	0,000310	0,000744	колонок ELECTROLUX GWH 14 NanoPlusc узлом учета газа ШУУРГ-100Т СГ-16MT-100	водонагреватель ГВС	591,0	2024	001.03.01.793	0,0	558,4	32,6
794	794	г. Липецк, ул. Доватора, д. 16а	Котельная «Северо-Западная»	0,352	0,062	0,150	Termix BV type 6 T-CP	двухступенчатая	964,1	2024	001.03.01.794	0,0	911,1	53,1

Реестровый номер здания	Номер проекта в составе ЕТО	Адрес	Источник тепловой энергии	Нагрузка отопления, Гкал/ч	Среднечасовая нагрузка ГВС, Гкал/ч	Максимально-часовая нагрузка ГВС, Гкал/ч	Тип оборудования	Схема ГВС	Капитальные затраты в строительство ИТП, тыс. руб.	Год реализации мероприятия	Номер проекта	Средства на кап. ремонт здания, тыс. руб.	Целевые средства бюджета, тыс. руб.	Средства собственников жилых помещений
795	795	г. Липецк, ул. Им Генерала Меркулова, д. 29	Котельная «Юго-Западная»	0,312	0,062	0,150	Termix BV type 6 T-CP	двухступенчатая	964,1	2024	001.03.01.795	0,0	911,1	53,1
796	796	г. Липецк, ул. Московская, д. 41	Котельная «Северо-Западная»	0,343	0,062	0,150	Termix BV type 6 T-CP	двухступенчатая	964,1	2024	001.03.01.796	964,1	0,0	0,0
797	797	г. Липецк, ул. Папина, д. 1в	ТЭЦ-2	0,371	0,062	0,150	Termix BV type 2 T-CP	двухступенчатая	721,4	2024	001.03.01.797	0,0	681,7	39,7
798	798	г. Липецк, ул. Липовская, д. 12	Котельная «Улица Семашко, д. 10»	0,369	0,062	0,150	Termix BV type 2 T-CP	двухступенчатая	721,4	2024	001.03.01.798	0,0	681,7	39,7
799	799	г. Липецк, ул. Вермишева, д. 8	Котельная «Северо-Западная»	0,341	0,063	0,150	Termix BV type 6 T-CP	двухступенчатая	964,1	2024	001.03.01.799	0,0	911,1	53,1
800	800	г. Липецк, ул. Космонавтов, д. 41/2	Котельная «Северо-Западная»	0,295	0,063	0,150	Termix BV type 6 T-CP	двухступенчатая	964,1	2024	001.03.01.800	964,1	0,0	0,0
801	801	г. Липецк, ул. Циолковского, д. 32	ТЭЦ-2	0,296	0,063	0,150	Termix BV type 6 T-CP	двухступенчатая	964,1	2024	001.03.01.801	964,1	0,0	0,0
802	802	г. Липецк, проезд. Сиреневый, д. 4	Котельная «Юго-Западная»	0,306	0,063	0,150	Termix BV type 6 T-CP	двухступенчатая	964,1	2024	001.03.01.802	0,0	911,1	53,1
803	803	г. Липецк, ул. Архангельская, д. 12	ТЭЦ-2	0,247	0,063	0,150	Termix BV type 6 T-CP	двухступенчатая	964,1	2024	001.03.01.803	0,0	911,1	53,1
804	804	г. Липецк, ул. Волжская, д. 9	ТЭЦ-2	0,011	0,000310	0,000744	колонок ELECTROLUX GWH 14 NanoPlusc узлом учета газа ШУУРГ-100T CG-16MT-100	водонагреватель ГВС	591,0	2024	001.03.01.804	0,0	558,4	32,6
805	805	г. Липецк, ул. Катукowa, д. 6	Котельная «Юго-Западная»	0,310	0,063	0,150	Termix BV type 6 T-CP	двухступенчатая	964,1	2024	001.03.01.805	0,0	911,1	53,1
806	806	г. Липецк, ул. Им Генерала Меркулова, д. 7/1	Котельная «Юго-Западная»	0,310	0,063	0,150	Termix BV type 6 T-CP	двухступенчатая	964,1	2024	001.03.01.806	0,0	911,1	53,1
807	807	г. Липецк, ул. Московская, д. 133	Котельная «Юго-Западная»	0,316	0,063	0,150	Termix BV type 6 T-CP	двухступенчатая	964,1	2024	001.03.01.807	0,0	911,1	53,1
808	808	г. Липецк, ул. Гагарина, д. 159	Котельная «Привокзальная»	0,311	0,063	0,150	Termix BV type 6 T-CP	двухступенчатая	964,1	2024	001.03.01.808	0,0	911,1	53,1
809	809	г. Липецк, ул. Пришвина, д. 16	Котельная «Привокзальная»	0,273	0,063	0,150	Termix BV type 6 T-CP	двухступенчатая	964,1	2024	001.03.01.809	0,0	911,1	53,1
810	810	г. Липецк, ул. Космонавтов, д. 51	Котельная «Северо-Западная»	0,422	0,063	0,151	Termix BV type 6 T-CP	двухступенчатая	964,1	2024	001.03.01.810	0,0	911,1	53,1
811	811	г. Липецк, ул. Жуковского, д. 21	ТЭЦ-2	0,254	0,063	0,151	Termix BV type 6 T-CP	двухступенчатая	964,1	2024	001.03.01.811	0,0	911,1	53,1
812	812	ул. Салтыкова-Щедрина, д.156, г. Липецк	Котельная «Угловая»	0,454	0,063	0,151	Termix BV type 6 T-CP	двухступенчатая	964,1	2024	001.03.01.812	0,0	911,1	53,1
813	813	г. Липецк, б-р. Шубина, д. 5	Котельная «Юго-Западная»	0,328	0,063	0,151	Termix BV type 6 T-CP	двухступенчатая	964,1	2024	001.03.01.813	0,0	911,1	53,1
814	814	г. Липецк, мкр. 9-й, д. 21	Котельная «Северо-Западная»	0,343	0,063	0,151	Termix BV type 6 T-CP	двухступенчатая	964,1	2024	001.03.01.814	0,0	911,1	53,1
815	815	г. Липецк, ул. Санитарная, д. 11	ТЭЦ-2	0,007	0,000310	0,000744	колонок ELECTROLUX GWH 14 NanoPlusc	водонагреватель ГВС	591,0	2024	001.03.01.815	0,0	558,4	32,6

Реестровый номер здания	Номер проекта в составе ЕТО	Адрес	Источник тепловой энергии	Нагрузка отопления, Гкал/ч	Среднечасовая нагрузка ГВС, Гкал/ч	Максимально-часовая нагрузка ГВС, Гкал/ч	Тип оборудования	Схема ГВС	Капитальные затраты в строительство ИТП, тыс. руб.	Год реализации мероприятия	Номер проекта	Средства на кап. ремонт здания, тыс. руб.	Целевые средства бюджета, тыс. руб.	Средства собственников жилых помещений
							узлом учета газа ШУУРГ-100Т СГ-16MT-100							
816	816	г. Липецк, ул. Им Генерала Меркулова, д. 37	Котельная «Юго-Западная»	0,315	0,063	0,151	Termix BV type 6 T-CP	двухступенчатая	964,1	2024	001.03.01.816	0,0	911,1	53,1
817	817	г. Липецк, ул. Папина, д. 29а	Котельная «Юго-Западная»	0,302	0,063	0,151	Termix BV type 6 T-CP	двухступенчатая	964,1	2024	001.03.01.817	0,0	911,1	53,1
818	818	г. Липецк, ул. Титова, д. 6/2	Котельная «Привокзальная»	0,235	0,063	0,151	Termix BV type 6 T-CP	двухступенчатая	964,1	2024	001.03.01.818	964,1	0,0	0,0
819	819	г. Липецк, ул. Космонавтов, д. 47/4	Котельная «Северо-Западная»	0,287	0,063	0,152	Termix BV type 6 T-CP	двухступенчатая	964,1	2024	001.03.01.819	964,1	0,0	0,0
820	820	г. Липецк, пр-кт. Победы, д. 6	ТЭЦ-2	0,314	0,063	0,152	Termix BV type 6 T-CP	двухступенчатая	964,1	2024	001.03.01.820	964,1	0,0	0,0
821	821	г. Липецк, ул. Им Генерала Меркулова, д. 49	Котельная «Юго-Западная»	0,324	0,063	0,152	Termix BV type 6 T-CP	двухступенчатая	964,1	2024	001.03.01.821	0,0	911,1	53,1
822	822	г. Липецк, ул. Энергостроителей, д. 13	ТЭЦ-2	0,342	0,063	0,152	Termix BV type 6 T-CP	двухступенчатая	964,1	2024	001.03.01.822	0,0	911,1	53,1
823	823	г. Липецк, б-р. Шубина, д. 8	Котельная «Юго-Западная»	0,529	0,064	0,152	Termix BV type 6 T-CP	двухступенчатая	964,1	2024	001.03.01.823	0,0	911,1	53,1
824	824	г. Липецк, проезд. Сиреневый, д. 4а	Котельная «Юго-Западная»	0,319	0,064	0,153	Termix BV type 6 T-CP	двухступенчатая	964,1	2024	001.03.01.824	0,0	911,1	53,1
825	825	г. Липецк, ул. Пришвина, д. 21	Котельная «Привокзальная»	0,343	0,064	0,153	Termix BV type 6 T-CP	двухступенчатая	964,1	2024	001.03.01.825	0,0	911,1	53,1
826	826	г. Липецк, п. Новая Жизнь, ул. Тепличная, д. 26	ТЭЦ-2	0,007	0,000310	0,000744	колонка ELECTROLUX GWH 14 NanoPlusc узлом учета газа ШУУРГ-100Т СГ-16MT-100	водонагреватель ГВС	591,0	2024	001.03.01.826	0,0	558,4	32,6
827	827	г. Липецк, ул. Космонавтов, д. 11	Котельная «Привокзальная»	0,340	0,064	0,153	Termix BV type 6 T-CP	двухступенчатая	964,1	2024	001.03.01.827	0,0	911,1	53,1
828	828	г. Липецк, б-р. Есенина, д. 14	Котельная «Юго-Западная»	0,346	0,064	0,154	Termix BV type 6 T-CP	двухступенчатая	964,1	2024	001.03.01.828	0,0	911,1	53,1
829	829	г. Липецк, пл. Торговая, д. 2	ТЭЦ-2	0,605	0,064	0,154	Termix BV type 6 T-CP	двухступенчатая	964,1	2024	001.03.01.829	0,0	911,1	53,1
830	830	г. Липецк, ул. 8 Марта, д. 17/2	Котельная «Улица Толстого, д. 23 А»	0,294	0,064	0,154	Termix BV type 6 T-CP	двухступенчатая	964,1	2024	001.03.01.830	964,1	0,0	0,0
831	831	г. Липецк, ул. Максима Горького, д. 3	ТЭЦ-2	0,290	0,064	0,154	Termix BV type 6 T-CP	двухступенчатая	964,1	2024	001.03.01.831	964,1	0,0	0,0
832	832	г. Липецк, ул. Горняцкая, д. 2	Котельная «Угловая»	0,402	0,064	0,154	Termix BV type 6 T-CP	двухступенчатая	964,1	2024	001.03.01.832	0,0	911,1	53,1
833	833	г. Липецк, Артемова, д. 1 А	Котельная «Северо-Западная»	0,695	0,064	0,154	Termix One type 1	двухступенчатая	591,0	2024	001.03.01.833	0,0	558,4	32,6
834	834	г. Липецк, ул. Звездная, д. 16/2	Котельная «Северо-Западная»	0,501	0,064	0,154	Termix BV type 6 T-CP	двухступенчатая	964,1	2024	001.03.01.834	0,0	911,1	53,1
835	835	г. Липецк, ул. 50 лет НЛМК, д. 5	ТЭЦ-2	0,291	0,064	0,154	Termix BV type 6 T-CP	двухступенчатая	964,1	2024	001.03.01.835	0,0	911,1	53,1

Реестровый номер здания	Номер проекта в составе ЕТО	Адрес	Источник тепловой энергии	Нагрузка отопления, Гкал/ч	Среднечасовая нагрузка ГВС, Гкал/ч	Максимально- часовая нагрузка ГВС, Гкал/ч	Тип оборудования	Схема ГВС	Капитальные затраты в строительство ИТП, тыс. руб.	Год реализации мероприятия	Номер проекта	Средства на кап. ремонт здания, тыс. руб.	Целевые средства бюджета, тыс. руб.	Средства собственников жилых помещений
836	836	г. Липецк, ул. Индустриальная, д. 10	ТЭЦ-2	0,348	0,064	0,154	Termix BV type 6 T-CP	двухступенчатая	964,1	2024	001.03.01.836	0,0	911,1	53,1
837	837	г. Липецк, ул. Черняховского, д. 24	ТЭЦ-2	0,020	0,000310	0,000744	колонка ELECTROLUX GWH 14 NanoPlusc узлом учета газа ШУУРГ-100T СГ-16MT-100	водонагреватель ГВС	591,0	2024	001.03.01.837	0,0	558,4	32,6
838	838	г. Липецк, ул. Им Генерала Меркулова, д. 20	Котельная «Юго-Западная»	0,324	0,064	0,154	Termix BV type 6 T-CP	двухступенчатая	964,1	2024	001.03.01.838	0,0	911,1	53,1
839	839	г. Липецк, ул. Московская, д. 101	Котельная «Юго-Западная»	0,314	0,064	0,154	Termix BV type 6 T-CP	двухступенчатая	964,1	2024	001.03.01.839	0,0	911,1	53,1
840	840	г. Липецк, ул. Стаханова, д. 13	Котельная «Юго-Западная»	0,394	0,064	0,154	Termix BV type 2 T-CP	двухступенчатая	721,4	2024	001.03.01.840	0,0	681,7	39,7
841	841	г. Липецк, ул. Стаханова, д. 23	Котельная «Юго-Западная»	0,403	0,064	0,154	Termix BV type 2 T-CP	двухступенчатая	721,4	2024	001.03.01.841	0,0	681,7	39,7
842	842	г. Липецк, ул. Космонавтов, д. 24	Котельная «Привокзальная»	0,208	0,064	0,154	Termix BV type 6 T-CP	двухступенчатая	964,1	2024	001.03.01.842	0,0	911,1	53,1
843	843	г. Липецк, ул. Дзержинского, д. 29	ТЭЦ-2	0,263	0,064	0,154	Termix BV type 6 T-CP	двухступенчатая	964,1	2024	001.03.01.843	0,0	911,1	53,1
844	844	г. Липецк, ул. Неделина, д. 39	ТЭЦ-2	0,298	0,064	0,155	Termix BV type 6 T-CP	двухступенчатая	964,1	2024	001.03.01.844	0,0	911,1	53,1
845	845	г. Липецк, ул. 50 лет НЛМК, д. 1	ТЭЦ-2	0,324	0,065	0,155	Termix BV type 6 T-CP	двухступенчатая	964,1	2024	001.03.01.845	0,0	911,1	53,1
846	846	г. Липецк, ул. Водопьянова, д. 16	Котельная «Северо-Западная»	0,414	0,065	0,155	Termix BV type 6 T-CP	двухступенчатая	964,1	2024	001.03.01.846	0,0	911,1	53,1
847	847	г. Липецк, ул. Полиграфическая, д. 8	Котельная «Юго-Западная»	0,360	0,065	0,155	Termix BV type 2 T-CP	двухступенчатая	721,4	2024	001.03.01.847	0,0	681,7	39,7
848	848	г. Липецк, ул. Ильича, д. 44	ТЭЦ-2	0,011	0,000310	0,000744	колонка ELECTROLUX GWH 14 NanoPlusc узлом учета газа ШУУРГ-100T СГ-16MT-100	водонагреватель ГВС	591,0	2024	001.03.01.848	0,0	558,4	32,6
849	849	г. Липецк, ул. Звездная, д. 16	Котельная «Северо-Западная»	0,509	0,065	0,155	Termix BV type 6 T-CP	двухступенчатая	964,1	2024	001.03.01.849	0,0	911,1	53,1
850	850	г. Липецк, проезд. Сиреневый, д. 1	Котельная «Юго-Западная»	0,292	0,065	0,156	Termix BV type 6 T-CP	двухступенчатая	964,1	2024	001.03.01.850	0,0	911,1	53,1
851	851	г. Липецк, ул. П.Смородина, д. 16	Котельная «Юго-Западная»	0,386	0,065	0,156	Termix BV type 2 T-CP	двухступенчатая	721,4	2024	001.03.01.851	0,0	681,7	39,7
852	852	г. Липецк, ул. 4 Пятилетка, д. 7	Котельная «Угловая»	0,391	0,065	0,156	Termix BV type 6 T-CP	двухступенчатая	964,1	2024	001.03.01.852	0,0	911,1	53,1
853	853	г. Липецк, ул. Космонавтов, д. 31/3	Котельная «Привокзальная»	0,375	0,065	0,156	Termix BV type 6 T-CP	двухступенчатая	964,1	2024	001.03.01.853	0,0	911,1	53,1
854	854	г. Липецк, ул. Доватора, д. 9	Котельная «Юго-Западная»	0,298	0,065	0,157	Termix BV type 6 T-CP	двухступенчатая	964,1	2024	001.03.01.854	0,0	911,1	53,1
855	855	г. Липецк, ул. Полиграфическая, д. 8а	Котельная «Юго-Западная»	0,348	0,065	0,157	Termix BV type 6 T-CP	двухступенчатая	964,1	2024	001.03.01.855	0,0	911,1	53,1
856	856	г. Липецк, ул. Вермишева, д. 22	Котельная «Северо-Западная»	0,345	0,065	0,157	Termix BV type 6 T-CP	двухступенчатая	964,1	2024	001.03.01.856	0,0	911,1	53,1

Реестровый номер здания	Номер проекта в составе ЕТО	Адрес	Источник тепловой энергии	Нагрузка отопления, Гкал/ч	Среднечасовая нагрузка ГВС, Гкал/ч	Максимально-часовая нагрузка ГВС, Гкал/ч	Тип оборудования	Схема ГВС	Капитальные затраты в строительство ИТП, тыс. руб.	Год реализации мероприятия	Номер проекта	Средства на кап. ремонт здания, тыс. руб.	Целевые средства бюджета, тыс. руб.	Средства собственников жилых помещений
857	857	г. Липецк, ул. Космонавтов, д. 41/1	Котельная «Северо-Западная»	0,455	0,065	0,157	Termix BV type 6 T-CP	двухступенчатая	964,1	2024	001.03.01.857	964,1	0,0	0,0
858	858	г. Липецк, ул. М.Светлова, д. 31	ТЭЦ-2	0,309	0,065	0,157	Termix BV type 6 T-CP	двухступенчатая	964,1	2024	001.03.01.858	0,0	911,1	53,1
859	859	г. Липецк, пер. Стандартный, д. 10	ТЭЦ-2	0,007	0,000310	0,000744	колонок ELECTROLUX GWH 14 NanoPlusc узлом учета газа ШУУРГ-100T СГ-16MT-100	водонагреватель ГВС	591,0	2024	001.03.01.859	0,0	558,4	32,6
860	860	г. Липецк, ул. Вермишева, д. 17/2	Котельная «Северо-Западная»	0,270	0,065	0,157	Termix BV type 6 T-CP	двухступенчатая	964,1	2024	001.03.01.860	964,1	0,0	0,0
861	861	г. Липецк, ул. Московская, д. 75	Котельная «Северо-Западная»	0,286	0,066	0,157	Termix BV type 6 T-CP	двухступенчатая	964,1	2024	001.03.01.861	964,1	0,0	0,0
862	862	г. Липецк, ул. Неделина, д. 28	ТЭЦ-2	0,219	0,066	0,157	Termix BV type 6 T-CP	двухступенчатая	964,1	2024	001.03.01.862	964,1	0,0	0,0
863	863	г. Липецк, ул. Неделина, д. 11	ТЭЦ-2	0,345	0,066	0,158	Termix BV type 6 T-CP	двухступенчатая	964,1	2024	001.03.01.863	964,1	0,0	0,0
864	864	г. Липецк, ул. Энергостроителей, д. 7	ТЭЦ-2	0,301	0,066	0,158	Termix BV type 6 T-CP	двухступенчатая	964,1	2024	001.03.01.864	0,0	911,1	53,1
865	865	г. Липецк, ул. Жуковского, д. 17	ТЭЦ-2	0,293	0,066	0,158	Termix BV type 6 T-CP	двухступенчатая	964,1	2024	001.03.01.865	0,0	911,1	53,1
866	866	г. Липецк, ул. Краснознаменная, д. 25	ТЭЦ-2	0,293	0,066	0,158	Termix BV type 6 T-CP	двухступенчатая	964,1	2024	001.03.01.866	964,1	0,0	0,0
867	867	г. Липецк, ул. Московская, д. 129	Котельная «Юго-Западная»	0,324	0,066	0,158	Termix BV type 6 T-CP	двухступенчатая	964,1	2024	001.03.01.867	0,0	911,1	53,1
868	868	г. Липецк, ул. Московская, д. 53/1	Котельная «Северо-Западная»	0,391	0,066	0,158	Termix BV type 6 T-CP	двухступенчатая	964,1	2024	001.03.01.868	0,0	911,1	53,1
869	869	г. Липецк, ул. Пришвина, д. 9	Котельная «Привокзальная»	0,300	0,066	0,158	Termix BV type 6 T-CP	двухступенчатая	964,1	2024	001.03.01.869	0,0	911,1	53,1
870	870	г. Липецк, ул. Ильича, д. 30	ТЭЦ-2	0,011	0,000310	0,000744	колонок ELECTROLUX GWH 14 NanoPlusc узлом учета газа ШУУРГ-100T СГ-16MT-100	водонагреватель ГВС	591,0	2024	001.03.01.870	0,0	558,4	32,6
871	871	г. Липецк, ул. Звездная, д. 10/1	Котельная «Северо-Западная»	0,292	0,066	0,158	Termix BV type 6 T-CP	двухступенчатая	964,1	2024	001.03.01.871	964,1	0,0	0,0
872	872	г. Липецк, ул. Филиппенко, д. 14/2	Котельная «Северо-Западная»	0,291	0,066	0,158	Termix BV type 6 T-CP	двухступенчатая	964,1	2024	001.03.01.872	964,1	0,0	0,0
873	873	г. Липецк, ул. Космонавтов, д. 7/4	Котельная «Привокзальная»	0,340	0,066	0,158	Termix BV type 6 T-CP	двухступенчатая	964,1	2024	001.03.01.873	964,1	0,0	0,0
874	874	г. Липецк, пр-кт. им 60-летия СССР, д. 20	Котельная «Юго-Западная»	0,365	0,066	0,159	Termix BV type 2 T-CP	двухступенчатая	721,4	2024	001.03.01.874	0,0	681,7	39,7
875	875	г. Липецк, ул. Индустриальная, д. 21	ТЭЦ-2	0,298	0,066	0,159	Termix BV type 6 T-CP	двухступенчатая	964,1	2024	001.03.01.875	0,0	911,1	53,1

Реестровый номер здания	Номер проекта в составе ЕТО	Адрес	Источник тепловой энергии	Нагрузка отопления, Гкал/ч	Среднечасовая нагрузка ГВС, Гкал/ч	Максимально-часовая нагрузка ГВС, Гкал/ч	Тип оборудования	Схема ГВС	Капитальные затраты в строительство ИТП, тыс. руб.	Год реализации мероприятия	Номер проекта	Средства на кап. ремонт здания, тыс. руб.	Целевые средства бюджета, тыс. руб.	Средства собственников жилых помещений
876	876	г. Липецк, ул. Космонавтов, д. 108	Котельная «Северо-Западная»	0,548	0,066	0,159	Termix BV type 2 T-CP	двухступенчатая	721,4	2024	001.03.01.876	0,0	681,7	39,7
877	877	г. Липецк, ул. Мичурина, д. 28г	ТЭЦ-2	0,324	0,066	0,159	Termix BV type 6 T-CP	двухступенчатая	964,1	2024	001.03.01.877	0,0	911,1	53,1
878	878	г. Липецк, ул. Стаханова, д. 11	Котельная «Юго-Западная»	0,387	0,066	0,159	Termix BV type 2 T-CP	двухступенчатая	721,4	2024	001.03.01.878	0,0	681,7	39,7
879	879	г. Липецк, ул. Космонавтов, д. 47/6	Котельная «Северо-Западная»	0,292	0,067	0,160	Termix BV type 6 T-CP	двухступенчатая	964,1	2024	001.03.01.879	0,0	911,1	53,1
880	880	г. Липецк, ул. Филиппенко, д. 4/1	Котельная «Северо-Западная»	0,314	0,067	0,160	Termix BV type 6 T-CP	двухступенчатая	964,1	2024	001.03.01.880	964,1	0,0	0,0
881	881	г. Липецк, пер. Виноградный, д. 25	ТЭЦ-2		0,000330	0,000792	колонок ELECTROLUX GWH 14 NanoPlusc узлом учета газа ШУУРГ-100Т СГ-16MT-100	водонагреватель ГВС	591,0	2024	001.03.01.881	0,0	558,4	32,6
882	882	г. Липецк, ул. Филиппенко, д. 6	Котельная «Северо-Западная»	0,295	0,067	0,160	Termix BV type 6 T-CP	двухступенчатая	964,1	2024	001.03.01.882	964,1	0,0	0,0
883	883	г. Липецк, ул. Водопьянова, д. 18	Котельная «Северо-Западная»	0,500	0,067	0,160	Termix BV type 6 T-CP	двухступенчатая	964,1	2024	001.03.01.883	0,0	911,1	53,1
884	884	г. Липецк, ул. Депутатская, д. 83	ТЭЦ-2	0,287	0,067	0,160	Termix BV type 6 T-CP	двухступенчатая	964,1	2024	001.03.01.884	964,1	0,0	0,0
885	885	г. Липецк, ул. Катукова, д. 12	Котельная «Юго-Западная»	0,401	0,067	0,160	Termix BV type 2 T-CP	двухступенчатая	721,4	2024	001.03.01.885	0,0	681,7	39,7
886	886	г. Липецк, ул. Космонавтов, д. 106	Котельная «Северо-Западная»	0,484	0,067	0,160	Termix BV type 2 T-CP	двухступенчатая	721,4	2024	001.03.01.886	0,0	681,7	39,7
887	887	г. Липецк, ул. Юбилейная, д. 1	ТЭЦ-2	0,294	0,067	0,161	Termix BV type 6 T-CP	двухступенчатая	964,1	2024	001.03.01.887	964,1	0,0	0,0
888	888	г. Липецк, б-р. Есенина, д. 11	Котельная «Юго-Западная»	0,413	0,067	0,161	Termix BV type 6 T-CP	двухступенчатая	964,1	2024	001.03.01.888	0,0	911,1	53,1
889	889	г. Липецк, б-р. Есенина, д. 6	Котельная «Юго-Западная»	0,365	0,067	0,161	Termix BV type 2 T-CP	двухступенчатая	721,4	2024	001.03.01.889	0,0	681,7	39,7
890	890	г. Липецк, б-р. Есенина, д. 8	Котельная «Юго-Западная»	0,384	0,067	0,161	Termix BV type 2 T-CP	двухступенчатая	721,4	2024	001.03.01.890	0,0	681,7	39,7
891	891	г. Липецк, б-р. Шубина, д. 7	Котельная «Юго-Западная»	0,351	0,067	0,161	Termix BV type 6 T-CP	двухступенчатая	964,1	2024	001.03.01.891	0,0	911,1	53,1
892	892	г. Липецк, пер. Жасминовый, д. 1	ТЭЦ-2		0,000330	0,000792	колонок ELECTROLUX GWH 14 NanoPlusc узлом учета газа ШУУРГ-100Т СГ-16MT-100	водонагреватель ГВС	591,0	2024	001.03.01.892	0,0	558,4	32,6
893	893	г. Липецк, проезд. Строителей, д. 4	Котельная «Северо-Западная»	0,325	0,067	0,161	Termix BV type 6 T-CP	двухступенчатая	964,1	2024	001.03.01.893	0,0	911,1	53,1
894	894	г. Липецк, ул. Липовская, д. 7	Котельная «Привокзальная»	0,299	0,067	0,161	Termix BV type 6 T-CP	двухступенчатая	964,1	2024	001.03.01.894	964,1	0,0	0,0
895	895	г. Липецк, ул. Пришвина, д. 15	Котельная «Привокзальная»	0,295	0,067	0,161	Termix BV type 6 T-CP	двухступенчатая	964,1	2024	001.03.01.895	0,0	911,1	53,1

Реестровый номер здания	Номер проекта в составе ЕТО	Адрес	Источник тепловой энергии	Нагрузка отопления, Гкал/ч	Среднечасовая нагрузка ГВС, Гкал/ч	Максимально-часовая нагрузка ГВС, Гкал/ч	Тип оборудования	Схема ГВС	Капитальные затраты в строительство ИТП, тыс. руб.	Год реализации мероприятия	Номер проекта	Средства на кап. ремонт здания, тыс. руб.	Целевые средства бюджета, тыс. руб.	Средства собственников жилых помещений
896	896	г. Липецк, ул. Краснознаменная, д. 2в	ТЭЦ-2	0,286	0,067	0,161	Termix BV type 6 T-CP	двухступенчатая	964,1	2024	001.03.01.896	0,0	911,1	53,1
897	897	г. Липецк, ул. Доватора, д. 59	Котельная «Юго-Западная»	0,317	0,067	0,161	Termix BV type 6 T-CP	двухступенчатая	964,1	2024	001.03.01.897	0,0	911,1	53,1
898	898	г. Липецк, ул. Папина, д. 21/3	Котельная «Юго-Западная»	0,288	0,067	0,161	Termix BV type 6 T-CP	двухступенчатая	964,1	2024	001.03.01.898	0,0	911,1	53,1
899	899	г. Липецк, ул. Циолковского, д. 2/1	Котельная «Северо-Западная»	0,309	0,067	0,161	Termix BV type 6 T-CP	двухступенчатая	964,1	2024	001.03.01.899	0,0	911,1	53,1
900	900	г. Липецк, ул. Энергостроителей, д. 21	ТЭЦ-2	0,321	0,067	0,161	Termix BV type 6 T-CP	двухступенчатая	964,1	2024	001.03.01.900	0,0	911,1	53,1
901	901	г. Липецк, ул. Вермишева, д. 13	Котельная «Северо-Западная»	0,281	0,068	0,162	Termix BV type 6 T-CP	двухступенчатая	964,1	2024	001.03.01.901	0,0	911,1	53,1
902	902	г. Липецк, ул. Мичурина, д. 12	ТЭЦ-2	0,294	0,068	0,162	Termix BV type 6 T-CP	двухступенчатая	964,1	2024	001.03.01.902	964,1	0,0	0,0
903	903	г. Липецк, пер. Жасминовый, д. 7	ТЭЦ-2		0,000330	0,000792	колонок ELECTROLUX GWH 14 NanoPlusc узлом учета газа ШУУРГ- 100T СГ- 16MT-100	водонагреватель ГВС	591,0	2024	001.03.01.903	0,0	558,4	32,6
904	904	г. Липецк, проезд. Сиреневый, д. 10	Котельная «Юго-Западная»	0,309	0,068	0,162	Termix BV type 6 T-CP	двухступенчатая	964,1	2024	001.03.01.904	0,0	911,1	53,1
905	905	г. Липецк, пр-кт. Победы, д. 106	Котельная «Юго-Западная»	0,544	0,068	0,162	Termix BV type 2 T-CP	двухступенчатая	721,4	2024	001.03.01.905	0,0	681,7	39,7
906	906	г. Липецк, мкр. 15-й, д. 23	Котельная «Северо-Западная»	0,304	0,068	0,162	Termix BV type 6 T-CP	двухступенчатая	964,1	2024	001.03.01.906	964,1	0,0	0,0
907	907	г. Липецк, ул. Доватора, д. 7	Котельная «Юго-Западная»	0,289	0,068	0,162	Termix BV type 6 T-CP	двухступенчатая	964,1	2024	001.03.01.907	0,0	911,1	53,1
908	908	г. Липецк, ул. Загородная, д. 19	Котельная «Северо-Западная»	0,345	0,068	0,162	Termix BV type 6 T-CP	двухступенчатая	964,1	2024	001.03.01.908	0,0	911,1	53,1
909	909	г. Липецк, ул. Московская, д. 131	Котельная «Юго-Западная»	0,334	0,068	0,162	Termix BV type 6 T-CP	двухступенчатая	964,1	2024	001.03.01.909	0,0	911,1	53,1
910	910	г. Липецк, ул. Гагарина, д. 91	Котельная «Привокзальная»	0,432	0,068	0,162	Termix BV type 6 T-CP	двухступенчатая	964,1	2024	001.03.01.910	964,1	0,0	0,0
911	911	г. Липецк, б-р. Есенина, д. 10	Котельная «Юго-Западная»	0,378	0,068	0,163	Termix BV type 2 T-CP	двухступенчатая	721,4	2024	001.03.01.911	0,0	681,7	39,7
912	912	г. Липецк, пр-кт. Победы, д. 114/1	Котельная «Юго-Западная»	0,579	0,068	0,164	Termix BV type 2 T-CP	двухступенчатая	721,4	2024	001.03.01.912	0,0	681,7	39,7
913	913	г. Липецк, ул. Вермишева, д. 18/2	Котельная «Северо-Западная»	0,235	0,068	0,164	Termix BV type 6 T-CP	двухступенчатая	964,1	2024	001.03.01.913	964,1	0,0	0,0
914	914	г. Липецк, ул. Абрикосовая, д. 15	ТЭЦ-2	0,032	0,000330	0,000792	колонок ELECTROLUX GWH 14 NanoPlusc узлом учета газа ШУУРГ- 100T СГ- 16MT-100	водонагреватель ГВС	591,0	2024	001.03.01.914	0,0	558,4	32,6

Реестровый номер здания	Номер проекта в составе ЕТО	Адрес	Источник тепловой энергии	Нагрузка отопления, Гкал/ч	Среднечасовая нагрузка ГВС, Гкал/ч	Максимально-часовая нагрузка ГВС, Гкал/ч	Тип оборудования	Схема ГВС	Капитальные затраты в строительство ИТП, тыс. руб.	Год реализации мероприятия	Номер проекта	Средства на кап. ремонт здания, тыс. руб.	Целевые средства бюджета, тыс. руб.	Средства собственников жилых помещений
915	915	г. Липецк, ул. Филиппченко, д. 10	Котельная «Северо-Западная»	0,293	0,068	0,164	Termix BV type 6 T-CP	двухступенчатая	964,1	2024	001.03.01.915	964,1	0,0	0,0
916	916	г. Липецк, мкр. 15-й, д. 21	Котельная «Северо-Западная»	0,292	0,069	0,165	Termix BV type 6 T-CP	двухступенчатая	964,1	2024	001.03.01.916	964,1	0,0	0,0
917	917	г. Липецк, ул. Доватора, д. 61	Котельная «Северо-Западная»	0,474	0,069	0,165	Termix BV type 2 T-CP	двухступенчатая	721,4	2024	001.03.01.917	0,0	681,7	39,7
918	918	г. Липецк, ул. Качалова, д. 5	Котельная «Привокзальная»	0,353	0,069	0,165	Termix BV type 6 T-CP	двухступенчатая	964,1	2024	001.03.01.918	0,0	911,1	53,1
919	919	г. Липецк, ул. Космонавтов, д. 19	Котельная «Привокзальная»	0,338	0,069	0,165	Termix BV type 6 T-CP	двухступенчатая	964,1	2024	001.03.01.919	964,1	0,0	0,0
920	920	г. Липецк, ул. Космонавтов, д. 25	Котельная «Привокзальная»	0,290	0,069	0,165	Termix BV type 6 T-CP	двухступенчатая	964,1	2024	001.03.01.920	0,0	911,1	53,1
921	921	г. Липецк, ул. Звездная, д. 8/2	Котельная «Северо-Западная»	0,272	0,069	0,165	Termix BV type 6 T-CP	двухступенчатая	964,1	2024	001.03.01.921	964,1	0,0	0,0
922	922	г. Липецк, ул. 50 лет НЛМК, д. 17	ТЭЦ-2	0,524	0,069	0,165	Termix BV type 6 T-CP	двухступенчатая	964,1	2024	001.03.01.922	0,0	911,1	53,1
923	923	г. Липецк, ул. Архангельская, д. 18	ТЭЦ-2	0,302	0,069	0,165	Termix BV type 6 T-CP	двухступенчатая	964,1	2024	001.03.01.923	0,0	911,1	53,1
924	924	г. Липецк, мкр. 15-й, д. 2	Котельная «Северо-Западная»	0,297	0,069	0,166	Termix BV type 6 T-CP	двухступенчатая	964,1	2024	001.03.01.924	964,1	0,0	0,0
925	925	г. Липецк, ул. Ануфриева, д. 12	ТЭЦ-2	0,021	0,000330	0,000792	колонок ELECTROLUX GWH 14 NanoPlusc узлом учета газа ШУУРГ- 100T CG- 16MT-100	водонагреватель ГВС	591,0	2024	001.03.01.925	0,0	558,4	32,6
926	926	г. Липецк, мкр. 15-й, д. 6	Котельная «Северо-Западная»	0,343	0,069	0,166	Termix BV type 6 T-CP	двухступенчатая	964,1	2024	001.03.01.926	964,1	0,0	0,0
927	927	г. Липецк, ул. 50 лет НЛМК, д. 3	ТЭЦ-2	0,320	0,069	0,166	Termix BV type 6 T-CP	двухступенчатая	964,1	2024	001.03.01.927	0,0	911,1	53,1
928	928	г. Липецк, ул. Стаханова, д. 21	Котельная «Юго-Западная»	0,461	0,069	0,166	Termix BV type 2 T-CP	двухступенчатая	721,4	2024	001.03.01.928	0,0	681,7	39,7
929	929	г. Липецк, ул. Ибаррури, д. 6	ТЭЦ-2	0,389	0,069	0,166	Termix BV type 6 T-CP	двухступенчатая	964,1	2024	001.03.01.929	0,0	911,1	53,1
930	930	г. Липецк, пр-кт. им 60-летия СССР, д. 3	Котельная «Юго-Западная»	0,371	0,070	0,167	Termix BV type 6 T-CP	двухступенчатая	964,1	2024	001.03.01.930	0,0	911,1	53,1
931	931	г. Липецк, ул. 50 лет НЛМК, д. 21	ТЭЦ-2	0,324	0,070	0,168	Termix BV type 6 T-CP	двухступенчатая	964,1	2024	001.03.01.931	0,0	911,1	53,1
932	932	г. Липецк, ул. Загородная, д. 17	Котельная «Северо-Западная»	0,339	0,070	0,168	Termix BV type 6 T-CP	двухступенчатая	964,1	2024	001.03.01.932	0,0	911,1	53,1
933	933	г. Липецк, ул. Жуковского, д. 19	ТЭЦ-2	0,302	0,070	0,168	Termix BV type 6 T-CP	двухступенчатая	964,1	2024	001.03.01.933	0,0	911,1	53,1
934	934	г. Липецк, ул. Вермишева, д. 31	Котельная «Северо-Западная»	0,410	0,070	0,168	Termix BV type 6 T-CP	двухступенчатая	964,1	2024	001.03.01.934	0,0	911,1	53,1
935	935	г. Липецк, ул. Звездная, д. 9	Котельная «Северо-Западная»	0,292	0,070	0,168	Termix BV type 6 T-CP	двухступенчатая	964,1	2024	001.03.01.935	964,1	0,0	0,0
936	936	г. Липецк, ул. Ануфриева, д. 18	ТЭЦ-2		0,000330	0,000792	колонок ELECTROLUX	водонагреватель ГВС	591,0	2024	001.03.01.936	0,0	558,4	32,6

Реестровый номер здания	Номер проекта в составе ЕТО	Адрес	Источник тепловой энергии	Нагрузка отопления, Гкал/ч	Среднечасовая нагрузка ГВС, Гкал/ч	Максимально-часовая нагрузка ГВС, Гкал/ч	Тип оборудования	Схема ГВС	Капитальные затраты в строительство ИТП, тыс. руб.	Год реализации мероприятия	Номер проекта	Средства на кап. ремонт здания, тыс. руб.	Целевые средства бюджета, тыс. руб.	Средства собственников жилых помещений
							GWH 14 NanoPlusc узлом учета газа ШУУРГ-100Т СГ-16MT-100							
937	937	г. Липецк, мкр. 15-й, д. 1/3	Котельная «Северо-Западная»	0,515	0,070	0,168	Termix BV type 6 T-CP	двухступенчатая	964,1	2024	001.03.01.937	0,0	911,1	53,1
938	938	г. Липецк, ул. Ульяны Громовой, д. 4	ТЭЦ-2	0,389	0,070	0,169	Termix BV type 6 T-CP	двухступенчатая	964,1	2024	001.03.01.938	0,0	911,1	53,1
939	939	г. Липецк, ул. Папина, д. 176	Котельная «Юго-Западная»	0,347	0,070	0,169	Termix BV type 6 T-CP	двухступенчатая	964,1	2024	001.03.01.939	0,0	911,1	53,1
940	940	г. Липецк, ул. Энергостроителей, д. 16	ТЭЦ-2	0,339	0,070	0,169	Termix BV type 6 T-CP	двухступенчатая	964,1	2024	001.03.01.940	0,0	911,1	53,1
941	941	г. Липецк, ул. Космонавтов, д. 6	Котельная «Привокзальная»	0,373	0,070	0,169	Termix BV type 6 T-CP	двухступенчатая	964,1	2024	001.03.01.941	964,1	0,0	0,0
942	942	г. Липецк, ул. Ибаррури, д. 5	ТЭЦ-2	0,305	0,070	0,169	Termix BV type 6 T-CP	двухступенчатая	964,1	2024	001.03.01.942	964,1	0,0	0,0
943	943	г. Липецк, пр-кт. им 60-летия СССР, д. 25	Котельная «Юго-Западная»	0,319	0,071	0,169	Termix BV type 6 T-CP	двухступенчатая	964,1	2024	001.03.01.943	0,0	911,1	53,1
944	944	г. Липецк, ул. Яна Берзина, д. 2	Котельная «Северо-Западная»	0,476	0,071	0,169	Termix BV type 6 T-CP	двухступенчатая	964,1	2024	001.03.01.944	0,0	911,1	53,1
945	945	г. Липецк, ул. Жуковского, д. 9а	ТЭЦ-2	0,384	0,071	0,169	Termix BV type 6 T-CP	двухступенчатая	964,1	2024	001.03.01.945	0,0	911,1	53,1
946	946	г. Липецк, ул. Опытная, д. 11б	Котельная «Привокзальная»	0,306	0,071	0,170	Termix BV type 6 T-CP	двухступенчатая	964,1	2024	001.03.01.946	0,0	911,1	53,1
947	947	г. Липецк, ул. Ануфриева, д. 26	ТЭЦ-2		0,000330	0,000792	колонок ELECTROLUX GWH 14 NanoPlusc узлом учета газа ШУУРГ-100Т СГ-16MT-100	водонагреватель ГВС	591,0	2024	001.03.01.947	0,0	558,4	32,6
948	948	г. Липецк, ул. Пришвина, д. 13	Котельная «Привокзальная»	0,320	0,071	0,170	Termix BV type 6 T-CP	двухступенчатая	964,1	2024	001.03.01.948	0,0	911,1	53,1
949	949	г. Липецк, ул. Доватора, д. 16	Котельная «Северо-Западная»	0,320	0,071	0,171	Termix BV type 6 T-CP	двухступенчатая	964,1	2024	001.03.01.949	0,0	911,1	53,1
950	950	г. Липецк, ул. Энергостроителей, д. 2	ТЭЦ-2	0,295	0,072	0,172	Termix BV type 6 T-CP	двухступенчатая	964,1	2024	001.03.01.950	0,0	911,1	53,1
951	951	г. Липецк, ул. Ибаррури, д. 4а	ТЭЦ-2	0,391	0,072	0,172	Termix BV type 6 T-CP	двухступенчатая	964,1	2024	001.03.01.951	0,0	911,1	53,1
952	952	г. Липецк, мкр. 15-й, д. 4	Котельная «Северо-Западная»	0,299	0,072	0,172	Termix BV type 6 T-CP	двухступенчатая	964,1	2024	001.03.01.952	964,1	0,0	0,0
953	953	г. Липецк, ул. Гагарина, д. 104	Котельная «Привокзальная»	0,462	0,072	0,172	Termix BV type 6 T-CP	двухступенчатая	964,1	2024	001.03.01.953	0,0	911,1	53,1
954	954	г. Липецк, ул. Папина, д. 15	Котельная «Юго-Западная»	0,298	0,072	0,172	Termix BV type 6 T-CP	двухступенчатая	964,1	2024	001.03.01.954	0,0	911,1	53,1
955	955	г. Липецк, мкр. 15-й, д. 1/2	Котельная «Северо-Западная»	0,516	0,072	0,172	Termix BV type 6 T-CP	двухступенчатая	964,1	2024	001.03.01.955	0,0	911,1	53,1
956	956	г. Липецк, ул. Киевская, д. 1	ТЭЦ-2	0,295	0,072	0,172	Termix BV type 6 T-CP	двухступенчатая	964,1	2024	001.03.01.956	0,0	911,1	53,1

Реестровый номер здания	Номер проекта в составе ЕТО	Адрес	Источник тепловой энергии	Нагрузка отопления, Гкал/ч	Среднечасовая нагрузка ГВС, Гкал/ч	Максимально-часовая нагрузка ГВС, Гкал/ч	Тип оборудования	Схема ГВС	Капитальные затраты в строительство ИТП, тыс. руб.	Год реализации мероприятия	Номер проекта	Средства на кап. ремонт здания, тыс. руб.	Целевые средства бюджета, тыс. руб.	Средства собственников жилых помещений
957	957	г. Липецк, ул. Катукова, д. 14	Котельная «Юго-Западная»	0,387	0,072	0,172	Termix BV type 6 T-CP	двухступенчатая	964,1	2024	001.03.01.957	0,0	911,1	53,1
958	958	г. Липецк, ул. Знаменского, д. 17	ТЭЦ-2		0,000330	0,000792	колонка ELECTROLUX GWH 14 NanoPlusc узлом учета газа ШУУРГ-100T СГ-16MT-100	водонагреватель ГВС	591,0	2024	001.03.01.958	0,0	558,4	32,6
959	959	г. Липецк, ул. Папина, д. 35	Котельная «Юго-Западная»	0,299	0,072	0,172	Termix BV type 6 T-CP	двухступенчатая	964,1	2024	001.03.01.959	964,1	0,0	0,0
960	960	г. Липецк, б-р. Шубина, д. 13	Котельная «Юго-Западная»	0,772	0,072	0,173	Termix BV type 6 T-CP	двухступенчатая	964,1	2024	001.03.01.960	0,0	911,1	53,1
961	961	г. Липецк, проезд. Боевой, д. 34	Котельная «Привокзальная»	0,410	0,072	0,173	Termix BV type 6 T-CP	двухступенчатая	964,1	2024	001.03.01.961	0,0	911,1	53,1
962	962	г. Липецк, ул. Валентины Терешковой, д. 32/2	Котельная «Привокзальная»	0,223	0,072	0,173	Termix BV type 6 T-CP	двухступенчатая	964,1	2024	001.03.01.962	964,1	0,0	0,0
963	963	г. Липецк, ул. Им Генерала Меркулова, д. 9	Котельная «Юго-Западная»	0,427	0,072	0,173	Termix BV type 6 T-CP	двухступенчатая	964,1	2024	001.03.01.963	0,0	911,1	53,1
964	964	г. Липецк, ул. Московская, д. 43а	Котельная «Северо-Западная»	0,394	0,072	0,173	Termix BV type 6 T-CP	двухступенчатая	964,1	2024	001.03.01.964	0,0	911,1	53,1
965	965	г. Липецк, ул. Папина, д. 16	Котельная «Юго-Западная»	0,300	0,072	0,173	Termix BV type 6 T-CP	двухступенчатая	964,1	2024	001.03.01.965	964,1	0,0	0,0
966	966	г. Липецк, ул. Энергостроителей, д. 19	ТЭЦ-2	0,317	0,072	0,173	Termix BV type 6 T-CP	двухступенчатая	964,1	2024	001.03.01.966	0,0	911,1	53,1
967	967	г. Липецк, пр-кт. им 60-летия СССР, д. 7	Котельная «Юго-Западная»	0,384	0,073	0,174	Termix BV type 6 T-CP	двухступенчатая	964,1	2024	001.03.01.967	0,0	911,1	53,1
968	968	г. Липецк, пр-кт. Победы, д. 25	ТЭЦ-2	0,499	0,073	0,174	Termix BV type 6 T-CP	двухступенчатая	964,1	2024	001.03.01.968	0,0	911,1	53,1
969	969	г. Липецк, ул. Папина, д. 2	ТЭЦ-2		0,000330	0,000792	колонка ELECTROLUX GWH 14 NanoPlusc узлом учета газа ШУУРГ-100T СГ-16MT-100	водонагреватель ГВС	591,0	2024	001.03.01.969	0,0	558,4	32,6
970	970	г. Липецк, ул. Механизаторов, д. 5	Котельная «Юго-Западная»	0,350	0,073	0,174	Termix BV type 6 T-CP	двухступенчатая	964,1	2024	001.03.01.970	0,0	911,1	53,1
971	971	г. Липецк, ул. Звездная, д. 14/1	Котельная «Северо-Западная»	0,155	0,073	0,174	Termix BV type 6 T-CP	одноступенчатая	964,1	2024	001.03.01.971	964,1	0,0	0,0
972	972	г. Липецк, мкр. 15-й, д. 7	Котельная «Северо-Западная»	0,306	0,073	0,175	Termix BV type 6 T-CP	двухступенчатая	964,1	2024	001.03.01.972	964,1	0,0	0,0
973	973	г. Липецк, мкр. 9-й, д. 17	Котельная «Северо-Западная»	0,420	0,073	0,175	Termix BV type 6 T-CP	двухступенчатая	964,1	2024	001.03.01.973	964,1	0,0	0,0
974	974	г. Липецк, ул. Архангельская, д. 20	ТЭЦ-2	0,353	0,073	0,175	Termix BV type 6 T-CP	двухступенчатая	964,1	2024	001.03.01.974	0,0	911,1	53,1
975	975	г. Липецк, ул. Катукова, д. 8	Котельная «Юго-Западная»	0,390	0,073	0,175	Termix BV type 6 T-CP	двухступенчатая	964,1	2024	001.03.01.975	0,0	911,1	53,1

Реестровый номер здания	Номер проекта в составе ЕТО	Адрес	Источник тепловой энергии	Нагрузка отопления, Гкал/ч	Среднечасовая нагрузка ГВС, Гкал/ч	Максимально-часовая нагрузка ГВС, Гкал/ч	Тип оборудования	Схема ГВС	Капитальные затраты в строительство ИТП, тыс. руб.	Год реализации мероприятия	Номер проекта	Средства на кап. ремонт здания, тыс. руб.	Целевые средства бюджета, тыс. руб.	Средства собственников жилых помещений
976	976	г. Липецк, ул. Энергостроителей, д. 176	ТЭЦ-2	0,508	0,073	0,175	Termix BV type 6 T-CP	двухступенчатая	964,1	2024	001.03.01.976	0,0	911,1	53,1
977	977	г. Липецк, пр-кт. Победы, д. 93а	Котельная «Юго-Западная»	0,623	0,073	0,176	Termix BV type 6 T-CP	двухступенчатая	964,1	2024	001.03.01.977	0,0	911,1	53,1
978	978	г. Липецк, мкр. 15-й, д. 5	Котельная «Северо-Западная»	0,296	0,073	0,176	Termix BV type 6 T-CP	двухступенчатая	964,1	2024	001.03.01.978	964,1	0,0	0,0
979	979	г. Липецк, мкр. 9-й, д. 20в	Котельная «Северо-Западная»	0,391	0,073	0,176	Termix BV type 6 T-CP	двухступенчатая	964,1	2024	001.03.01.979	964,1	0,0	0,0
980	980	г. Липецк, ул. Папанина, д. 24	ТЭЦ-2		0,000330	0,000792	колонка ELECTROLUX GWH 14 NanoPlusc узлом учета газа ШУУРГ-100T СГ-16MT-100	водонагреватель ГВС	591,0	2024	001.03.01.980	0,0	558,4	32,6
981	981	г. Липецк, ул. Водопьянова, д. 12	Котельная «Северо-Западная»	0,434	0,073	0,176	Termix BV type 6 T-CP	двухступенчатая	964,1	2024	001.03.01.981	0,0	911,1	53,1
982	982	г. Липецк, ул. Катукова, д. 10	Котельная «Юго-Западная»	0,384	0,073	0,176	Termix BV type 6 T-CP	двухступенчатая	964,1	2024	001.03.01.982	0,0	911,1	53,1
983	983	г. Липецк, ул. Им Генерала Меркулова, д. 15	Котельная «Юго-Западная»	0,388	0,073	0,176	Termix BV type 6 T-CP	двухступенчатая	964,1	2024	001.03.01.983	0,0	911,1	53,1
984	984	г. Липецк, ул. Октябрьская, д. 73	ТЭЦ-2	0,407	0,073	0,176	Termix BV type 6 T-CP	двухступенчатая	964,1	2024	001.03.01.984	964,1	0,0	0,0
985	985	г. Липецк, ул. Советская, д. 27	ТЭЦ-2	0,486	0,073	0,176	Termix BV type 6 T-CP	двухступенчатая	964,1	2024	001.03.01.985	0,0	911,1	53,1
986	986	г. Липецк, ул. Неделина, д. 45	ТЭЦ-2	0,299	0,073	0,176	Termix BV type 6 T-CP	двухступенчатая	964,1	2024	001.03.01.986	0,0	911,1	53,1
987	987	г. Липецк, ул. Им Генерала Меркулова, д. 51А	Котельная «Юго-Западная»	0,379	0,074	0,176	Termix BV type 6 T-CP	двухступенчатая	964,1	2024	001.03.01.987	0,0	911,1	53,1
988	988	г. Липецк, ул. Энергостроителей, д. 18	ТЭЦ-2	0,395	0,074	0,176	Termix BV type 6 T-CP	двухступенчатая	964,1	2024	001.03.01.988	0,0	911,1	53,1
989	989	г. Липецк, пр-кт. Победы, д. 110	Котельная «Юго-Западная»	0,451	0,074	0,177	Termix BV type 6 T-CP	двухступенчатая	964,1	2024	001.03.01.989	0,0	911,1	53,1
990	990	г. Липецк, ул. Полиграфическая, д. 10	Котельная «Юго-Западная»	0,440	0,074	0,177	Termix BV type 6 T-CP	двухступенчатая	964,1	2024	001.03.01.990	0,0	911,1	53,1
991	991	г. Липецк, ул. Папанина, д. 34	ТЭЦ-2		0,000330	0,000792	колонка ELECTROLUX GWH 14 NanoPlusc узлом учета газа ШУУРГ-100T СГ-16MT-100	водонагреватель ГВС	591,0	2024	001.03.01.991	0,0	558,4	32,6
992	992	г. Липецк, ул. Плеханова, д. 54	Котельная «Угловая»	0,409	0,074	0,178	Termix BV type 6 T-CP	двухступенчатая	964,1	2024	001.03.01.992	964,1	0,0	0,0
993	993	г. Липецк, ул. Механизаторов, д. 1	Котельная «Юго-Западная»	0,355	0,074	0,178	Termix BV type 6 T-CP	двухступенчатая	964,1	2024	001.03.01.993	964,1	0,0	0,0
994	994	г. Липецк, проезд. Строителей, д. 18	Котельная «Северо-Западная»	0,245	0,075	0,180	Termix BV type 6 T-CP	двухступенчатая	964,1	2024	001.03.01.994	0,0	911,1	53,1

Реестровый номер здания	Номер проекта в составе ЕТО	Адрес	Источник тепловой энергии	Нагрузка отопления, Гкал/ч	Среднечасовая нагрузка ГВС, Гкал/ч	Максимально-часовая нагрузка ГВС, Гкал/ч	Тип оборудования	Схема ГВС	Капитальные затраты в строительство ИТП, тыс. руб.	Год реализации мероприятия	Номер проекта	Средства на кап. ремонт здания, тыс. руб.	Целевые средства бюджета, тыс. руб.	Средства собственников жилых помещений
995	995	г. Липецк, ул. 50 лет НЛМК, д. 7	ТЭЦ-2	0,325	0,075	0,180	Termix BV type 6 T-CP	двухступенчатая	964,1	2024	001.03.01.995	0,0	911,1	53,1
996	996	г. Липецк, ул. Московская, д. 149	Котельная «Юго-Западная»	0,502	0,075	0,180	Termix BV type 6 T-CP	двухступенчатая	964,1	2024	001.03.01.996	0,0	911,1	53,1
997	997	г. Липецк, ул. Жуковского, д. 13	ТЭЦ-2	0,248	0,075	0,180	Termix BV type 6 T-CP	двухступенчатая	964,1	2024	001.03.01.997	0,0	911,1	53,1
998	998	г. Липецк, ул. Вермишева, д. 18/1	Котельная «Северо-Западная»	0,253	0,075	0,180	Termix BV type 6 T-CP	двухступенчатая	964,1	2024	001.03.01.998	964,1	0,0	0,0
999	999	г. Липецк, мкр. 15-й, д. 1/4	Котельная «Северо-Западная»	0,533	0,075	0,180	Termix BV type 6 T-CP	двухступенчатая	964,1	2024	001.03.01.999	0,0	911,1	53,1
1000	1000	г. Липецк, пр-кт. Победы, д. 12	ТЭЦ-2	0,379	0,075	0,180	Termix BV type 6 T-CP	двухступенчатая	964,1	2024	001.03.01.1000	964,1	0,0	0,0
1001	1001	г. Липецк, ул. Механизаторов, д. 3	Котельная «Юго-Западная»	0,363	0,075	0,180	Termix BV type 6 T-CP	двухступенчатая	964,1	2024	001.03.01.1001	0,0	911,1	53,1
1002	1002	г. Липецк, ул. Папанина, д. 50	ТЭЦ-2		0,000330	0,000792	колонок ELECTROLUX GWH 14 NanoPlusc узлом учета газа ШУУРГ- 100T CG- 16MT-100	водонагреватель ГВС	591,0	2024	001.03.01.1002	0,0	558,4	32,6
1003	1003	г. Липецк, пр-кт. Победы, д. 72	Котельная «Юго-Западная»	0,227	0,076	0,181	Termix BV type 6 T-CP	двухступенчатая	964,1	2024	001.03.01.1003	0,0	911,1	53,1
1004	1004	г. Липецк, пр-кт. Победы, д. 8	ТЭЦ-2	0,477	0,076	0,181	Termix BV type 6 T-CP	двухступенчатая	964,1	2024	001.03.01.1004	964,1	0,0	0,0
1005	1005	г. Липецк, ул. Каткова, д. 42	Котельная «Юго-Западная»	0,461	0,076	0,181	Termix BV type 6 T-CP	двухступенчатая	964,1	2024	001.03.01.1005	0,0	911,1	53,1
1006	1006	г. Липецк, ул. Стаханова, д. 28а	Котельная «Юго-Западная»	0,352	0,076	0,181	Termix BV type 6 T-CP	двухступенчатая	964,1	2024	001.03.01.1006	0,0	911,1	53,1
1007	1007	г. Липецк, ул. Хорошавина, д. 10	Котельная «Юго-Западная»	0,365	0,076	0,181	Termix BV type 6 T-CP	двухступенчатая	964,1	2024	001.03.01.1007	0,0	911,1	53,1
1008	1008	г. Липецк, ул. Валентины Терешковой, д. 38В	Котельная «Привокзальная»	0,389	0,076	0,181	Termix BV type 6 T-CP	двухступенчатая	964,1	2024	001.03.01.1008	964,1	0,0	0,0
1009	1009	г. Липецк, мкр. 15-й, д. 3	Котельная «Северо-Западная»	0,296	0,076	0,182	Termix BV type 6 T-CP	двухступенчатая	964,1	2024	001.03.01.1009	964,1	0,0	0,0
1010	1010	г. Липецк, ул. Жуковского, д. 10	ТЭЦ-2	0,390	0,076	0,182	Termix BV type 6 T-CP	двухступенчатая	964,1	2024	001.03.01.1010	0,0	911,1	53,1
1011	1011	г. Липецк, пр-кт. Победы, д. 91а	Котельная «Юго-Западная»	0,706	0,076	0,183	Termix BV type 6 T-CP	двухступенчатая	964,1	2024	001.03.01.1011	0,0	911,1	53,1
1012	1012	г. Липецк, ул. Ворошилова, д. 11	Котельная «Улица Толстого, д. 23 А»	0,778	0,076	0,183	Termix BV type 6 T-CP	двухступенчатая	964,1	2024	001.03.01.1012	0,0	911,1	53,1
1013	1013	г. Липецк, ул. Папанина, д. 9	ТЭЦ-2	0,022	0,000330	0,000792	колонок ELECTROLUX GWH 14 NanoPlusc узлом учета газа ШУУРГ- 100T CG- 16MT-100	водонагреватель ГВС	591,0	2024	001.03.01.1013	0,0	558,4	32,6
1014	1014	г. Липецк, ул. Липовская, д. 4	Котельная «Улица Семашко, д. 10»	0,345	0,077	0,184	Termix BV type 6 T-CP	двухступенчатая	964,1	2024	001.03.01.1014	964,1	0,0	0,0

Реестровый номер здания	Номер проекта в составе ЕТО	Адрес	Источник тепловой энергии	Нагрузка отопления, Гкал/ч	Среднечасовая нагрузка ГВС, Гкал/ч	Максимально-часовая нагрузка ГВС, Гкал/ч	Тип оборудования	Схема ГВС	Капитальные затраты в строительство ИТП, тыс. руб.	Год реализации мероприятия	Номер проекта	Средства на кап. ремонт здания, тыс. руб.	Целевые средства бюджета, тыс. руб.	Средства собственников жилых помещений
1015	1015	г. Липецк, ул. Космонавтов, д. 9	Котельная «Привокзальная»	0,398	0,077	0,184	Termix BV type 6 T-CP	двухступенчатая	964,1	2024	001.03.01.1015	964,1	0,0	0,0
1016	1016	г. Липецк, ул. Валентины Терешковой, д. 28/4	Котельная «Привокзальная»	0,251	0,077	0,184	Termix BV type 6 T-CP	двухступенчатая	964,1	2024	001.03.01.1016	0,0	911,1	53,1
1017	1017	г. Липецк, б-р. Есенина, д. 2	Котельная «Юго-Западная»	0,460	0,077	0,184	Termix BV type 6 T-CP	двухступенчатая	964,1	2024	001.03.01.1017	0,0	911,1	53,1
1018	1018	г. Липецк, ул. Московская, д. 151	Котельная «Юго-Западная»	0,498	0,077	0,184	Termix BV type 6 T-CP	двухступенчатая	964,1	2024	001.03.01.1018	0,0	911,1	53,1
1019	1019	г. Липецк, ул. Московская, д. 49/1	Котельная «Северо-Западная»	0,352	0,077	0,184	Termix BV type 6 T-CP	двухступенчатая	964,1	2024	001.03.01.1019	0,0	911,1	53,1
1020	1020	г. Липецк, ул. Московская, д. 121	Котельная «Юго-Западная»	0,318	0,077	0,185	Termix BV type 6 T-CP	двухступенчатая	964,1	2024	001.03.01.1020	0,0	911,1	53,1
1021	1021	г. Липецк, ул. Качалова, д. 3	Котельная «Привокзальная»	0,527	0,077	0,186	Termix BV type 6 T-CP	двухступенчатая	964,1	2024	001.03.01.1021	0,0	911,1	53,1
1022	1022	г. Липецк, ул. Фрунзе, д. 32	ТЭЦ-2	0,709	0,078	0,186	Termix BV type 6 T-CP	двухступенчатая	964,1	2024	001.03.01.1022	0,0	911,1	53,1
1023	1023	г. Липецк, ул. Полиграфическая, д. 12	Котельная «Юго-Западная»	0,420	0,078	0,187	Termix BV type 6 T-CP	двухступенчатая	964,1	2024	001.03.01.1023	0,0	911,1	53,1
1024	1024	г. Липецк, ул. Славянская, д. 13	ТЭЦ-2	0,010	0,000330	0,000792	колонка ELECTROLUX GWH 14 NanoPlusc узлом учета газа ШУУРГ-100T СГ-16MT-100	водонагреватель ГВС	591,0	2024	001.03.01.1024	0,0	558,4	32,6
1025	1025	г. Липецк, ул. Ильича, д. 12а	ТЭЦ-2	0,248	0,078	0,187	Termix BV type 6 T-CP	двухступенчатая	964,1	2024	001.03.01.1025	0,0	911,1	53,1
1026	1026	г. Липецк, пр-кт. Победы, д. 7	ТЭЦ-2	0,371	0,078	0,188	Termix BV type 6 T-CP	двухступенчатая	964,1	2024	001.03.01.1026	0,0	911,1	53,1
1027	1027	г. Липецк, ул. Агрономическая, д. 15	Котельная «Привокзальная»	0,302	0,078	0,188	Termix BV type 6 T-CP	двухступенчатая	964,1	2024	001.03.01.1027	0,0	911,1	53,1
1028	1028	г. Липецк, пр-кт. Мира, д. 11	ТЭЦ-2	0,522	0,078	0,188	Termix BV type 6 T-CP	двухступенчатая	964,1	2024	001.03.01.1028	0,0	911,1	53,1
1029	1029	г. Липецк, ул. Вермишева, д. 17/1	Котельная «Северо-Западная»	0,259	0,078	0,188	Termix BV type 6 T-CP	двухступенчатая	964,1	2024	001.03.01.1029	964,1	0,0	0,0
1030	1030	г. Липецк, ул. Космонавтов, д. 29	Котельная «Привокзальная»	0,386	0,078	0,188	Termix BV type 6 T-CP	двухступенчатая	964,1	2024	001.03.01.1030	0,0	911,1	53,1
1031	1031	г. Липецк, ул. Космонавтов, д. 31	Котельная «Привокзальная»	0,451	0,078	0,188	Termix BV type 6 T-CP	двухступенчатая	964,1	2024	001.03.01.1031	964,1	0,0	0,0
1032	1032	г. Липецк, мкр. 15-й, д. 34	Котельная «Северо-Западная»	0,360	0,078	0,188	Termix BV type 6 T-CP	двухступенчатая	964,1	2024	001.03.01.1032	0,0	911,1	53,1
1033	1033	г. Липецк, ул. Неделина, д. 31	ТЭЦ-2	0,486	0,078	0,188	Termix BV type 6 T-CP	двухступенчатая	964,1	2024	001.03.01.1033	0,0	911,1	53,1
1034	1034	г. Липецк, ул. Л.Толстого, д. 28	ТЭЦ-2	0,724	0,078	0,188	Termix BV type 6 T-CP	двухступенчатая	964,1	2024	001.03.01.1034	0,0	911,1	53,1
1035	1035	г. Липецк, ул. Славянская, д. 16	ТЭЦ-2		0,000330	0,000792	колонка ELECTROLUX GWH 14 NanoPlusc узлом учета газа ШУУРГ-100T СГ-16MT-100	водонагреватель ГВС	591,0	2024	001.03.01.1035	0,0	558,4	32,6

Реестровый номер здания	Номер проекта в составе ЕТО	Адрес	Источник тепловой энергии	Нагрузка отопления, Гкал/ч	Среднечасовая нагрузка ГВС, Гкал/ч	Максимально-часовая нагрузка ГВС, Гкал/ч	Тип оборудования	Схема ГВС	Капитальные затраты в строительство ИТП, тыс. руб.	Год реализации мероприятия	Номер проекта	Средства на кап. ремонт здания, тыс. руб.	Целевые средства бюджета, тыс. руб.	Средства собственников жилых помещений
1036	1036	г. Липецк, ул. Циолковского, д. 43	Котельная «Северо-Западная»	0,478	0,078	0,188	Termix BV type 6 T-CP	двухступенчатая	964,1	2024	001.03.01.1036	964,1	0,0	0,0
1037	1037	г. Липецк, мкр. 9-й, д. 20а	Котельная «Северо-Западная»	0,390	0,079	0,189	Termix BV type 6 T-CP	двухступенчатая	964,1	2024	001.03.01.1037	964,1	0,0	0,0
1038	1038	г. Липецк, ул. Стаханова, д. 33	Котельная «Юго-Западная»	0,472	0,079	0,189	Termix BV type 6 T-CP	двухступенчатая	964,1	2024	001.03.01.1038	0,0	911,1	53,1
1039	1039	г. Липецк, ул. Зегеля, д. 1	ТЭЦ-2	0,756	0,079	0,189	Termix BV type 6 T-CP	двухступенчатая	964,1	2024	001.03.01.1039	0,0	911,1	53,1
1040	1040	г. Липецк, ул. Титова, д. 9/4	Котельная «Привокзальная»	0,468	0,079	0,189	Termix BV type 6 T-CP	двухступенчатая	964,1	2024	001.03.01.1040	0,0	911,1	53,1
1041	1041	г. Липецк, ул. Краснознаменная, д. 26	ТЭЦ-2	0,445	0,079	0,190	Termix BV type 6 T-CP	двухступенчатая	964,1	2024	001.03.01.1041	0,0	911,1	53,1
1042	1042	г. Липецк, ул. Левобережная, д. 1	ТЭЦ-2	0,246	0,079	0,190	Termix BV type 6 T-CP	двухступенчатая	964,1	2024	001.03.01.1042	964,1	0,0	0,0
1043	1043	г. Липецк, ул. Жуковского, д. 5	ТЭЦ-2	0,250	0,079	0,190	Termix BV type 6 T-CP	двухступенчатая	964,1	2024	001.03.01.1043	0,0	911,1	53,1
1044	1044	г. Липецк, ул. С.Кондарева, д. 4	ТЭЦ-2	0,381	0,080	0,191	Termix BV type 6 T-CP	двухступенчатая	964,1	2024	001.03.01.1044	964,1	0,0	0,0
1045	1045	г. Липецк, ул. Циолковского, д. 7/1	Котельная «Северо-Западная»	0,283	0,080	0,191	Termix BV type 6 T-CP	двухступенчатая	964,1	2024	001.03.01.1045	964,1	0,0	0,0
1046	1046	г. Липецк, ул. Славянская, д. 18	ТЭЦ-2		0,000330	0,000792	колонокка ELECTROLUX GWH 14 NanoPlusc узлом учета газа ШУУРГ-100T CG-16MT-100	водонагреватель ГВС	591,0	2024	001.03.01.1046	0,0	558,4	32,6
1047	1047	г. Липецк, ул. Вермишева, д. 25	Котельная «Северо-Западная»	0,387	0,080	0,192	Termix BV type 6 T-CP	двухступенчатая	964,1	2024	001.03.01.1047	0,0	911,1	53,1
1048	1048	г. Липецк, мкр. 9-й, д. 16	Котельная «Северо-Западная»	0,389	0,080	0,192	Termix BV type 6 T-CP	двухступенчатая	964,1	2024	001.03.01.1048	964,1	0,0	0,0
1049	1049	г. Липецк, ул. 8 Марта, д. 3	Котельная «Улица Толстого, д. 23 А»	0,750	0,080	0,193	Termix BV type 6 T-CP	двухступенчатая	964,1	2024	001.03.01.1049	0,0	911,1	53,1
1050	1050	г. Липецк, ул. Вермишева, д. 24	Котельная «Северо-Западная»	0,341	0,080	0,193	Termix BV type 6 T-CP	двухступенчатая	964,1	2024	001.03.01.1050	0,0	911,1	53,1
1051	1051	г. Липецк, ул. Валентины Терешковой, д. 31	Котельная «Привокзальная»	0,534	0,080	0,193	Termix BV type 6 T-CP	двухступенчатая	964,1	2024	001.03.01.1051	0,0	911,1	53,1
1052	1052	г. Липецк, городок. Студенческий, д. 11а	Котельная «Северо-Западная»	0,298	0,081	0,194	Termix BV type 6 T-CP	двухступенчатая	964,1	2024	001.03.01.1052	0,0	911,1	53,1
1053	1053	г. Липецк, ул. Липовская, д. 4/2	Котельная «Улица Семашко, д. 10»	0,466	0,081	0,194	Termix BV type 6 T-CP	двухступенчатая	964,1	2024	001.03.01.1053	964,1	0,0	0,0
1054	1054	г. Липецк, ул. Юбилейная, д. 4а	ТЭЦ-2	0,397	0,081	0,194	Termix BV type 6 T-CP	двухступенчатая	964,1	2024	001.03.01.1054	0,0	911,1	53,1
1055	1055	г. Липецк, пр-кт. Победы, д. 4	ТЭЦ-2	0,441	0,081	0,195	Termix BV type 6 T-CP	двухступенчатая	964,1	2024	001.03.01.1055	964,1	0,0	0,0

Реестровый номер здания	Номер проекта в составе ЕТО	Адрес	Источник тепловой энергии	Нагрузка отопления, Гкал/ч	Среднечасовая нагрузка ГВС, Гкал/ч	Максимально-часовая нагрузка ГВС, Гкал/ч	Тип оборудования	Схема ГВС	Капитальные затраты в строительство ИТП, тыс. руб.	Год реализации мероприятия	Номер проекта	Средства на кап. ремонт здания, тыс. руб.	Целевые средства бюджета, тыс. руб.	Средства собственников жилых помещений
1056	1056	г. Липецк, ул. Коммунальная, д. 14	ТЭЦ-2	0,585	0,082	0,196	Termix BV type 6 T-CP	двухступенчатая	964,1	2024	001.03.01.1056	0,0	911,1	53,1
1057	1057	г. Липецк, ул. Славянская, д. 25	ТЭЦ-2	0,010	0,000330	0,000792	колонка ELECTROLUX GWH 14 NanoPlusc узлом учета газа ШУУРГ-100Т СГ-16MT-100	водонагреватель ГВС	591,0	2024	001.03.01.1057	0,0	558,4	32,6
1058	1058	г. Липецк, ул. Им Генерала Меркулова, д. 13	Котельная «Юго-Западная»	0,409	0,082	0,196	Termix BV type 6 T-CP	двухступенчатая	964,1	2024	001.03.01.1058	0,0	911,1	53,1
1059	1059	г. Липецк, ул. Московская, д. 105	Котельная «Юго-Западная»	0,383	0,082	0,196	Termix BV type 6 T-CP	двухступенчатая	964,1	2024	001.03.01.1059	0,0	911,1	53,1
1060	1060	г. Липецк, ул. Неделина, д. 29	ТЭЦ-2	0,509	0,082	0,197	Termix BV type 6 T-CP	двухступенчатая	964,1	2024	001.03.01.1060	0,0	911,1	53,1
1061	1061	г. Липецк, ул. Я.Фабрициуса, д. 5	Котельная «Северо-Западная»	0,527	0,082	0,197	Termix BV type 6 T-CP	двухступенчатая	964,1	2024	001.03.01.1061	0,0	911,1	53,1
1062	1062	г. Липецк, ул. Московская, д. 65	Котельная «Северо-Западная»	0,393	0,082	0,198	Termix BV type 6 T-CP	двухступенчатая	964,1	2024	001.03.01.1062	964,1	0,0	0,0
1063	1063	г. Липецк, ул. Жуковского, д. 8	ТЭЦ-2	0,528	0,083	0,198	Termix BV type 6 T-CP	двухступенчатая	964,1	2024	001.03.01.1063	0,0	911,1	53,1
1064	1064	г. Липецк, ул. Энергостроителей, д. 6	ТЭЦ-2	0,393	0,083	0,199	Termix BV type 6 T-CP	двухступенчатая	964,1	2024	001.03.01.1064	0,0	911,1	53,1
1065	1065	г. Липецк, ул. Жуковского, д. 15	ТЭЦ-2	0,251	0,083	0,199	Termix BV type 6 T-CP	двухступенчатая	964,1	2024	001.03.01.1065	0,0	911,1	53,1
1066	1066	г. Липецк, ул. Стаханова, д. 28	Котельная «Юго-Западная»	0,485	0,083	0,199	Termix BV type 6 T-CP	двухступенчатая	964,1	2024	001.03.01.1066	0,0	911,1	53,1
1067	1067	г. Липецк, ул. Звездная, д. 8	Котельная «Северо-Западная»	0,469	0,083	0,200	Termix BV type 6 T-CP	двухступенчатая	964,1	2024	001.03.01.1067	964,1	0,0	0,0
1068	1068	г. Липецк, ул. Славянская, д. 27	ТЭЦ-2	0,010	0,000330	0,000792	колонка ELECTROLUX GWH 14 NanoPlusc узлом учета газа ШУУРГ-100Т СГ-16MT-100	водонагреватель ГВС	591,0	2024	001.03.01.1068	0,0	558,4	32,6
1069	1069	г. Липецк, ул. Мичурина, д. 4	ТЭЦ-2	0,389	0,083	0,200	Termix BV type 6 T-CP	двухступенчатая	964,1	2024	001.03.01.1069	964,1	0,0	0,0
1070	1070	г. Липецк, пр-кт. Победы, д. 104	Котельная «Юго-Западная»	0,603	0,083	0,200	Termix BV type 6 T-CP	двухступенчатая	964,1	2024	001.03.01.1070	964,1	0,0	0,0
1071	1071	г. Липецк, ул. Звездная, д. 3/1	Котельная «Северо-Западная»	0,468	0,084	0,201	Termix BV type 6 T-CP	двухступенчатая	964,1	2024	001.03.01.1071	964,1	0,0	0,0
1072	1072	г. Липецк, ул. Циолковского, д. 41	Котельная «Северо-Западная»	0,475	0,084	0,201	Termix BV type 6 T-CP	двухступенчатая	964,1	2024	001.03.01.1072	0,0	911,1	53,1
1073	1073	г. Липецк, ул. Левобережная, д. 16	ТЭЦ-2	0,246	0,084	0,201	Termix BV type 6 T-CP	двухступенчатая	964,1	2024	001.03.01.1073	964,1	0,0	0,0
1074	1074	г. Липецк, ул. Филипенко, д. 13	Котельная «Северо-Западная»	0,383	0,084	0,201	Termix BV type 6 T-CP	двухступенчатая	964,1	2024	001.03.01.1074	964,1	0,0	0,0
1075	1075	г. Липецк, ул. С.Кондарева, д. 2	ТЭЦ-2	0,381	0,084	0,201	Termix BV type 6 T-CP	двухступенчатая	964,1	2024	001.03.01.1075	964,1	0,0	0,0

Реестровый номер здания	Номер проекта в составе ЕТО	Адрес	Источник тепловой энергии	Нагрузка отопления, Гкал/ч	Среднечасовая нагрузка ГВС, Гкал/ч	Максимально-часовая нагрузка ГВС, Гкал/ч	Тип оборудования	Схема ГВС	Капитальные затраты в строительство ИТП, тыс. руб.	Год реализации мероприятия	Номер проекта	Средства на кап. ремонт здания, тыс. руб.	Целевые средства бюджета, тыс. руб.	Средства собственников жилых помещений
1076	1076	г. Липецк, ул. Звездная, д. 4	Котельная «Северо-Западная»	0,429	0,084	0,202	Termix BV type 6 T-CP	двухступенчатая	964,1	2024	001.03.01.1076	964,1	0,0	0,0
1077	1077	г. Липецк, ул. Ибаррури, д. 3	ТЭЦ-2	0,391	0,084	0,202	Termix BV type 6 T-CP	двухступенчатая	964,1	2024	001.03.01.1077	0,0	911,1	53,1
1078	1078	г. Липецк, ул. Юбилейная, д. 6	ТЭЦ-2	0,385	0,085	0,203	Termix BV type 6 T-CP	двухступенчатая	964,1	2024	001.03.01.1078	964,1	0,0	0,0
1079	1079	г. Липецк, ул. Славянская, д. 3	ТЭЦ-2	0,010	0,000330	0,000792	колонок ELECTROLUX GWH 14 NanoPlusc узлом учета газа ШУУРГ- 100T СГ- 16MT-100	водонагреватель ГВС	591,0	2024	001.03.01.1079	0,0	558,4	32,6
1080	1080	г. Липецк, ул. Звездная, д. 2/1	Котельная «Северо-Западная»	0,383	0,085	0,204	Termix BV type 6 T-CP	двухступенчатая	964,1	2024	001.03.01.1080	964,1	0,0	0,0
1081	1081	г. Липецк, мкр. 9-й, д. 24	Котельная «Северо-Западная»	0,388	0,085	0,204	Termix BV type 6 T-CP	двухступенчатая	964,1	2024	001.03.01.1081	964,1	0,0	0,0
1082	1082	г. Липецк, ул. Неделина, д. 27	ТЭЦ-2	0,506	0,085	0,204	Termix BV type 6 T-CP	двухступенчатая	964,1	2024	001.03.01.1082	0,0	911,1	53,1
1083	1083	г. Липецк, ул. Валентины Терешковой, д. 38А	Котельная «Привокзальная»	0,384	0,085	0,205	Termix BV type 6 T-CP	двухступенчатая	964,1	2024	001.03.01.1083	964,1	0,0	0,0
1084	1084	г. Липецк, пр-кт. им 60-летия СССР, д. 12	Котельная «Юго-Западная»	0,469	0,086	0,207	Termix BV type 6 T-CP	двухступенчатая	964,1	2024	001.03.01.1084	0,0	911,1	53,1
1085	1085	г. Липецк, пр-кт. Победы, д. 5	ТЭЦ-2	0,469	0,086	0,207	Termix BV type 6 T-CP	двухступенчатая	964,1	2024	001.03.01.1085	0,0	911,1	53,1
1086	1086	г. Липецк, ул. Валентины Терешковой, д. 33	Котельная «Привокзальная»	0,527	0,086	0,207	Termix BV type 6 T-CP	двухступенчатая	964,1	2024	001.03.01.1086	0,0	911,1	53,1
1087	1087	г. Липецк, ул. Неделина, д. 51	ТЭЦ-2	0,399	0,086	0,207	Termix BV type 6 T-CP	двухступенчатая	964,1	2024	001.03.01.1087	0,0	911,1	53,1
1088	1088	г. Липецк, ул. Жуковского, д. 23	ТЭЦ-2	0,429	0,086	0,207	Termix BV type 6 T-CP	двухступенчатая	964,1	2024	001.03.01.1088	0,0	911,1	53,1
1089	1089	г. Липецк, ул. Коммунистическая, д. 20а	ТЭЦ-2	0,384	0,086	0,207	Termix BV type 6 T-CP	двухступенчатая	964,1	2024	001.03.01.1089	0,0	911,1	53,1
1090	1090	г. Липецк, ул. Сливовая, д. 18	ТЭЦ-2	0,014	0,000330	0,000792	колонок ELECTROLUX GWH 14 NanoPlusc узлом учета газа ШУУРГ- 100T СГ- 16MT-100	водонагреватель ГВС	591,0	2024	001.03.01.1090	0,0	558,4	32,6
1091	1091	г. Липецк, мкр. 9-й, д. 23	Котельная «Северо-Западная»	0,432	0,087	0,208	Termix BV type 6 T-CP	двухступенчатая	964,1	2024	001.03.01.1091	964,1	0,0	0,0
1092	1092	г. Липецк, ул. Космонавтов, д. 90	Котельная «Северо-Западная»	0,454	0,087	0,208	Termix BV type 6 T-CP	двухступенчатая	964,1	2024	001.03.01.1092	0,0	911,1	53,1
1093	1093	г. Липецк, ул. Московская, д. 153	Котельная «Юго-Западная»	0,510	0,087	0,208	Termix BV type 6 T-CP	двухступенчатая	964,1	2024	001.03.01.1093	0,0	911,1	53,1
1094	1094	г. Липецк, ул. Московская, д. 89	Котельная «Юго-Западная»	0,471	0,087	0,208	Termix BV type 6 T-CP	двухступенчатая	964,1	2024	001.03.01.1094	0,0	911,1	53,1

Реестровый номер здания	Номер проекта в составе ЕТО	Адрес	Источник тепловой энергии	Нагрузка отопления, Гкал/ч	Среднечасовая нагрузка ГВС, Гкал/ч	Максимально-часовая нагрузка ГВС, Гкал/ч	Тип оборудования	Схема ГВС	Капитальные затраты в строительство ИТП, тыс. руб.	Год реализации мероприятия	Номер проекта	Средства на кап. ремонт здания, тыс. руб.	Целевые средства бюджета, тыс. руб.	Средства собственников жилых помещений
1095	1095	г. Липецк, ул. Звездная, д. 3/2	Котельная «Северо-Западная»	0,393	0,087	0,209	Termix BV type 6 T-CP	двухступенчатая	964,1	2024	001.03.01.1095	964,1	0,0	0,0
1096	1096	г. Липецк, ул. Филиппченко, д. 7	Котельная «Северо-Западная»	0,387	0,087	0,209	Termix BV type 6 T-CP	двухступенчатая	964,1	2024	001.03.01.1096	964,1	0,0	0,0
1097	1097	г. Липецк, ул. Валентины Терешковой, д. 29А	Котельная «Привокзальная»	0,558	0,087	0,209	Termix BV type 6 T-CP	двухступенчатая	964,1	2024	001.03.01.1097	0,0	911,1	53,1
1098	1098	г. Липецк, ул. Западная, д. 44	Котельная «Северо-Западная»	0,407	0,088	0,210	Termix BV type 6 T-CP	двухступенчатая	964,1	2024	001.03.01.1098	0,0	911,1	53,1
1099	1099	г. Липецк, ул. Мичурина, д. 32	ТЭЦ-2	0,526	0,088	0,210	Termix BV type 6 T-CP	двухступенчатая	964,1	2024	001.03.01.1099	0,0	911,1	53,1
1100	1100	г. Липецк, ул. Папина, д. 13	Котельная «Юго-Западная»	0,372	0,088	0,210	Termix BV type 6 T-CP	двухступенчатая	964,1	2024	001.03.01.1100	964,1	0,0	0,0
1101	1101	г. Липецк, ул. Сливовая, д. 19	ТЭЦ-2	0,010	0,000330	0,000792	колонка ELECTROLUX GWH 14 NanoPlusc узлом учета газа ШУУРГ-100T CG-16MT-100	водонагреватель ГВС	591,0	2024	001.03.01.1101	0,0	558,4	32,6
1102	1102	г. Липецк, ул. Неделина, д. 23	ТЭЦ-2	0,387	0,088	0,211	Termix BV type 6 T-CP	двухступенчатая	964,1	2024	001.03.01.1102	0,0	911,1	53,1
1103	1103	г. Липецк, ул. Космонавтов, д. 7/1	Котельная «Привокзальная»	0,384	0,088	0,211	Termix BV type 6 T-CP	двухступенчатая	964,1	2024	001.03.01.1103	0,0	911,1	53,1
1104	1104	г. Липецк, пр-кт. Победы, д. 95	Котельная «Юго-Западная»	0,549	0,088	0,211	Termix BV type 6 T-CP	двухступенчатая	964,1	2024	001.03.01.1104	0,0	911,1	53,1
1105	1105	г. Липецк, ул. Московская, д. 61в	Котельная «Северо-Западная»	0,383	0,088	0,211	Termix BV type 6 T-CP	двухступенчатая	964,1	2024	001.03.01.1105	964,1	0,0	0,0
1106	1106	г. Липецк, ул. П.Смородина, д. 22	Котельная «Юго-Западная»	0,674	0,088	0,211	Termix BV type 6 T-CP	двухступенчатая	964,1	2024	001.03.01.1106	0,0	911,1	53,1
1107	1107	г. Липецк, ул. Звездная, д. 7	Котельная «Северо-Западная»	0,383	0,088	0,212	Termix BV type 6 T-CP	двухступенчатая	964,1	2024	001.03.01.1107	0,0	911,1	53,1
1108	1108	г. Липецк, ул. П.Смородина, д. 18	Котельная «Юго-Западная»	0,460	0,088	0,212	Termix BV type 6 T-CP	двухступенчатая	964,1	2024	001.03.01.1108	0,0	911,1	53,1
1109	1109	г. Липецк, ул. Валентины Терешковой, д. 35	Котельная «Привокзальная»	0,527	0,088	0,212	Termix BV type 6 T-CP	двухступенчатая	964,1	2024	001.03.01.1109	0,0	911,1	53,1
1110	1110	г. Липецк, ул. Балмочных С.Ф., д. 50	Котельная «Привокзальная»	0,553	0,089	0,213	Termix BV type 6 T-CP	двухступенчатая	964,1	2024	001.03.01.1110	0,0	911,1	53,1
1111	1111	г. Липецк, ул. Волгоградская, д. 7а	ТЭЦ-2	0,241	0,089	0,213	Termix BV type 6 T-CP	двухступенчатая	964,1	2024	001.03.01.1111	0,0	911,1	53,1
1112	1112	г. Липецк, ул. Сливовая, д. 24	ТЭЦ-2	0,014	0,000330	0,000792	колонка ELECTROLUX GWH 14 NanoPlusc узлом учета газа ШУУРГ-100T CG-16MT-100	водонагреватель ГВС	591,0	2024	001.03.01.1112	0,0	558,4	32,6
1113	1113	г. Липецк, ул. Юбилейная, д. 2	ТЭЦ-2	0,392	0,089	0,213	Termix BV type 6 T-CP	двухступенчатая	964,1	2024	001.03.01.1113	0,0	911,1	53,1
1114	1114	г. Липецк, ул. Катукова, д. 40	Котельная «Юго-Западная»	0,463	0,089	0,214	Termix BV type 6 T-CP	двухступенчатая	964,1	2024	001.03.01.1114	0,0	911,1	53,1

Реестровый номер здания	Номер проекта в составе ЕТО	Адрес	Источник тепловой энергии	Нагрузка отопления, Гкал/ч	Среднечасовая нагрузка ГВС, Гкал/ч	Максимально-часовая нагрузка ГВС, Гкал/ч	Тип оборудования	Схема ГВС	Капитальные затраты в строительство ИТП, тыс. руб.	Год реализации мероприятия	Номер проекта	Средства на кап. ремонт здания, тыс. руб.	Целевые средства бюджета, тыс. руб.	Средства собственников жилых помещений
1115	1115	г. Липецк, ул. Мичурина, д. 28а	ТЭЦ-2	0,461	0,089	0,214	Termix BV type 8 T-CP	двухступенчатая	1016,2	2024	001.03.01.1115	0,0	960,4	55,8
1116	1116	г. Липецк, пр-кт. Победы, д. 110/1	Котельная «Юго-Западная»	0,466	0,090	0,216	Termix BV type 8 T-CP	двухступенчатая	1016,2	2024	001.03.01.1116	0,0	960,4	55,8
1117	1117	г. Липецк, проезд. Строителей, д. 6	Котельная «Северо-Западная»	0,462	0,090	0,217	Termix BV type 8 T-CP	двухступенчатая	974,0	2024	001.03.01.1117	0,0	920,5	53,5
1118	1118	г. Липецк, пр-кт. им 60-летия СССР, д. 10	Котельная «Юго-Западная»	0,476	0,091	0,218	Termix BV type 8 T-CP	двухступенчатая	1016,2	2024	001.03.01.1118	0,0	960,4	55,8
1119	1119	г. Липецк, пр-кт. Победы, д. 93	Котельная «Юго-Западная»	0,576	0,091	0,218	Termix BV type 8 T-CP	двухступенчатая	974,0	2024	001.03.01.1119	0,0	920,5	53,5
1120	1120	г. Липецк, ул. Яна Берзина, д. 6	Котельная «Северо-Западная»	0,490	0,091	0,218	Termix BV type 8 T-CP	двухступенчатая	1016,2	2024	001.03.01.1120	0,0	960,4	55,8
1121	1121	г. Липецк, ул. Им Генерала Меркулова, д. 35	Котельная «Юго-Западная»	0,505	0,091	0,218	Termix BV type 8 T-CP	двухступенчатая	1016,2	2024	001.03.01.1121	0,0	960,4	55,8
1122	1122	г. Липецк, ул. Мичурина, д. 36	ТЭЦ-2	0,472	0,091	0,218	Termix BV type 8 T-CP	двухступенчатая	1016,2	2024	001.03.01.1122	0,0	960,4	55,8
1123	1123	г. Липецк, п. Новая Жизнь, ул. Байкальская, д. 17	ТЭЦ-2	0,012	0,000330	0,000792	колонокка ELECTROLUX GWH 14 NanoPlusc узлом учета газа ШУУРГ-100Т СГ-16MT-100	водонагреватель ГВС	591,0	2024	001.03.01.1123	0,0	558,4	32,6
1124	1124	г. Липецк, ул. Космонавтов, д. 10	Котельная «Привокзальная»	0,790	0,091	0,218	Termix BV type 8 T-CP	двухступенчатая	1016,2	2024	001.03.01.1124	0,0	960,4	55,8
1125	1125	г. Липецк, пр-кт. им 60-летия СССР, д. 16	Котельная «Юго-Западная»	0,460	0,091	0,219	Termix BV type 8 T-CP	двухступенчатая	1016,2	2024	001.03.01.1125	0,0	960,4	55,8
1126	1126	г. Липецк, ул. Водопьянова, д. 9	Котельная «Юго-Западная»	0,489	0,091	0,219	Termix BV type 8 T-CP	двухступенчатая	1016,2	2024	001.03.01.1126	0,0	960,4	55,8
1127	1127	г. Липецк, ул. Папина, д. 31	Котельная «Юго-Западная»	0,381	0,091	0,219	Termix BV type 8 T-CP	двухступенчатая	1016,2	2024	001.03.01.1127	1016,2	0,0	0,0
1128	1128	г. Липецк, ул. Им Генерала Меркулова, д. 41	Котельная «Юго-Западная»	0,469	0,092	0,220	Termix BV type 8 T-CP	двухступенчатая	1016,2	2024	001.03.01.1128	0,0	960,4	55,8
1129	1129	г. Липецк, ул. Механизаторов, д. 2	Котельная «Юго-Западная»	0,384	0,092	0,220	Termix BV type 8 T-CP	двухступенчатая	1016,2	2024	001.03.01.1129	1016,2	0,0	0,0
1130	1130	г. Липецк, ул. П.Смородина, д. 8	Котельная «Юго-Западная»	0,481	0,092	0,220	Termix BV type 8 T-CP	двухступенчатая	1016,2	2024	001.03.01.1130	0,0	960,4	55,8
1131	1131	г. Липецк, ул. Неделина, д. 35	ТЭЦ-2	0,451	0,092	0,220	Termix BV type 8 T-CP	двухступенчатая	1016,2	2024	001.03.01.1131	0,0	960,4	55,8
1132	1132	г. Липецк, пл. Победы, д. 1	ТЭЦ-2	0,678	0,092	0,221	Termix BV type 8 T-CP	двухступенчатая	1016,2	2024	001.03.01.1132	1016,2	0,0	0,0
1133	1133	г. Липецк, пр-кт. им 60-летия СССР, д. 47	Котельная «Юго-Западная»	0,508	0,092	0,221	Termix BV type 8 T-CP	двухступенчатая	1016,2	2024	001.03.01.1133	0,0	960,4	55,8
1134	1134	г. Липецк, ул. Адмирала Макарова, д. 19	ТЭЦ-2	0,014	0,000330	0,000792	колонокка ELECTROLUX GWH 14 NanoPlusc узлом учета газа ШУУРГ-100Т СГ-16MT-100	водонагреватель ГВС	591,0	2024	001.03.01.1134	0,0	558,4	32,6
1135	1135	г. Липецк, ул. Папина, д. 29	Котельная «Юго-Западная»	0,385	0,092	0,221	Termix BV type 8 T-CP	двухступенчатая	1016,2	2024	001.03.01.1135	1016,2	0,0	0,0

Реестровый номер здания	Номер проекта в составе ЕТО	Адрес	Источник тепловой энергии	Нагрузка отопления, Гкал/ч	Среднечасовая нагрузка ГВС, Гкал/ч	Максимально-часовая нагрузка ГВС, Гкал/ч	Тип оборудования	Схема ГВС	Капитальные затраты в строительство ИТП, тыс. руб.	Год реализации мероприятия	Номер проекта	Средства на кап. ремонт здания, тыс. руб.	Целевые средства бюджета, тыс. руб.	Средства собственников жилых помещений
1136	1136	г. Липецк, ул. Космонавтов, д. 5/3	Котельная «Привокзальная»	0,545	0,092	0,221	Termix BV type 8 T-CP	двухступенчатая	974,0	2024	001.03.01.1136	0,0	920,5	53,5
1137	1137	ул. Салтыкова-Щедрина, д.154, г. Липецк	Котельная «Угловая»	0,454	0,092	0,221	Termix BV type 8 T-CP	двухступенчатая	1016,2	2024	001.03.01.1137	0,0	960,4	55,8
1138	1138	г. Липецк, проезд. Сиреневый, д. 5	Котельная «Юго-Западная»	0,469	0,092	0,222	Termix BV type 8 T-CP	двухступенчатая	1016,2	2024	001.03.01.1138	0,0	960,4	55,8
1139	1139	г. Липецк, пр-кт. им 60-летия СССР, д. 6	Котельная «Юго-Западная»	0,467	0,092	0,222	Termix BV type 8 T-CP	двухступенчатая	1016,2	2024	001.03.01.1139	0,0	960,4	55,8
1140	1140	г. Липецк, ул. Им Генерала Меркулова, д. 33	Котельная «Юго-Западная»	0,480	0,092	0,222	Termix BV type 8 T-CP	двухступенчатая	1016,2	2024	001.03.01.1140	0,0	960,4	55,8
1141	1141	г. Липецк, ул. Черноземная, д. 32	Котельная «Северо-Западная»	0,430	0,093	0,223	Termix BV type 8 T-CP	двухступенчатая	1016,2	2024	001.03.01.1141	0,0	960,4	55,8
1142	1142	г. Липецк, ул. Энергостроителей, д. 17	ТЭЦ-2	0,562	0,093	0,223	Termix BV type 8 T-CP	двухступенчатая	1016,2	2024	001.03.01.1142	0,0	960,4	55,8
1143	1143	г. Липецк, ул. Космонавтов, д. 5/2	Котельная «Привокзальная»	0,602	0,093	0,223	Termix BV type 8 T-CP	двухступенчатая	1016,2	2024	001.03.01.1143	0,0	960,4	55,8
1144	1144	г. Липецк, ул. Космонавтов, д. 38	Котельная «Привокзальная»	0,717	0,093	0,223	Termix BV type 8 T-CP	двухступенчатая	1016,2	2024	001.03.01.1144	1016,2	0,0	0,0
1145	1145	ул. 8 Марта, д.3, г. Липецк, 398001	Котельная «Улица Толстого, д. 23 А»	0,002	0,000330	0,000792	колонок ELECTROLUX GWH 14 NanoPlusc узлом учета газа ШУУРГ-100Т СГ-16MT-100	водонагреватель ГВС	591,0	2024	001.03.01.1145	0,0	558,4	32,6
1146	1146	г. Липецк, мкр. 15-й, д. 27	Котельная «Северо-Западная»	0,509	0,094	0,226	Termix BV type 8 T-CP	двухступенчатая	1016,2	2024	001.03.01.1146	0,0	960,4	55,8
1147	1147	г. Липецк, ул. Максима Горького, д. 17	ТЭЦ-2	0,634	0,094	0,226	Termix BV type 8 T-CP	двухступенчатая	1016,2	2024	001.03.01.1147	0,0	960,4	55,8
1148	1148	г. Липецк, ул. Энергостроителей, д. 22	ТЭЦ-2	0,387	0,094	0,226	Termix BV type 8 T-CP	двухступенчатая	1016,2	2024	001.03.01.1148	0,0	960,4	55,8
1149	1149	г. Липецк, ул. Депутатская, д. 80	ТЭЦ-2	0,434	0,094	0,226	Termix BV type 8 T-CP	двухступенчатая	974,0	2024	001.03.01.1149	0,0	920,5	53,5
1150	1150	г. Липецк, ул. Стаханова, д. 25	Котельная «Юго-Западная»	0,478	0,094	0,226	Termix BV type 8 T-CP	двухступенчатая	974,0	2024	001.03.01.1150	0,0	920,5	53,5
1151	1151	г. Липецк, ул. Катукова, д. 32а	Котельная «Юго-Западная»	0,491	0,095	0,227	Termix BV type 8 T-CP	двухступенчатая	974,0	2024	001.03.01.1151	0,0	920,5	53,5
1152	1152	г. Липецк, ул. Стаханова, д. 34	Котельная «Юго-Западная»	0,513	0,095	0,229	Termix BV type 8 T-CP	двухступенчатая	974,0	2024	001.03.01.1152	0,0	920,5	53,5
1153	1153	г. Липецк, ул. Шевченко, д. 5	Котельная «Угловая»	0,525	0,095	0,229	Termix BV type 8 T-CP	двухступенчатая	974,0	2024	001.03.01.1153	0,0	920,5	53,5
1154	1154	г. Липецк, ул. Циолковского, д. 17	Котельная «Северо-Западная»	0,633	0,095	0,229	Termix BV type 8 T-CP	двухступенчатая	974,0	2024	001.03.01.1154	0,0	920,5	53,5
1155	1155	г. Липецк, ул. Циолковского, д. 19	Котельная «Северо-Западная»	0,622	0,095	0,229	Termix BV type 8 T-CP	двухступенчатая	974,0	2024	001.03.01.1155	0,0	920,5	53,5
1156	1156	ул. Гагарина, д.61, г. Липецк, 398002	Котельная «Привокзальная»	0,004	0,000335	0,000804	колонок ELECTROLUX GWH 14 NanoPlusc	водонагреватель ГВС	591,0	2024	001.03.01.1156	0,0	558,4	32,6

Реестровый номер здания	Номер проекта в составе ЕТО	Адрес	Источник тепловой энергии	Нагрузка отопления, Гкал/ч	Среднечасовая нагрузка ГВС, Гкал/ч	Максимально-часовая нагрузка ГВС, Гкал/ч	Тип оборудования	Схема ГВС	Капитальные затраты в строительство ИТП, тыс. руб.	Год реализации мероприятия	Номер проекта	Средства на кап. ремонт здания, тыс. руб.	Целевые средства бюджета, тыс. руб.	Средства собственников жилых помещений
							узлом учета газа ШУУРГ-100Т СГ-16MT-100							
1157	1157	г. Липецк, пр-кт. Победы, д. 11	ТЭЦ-2	0,483	0,096	0,229	Termix BV type 8 T-CP	двухступенчатая	974,0	2024	001.03.01.1157	0,0	920,5	53,5
1158	1158	г. Липецк, пр-кт. Победы, д. 74	Котельная «Юго-Западная»	0,256	0,096	0,229	Termix BV type 8 T-CP	двухступенчатая	1016,2	2024	001.03.01.1158	0,0	960,4	55,8
1159	1159	г. Липецк, ул. Неделина, д. 20	ТЭЦ-2	0,740	0,096	0,229	Termix BV type 8 T-CP	двухступенчатая	974,0	2024	001.03.01.1159	0,0	920,5	53,5
1160	1160	г. Липецк, проезд. Сиреневый, д. 6	Котельная «Юго-Западная»	0,468	0,096	0,230	Termix BV type 8 T-CP	двухступенчатая	974,0	2024	001.03.01.1160	0,0	920,5	53,5
1161	1161	г. Липецк, ул. Союзная, д. 15	ТЭЦ-2	0,547	0,097	0,232	Termix BV type 8 T-CP	двухступенчатая	974,0	2024	001.03.01.1161	0,0	920,5	53,5
1162	1162	г. Липецк, ул. Жуковского, д. 7	ТЭЦ-2	0,242	0,097	0,233	Termix BV type 8 T-CP	двухступенчатая	1016,2	2024	001.03.01.1162	0,0	960,4	55,8
1163	1163	г. Липецк, ул. Ибаррури, д. 2	ТЭЦ-2	0,529	0,098	0,234	Termix BV type 8 T-CP	двухступенчатая	1016,2	2024	001.03.01.1163	0,0	960,4	55,8
1164	1164	г. Липецк, проезд. Строителей, д. 6/1	Котельная «Северо-Западная»	0,523	0,098	0,234	Termix BV type 8 T-CP	двухступенчатая	974,0	2024	001.03.01.1164	0,0	920,5	53,5
1165	1165	г. Липецк, ул. Энергостроителей, д. 20	ТЭЦ-2	0,515	0,098	0,234	Termix BV type 8 T-CP	двухступенчатая	1016,2	2024	001.03.01.1165	0,0	960,4	55,8
1166	1166	г. Липецк, ул. Юбилейная, д. 4	ТЭЦ-2	0,392	0,098	0,234	Termix BV type 8 T-CP	двухступенчатая	1016,2	2024	001.03.01.1166	0,0	960,4	55,8
1167	1167	ул. Московская, д.49, г. Липецк, 398042	Котельная «Северо-Западная»	0,001	0,000336	0,000806	колонок ELECTROLUX GWH 14 NanoPlusc узлом учета газа ШУУРГ-100Т СГ-16MT-100	водонагреватель ГВС	591,0	2024	001.03.01.1167	0,0	558,4	32,6
1168	1168	г. Липецк, б-р. Шубина, д. 17	Котельная «Юго-Западная»	0,508	0,098	0,235	Termix BV type 8 T-CP	двухступенчатая	974,0	2024	001.03.01.1168	0,0	920,5	53,5
1169	1169	г. Липецк, ул. Валентины Терешковой, д. 17	Котельная «Привокзальная»	0,593	0,098	0,235	Termix BV type 8 T-CP	двухступенчатая	974,0	2024	001.03.01.1169	0,0	920,5	53,5
1170	1170	г. Липецк, ул. Московская, д. 143	Котельная «Юго-Западная»	0,462	0,098	0,236	Termix BV type 8 T-CP	двухступенчатая	1016,2	2024	001.03.01.1170	0,0	960,4	55,8
1171	1171	г. Липецк, ул. Фрунзе, д. 30	ТЭЦ-2	0,805	0,098	0,236	Termix BV type 8 T-CP	двухступенчатая	1016,2	2024	001.03.01.1171	0,0	960,4	55,8
1172	1172	г. Липецк, ул. Космонавтов, д. 5	Котельная «Привокзальная»	0,562	0,098	0,236	Termix BV type 8 T-CP	двухступенчатая	1016,2	2024	001.03.01.1172	0,0	960,4	55,8
1173	1173	г. Липецк, проезд. Сержанта Кувшинова, д. 6	Котельная «Юго-Западная»	0,466	0,099	0,237	Termix BV type 8 T-CP	двухступенчатая	1016,2	2024	001.03.01.1173	0,0	960,4	55,8
1174	1174	г. Липецк, ул. Космонавтов, д. 8	Котельная «Привокзальная»	0,675	0,099	0,237	Termix BV type 8 T-CP	двухступенчатая	1016,2	2024	001.03.01.1174	0,0	960,4	55,8
1175	1175	г. Липецк, пр-кт. им 60-летия СССР, д. 15	Котельная «Юго-Западная»	0,550	0,099	0,237	Termix BV type 8 T-CP	двухступенчатая	974,0	2024	001.03.01.1175	0,0	920,5	53,5
1176	1176	г. Липецк, пр-кт. Победы, д. 91	Котельная «Юго-Западная»	0,609	0,099	0,237	Termix BV type 8 T-CP	двухступенчатая	974,0	2024	001.03.01.1176	0,0	920,5	53,5
1177	1177	г. Липецк, ул. Космонавтов, д. 5/1	Котельная «Привокзальная»	0,554	0,099	0,237	Termix BV type 8 T-CP	двухступенчатая	1016,2	2024	001.03.01.1177	0,0	960,4	55,8
1178	1178	г. Липецк, п. Новая Жизнь, ул. Краснодарская, д. 12	ТЭЦ-2	0,009	0,000356	0,000854	колонок ELECTROLUX GWH 14	водонагреватель ГВС	591,0	2024	001.03.01.1178	0,0	558,4	32,6

Реестровый номер здания	Номер проекта в составе ЕТО	Адрес	Источник тепловой энергии	Нагрузка отопления, Гкал/ч	Среднечасовая нагрузка ГВС, Гкал/ч	Максимально-часовая нагрузка ГВС, Гкал/ч	Тип оборудования	Схема ГВС	Капитальные затраты в строительство ИТП, тыс. руб.	Год реализации мероприятия	Номер проекта	Средства на кап. ремонт здания, тыс. руб.	Целевые средства бюджета, тыс. руб.	Средства собственников жилых помещений
							NanoPlusc узлом учета газа ШУУРГ-100Т СГ-16MT-100							
1179	1179	г. Липецк, ул. Гагарина, д. 153/2	Котельная «Привокзальная»	0,247	0,099	0,238	Termix BV type 8 T-CP	двухступенчатая	1016,2	2024	001.03.01.1179	1016,2	0,0	0,0
1180	1180	г. Липецк, ул. Леонтия Кривенкова, д. 7	Котельная «Юго-Западная»	0,527	0,099	0,238	Termix BV type 8 T-CP	двухступенчатая	974,0	2024	001.03.01.1180	0,0	920,5	53,5
1181	1181	г. Липецк, ул. Вермишева, д. 4	Котельная «Северо-Западная»	0,499	0,099	0,239	Termix BV type 8 T-CP	двухступенчатая	1016,2	2024	001.03.01.1181	0,0	960,4	55,8
1182	1182	г. Липецк, пр-кт. Победы, д. 114	Котельная «Юго-Западная»	0,461	0,100	0,239	Termix BV type 8 T-CP	двухступенчатая	1016,2	2024	001.03.01.1182	0,0	960,4	55,8
1183	1183	г. Липецк, ул. Им Генерала Меркулова, д. 39	Котельная «Юго-Западная»	0,473	0,100	0,239	Termix BV type 8 T-CP	двухступенчатая	1016,2	2024	001.03.01.1183	0,0	960,4	55,8
1184	1184	г. Липецк, ул. Стаханова, д. 9	Котельная «Юго-Западная»	0,479	0,100	0,239	Termix BV type 8 T-CP	двухступенчатая	1016,2	2024	001.03.01.1184	0,0	960,4	55,8
1185	1185	г. Липецк, ул. Авиационная, д. 33	Котельная «Северо-Западная»	0,493	0,100	0,240	Termix BV type 8 T-CP	двухступенчатая	1016,2	2024	001.03.01.1185	0,0	960,4	55,8
1186	1186	г. Липецк, ул. Московская, д. 145	Котельная «Юго-Западная»	0,492	0,100	0,240	Termix BV type 8 T-CP	двухступенчатая	1016,2	2024	001.03.01.1186	0,0	960,4	55,8
1187	1187	г. Липецк, ул. Московская, д. 43	Котельная «Северо-Западная»	0,389	0,100	0,240	Termix BV type 8 T-CP	двухступенчатая	1016,2	2024	001.03.01.1187	1016,2	0,0	0,0
1188	1188	г. Липецк, ул. Я.Фабрициуса, д. 21	Котельная «Северо-Западная»	0,516	0,100	0,240	Termix BV type 8 T-CP	двухступенчатая	974,0	2024	001.03.01.1188	0,0	920,5	53,5
1189	1189	г. Липецк, п. Новая Жизнь, ул. Майская, д. 24	ТЭЦ-2	0,008	0,000356	0,000854	колонок ELECTROLUX GWH 14 NanoPlusc узлом учета газа ШУУРГ-100Т СГ-16MT-100	водонагреватель ГВС	591,0	2024	001.03.01.1189	0,0	558,4	32,6
1190	1190	г. Липецк, ул. Архангельская, д. 10	ТЭЦ-2	0,266	0,100	0,241	Termix BV type 6 T-CP	двухступенчатая	964,1	2024	001.03.01.1190	964,1	0,0	0,0
1191	1191	г. Липецк, ул. Первомайская, д. 38	ТЭЦ-2	0,600	0,101	0,241	Termix BV type 8 T-CP	двухступенчатая	1016,2	2024	001.03.01.1191	0,0	960,4	55,8
1192	1192	г. Липецк, ул. П.Смородина, д. 10	Котельная «Юго-Западная»	0,457	0,101	0,241	Termix BV type 8 T-CP	двухступенчатая	1016,2	2024	001.03.01.1192	0,0	960,4	55,8
1193	1193	г. Липецк, ул. Первомайская, д. 65	ТЭЦ-2	0,600	0,101	0,242	Termix BV type 8 T-CP	двухступенчатая	1016,2	2024	001.03.01.1193	0,0	960,4	55,8
1194	1194	г. Липецк, ул. Каткова, д. 38	Котельная «Юго-Западная»	0,523	0,102	0,244	Termix BV type 8 T-CP	двухступенчатая	974,0	2024	001.03.01.1194	0,0	920,5	53,5
1195	1195	г. Липецк, ул. Им Генерала Меркулова, д. 11	Котельная «Юго-Западная»	0,467	0,102	0,244	Termix BV type 8 T-CP	двухступенчатая	1016,2	2024	001.03.01.1195	0,0	960,4	55,8
1196	1196	г. Липецк, ул. 8 Марта, д. 24/4	Котельная «Улица Толстого, д. 23 А»	0,634	0,102	0,245	Termix BV type 8 T-CP	двухступенчатая	1016,2	2024	001.03.01.1196	0,0	960,4	55,8
1197	1197	г. Липецк, ул. Полиграфическая, д. 6	Котельная «Юго-Западная»	0,521	0,103	0,246	Termix BV type 8 T-CP	двухступенчатая	974,0	2024	001.03.01.1197	0,0	920,5	53,5
1198	1198	г. Липецк, ул. Достоевского, д. 71	Котельная «Юго-Западная»	0,645	0,103	0,248	Termix BV type 8 T-CP	двухступенчатая	1016,2	2024	001.03.01.1198	0,0	960,4	55,8

Реестровый номер здания	Номер проекта в составе ЕТО	Адрес	Источник тепловой энергии	Нагрузка отопления, Гкал/ч	Среднечасовая нагрузка ГВС, Гкал/ч	Максимально-часовая нагрузка ГВС, Гкал/ч	Тип оборудования	Схема ГВС	Капитальные затраты в строительство ИТП, тыс. руб.	Год реализации мероприятия	Номер проекта	Средства на кап. ремонт здания, тыс. руб.	Целевые средства бюджета, тыс. руб.	Средства собственников жилых помещений
1199	1199	г. Липецк, ул. Опытная, д. 21	Котельная «Привокзальная»	0,439	0,103	0,248	Termix BV type 8 T-CP	двухступенчатая	1016,2	2024	001.03.01.1199	0,0	960,4	55,8
1200	1200	г. Липецк, п. Новая Жизнь, ул. Морская, д. 102	ТЭЦ-2	0,005	0,000356	0,000854	колонка ELECTROLUX GWH 14 NanoPlusc узлом учета газа ШУУРГ-100T СГ-16MT-100	водонагреватель ГВС	591,0	2024	001.03.01.1200	0,0	558,4	32,6
1201	1201	г. Липецк, ул. Ильича, д. 38а	ТЭЦ-2	0,534	0,103	0,248	Termix BV type 8 T-CP	двухступенчатая	974,0	2024	001.03.01.1201	0,0	920,5	53,5
1202	1202	г. Липецк, проезд. Строителей, д. 16	Котельная «Северо-Западная»	0,487	0,104	0,249	Termix BV type 8 T-CP	двухступенчатая	974,0	2024	001.03.01.1202	0,0	920,5	53,5
1203	1203	г. Липецк, ул. Энергостроителей, д. 15	ТЭЦ-2	0,460	0,104	0,250	Termix BV type 8 T-CP	двухступенчатая	1016,2	2024	001.03.01.1203	0,0	960,4	55,8
1204	1204	г. Липецк, ул. Неделина, д. 53	ТЭЦ-2	0,594	0,105	0,251	Termix BV type 8 T-CP	двухступенчатая	1016,2	2024	001.03.01.1204	0,0	960,4	55,8
1205	1205	г. Липецк, ул. Папина, д. 39	Котельная «Юго-Западная»	0,640	0,106	0,253	Termix BV type 8 T-CP	двухступенчатая	1016,2	2024	001.03.01.1205	1016,2	0,0	0,0
1206	1206	г. Липецк, ул. Краснознаменная, д. 27	ТЭЦ-2	0,531	0,106	0,254	Termix BV type 8 T-CP	двухступенчатая	1016,2	2024	001.03.01.1206	0,0	960,4	55,8
1207	1207	г. Липецк, ул. Катукова, д. 28	Котельная «Юго-Западная»	0,596	0,106	0,256	Termix BV type 8 T-CP	двухступенчатая	1016,2	2024	001.03.01.1207	0,0	960,4	55,8
1208	1208	г. Липецк, мкр. 9-й, д. 1	Котельная «Северо-Западная»	0,617	0,107	0,256	Termix BV type 8 T-CP	двухступенчатая	1016,2	2024	001.03.01.1208	0,0	960,4	55,8
1209	1209	г. Липецк, ул. 4 Пятилетка, д. 10	Котельная «Угловая»	0,600	0,107	0,256	Termix BV type 8 T-CP	двухступенчатая	974,0	2024	001.03.01.1209	0,0	920,5	53,5
1210	1210	г. Липецк, пл. Торговая, д. 4	ТЭЦ-2	0,703	0,107	0,257	Termix BV type 8 T-CP	двухступенчатая	974,0	2024	001.03.01.1210	0,0	920,5	53,5
1211	1211	г. Липецк, п. Новая Жизнь, ул. Уступная, д. 44	ТЭЦ-2	0,010	0,000356	0,000854	колонка ELECTROLUX GWH 14 NanoPlusc узлом учета газа ШУУРГ-100T СГ-16MT-100	водонагреватель ГВС	591,0	2024	001.03.01.1211	0,0	558,4	32,6
1212	1212	г. Липецк, ул. Барашева, д. 5	ТЭЦ-2	0,728	0,107	0,257	Termix BV type 8 T-CP	двухступенчатая	974,0	2024	001.03.01.1212	0,0	920,5	53,5
1213	1213	г. Липецк, ул. Ибаррури, д. 2б	ТЭЦ-2	0,530	0,107	0,258	Termix BV type 8 T-CP	двухступенчатая	1016,2	2024	001.03.01.1213	0,0	960,4	55,8
1214	1214	г. Липецк, ул. Папина, д. 37	Котельная «Юго-Западная»	0,640	0,108	0,259	Termix BV type 8 T-CP	двухступенчатая	1016,2	2024	001.03.01.1214	1016,2	0,0	0,0
1215	1215	г. Липецк, ул. Неделина, д. 17	ТЭЦ-2	0,405	0,108	0,260	Termix BV type 8 T-CP	двухступенчатая	1016,2	2024	001.03.01.1215	1016,2	0,0	0,0
1216	1216	г. Липецк, ул. Ибаррури, д. 2а	ТЭЦ-2	0,528	0,108	0,260	Termix BV type 8 T-CP	двухступенчатая	1016,2	2024	001.03.01.1216	0,0	960,4	55,8
1217	1217	г. Липецк, ул. Стаханова, д. 39	Котельная «Юго-Западная»	0,514	0,108	0,260	Termix BV type 8 T-CP	двухступенчатая	974,0	2024	001.03.01.1217	0,0	920,5	53,5
1218	1218	г. Липецк, мкр. 9-й, д. 14б	Котельная «Северо-Западная»	0,629	0,109	0,262	Termix BV type 8 T-CP	двухступенчатая	1016,2	2024	001.03.01.1218	1016,2	0,0	0,0
1219	1219	г. Липецк, ул. Неделина, д. 55	ТЭЦ-2	0,595	0,109	0,262	Termix BV type 8 T-CP	двухступенчатая	1016,2	2024	001.03.01.1219	0,0	960,4	55,8

Реестровый номер здания	Номер проекта в составе ЕТО	Адрес	Источник тепловой энергии	Нагрузка отопления, Гкал/ч	Среднечасовая нагрузка ГВС, Гкал/ч	Максимально-часовая нагрузка ГВС, Гкал/ч	Тип оборудования	Схема ГВС	Капитальные затраты в строительство ИТП, тыс. руб.	Год реализации мероприятия	Номер проекта	Средства на кап. ремонт здания, тыс. руб.	Целевые средства бюджета, тыс. руб.	Средства собственников жилых помещений
1220	1220	г. Липецк, ул. Папина, д. 6	Котельная «Юго-Западная»	0,706	0,109	0,262	Termix BV type 8 T-CP	двухступенчатая	974,0	2024	001.03.01.1220	0,0	920,5	53,5
1221	1221	г. Липецк, ул. Циолковского, д. 35	Котельная «Северо-Западная»	0,596	0,109	0,262	Termix BV type 8 T-CP	двухступенчатая	1016,2	2024	001.03.01.1221	0,0	960,4	55,8
1222	1222	г. Липецк, п. Новая Жизнь, ул. Уступная, д. 48	ТЭЦ-2	0,008	0,000356	0,000854	колонка ELECTROLUX GWH 14 NanoPlusc узлом учета газа ШУУРГ-100T CG-16MT-100	водонагреватель ГВС	591,0	2024	001.03.01.1222	0,0	558,4	32,6
1223	1223	г. Липецк, ул. Вермишева, д. 11	Котельная «Северо-Западная»	0,495	0,110	0,265	Termix BV type 8 T-CP	двухступенчатая	1016,2	2024	001.03.01.1223	1016,2	0,0	0,0
1224	1224	г. Липецк, пр-кт. им 60-летия СССР, д. 35	Котельная «Юго-Западная»	0,602	0,111	0,267	SUB-DS-100-40-32 CV (тип2)	двухступенчатая	2342,3	2024	001.03.01.1224	0,0	2213,5	128,8
1225	1225	г. Липецк, ул. Леонтия Кривенкова, д. 5	Котельная «Юго-Западная»	0,532	0,111	0,267	Termix BV type 8 T-CP	двухступенчатая	974,0	2024	001.03.01.1225	0,0	920,5	53,5
1226	1226	г. Липецк, ул. Катукова, д. 25	Котельная «Юго-Западная»	0,521	0,112	0,268	Termix BV type 8 T-CP	двухступенчатая	974,0	2024	001.03.01.1226	0,0	920,5	53,5
1227	1227	г. Липецк, ул. Валентины Терешковой, д. 25	Котельная «Привокзальная»	0,591	0,112	0,268	SUB-DS-100-40-32 CV (тип2)	двухступенчатая	2342,3	2024	001.03.01.1227	0,0	2213,5	128,8
1228	1228	г. Липецк, проезд. Строителей, д. 29	Котельная «Северо-Западная»	0,478	0,113	0,271	Termix BV type 8 T-CP	двухступенчатая	974,0	2024	001.03.01.1228	0,0	920,5	53,5
1229	1229	г. Липецк, ул. Максима Горького, д. 1	ТЭЦ-2	0,590	0,113	0,271	SUB-DS-100-40-32 CV (тип2)	двухступенчатая	2342,3	2024	001.03.01.1229	0,0	2213,5	128,8
1230	1230	г. Липецк, ул. Московская, д. 99	Котельная «Юго-Западная»	0,598	0,115	0,276	SUB-DS-100-40-32 CV (тип2)	двухступенчатая	2342,3	2024	001.03.01.1230	0,0	2213,5	128,8
1231	1231	г. Липецк, проезд. Строителей, д. 12	Котельная «Северо-Западная»	0,522	0,116	0,278	Termix BV type 8 T-CP	двухступенчатая	974,0	2024	001.03.01.1231	0,0	920,5	53,5
1232	1232	г. Липецк, ул. Московская, д. 111	Котельная «Юго-Западная»	0,664	0,116	0,278	Termix BV type 2 T-CP	двухступенчатая	721,4	2024	001.03.01.1232	0,0	681,7	39,7
1233	1233	г. Липецк, п. Новая Жизнь, ул. Уступная, д. 9	ТЭЦ-2	0,013	0,000356	0,000854	колонка ELECTROLUX GWH 14 NanoPlusc узлом учета газа ШУУРГ-100T CG-16MT-100	водонагреватель ГВС	591,0	2024	001.03.01.1233	0,0	558,4	32,6
1234	1234	г. Липецк, ул. Катукова, д. 32	Котельная «Юго-Западная»	0,593	0,117	0,280	Termix BV type 8 T-CP	двухступенчатая	1016,2	2024	001.03.01.1234	0,0	960,4	55,8
1235	1235	г. Липецк, ул. Мичурина, д. 28в	ТЭЦ-2	0,573	0,117	0,280	Termix BV type 8 T-CP	двухступенчатая	974,0	2024	001.03.01.1235	0,0	920,5	53,5
1236	1236	г. Липецк, ул. Индустриальная, д. 1	ТЭЦ-2	0,596	0,117	0,281	Termix BV type 8 T-CP	двухступенчатая	974,0	2024	001.03.01.1236	0,0	920,5	53,5
1237	1237	г. Липецк, ул. Московская, д. 85	Котельная «Юго-Западная»	0,686	0,117	0,281	Termix BV type 2 T-CP	двухступенчатая	721,4	2024	001.03.01.1237	0,0	681,7	39,7
1238	1238	г. Липецк, пр-кт. им 60-летия СССР, д. 30	Котельная «Северо-Западная»	1,132	0,118	0,282	SUB-DS-100-40-32 CV (тип2)	двухступенчатая	2342,3	2024	001.03.01.1238	0,0	2213,5	128,8

Реестровый номер здания	Номер проекта в составе ЕТО	Адрес	Источник тепловой энергии	Нагрузка отопления, Гкал/ч	Среднечасовая нагрузка ГВС, Гкал/ч	Максимально-часовая нагрузка ГВС, Гкал/ч	Тип оборудования	Схема ГВС	Капитальные затраты в строительство ИТП, тыс. руб.	Год реализации мероприятия	Номер проекта	Средства на кап. ремонт здания, тыс. руб.	Целевые средства бюджета, тыс. руб.	Средства собственников жилых помещений
1239	1239	г. Липецк, мкр. 15-й, д. 36	Котельная «Северо-Западная»	0,309	0,118	0,283	SUB-DS-100-40-32 CV (тип2)	двухступенчатая	2342,3	2024	001.03.01.1239	0,0	2213,5	128,8
1240	1240	г. Липецк, ул. Липовская, д. 6/4	Котельная «Улица Семашко, д. 10»	0,752	0,120	0,287	SUB-DS-100-40-32 CV (тип2)	двухступенчатая	2342,3	2024	001.03.01.1240	2342,3	0,0	0,0
1241	1241	г. Липецк, мкр. 15-й, д. 37	Котельная «Северо-Западная»	0,576	0,120	0,289	SUB-DS-100-40-32 CV (тип2)	двухступенчатая	2342,3	2024	001.03.01.1241	0,0	2213,5	128,8
1242	1242	г. Липецк, ул. Барашева, д. 7	ТЭЦ-2	0,776	0,121	0,290	Termix BV type 8 T-CP	двухступенчатая	974,0	2024	001.03.01.1242	0,0	920,5	53,5
1243	1243	г. Липецк, ул. Водопьянова, д. 29	Котельная «Юго-Западная»	0,604	0,121	0,290	SUB-DS-100-40-32 CV (тип2)	двухступенчатая	2342,3	2024	001.03.01.1243	0,0	2213,5	128,8
1244	1244	г. Липецк, п. Новая Жизнь, ул. Санаторная, д. 32	ТЭЦ-2	0,013	0,000356	0,000854	колонок ELECTROLUX GWH 14 NanoPlusc узлом учета газа ШУУРГ-100T СГ-16MT-100	водонагреватель ГВС	591,0	2024	001.03.01.1244	0,0	558,4	32,6
1245	1245	г. Липецк, ул. Л.Толстого, д. 40	Котельная «Улица Толстого, д. 23 А»	0,771	0,121	0,290	SUB-DS-100-40-32 CV (тип2)	двухступенчатая	2342,3	2024	001.03.01.1245	0,0	2213,5	128,8
1246	1246	г. Липецк, проезд. Строителей, д. 14	Котельная «Северо-Западная»	0,263	0,121	0,290	Termix BV type 8 T-CP	одноступенчатая	974,0	2024	001.03.01.1246	0,0	920,5	53,5
1247	1247	г. Липецк, пр-кт. им 60-летия СССР, д. 27	Котельная «Юго-Западная»	0,602	0,121	0,290	SUB-DS-100-40-32 CV (тип2)	двухступенчатая	2342,3	2024	001.03.01.1247	0,0	2213,5	128,8
1248	1248	г. Липецк, проезд. Сиреневый, д. 2	Котельная «Юго-Западная»	0,616	0,121	0,291	SUB-DS-100-40-32 CV (тип2)	двухступенчатая	2342,3	2024	001.03.01.1248	0,0	2213,5	128,8
1249	1249	г. Липецк, ул. Им Генерала Меркулова, д. 19	Котельная «Юго-Западная»	0,598	0,121	0,291	SUB-DS-100-40-32 CV (тип2)	двухступенчатая	2342,3	2024	001.03.01.1249	0,0	2213,5	128,8
1250	1250	г. Липецк, ул. Папина, д. 17	Котельная «Юго-Западная»	0,602	0,122	0,292	SUB-DS-100-40-32 CV (тип2)	двухступенчатая	2342,3	2024	001.03.01.1250	0,0	2213,5	128,8
1251	1251	г. Липецк, ул. Стаханова, д. 5	Котельная «Юго-Западная»	0,595	0,122	0,292	SUB-DS-100-40-32 CV (тип2)	двухступенчатая	2342,3	2024	001.03.01.1251	0,0	2213,5	128,8
1252	1252	г. Липецк, ул. Московская, д. 119	Котельная «Юго-Западная»	0,605	0,122	0,294	SUB-DS-100-40-32 CV (тип2)	двухступенчатая	2342,3	2024	001.03.01.1252	0,0	2213,5	128,8
1253	1253	г. Липецк, ул. Индустриальная, д. 4	ТЭЦ-2	0,335	0,123	0,295	Termix BV type 8 T-CP	двухступенчатая	974,0	2024	001.03.01.1253	0,0	920,5	53,5
1254	1254	г. Липецк, ул. Мичурина, д. 38а	ТЭЦ-2	0,708	0,123	0,295	SUB-DS-100-40-32 CV (тип2)	двухступенчатая	2342,3	2024	001.03.01.1254	0,0	2213,5	128,8
1255	1255	г. Липецк, п. Новая Жизнь, ул. Южная, д. 23	ТЭЦ-2	0,010	0,000356	0,000854	колонок ELECTROLUX GWH 14 NanoPlusc узлом учета газа ШУУРГ-100T СГ-16MT-100	водонагреватель ГВС	591,0	2024	001.03.01.1255	0,0	558,4	32,6

Реестровый номер здания	Номер проекта в составе ЕТО	Адрес	Источник тепловой энергии	Нагрузка отопления, Гкал/ч	Среднечасовая нагрузка ГВС, Гкал/ч	Максимально-часовая нагрузка ГВС, Гкал/ч	Тип оборудования	Схема ГВС	Капитальные затраты в строительство ИТП, тыс. руб.	Год реализации мероприятия	Номер проекта	Средства на кап. ремонт здания, тыс. руб.	Целевые средства бюджета, тыс. руб.	Средства собственников жилых помещений
1256	1256	г. Липецк, пр-кт. им 60-летия СССР, д. 19	Котельная «Юго-Западная»	0,619	0,124	0,298	SUB-DS-100-40-32 CV (тип2)	двухступенчатая	2342,3	2024	001.03.01.1256	0,0	2213,5	128,8
1257	1257	г. Липецк, мкр. 15-й, д. 35	Котельная «Северо-Западная»	0,318	0,125	0,301	SUB-DS-100-40-32 CV (тип2)	двухступенчатая	2342,3	2024	001.03.01.1257	0,0	2213,5	128,8
1258	1258	г. Липецк, проезд. Сиреневый, д. 3	Котельная «Юго-Западная»	0,625	0,126	0,303	SUB-DS-100-40-32 CV (тип2)	двухступенчатая	2342,3	2024	001.03.01.1258	0,0	2213,5	128,8
1259	1259	г. Липецк, ул. Московская, д. 49	Котельная «Северо-Западная»	0,765	0,127	0,305	SUB-DS-100-40-32 CV (тип2)	двухступенчатая	2342,3	2024	001.03.01.1259	2342,3	0,0	0,0
1260	1260	г. Липецк, мкр. 9-й, д. 14	Котельная «Северо-Западная»	0,752	0,128	0,307	SUB-DS-100-40-32 CV (тип2)	двухступенчатая	2342,3	2024	001.03.01.1260	2342,3	0,0	0,0
1261	1261	г. Липецк, мкр. 9-й, д. 7	Котельная «Северо-Западная»	0,749	0,128	0,308	SUB-DS-100-40-32 CV (тип2)	двухступенчатая	2342,3	2024	001.03.01.1261	0,0	2213,5	128,8
1262	1262	г. Липецк, ул. Водопьянова, д. 5	Котельная «Юго-Западная»	0,619	0,129	0,309	SUB-DS-100-40-32 CV (тип2)	двухступенчатая	2342,3	2024	001.03.01.1262	0,0	2213,5	128,8
1263	1263	г. Липецк, проезд. Осенний, д. 2а	ТЭЦ-2	0,235	0,129	0,309	Termix BV type 8 T-CP	одноступенчатая	1016,2	2024	001.03.01.1263	0,0	960,4	55,8
1264	1264	г. Липецк, ул. Максима Горького, д. 13	ТЭЦ-2	0,752	0,130	0,312	SUB-DS-100-40-32 CV (тип2)	двухступенчатая	2342,3	2024	001.03.01.1264	2342,3	0,0	0,0
1265	1265	г. Липецк, ул. Московская, д. 51	Котельная «Северо-Западная»	0,769	0,130	0,312	SUB-DS-100-40-32 CV (тип2)	двухступенчатая	2342,3	2024	001.03.01.1265	0,0	2213,5	128,8
1266	1266	г. Липецк, п. Новая Жизнь, ул. Владивостокская, д. 15	ТЭЦ-2	0,012	0,000356	0,000854	колонок ELECTROLUX GWH 14 NanoPlusc узлом учета газа ШУУРГ-100T CG-16MT-100	водонагреватель ГВС	591,0	2024	001.03.01.1266	0,0	558,4	32,6
1267	1267	г. Липецк, пр-кт. им 60-летия СССР, д. 23	Котельная «Юго-Западная»	0,604	0,130	0,313	SUB-DS-100-40-32 CV (тип2)	двухступенчатая	2342,3	2024	001.03.01.1267	0,0	2213,5	128,8
1268	1268	г. Липецк, ул. Неделина, д. 57	ТЭЦ-2	0,598	0,130	0,313	SUB-DS-100-40-32 CV (тип2)	двухступенчатая	2342,3	2024	001.03.01.1268	0,0	2213,5	128,8
1269	1269	г. Липецк, пр-кт. Победы, д. 116	Котельная «Юго-Западная»	1,062	0,131	0,313	Termix BV type 8 T-CP	двухступенчатая	1016,2	2024	001.03.01.1269	0,0	960,4	55,8
1270	1270	г. Липецк, ул. Липовская, д. 8	Котельная «Улица Семашко, д. 10»	0,776	0,131	0,315	SUB-DS-100-40-32 CV (тип2)	двухступенчатая	2342,3	2024	001.03.01.1270	0,0	2213,5	128,8
1271	1271	ул. Московская, д.30, г. Липецк, 398055	Котельная «Северо-Западная»	0,784	0,131	0,315	SUB-DS-100-40-32 CV (тип2)	двухступенчатая	2342,3	2024	001.03.01.1271	0,0	2213,5	128,8
1272	1272	г. Липецк, ул. Катукowa, д. 18	Котельная «Юго-Западная»	0,864	0,135	0,324	Termix BV type 2 T-CP	двухступенчатая	721,4	2024	001.03.01.1272	0,0	681,7	39,7
1273	1273	г. Липецк, ул. Ильича, д. 36а	ТЭЦ-2	0,608	0,136	0,326	SUB-DS-100-40-32 CV (тип2)	двухступенчатая	2342,3	2024	001.03.01.1273	0,0	2213,5	128,8
1274	1274	г. Липецк, ул. Шкатова, д. 4	Котельная «Угловая»	0,616	0,136	0,326	Termix BV type 8 T-CP	двухступенчатая	974,0	2024	001.03.01.1274	0,0	920,5	53,5

Реестровый номер здания	Номер проекта в составе ЕТО	Адрес	Источник тепловой энергии	Нагрузка отопления, Гкал/ч	Среднечасовая нагрузка ГВС, Гкал/ч	Максимально-часовая нагрузка ГВС, Гкал/ч	Тип оборудования	Схема ГВС	Капитальные затраты в строительство ИТП, тыс. руб.	Год реализации мероприятия	Номер проекта	Средства на кап. ремонт здания, тыс. руб.	Целевые средства бюджета, тыс. руб.	Средства собственников жилых помещений
1275	1275	г. Липецк, мкр. 9-й, д. 8	Котельная «Северо-Западная»	0,878	0,136	0,328	SUB-DS-100-40-32 CV (тип2)	двухступенчатая	2342,3	2024	001.03.01.1275	2342,3	0,0	0,0
1276	1276	г. Липецк, ул. Им Генерала Меркулова, д. 18	Котельная «Юго-Западная»	0,649	0,137	0,330	Termix BV type 8 T-CP	двухступенчатая	974,0	2024	001.03.01.1276	0,0	920,5	53,5
1277	1277	г. Липецк, ул. Санитарная, д. 7	ТЭЦ-2	0,008	0,000356	0,000854	колонокка ELECTROLUX GWH 14 NanoPlusc узлом учета газа ШУУРГ-100T CG-16MT-100	водонагреватель ГВС	591,0	2024	001.03.01.1277	0,0	558,4	32,6
1278	1278	г. Липецк, ул. Стаханова, д. 37	Котельная «Юго-Западная»	0,656	0,139	0,333	Termix BV type 8 T-CP	двухступенчатая	974,0	2024	001.03.01.1278	0,0	920,5	53,5
1279	1279	г. Липецк, ул. 30 лет Октября, д. 8	Котельная «Угловая»	0,684	0,140	0,335	SUB-DS-100-40-32 CV (тип2)	двухступенчатая	2342,3	2024	001.03.01.1279	0,0	2213,5	128,8
1280	1280	г. Липецк, ул. Звездная, д. 11	Котельная «Северо-Западная»	0,776	0,140	0,336	SUB-DS-100-40-32 CV (тип2)	двухступенчатая	2342,3	2024	001.03.01.1280	0,0	2213,5	128,8
1281	1281	г. Липецк, ул. Циолковского, д. 40	Котельная «Северо-Западная»	0,751	0,140	0,337	SUB-DS-100-40-32 CV (тип2)	двухступенчатая	2342,3	2024	001.03.01.1281	0,0	2213,5	128,8
1282	1282	г. Липецк, ул. Московская, д. 53	Котельная «Северо-Западная»	0,764	0,142	0,341	SUB-DS-100-40-32 CV (тип2)	двухступенчатая	2342,3	2024	001.03.01.1282	0,0	2213,5	128,8
1283	1283	г. Липецк, ул. Ильича, д. 46а	ТЭЦ-2	0,759	0,142	0,341	Termix BV type 8 T-CP	двухступенчатая	974,0	2024	001.03.01.1283	0,0	920,5	53,5
1284	1284	г. Липецк, пр-кт. Победы, д. 126	Котельная «Юго-Западная»	0,709	0,142	0,342	Termix BV type 8 T-CP	двухступенчатая	974,0	2024	001.03.01.1284	0,0	920,5	53,5
1285	1285	г. Липецк, ул. Леонтия Кривенкова, д. 3	Котельная «Юго-Западная»	0,743	0,144	0,347	Termix BV type 8 T-CP	двухступенчатая	974,0	2024	001.03.01.1285	0,0	920,5	53,5
1286	1286	г. Липецк, ул. Водопьянова, д. 25	Котельная «Юго-Западная»	0,769	0,145	0,347	SUB-DS-100-40-32 CV (тип2)	двухступенчатая	2342,3	2024	001.03.01.1286	0,0	2213,5	128,8
1287	1287	г. Липецк, ул. Звездная, д. 13/2	Котельная «Северо-Западная»	0,776	0,146	0,351	SUB-DS-100-40-32 CV (тип2)	двухступенчатая	2342,3	2024	001.03.01.1287	0,0	2213,5	128,8
1288	1288	г. Липецк, ул. Волжская, д. 21а	ТЭЦ-2	0,006	0,000356	0,000854	колонокка ELECTROLUX GWH 14 NanoPlusc узлом учета газа ШУУРГ-100T CG-16MT-100	водонагреватель ГВС	591,0	2024	001.03.01.1288	0,0	558,4	32,6
1289	1289	г. Липецк, ул. Водопьянова, д. 23	Котельная «Юго-Западная»	0,769	0,146	0,351	SUB-DS-100-40-32 CV (тип2)	двухступенчатая	2342,3	2024	001.03.01.1289	0,0	2213,5	128,8
1290	1290	г. Липецк, ул. Московская, д. 57б	Котельная «Северо-Западная»	1,277	0,147	0,352	Termix BV type 8 T-CP	двухступенчатая	974,0	2024	001.03.01.1290	0,0	920,5	53,5
1291	1291	г. Липецк, пр-кт. Победы, д. 132	Котельная «Юго-Западная»	0,709	0,148	0,354	Termix BV type 8 T-CP	двухступенчатая	974,0	2024	001.03.01.1291	0,0	920,5	53,5
1292	1292	г. Липецк, ул. Звездная, д. 4/2	Котельная «Северо-Западная»	0,769	0,148	0,355	SUB-DS-100-40-32 CV (тип2)	двухступенчатая	2342,3	2024	001.03.01.1292	0,0	2213,5	128,8

Реестровый номер здания	Номер проекта в составе ЕТО	Адрес	Источник тепловой энергии	Нагрузка отопления, Гкал/ч	Среднечасовая нагрузка ГВС, Гкал/ч	Максимально-часовая нагрузка ГВС, Гкал/ч	Тип оборудования	Схема ГВС	Капитальные затраты в строительство ИТП, тыс. руб.	Год реализации мероприятия	Номер проекта	Средства на кап. ремонт здания, тыс. руб.	Целевые средства бюджета, тыс. руб.	Средства собственников жилых помещений
1293	1293	г. Липецк, мкр. 15-й, д. 19	Котельная «Северо-Западная»	0,748	0,148	0,355	SUB-DS-100-40-32 CV (тип2)	двухступенчатая	2342,3	2024	001.03.01.1293	2342,3	0,0	0,0
1294	1294	г. Липецк, ул. Мичурина, д. 16	ТЭЦ-2	0,750	0,149	0,357	SUB-DS-100-40-32 CV (тип2)	двухступенчатая	2342,3	2024	001.03.01.1294	0,0	2213,5	128,8
1295	1295	г. Липецк, ул. Им Генерала Меркулова, д. 17	Котельная «Юго-Западная»	0,711	0,150	0,360	SUB-DS-100-40-32 CV (тип2)	двухступенчатая	2342,3	2024	001.03.01.1295	0,0	2213,5	128,8
1296	1296	г. Липецк, ул. Водопьянова, д. 31	Котельная «Юго-Западная»	0,754	0,151	0,362	SUB-DS-100-40-32 CV (тип2)	двухступенчатая	2342,3	2024	001.03.01.1296	0,0	2213,5	128,8
1297	1297	г. Липецк, ул. Валентины Терешковой, д. 22	Котельная «Привокзальная»	0,885	0,153	0,366	Termix BV type 8 T-CP	двухступенчатая	1016,2	2024	001.03.01.1297	1016,2	0,0	0,0
1298	1298	г. Липецк, ул. Советская, д. 68	ТЭЦ-2	0,899	0,154	0,370	SUB-DS-100-40-32 CV (тип2)	двухступенчатая	2342,3	2024	001.03.01.1298	0,0	2213,5	128,8
1299	1299	г. Липецк, п. Новая Жизнь, ул. Морская, д. 124	ТЭЦ-2	0,017	0,000356	0,000854	колонокка ELECTROLUX GWH 14 NanoPlusc узлом учета газа ПИУУРГ-100T CG-16MT-100	водонагреватель ГВС	591,0	2024	001.03.01.1299	0,0	558,4	32,6
1300	1300	г. Липецк, ул. Звездная, д. 13	Котельная «Северо-Западная»	0,744	0,155	0,372	SUB-DS-100-40-32 CV (тип2)	двухступенчатая	2342,3	2024	001.03.01.1300	0,0	2213,5	128,8
1301	1301	г. Липецк, ул. Им Генерала Меркулова, д. 3	Котельная «Юго-Западная»	0,742	0,155	0,372	SUB-DS-100-40-32 CV (тип2)	двухступенчатая	2342,3	2024	001.03.01.1301	0,0	2213,5	128,8
1302	1302	г. Липецк, ул. Степанищева, д. 11	Котельная «Привокзальная»	0,630	0,158	0,380	Termix BV type 8 T-CP	двухступенчатая	1016,2	2024	001.03.01.1302	0,0	960,4	55,8
1303	1303	г. Липецк, ул. Стаханова, д. 35	Котельная «Юго-Западная»	0,748	0,159	0,381	SUB-DS-100-40-32 CV (тип2)	двухступенчатая	2342,3	2024	001.03.01.1303	0,0	2213,5	128,8
1304	1304	г. Липецк, ул. 30 лет Октября, д. 6	Котельная «Угловая»	0,824	0,159	0,382	SUB-DS-100-40-32 CV (тип2)	двухступенчатая	2342,3	2024	001.03.01.1304	0,0	2213,5	128,8
1305	1305	г. Липецк, проезд. Строителей, д. 8	Котельная «Северо-Западная»	0,758	0,160	0,385	Termix BV type 8 T-CP	двухступенчатая	974,0	2024	001.03.01.1305	0,0	920,5	53,5
1306	1306	г. Липецк, ул. Папина, д. 8	Котельная «Юго-Западная»	0,728	0,161	0,386	SUB-DS-100-40-32 CV (тип2)	двухступенчатая	2342,3	2024	001.03.01.1306	0,0	2213,5	128,8
1307	1307	г. Липецк, ул. Индустриальная, д. 2	ТЭЦ-2	0,761	0,166	0,399	SUB-DS-100-40-32 CV (тип2)	двухступенчатая	2342,3	2024	001.03.01.1307	0,0	2213,5	128,8
1308	1308	г. Липецк, ул. Московская, д. 135	Котельная «Юго-Западная»	0,968	0,170	0,409	SUB-DS-100-40-32 CV (тип2)	двухступенчатая	2342,3	2024	001.03.01.1308	0,0	2213,5	128,8
1309	1309	г. Липецк, ул. Ульяны Громовой, д. 7	ТЭЦ-2	0,859	0,171	0,411	Termix BV type 8 T-CP	двухступенчатая	974,0	2024	001.03.01.1309	0,0	920,5	53,5
1310	1310	г. Липецк, п. Новая Жизнь, ул. Тепличная, д. 50	ТЭЦ-2	0,015	0,000356	0,000854	колонокка ELECTROLUX GWH 14 NanoPlusc узлом учета газа ПИУУРГ-	водонагреватель ГВС	591,0	2024	001.03.01.1310	0,0	558,4	32,6

Реестровый номер здания	Номер проекта в составе ЕТО	Адрес	Источник тепловой энергии	Нагрузка отопления, Гкал/ч	Среднечасовая нагрузка ГВС, Гкал/ч	Максимально-часовая нагрузка ГВС, Гкал/ч	Тип оборудования	Схема ГВС	Капитальные затраты в строительство ИТП, тыс. руб.	Год реализации мероприятия	Номер проекта	Средства на кап. ремонт здания, тыс. руб.	Целевые средства бюджета, тыс. руб.	Средства собственников жилых помещений
							100T CG-16MT-100							
1311	1311	г. Липецк, ул. Катукова, д. 16	Котельная «Юго-Западная»	0,887	0,171	0,411	Termix BV type 8 T-CP	двухступенчатая	974,0	2024	001.03.01.1311	0,0	920,5	53,5
1312	1312	г. Липецк, б-р. Есенина, д. 9	Котельная «Юго-Западная»	0,882	0,171	0,411	Termix BV type 8 T-CP	двухступенчатая	974,0	2024	001.03.01.1312	0,0	920,5	53,5
1313	1313	г. Липецк, пр-кт. им 60-летия СССР, д. 28	Котельная «Северо-Западная»	0,858	0,174	0,417	SUB-DS-100-40-32 CV (тип2)	двухступенчатая	2342,3	2024	001.03.01.1313	0,0	2213,5	128,8
1314	1314	г. Липецк, мкр. 15-й, д. 25	Котельная «Северо-Западная»	1,057	0,175	0,419	SUB-DS-100-40-32 CV (тип2)	двухступенчатая	2342,3	2024	001.03.01.1314	0,0	2213,5	128,8
1315	1315	г. Липецк, ул. Папина, д. 316	Котельная «Юго-Западная»	0,584	0,178	0,427	SUB-DS-100-40-32 CV (тип2)	двухступенчатая	2342,3	2024	001.03.01.1315	0,0	2213,5	128,8
1316	1316	г. Липецк, пр-кт. им 60-летия СССР, д. 2	Котельная «Юго-Западная»	1,026	0,180	0,431	SUB-DS-100-40-32 CV (тип2)	двухступенчатая	2342,3	2024	001.03.01.1316	0,0	2213,5	128,8
1317	1317	г. Липецк, б-р. Есенина, д. 1	Котельная «Юго-Западная»	0,816	0,181	0,434	Termix BV type 8 T-CP	двухступенчатая	974,0	2024	001.03.01.1317	0,0	920,5	53,5
1318	1318	г. Липецк, пр-кт. Победы, д. 108	Котельная «Юго-Западная»	0,957	0,184	0,442	SUB-DS-100-40-32 CV (тип2)	двухступенчатая	2342,3	2024	001.03.01.1318	0,0	2213,5	128,8
1319	1319	г. Липецк, мкр. 15-й, д. 16	Котельная «Северо-Западная»	0,865	0,184	0,442	SUB-DS-100-40-32 CV (тип2)	двухступенчатая	2342,3	2024	001.03.01.1319	2342,3	0,0	0,0
1320	1320	г. Липецк, ул. Катукова, д. 4	Котельная «Юго-Западная»	1,062	0,187	0,449	Termix BV type 8 T-CP	двухступенчатая	974,0	2024	001.03.01.1320	0,0	920,5	53,5
1321	1321	г. Липецк, п. Новая Жизнь, ул. Морская, д. 12	ТЭЦ-2	0,015	0,000361	0,000866	колонок ELECTROLUX GWH 14 NanoPlusc узлом учета газа ШУУРГ-100T CG-16MT-100	водонагреватель ГВС	591,0	2024	001.03.01.1321	0,0	558,4	32,6
1322	1322	г. Липецк, ул. Московская, д. 137	Котельная «Юго-Западная»	0,864	0,189	0,454	SUB-DS-100-40-32 CV (тип2)	двухступенчатая	2342,3	2024	001.03.01.1322	0,0	2213,5	128,8
1323	1323	г. Липецк, мкр. 15-й, д. 29	Котельная «Северо-Западная»	0,868	0,190	0,456	SUB-DS-100-40-32 CV (тип2)	двухступенчатая	2342,3	2024	001.03.01.1323	0,0	2213,5	128,8
1324	1324	г. Липецк, пр-кт. Победы, д. 112	Котельная «Юго-Западная»	0,902	0,192	0,460	SUB-DS-100-40-32 CV (тип2)	двухступенчатая	2342,3	2024	001.03.01.1324	0,0	2213,5	128,8
1325	1325	г. Липецк, ул. Московская, д. 9	Котельная «Северо-Западная»	1,146	0,199	0,478	Termix BV type 8 T-CP	двухступенчатая	1016,2	2024	001.03.01.1325	0,0	960,4	55,8
1326	1326	г. Липецк, пр-кт. им 60-летия СССР, д. 33	Котельная «Юго-Западная»	0,904	0,201	0,482	SUB-DS-100-40-32 CV (тип2)	двухступенчатая	2342,3	2024	001.03.01.1326	0,0	2213,5	128,8
1327	1327	г. Липецк, ул. Циолковского, д. 6/4	Котельная «Северо-Западная»	0,936	0,201	0,483	Termix BV type 8 T-CP	двухступенчатая	974,0	2024	001.03.01.1327	0,0	920,5	53,5
1328	1328	г. Липецк, б-р. Шубина, д. 19	Котельная «Юго-Западная»	0,914	0,206	0,494	SUB-DS-100-40-32 CV (тип2)	двухступенчатая	2342,3	2024	001.03.01.1328	0,0	2213,5	128,8
1329	1329	г. Липецк, пр-кт. им 60-летия СССР, д. 5	Котельная «Юго-Западная»	1,020	0,206	0,495	Termix BV type 8 T-CP	двухступенчатая	974,0	2024	001.03.01.1329	0,0	920,5	53,5

Реестровый номер здания	Номер проекта в составе ЕТО	Адрес	Источник тепловой энергии	Нагрузка отопления, Гкал/ч	Среднечасовая нагрузка ГВС, Гкал/ч	Максимально-часовая нагрузка ГВС, Гкал/ч	Тип оборудования	Схема ГВС	Капитальные затраты в строительство ИТП, тыс. руб.	Год реализации мероприятия	Номер проекта	Средства на кап. ремонт здания, тыс. руб.	Целевые средства бюджета, тыс. руб.	Средства собственников жилых помещений
1330	1330	г. Липецк, ул. Шевченко, д. 4	Котельная «Угловая»	1,071	0,206	0,495	Termix BV type 8 T-CP	двухступенчатая	974,0	2024	001.03.01.1330	0,0	920,5	53,5
1331	1331	г. Липецк, ул. Полиграфическая, д. 4	Котельная «Юго-Западная»	1,050	0,210	0,505	SUB-DS-100-40-32 CV (тип2)	двухступенчатая	2342,3	2024	001.03.01.1331	0,0	2213,5	128,8
1332	1332	г. Липецк, п. Новая Жизнь, ул. Морская, д. 97	ТЭЦ-2	0,009	0,000361	0,000866	колонка ELECTROLUX GWH 14 NanoPlusc узлом учета газа ШУУРГ-100T СГ-16MT-100	водонагреватель ГВС	591,0	2024	001.03.01.1332	0,0	558,4	32,6
1333	1333	г. Липецк, ул. П.Смородина, д. 6	Котельная «Юго-Западная»	1,025	0,212	0,509	SUB-DS-100-40-32 CV (тип2)	двухступенчатая	2342,3	2024	001.03.01.1333	0,0	2213,5	128,8
1334	1334	г. Липецк, ул. Московская, д. 103	Котельная «Юго-Западная»	1,589	0,214	0,514	SUB-DS-100-40-32 CV (тип2)	двухступенчатая	2342,3	2024	001.03.01.1334	0,0	2213,5	128,8
1335	1335	г. Липецк, ул. Стаханова, д. 27	Котельная «Юго-Западная»	1,133	0,215	0,517	SUB-DS-100-40-32 CV (тип2)	двухступенчатая	2342,3	2024	001.03.01.1335	0,0	2213,5	128,8
1336	1336	г. Липецк, проезд. Сержанта Кувшинова, д. 1	Котельная «Юго-Западная»	1,012	0,216	0,519	SUB-DS-100-40-32 CV (тип2)	двухступенчатая	2342,3	2024	001.03.01.1336	0,0	2213,5	128,8
1337	1337	г. Липецк, пр-кт. Победы, д. 120	Котельная «Юго-Западная»	0,549	0,217	0,520	Termix BV type 8 T-CP	двухступенчатая	974,0	2024	001.03.01.1337	0,0	920,5	53,5
1338	1338	г. Липецк, ул. П.Смородина, д. 20	Котельная «Юго-Западная»	1,019	0,222	0,533	SUB-DS-100-40-32 CV (тип2)	двухступенчатая	2342,3	2024	001.03.01.1338	0,0	2213,5	128,8
1339	1339	г. Липецк, ул. Стаханова, д. 3	Котельная «Юго-Западная»	1,002	0,222	0,533	SUB-DS-100-40-32 CV (тип2)	двухступенчатая	2342,3	2024	001.03.01.1339	0,0	2213,5	128,8
1340	1340	г. Липецк, б-р. Есенина, д. 4	Котельная «Юго-Западная»	1,024	0,223	0,534	SUB-DS-100-40-32 CV (тип2)	двухступенчатая	2342,3	2024	001.03.01.1340	0,0	2213,5	128,8
1341	1341	г. Липецк, ул. Катукова, д. 30	Котельная «Юго-Западная»	1,053	0,224	0,537	SUB-DS-100-40-32 CV (тип2)	двухступенчатая	2342,3	2024	001.03.01.1341	0,0	2213,5	128,8
1342	1342	г. Липецк, ул. Катукова, д. 26	Котельная «Юго-Западная»	1,085	0,227	0,544	SUB-DS-100-40-32 CV (тип2)	двухступенчатая	2342,3	2024	001.03.01.1342	0,0	2213,5	128,8
1343	1343	г. Липецк, п. Новая Жизнь, ул. Морская, д. 90	ТЭЦ-2	0,017	0,000361	0,000866	колонка ELECTROLUX GWH 14 NanoPlusc узлом учета газа ШУУРГ-100T СГ-16MT-100	водонагреватель ГВС	591,0	2024	001.03.01.1343	0,0	558,4	32,6
1344	1344	г. Липецк, ул. Московская, д. 91	Котельная «Юго-Западная»	1,226	0,234	0,563	SUB-DS-100-40-32 CV (тип2)	двухступенчатая	2342,3	2024	001.03.01.1344	0,0	2213,5	128,8
1345	1345	г. Липецк, ул. Московская, д. 87	Котельная «Юго-Западная»	1,184	0,236	0,567	SUB-DS-100-40-32 CV (тип2)	двухступенчатая	2342,3	2024	001.03.01.1345	0,0	2213,5	128,8
1346	1346	г. Липецк, ул. Им Генерала Меркулова, д. 31	Котельная «Юго-Западная»	1,159	0,240	0,577	SUB-DS-100-40-32 CV (тип2)	двухступенчатая	2342,3	2024	001.03.01.1346	0,0	2213,5	128,8

Реестровый номер здания	Номер проекта в составе ЕТО	Адрес	Источник тепловой энергии	Нагрузка отопления, Гкал/ч	Среднечасовая нагрузка ГВС, Гкал/ч	Максимально-часовая нагрузка ГВС, Гкал/ч	Тип оборудования	Схема ГВС	Капитальные затраты в строительство ИТП, тыс. руб.	Год реализации мероприятия	Номер проекта	Средства на кап. ремонт здания, тыс. руб.	Целевые средства бюджета, тыс. руб.	Средства собственников жилых помещений
1347	1347	г. Липецк, ул. Неделина, д. 15	ТЭЦ-2	1,407	0,243	0,583	SUB-DS-100-40-32 CV (тип2)	двухступенчатая	2342,3	2024	001.03.01.1347	0,0	2213,5	128,8
1348	1348	г. Липецк, пр-кт. Победы, д. 21	ТЭЦ-2	1,436	0,251	0,601	SUB-DS-100-40-32 CV (тип2)	двухступенчатая	2342,3	2024	001.03.01.1348	0,0	2213,5	128,8
1349	1349	г. Липецк, ул. Неделина, д. 49	ТЭЦ-2	1,429	0,251	0,603	SUB-DS-100-40-32 CV (тип2)	двухступенчатая	2342,3	2024	001.03.01.1349	0,0	2213,5	128,8
1350	1350	г. Липецк, ул. Депутатская, д. 81	ТЭЦ-2	1,175	0,252	0,604	SUB-DS-100-40-32 CV (тип2)	двухступенчатая	2342,3	2024	001.03.01.1350	0,0	2213,5	128,8
1351	1351	г. Липецк, ул. Катукова, д. 20	Котельная «Юго-Западная»	1,087	0,252	0,605	Termix BV type 8 T-CP	двухступенчатая	974,0	2024	001.03.01.1351	0,0	920,5	53,5
1352	1352	г. Липецк, ул. Яна Берзина, д. 4	Котельная «Северо-Западная»	0,984	0,256	0,614	SUB-DS-100-40-32 CV (тип2)	двухступенчатая	2342,3	2024	001.03.01.1352	0,0	2213,5	128,8
1353	1353	г. Липецк, ул. Им Генерала Меркулова, д. 57	Котельная «Юго-Западная»	0,527	0,257	0,616	Termix BV type 8 T-CP	одноступенчатая	974,0	2024	001.03.01.1353	0,0	920,5	53,5
1354	1354	г. Липецк, пер. Виноградный, д. 11	ТЭЦ-2	0,030	0,000410	0,000984	колонка ELECTROLUX GWH 14 NanoPlusc узлом учета газа ШУУРГ-100T СГ-16MT-100	водонагреватель ГВС	591,0	2024	001.03.01.1354	0,0	558,4	32,6
1355	1355	г. Липецк, ул. Звездная, д. 4/3	Котельная «Северо-Западная»	1,384	0,258	0,618	SUB-DS-100-40-32 CV (тип2)	двухступенчатая	2342,3	2024	001.03.01.1355	0,0	2213,5	128,8
1356	1356	г. Липецк, ул. Им Генерала Меркулова, д. 24	Котельная «Юго-Западная»	1,152	0,260	0,624	Termix BV type 8 T-CP	двухступенчатая	974,0	2024	001.03.01.1356	0,0	920,5	53,5
1357	1357	г. Липецк, пр-кт. им 60-летия СССР, д. 31	Котельная «Юго-Западная»	1,161	0,261	0,627	SUB-DS-100-40-32 CV (тип2)	двухступенчатая	2342,3	2024	001.03.01.1357	0,0	2213,5	128,8
1358	1358	г. Липецк, пр-кт. Победы, д. 19а	ТЭЦ-2	1,910	0,263	0,632	SUB-DS-100-40-32 CV (тип2)	двухступенчатая	2342,3	2024	001.03.01.1358	0,0	2213,5	128,8
1359	1359	г. Липецк, ул. Московская, д. 117	Котельная «Юго-Западная»	1,256	0,264	0,634	SUB-DS-100-40-32 CV (тип2)	двухступенчатая	2342,3	2024	001.03.01.1359	0,0	2213,5	128,8
1360	1360	г. Липецк, ул. П.Смородина, д. 2	Котельная «Юго-Западная»	1,403	0,265	0,637	SUB-DS-100-40-32 CV (тип2)	двухступенчатая	2342,3	2024	001.03.01.1360	0,0	2213,5	128,8
1361	1361	г. Липецк, пр-кт. им 60-летия СССР, д. 41	Котельная «Юго-Западная»	1,911	0,272	0,652	SUB-DS-100-40-32 CV (тип2)	двухступенчатая	2342,3	2024	001.03.01.1361	0,0	2213,5	128,8
1362	1362	г. Липецк, пр-кт. им 60-летия СССР, д. 45	Котельная «Юго-Западная»	1,270	0,276	0,662	SUB-DS-100-40-32 CV (тип2)	двухступенчатая	2342,3	2024	001.03.01.1362	0,0	2213,5	128,8
1363	1363	г. Липецк, пр-кт. им 60-летия СССР, д. 43	Котельная «Юго-Западная»	1,275	0,276	0,663	SUB-DS-100-40-32 CV (тип2)	двухступенчатая	2342,3	2024	001.03.01.1363	0,0	2213,5	128,8
1364	1364	г. Липецк, ул. Катукова, д. 24	Котельная «Юго-Западная»	1,136	0,277	0,664	Termix BV type 8 T-CP	двухступенчатая	974,0	2024	001.03.01.1364	0,0	920,5	53,5
1365	1365	г. Липецк, пер. Виноградный, д. 3	ТЭЦ-2		0,000410	0,000984	колонка ELECTROLUX	водонагреватель ГВС	591,0	2024	001.03.01.1365	0,0	558,4	32,6

Реестровый номер здания	Номер проекта в составе ЕТО	Адрес	Источник тепловой энергии	Нагрузка отопления, Гкал/ч	Среднечасовая нагрузка ГВС, Гкал/ч	Максимально-часовая нагрузка ГВС, Гкал/ч	Тип оборудования	Схема ГВС	Капитальные затраты в строительство ИТП, тыс. руб.	Год реализации мероприятия	Номер проекта	Средства на кап. ремонт здания, тыс. руб.	Целевые средства бюджета, тыс. руб.	Средства собственников жилых помещений
							GWH 14 NanoPlusc узлом учета газа ШУУРГ-100T СГ-16MT-100							
1366	1366	г. Липецк, ул. П.Смородина, д. 24	Котельная «Юго-Западная»	1,261	0,293	0,704	SUB-DS-100-40-32 CV (тип2)	двухступенчатая	2342,3	2024	001.03.01.1366	0,0	2213,5	128,8
1367	1367	г. Липецк, пр-кт. Победы, д. 27	ТЭЦ-2	1,620	0,333	0,799	SUB-DS-100-40-32 CV (тип2)	двухступенчатая	2342,3	2024	001.03.01.1367	0,0	2213,5	128,8
1368	1368	г. Липецк, пр-кт. Победы, д. 118	Котельная «Юго-Западная»	1,700	0,335	0,804	Termix BV type 8 T-CP	двухступенчатая	974,0	2024	001.03.01.1368	0,0	920,5	53,5
1369	1369	г. Липецк, ул. Им Генерала Меркулова, д. 43	Котельная «Юго-Западная»	1,566	0,339	0,813	Termix BV type 8 T-CP	двухступенчатая	974,0	2024	001.03.01.1369	0,0	920,5	53,5
1370	1370	г. Липецк, ул. П.Смородина, д. 14	Котельная «Юго-Западная»	1,760	0,367	0,881	SUB-DS-100-40-32 CV (тип2)	двухступенчатая	2342,3	2024	001.03.01.1370	0,0	2213,5	128,8
1371	1371	г. Липецк, л. Хренникова, д.8	Котельная «Юго-Западная»	0,695	0,473	1,134	Termix One type 1	одноступенчатая	591,0	2024	001.03.01.1371	0,0	558,4	32,6
1372	1372	г. Липецк, ул. 50 лет НЛМК, д. 15	ТЭЦ-2	0,690	0,046	0,111	Termix BV type 2 T-CP	одноступенчатая	721,4	2024	001.03.01.1372	0,0	681,7	39,7
1373	1373	городок. Студенческий, д.14, г. Липецк, 398058	Котельная «Северо-Западная»	0,112	0,006	0,016	колонокка ELECTROLUX GWH 14 NanoPlusc узлом учета газа ШУУРГ-100T СГ-16MT-100	одноступенчатая	591,0	2024	001.03.01.1373	591,0	0,0	0,0
1374	1374	г. Липецк, ул. Угловая, д. 15	Котельная «Угловая»	0,015	0,001	0,001	колонокка ELECTROLUX GWH 14 NanoPlusc узлом учета газа ШУУРГ-100T СГ-16MT-100	водонагреватель ГВС	591,0	2024	001.03.01.1374	0,0	558,4	32,6
1375	1375	г. Липецк, мкр. 15-й, д. 4/2	Котельная «Северо-Западная»	0,336	0,055	0,131	Termix BV type 2 T-CP	двухступенчатая	721,4	2024	001.03.01.1375	0,0	681,7	39,7
1376	1376	г. Липецк, ул. Знаменского, д. 15	ТЭЦ-2		0,000410	0,000984	колонокка ELECTROLUX GWH 14 NanoPlusc узлом учета газа ШУУРГ-100T СГ-16MT-100	водонагреватель ГВС	591,0	2024	001.03.01.1376	0,0	558,4	32,6
1377	1377	г. Липецк, ул. Космонавтов, д. 94	Котельная «Северо-Западная»	0,429	0,064	0,155	Termix BV type 2 T-CP	двухступенчатая	721,4	2024	001.03.01.1377	0,0	681,7	39,7
1378	1378	г. Липецк, ул. Циолковского, д. 39	Котельная «Привокзальная»	0,602	0,106	0,255	Termix BV type 8 T-CP	двухступенчатая	1016,2	2024	001.03.01.1378	0,0	960,4	55,8
1379	1379	г. Липецк, ул. Гагарина, д. 125/1	Котельная «Привокзальная»	0,237	0,057	0,138	Termix BV type 2 T-CP	двухступенчатая	721,4	2024	001.03.01.1379	0,0	681,7	39,7
1380	1380	г. Липецк, ул. Липовская, д. 1	Котельная «Привокзальная»	0,467	0,088	0,210	Termix BV type 6 T-CP	двухступенчатая	964,1	2024	001.03.01.1380	0,0	911,1	53,1

Реестровый номер здания	Номер проекта в составе ЕТО	Адрес	Источник тепловой энергии	Нагрузка отопления, Гкал/ч	Среднечасовая нагрузка ГВС, Гкал/ч	Максимально-часовая нагрузка ГВС, Гкал/ч	Тип оборудования	Схема ГВС	Капитальные затраты в строительство ИТП, тыс. руб.	Год реализации мероприятия	Номер проекта	Средства на кап. ремонт здания, тыс. руб.	Целевые средства бюджета, тыс. руб.	Средства собственников жилых помещений
1381	1381	г. Липецк, мкр. 9-й, д. 22/2	Котельная «Северо-Западная»	0,310	0,070	0,167	Termix BV type 6 T-CP	двухступенчатая	964,1	2024	001.03.01.1381	964,1	0,0	0,0
1382	1382	г. Липецк, ул. Стаханова, д. 26	Котельная «Юго-Западная»	1,733	0,190	0,455	SUB-DS-100-40-32 CV (тип2)	двухступенчатая	2342,3	2024	001.03.01.1382	0,0	2213,5	128,8
1383	1383	ул. Морская, владение 2а	ТЭЦ-2	0,051	0,003	0,008	колонка ELECTROLUX GWH 14 NanoPlusc узлом учета газа ШУУРГ-100T СГ-16MT-100	водонагреватель ГВС	591,0	2024	001.03.01.1383	0,0	558,4	32,6
1384	1384	г. Липецк, ул. Знаменского, д. 2	ТЭЦ-2		0,000410	0,000984	колонка ELECTROLUX GWH 14 NanoPlusc узлом учета газа ШУУРГ-100T СГ-16MT-100	водонагреватель ГВС	591,0	2024	001.03.01.1384	0,0	558,4	32,6
1385	1385	г. Липецк, ул. Надежды, д. 17	ТЭЦ-2	0,021	0,000410	0,000984	колонка ELECTROLUX GWH 14 NanoPlusc узлом учета газа ШУУРГ-100T СГ-16MT-100	водонагреватель ГВС	591,0	2024	001.03.01.1385	0,0	558,4	32,6
1386	1386	г. Липецк, ул. Папанина, д. 21	ТЭЦ-2	0,029	0,000410	0,000984	колонка ELECTROLUX GWH 14 NanoPlusc узлом учета газа ШУУРГ-100T СГ-16MT-100	водонагреватель ГВС	591,0	2024	001.03.01.1386	0,0	558,4	32,6
1387	1387	г. Липецк, п. Новая Жизнь, ул. Краснодарская, д. 17	ТЭЦ-2	0,007	0,000412	0,000989	колонка ELECTROLUX GWH 14 NanoPlusc узлом учета газа ШУУРГ-100T СГ-16MT-100	водонагреватель ГВС	591,0	2024	001.03.01.1387	0,0	558,4	32,6
1388	1388	г. Липецк, п. Новая Жизнь, ул. Майская, д. 17	ТЭЦ-2	0,010	0,000412	0,000989	колонка ELECTROLUX GWH 14 NanoPlusc узлом учета газа ШУУРГ-100T СГ-16MT-100	водонагреватель ГВС	591,0	2024	001.03.01.1388	0,0	558,4	32,6
1389	1389	г. Липецк, ул. Совхозная, д. 6	Котельная «Привокзальная»	0,006	0,000424	0,001018	колонка ELECTROLUX GWH 14 NanoPlusc узлом учета газа ШУУРГ-	водонагреватель ГВС	591,0	2024	001.03.01.1389	0,0	558,4	32,6

Реестровый номер здания	Номер проекта в составе ЕТО	Адрес	Источник тепловой энергии	Нагрузка отопления, Гкал/ч	Среднечасовая нагрузка ГВС, Гкал/ч	Максимально-часовая нагрузка ГВС, Гкал/ч	Тип оборудования	Схема ГВС	Капитальные затраты в строительство ИТП, тыс. руб.	Год реализации мероприятия	Номер проекта	Средства на кап. ремонт здания, тыс. руб.	Целевые средства бюджета, тыс. руб.	Средства собственников жилых помещений
							100T CG-16MT-100							
1390	1390	г. Липецк, п. Новая Жизнь, ул. Тепличная, д. 21	ТЭЦ-2	0,007	0,000445	0,001068	колонок ELECTROLUX GWH 14 NanoPlusc узлом учета газа ШУУРГ-100T CG-16MT-100	водонагреватель ГВС	591,0	2024	001.03.01.1390	0,0	558,4	32,6
1391	1391	г. Липецк, п. Новая Жизнь, ул. Уступная, д. 10	ТЭЦ-2	0,008	0,000445	0,001068	колонок ELECTROLUX GWH 14 NanoPlusc узлом учета газа ШУУРГ-100T CG-16MT-100	водонагреватель ГВС	591,0	2024	001.03.01.1391	0,0	558,4	32,6
1392	1392	г. Липецк, п. Новая Жизнь, ул. Морская, д. 35	ТЭЦ-2	0,008	0,000445	0,001068	колонок ELECTROLUX GWH 14 NanoPlusc узлом учета газа ШУУРГ-100T CG-16MT-100	водонагреватель ГВС	591,0	2024	001.03.01.1392	0,0	558,4	32,6
1393	1393	г. Липецк, ул. Морская, д. 17/2	ТЭЦ-2	0,010	0,000445	0,001068	колонок ELECTROLUX GWH 14 NanoPlusc узлом учета газа ШУУРГ-100T CG-16MT-100	водонагреватель ГВС	591,0	2024	001.03.01.1393	0,0	558,4	32,6
1394	1394	г. Липецк, ул. Владивостокская, д. 2	ТЭЦ-2	0,007	0,000445	0,001068	колонок ELECTROLUX GWH 14 NanoPlusc узлом учета газа ШУУРГ-100T CG-16MT-100	водонагреватель ГВС	591,0	2024	001.03.01.1394	0,0	558,4	32,6
1395	1395	г. Липецк, п. Новая Жизнь, ул. Уступная, д. 46	ТЭЦ-2	0,014	0,000445	0,001068	колонок ELECTROLUX GWH 14 NanoPlusc узлом учета газа ШУУРГ-100T CG-16MT-100	водонагреватель ГВС	591,0	2024	001.03.01.1395	0,0	558,4	32,6
1396	1396	г. Липецк, п. Новая Жизнь, ул. Южная, д. 7	ТЭЦ-2	0,012	0,000445	0,001068	колонок ELECTROLUX GWH 14 NanoPlusc узлом учета газа ШУУРГ-100T CG-16MT-100	водонагреватель ГВС	591,0	2024	001.03.01.1396	0,0	558,4	32,6

Реестровый номер здания	Номер проекта в составе ЕТО	Адрес	Источник тепловой энергии	Нагрузка отопления, Гкал/ч	Среднечасовая нагрузка ГВС, Гкал/ч	Максимально-часовая нагрузка ГВС, Гкал/ч	Тип оборудования	Схема ГВС	Капитальные затраты в строительство ИТП, тыс. руб.	Год реализации мероприятия	Номер проекта	Средства на кап. ремонт здания, тыс. руб.	Целевые средства бюджета, тыс. руб.	Средства собственников жилых помещений
1397	1397	г. Липецк, п. Новая Жизнь, ул. Морская, д. 94	ТЭЦ-2	0,013	0,000445	0,001068	колонок ELECTROLUX GWH 14 NanoPlusc узлом учета газа ШУУРГ-100Т СГ-16МТ-100	водонагреватель ГВС	591,0	2024	001.03.01.1397	0,0	558,4	32,6
1398	1398	г. Липецк, п. Новая Жизнь, ул. Тепличная, д. 52	ТЭЦ-2	0,009	0,000445	0,001068	колонок ELECTROLUX GWH 14 NanoPlusc узлом учета газа ШУУРГ-100Т СГ-16МТ-100	водонагреватель ГВС	591,0	2024	001.03.01.1398	0,0	558,4	32,6
1399	1399	г. Липецк, п. Новая Жизнь, ул. Уступная, д. 2	ТЭЦ-2	0,004	0,000445	0,001068	колонок ELECTROLUX GWH 14 NanoPlusc узлом учета газа ШУУРГ-100Т СГ-16МТ-100	водонагреватель ГВС	591,0	2024	001.03.01.1399	0,0	558,4	32,6
1400	1400	г. Липецк, ул. Санитарная, д. 6	ТЭЦ-2	0,011	0,000445	0,001068	колонок ELECTROLUX GWH 14 NanoPlusc узлом учета газа ШУУРГ-100Т СГ-16МТ-100	водонагреватель ГВС	591,0	2024	001.03.01.1400	0,0	558,4	32,6
1401	1401	г. Липецк, ул. Надежды, д. 5	ТЭЦ-2		0,000499	0,001198	колонок ELECTROLUX GWH 14 NanoPlusc узлом учета газа ШУУРГ-100Т СГ-16МТ-100	водонагреватель ГВС	591,0	2024	001.03.01.1401	0,0	558,4	32,6
1402	1402	г. Липецк, ул. Папанина, д. 42	ТЭЦ-2		0,000499	0,001198	колонок ELECTROLUX GWH 14 NanoPlusc узлом учета газа ШУУРГ-100Т СГ-16МТ-100	водонагреватель ГВС	591,0	2024	001.03.01.1402	0,0	558,4	32,6
1403	1403	г. Липецк, проезд. Боевой, д. 24	Котельная «Привокзальная»	0,009	0,000499	0,001198	колонок ELECTROLUX GWH 14 NanoPlusc узлом учета газа ШУУРГ-100Т СГ-16МТ-100	водонагреватель ГВС	591,0	2024	001.03.01.1403	0,0	558,4	32,6
1404	1404	г. Липецк, ул. Сливовая, д. 5	ТЭЦ-2	0,013	0,001	0,001	колонок ELECTROLUX GWH 14 NanoPlusc	водонагреватель ГВС	591,0	2024	001.03.01.1404	0,0	558,4	32,6

Реестровый номер здания	Номер проекта в составе ЕТО	Адрес	Источник тепловой энергии	Нагрузка отопления, Гкал/ч	Среднечасовая нагрузка ГВС, Гкал/ч	Максимально-часовая нагрузка ГВС, Гкал/ч	Тип оборудования	Схема ГВС	Капитальные затраты в строительство ИТП, тыс. руб.	Год реализации мероприятия	Номер проекта	Средства на кап. ремонт здания, тыс. руб.	Целевые средства бюджета, тыс. руб.	Средства собственников жилых помещений
							узлом учета газа ШУУРГ-100Т СГ-16MT-100							
1405	1405	г. Липецк, ул. МПС, д. 9а	Котельная «Привокзальная»	0,096	0,001	0,001	колонок ELECTROLUX GWH 14 NanoPlus узлом учета газа ШУУРГ-100Т СГ-16MT-100	водонагреватель ГВС	591,0	2024	001.03.01.1405	0,0	558,4	32,6
1406	1406	г. Липецк, п. Новая Жизнь, ул. Южная, д. 16	ТЭЦ-2	0,006	0,001	0,001	колонок ELECTROLUX GWH 14 NanoPlus узлом учета газа ШУУРГ-100Т СГ-16MT-100	водонагреватель ГВС	591,0	2024	001.03.01.1406	0,0	558,4	32,6
1407	1407	г. Липецк, п. Новая Жизнь, ул. Тепличная, д. 19	ТЭЦ-2	0,008	0,001	0,001	колонок ELECTROLUX GWH 14 NanoPlus узлом учета газа ШУУРГ-100Т СГ-16MT-100	водонагреватель ГВС	591,0	2024	001.03.01.1407	0,0	558,4	32,6
1408	1408	г. Липецк, п. Новая Жизнь, ул. Байкальская, д. 4	ТЭЦ-2	0,012	0,001	0,001	колонок ELECTROLUX GWH 14 NanoPlus узлом учета газа ШУУРГ-100Т СГ-16MT-100	водонагреватель ГВС	591,0	2024	001.03.01.1408	0,0	558,4	32,6
1409	1409	г. Липецк, п. Новая Жизнь, ул. Уступная, д. 60	ТЭЦ-2	0,009	0,001	0,001	колонок ELECTROLUX GWH 14 NanoPlus узлом учета газа ШУУРГ-100Т СГ-16MT-100	водонагреватель ГВС	591,0	2024	001.03.01.1409	0,0	558,4	32,6
1410	1410	г. Липецк, п. Новая Жизнь, ул. Пензенская, д. 15	ТЭЦ-2	0,013	0,001	0,001	колонок ELECTROLUX GWH 14 NanoPlus узлом учета газа ШУУРГ-100Т СГ-16MT-100	водонагреватель ГВС	591,0	2024	001.03.01.1410	0,0	558,4	32,6
1411	1411	г. Липецк, п. Новая Жизнь, ул. Пензенская, д. 26	ТЭЦ-2	0,011	0,001	0,001	колонок ELECTROLUX GWH 14 NanoPlus узлом учета газа ШУУРГ-100Т СГ-16MT-100	водонагреватель ГВС	591,0	2024	001.03.01.1411	0,0	558,4	32,6

Реестровый номер здания	Номер проекта в составе ЕТО	Адрес	Источник тепловой энергии	Нагрузка отопления, Гкал/ч	Среднечасовая нагрузка ГВС, Гкал/ч	Максимально-часовая нагрузка ГВС, Гкал/ч	Тип оборудования	Схема ГВС	Капитальные затраты в строительство ИТП, тыс. руб.	Год реализации мероприятия	Номер проекта	Средства на кап. ремонт здания, тыс. руб.	Целевые средства бюджета, тыс. руб.	Средства собственников жилых помещений
1412	1412	г. Липецк, ул. Бурлакова, д. 38	ТЭЦ-2	0,013	0,001	0,001	колонок ELECTROLUX GWH 14 NanoPlusc узлом учета газа ШУУРГ-100Т СГ-16МТ-100	водонагреватель ГВС	591,0	2024	001.03.01.1412	0,0	558,4	32,6
1413	1413	г. Липецк, ул. Папанина, д. 5	ТЭЦ-2	0,011	0,001	0,001	колонок ELECTROLUX GWH 14 NanoPlusc узлом учета газа ШУУРГ-100Т СГ-16МТ-100	водонагреватель ГВС	591,0	2024	001.03.01.1413	0,0	558,4	32,6
1414	1414	г. Липецк, п. Новая Жизнь, ул. Байкальская, д. 20	ТЭЦ-2	0,007	0,001	0,001	колонок ELECTROLUX GWH 14 NanoPlusc узлом учета газа ШУУРГ-100Т СГ-16МТ-100	водонагреватель ГВС	591,0	2024	001.03.01.1414	0,0	558,4	32,6
1415	1415	г. Липецк, пер. Виноградный, д. 5	ТЭЦ-2		0,001	0,001	колонок ELECTROLUX GWH 14 NanoPlusc узлом учета газа ШУУРГ-100Т СГ-16МТ-100	водонагреватель ГВС	591,0	2024	001.03.01.1415	0,0	558,4	32,6
1416	1416	г. Липецк, ул. Ильича, д. 50	ТЭЦ-2	0,013	0,001	0,001	колонок ELECTROLUX GWH 14 NanoPlusc узлом учета газа ШУУРГ-100Т СГ-16МТ-100	водонагреватель ГВС	591,0	2024	001.03.01.1416	0,0	558,4	32,6
1417	1417	г. Липецк, ул. Леваневского, д. 28/1	ТЭЦ-2	0,009	0,001	0,001	колонок ELECTROLUX GWH 14 NanoPlusc узлом учета газа ШУУРГ-100Т СГ-16МТ-100	водонагреватель ГВС	591,0	2024	001.03.01.1417	0,0	558,4	32,6
1418	1418	г. Липецк, ул. Ильича, д. 25	ТЭЦ-2	0,011	0,001	0,001	колонок ELECTROLUX GWH 14 NanoPlusc узлом учета газа ШУУРГ-100Т СГ-16МТ-100	водонагреватель ГВС	591,0	2024	001.03.01.1418	0,0	558,4	32,6
1419	1419	г. Липецк, ул. Ильича, д. 29	ТЭЦ-2	0,011	0,001	0,001	колонок ELECTROLUX GWH 14 NanoPlusc	водонагреватель ГВС	591,0	2024	001.03.01.1419	0,0	558,4	32,6

Реестровый номер здания	Номер проекта в составе ЕТО	Адрес	Источник тепловой энергии	Нагрузка отопления, Гкал/ч	Среднечасовая нагрузка ГВС, Гкал/ч	Максимально-часовая нагрузка ГВС, Гкал/ч	Тип оборудования	Схема ГВС	Капитальные затраты в строительство ИТП, тыс. руб.	Год реализации мероприятия	Номер проекта	Средства на кап. ремонт здания, тыс. руб.	Целевые средства бюджета, тыс. руб.	Средства собственников жилых помещений
							узлом учета газа ШУУРГ-100Т СГ-16MT-100							
1420	1420	г. Липецк, пер. Виноградный, д. 13	ТЭЦ-2	0,030	0,001	0,002	колонка ELECTROLUX GWH 14 NanoPlusc узлом учета газа ШУУРГ-100Т СГ-16MT-100	водонагреватель ГВС	591,0	2024	001.03.01.1420	0,0	558,4	32,6
1421	1421	г. Липецк, пер. Виноградный, д. 21	ТЭЦ-2		0,001	0,002	колонка ELECTROLUX GWH 14 NanoPlusc узлом учета газа ШУУРГ-100Т СГ-16MT-100	водонагреватель ГВС	591,0	2024	001.03.01.1421	0,0	558,4	32,6
1422	1422	г. Липецк, пер. Виноградный, д. 9	ТЭЦ-2		0,001	0,002	колонка ELECTROLUX GWH 14 NanoPlusc узлом учета газа ШУУРГ-100Т СГ-16MT-100	водонагреватель ГВС	591,0	2024	001.03.01.1422	0,0	558,4	32,6
1423	1423	г. Липецк, проезд. Каштановый, д. 4	ТЭЦ-2	0,010	0,001	0,002	колонка ELECTROLUX GWH 14 NanoPlusc узлом учета газа ШУУРГ-100Т СГ-16MT-100	водонагреватель ГВС	591,0	2024	001.03.01.1423	0,0	558,4	32,6
1424	1424	г. Липецк, ул. Абрикосовая, д. 21	ТЭЦ-2		0,001	0,002	колонка ELECTROLUX GWH 14 NanoPlusc узлом учета газа ШУУРГ-100Т СГ-16MT-100	водонагреватель ГВС	591,0	2024	001.03.01.1424	0,0	558,4	32,6
1425	1425	г. Липецк, ул. Абрикосовая, д. 22	ТЭЦ-2		0,001	0,002	колонка ELECTROLUX GWH 14 NanoPlusc узлом учета газа ШУУРГ-100Т СГ-16MT-100	водонагреватель ГВС	591,0	2024	001.03.01.1425	0,0	558,4	32,6
1426	1426	г. Липецк, ул. Абрикосовая, д. 23	ТЭЦ-2		0,001	0,002	колонка ELECTROLUX GWH 14 NanoPlusc узлом учета газа ШУУРГ-100Т СГ-16MT-100	водонагреватель ГВС	591,0	2024	001.03.01.1426	0,0	558,4	32,6

Реестровый номер здания	Номер проекта в составе ЕТО	Адрес	Источник тепловой энергии	Нагрузка отопления, Гкал/ч	Среднечасовая нагрузка ГВС, Гкал/ч	Максимально-часовая нагрузка ГВС, Гкал/ч	Тип оборудования	Схема ГВС	Капитальные затраты в строительство ИТП, тыс. руб.	Год реализации мероприятия	Номер проекта	Средства на кап. ремонт здания, тыс. руб.	Целевые средства бюджета, тыс. руб.	Средства собственников жилых помещений
1427	1427	г. Липецк, ул. Абрикосовая, д. 25	ТЭЦ-2		0,001	0,002	колонок ELECTROLUX GWH 14 NanoPlusc узлом учета газа ШУУРГ-100Т СГ-16MT-100	водонагреватель ГВС	591,0	2024	001.03.01.1427	0,0	558,4	32,6
1428	1428	г. Липецк, ул. Ануфриева, д. 2	ТЭЦ-2	0,015	0,001	0,002	колонок ELECTROLUX GWH 14 NanoPlusc узлом учета газа ШУУРГ-100Т СГ-16MT-100	водонагреватель ГВС	591,0	2024	001.03.01.1428	0,0	558,4	32,6
1429	1429	г. Липецк, ул. Ануфриева, д. 8	ТЭЦ-2	0,032	0,001	0,002	колонок ELECTROLUX GWH 14 NanoPlusc узлом учета газа ШУУРГ-100Т СГ-16MT-100	водонагреватель ГВС	591,0	2024	001.03.01.1429	0,0	558,4	32,6
1430	1430	г. Липецк, ул. Бахаева, д. 6	ТЭЦ-2		0,001	0,002	колонок ELECTROLUX GWH 14 NanoPlusc узлом учета газа ШУУРГ-100Т СГ-16MT-100	водонагреватель ГВС	591,0	2024	001.03.01.1430	0,0	558,4	32,6
1431	1431	г. Липецк, ул. Знаменская, д. 5	ТЭЦ-2		0,001	0,002	колонок ELECTROLUX GWH 14 NanoPlusc узлом учета газа ШУУРГ-100Т СГ-16MT-100	водонагреватель ГВС	591,0	2024	001.03.01.1431	0,0	558,4	32,6
1432	1432	г. Липецк, ул. Надежды, д. 12	ТЭЦ-2		0,001	0,002	колонок ELECTROLUX GWH 14 NanoPlusc узлом учета газа ШУУРГ-100Т СГ-16MT-100	водонагреватель ГВС	591,0	2024	001.03.01.1432	0,0	558,4	32,6
1433	1433	г. Липецк, ул. Надежды, д. 16	ТЭЦ-2	0,030	0,001	0,002	колонок ELECTROLUX GWH 14 NanoPlusc узлом учета газа ШУУРГ-100Т СГ-16MT-100	водонагреватель ГВС	591,0	2024	001.03.01.1433	0,0	558,4	32,6
1434	1434	г. Липецк, ул. Надежды, д. 18	ТЭЦ-2	0,012	0,001	0,002	колонок ELECTROLUX GWH 14 NanoPlusc	водонагреватель ГВС	591,0	2024	001.03.01.1434	0,0	558,4	32,6

Реестровый номер здания	Номер проекта в составе ЕТО	Адрес	Источник тепловой энергии	Нагрузка отопления, Гкал/ч	Среднечасовая нагрузка ГВС, Гкал/ч	Максимально-часовая нагрузка ГВС, Гкал/ч	Тип оборудования	Схема ГВС	Капитальные затраты в строительство ИТП, тыс. руб.	Год реализации мероприятия	Номер проекта	Средства на кап. ремонт здания, тыс. руб.	Целевые средства бюджета, тыс. руб.	Средства собственников жилых помещений
							узлом учета газа ШУУРГ-100Т СГ-16MT-100							
1435	1435	г. Липецк, ул. Надежды, д. 19	ТЭЦ-2	0,021	0,001	0,002	колонка ELECTROLUX GWH 14 NanoPlusc узлом учета газа ШУУРГ-100Т СГ-16MT-100	водонагреватель ГВС	591,0	2024	001.03.01.1435	0,0	558,4	32,6
1436	1436	г. Липецк, ул. Октябрьская, д. 87	Котельная «Улица Октябрьская, д. 53»	0,026	0,001	0,002	колонка ELECTROLUX GWH 14 NanoPlusc узлом учета газа ШУУРГ-100Т СГ-16MT-100	водонагреватель ГВС	591,0	2024	001.03.01.1436	0,0	558,4	32,6
1437	1437	г. Липецк, ул. Папанина, д. 20	ТЭЦ-2	0,020	0,001	0,002	колонка ELECTROLUX GWH 14 NanoPlusc узлом учета газа ШУУРГ-100Т СГ-16MT-100	водонагреватель ГВС	591,0	2024	001.03.01.1437	0,0	558,4	32,6
1438	1438	г. Липецк, ул. Папанина, д. 26	ТЭЦ-2	0,024	0,001	0,002	колонка ELECTROLUX GWH 14 NanoPlusc узлом учета газа ШУУРГ-100Т СГ-16MT-100	водонагреватель ГВС	591,0	2024	001.03.01.1438	0,0	558,4	32,6
1439	1439	г. Липецк, ул. Папанина, д. 31	ТЭЦ-2	0,031	0,001	0,002	колонка ELECTROLUX GWH 14 NanoPlusc узлом учета газа ШУУРГ-100Т СГ-16MT-100	водонагреватель ГВС	591,0	2024	001.03.01.1439	0,0	558,4	32,6
1440	1440	г. Липецк, ул. Славянская, д. 11	ТЭЦ-2	0,010	0,001	0,002	колонка ELECTROLUX GWH 14 NanoPlusc узлом учета газа ШУУРГ-100Т СГ-16MT-100	водонагреватель ГВС	591,0	2024	001.03.01.1440	0,0	558,4	32,6
1441	1441	г. Липецк, ул. Славянская, д. 15	ТЭЦ-2	0,011	0,001	0,002	колонка ELECTROLUX GWH 14 NanoPlusc узлом учета газа ШУУРГ-100Т СГ-16MT-100	водонагреватель ГВС	591,0	2024	001.03.01.1441	0,0	558,4	32,6

Реестровый номер здания	Номер проекта в составе ЕТО	Адрес	Источник тепловой энергии	Нагрузка отопления, Гкал/ч	Среднечасовая нагрузка ГВС, Гкал/ч	Максимально-часовая нагрузка ГВС, Гкал/ч	Тип оборудования	Схема ГВС	Капитальные затраты в строительство ИТП, тыс. руб.	Год реализации мероприятия	Номер проекта	Средства на кап. ремонт здания, тыс. руб.	Целевые средства бюджета, тыс. руб.	Средства собственников жилых помещений
1442	1442	г. Липецк, ул. Славянская, д. 17	ТЭЦ-2	0,011	0,001	0,002	колонок ELECTROLUX GWH 14 NanoPlusc узлом учета газа ШУУРГ-100Т СГ-16MT-100	водонагреватель ГВС	591,0	2024	001.03.01.1442	0,0	558,4	32,6
1443	1443	г. Липецк, ул. Славянская, д. 23	ТЭЦ-2	0,010	0,001	0,002	колонок ELECTROLUX GWH 14 NanoPlusc узлом учета газа ШУУРГ-100Т СГ-16MT-100	водонагреватель ГВС	591,0	2024	001.03.01.1443	0,0	558,4	32,6
1444	1444	г. Липецк, ул. Славянская, д. 6	ТЭЦ-2		0,001	0,002	колонок ELECTROLUX GWH 14 NanoPlusc узлом учета газа ШУУРГ-100Т СГ-16MT-100	водонагреватель ГВС	591,0	2024	001.03.01.1444	0,0	558,4	32,6
1445	1445	г. Липецк, ул. Славянская, д. 7	ТЭЦ-2	0,010	0,001	0,002	колонок ELECTROLUX GWH 14 NanoPlusc узлом учета газа ШУУРГ-100Т СГ-16MT-100	водонагреватель ГВС	591,0	2024	001.03.01.1445	0,0	558,4	32,6
1446	1446	г. Липецк, ул. Сливовая, д. 14	ТЭЦ-2	0,014	0,001	0,002	колонок ELECTROLUX GWH 14 NanoPlusc узлом учета газа ШУУРГ-100Т СГ-16MT-100	водонагреватель ГВС	591,0	2024	001.03.01.1446	0,0	558,4	32,6
1447	1447	г. Липецк, ул. Сливовая, д. 17	ТЭЦ-2	0,013	0,001	0,002	колонок ELECTROLUX GWH 14 NanoPlusc узлом учета газа ШУУРГ-100Т СГ-16MT-100	водонагреватель ГВС	591,0	2024	001.03.01.1447	0,0	558,4	32,6
1448	1448	г. Липецк, ул. Сливовая, д. 21	ТЭЦ-2	0,010	0,001	0,002	колонок ELECTROLUX GWH 14 NanoPlusc узлом учета газа ШУУРГ-100Т СГ-16MT-100	водонагреватель ГВС	591,0	2024	001.03.01.1448	0,0	558,4	32,6
1449	1449	г. Липецк, ул. Сливовая, д. 22	ТЭЦ-2	0,014	0,001	0,002	колонок ELECTROLUX GWH 14 NanoPlusc	водонагреватель ГВС	591,0	2024	001.03.01.1449	0,0	558,4	32,6

Реестровый номер здания	Номер проекта в составе ЕТО	Адрес	Источник тепловой энергии	Нагрузка отопления, Гкал/ч	Среднечасовая нагрузка ГВС, Гкал/ч	Максимально-часовая нагрузка ГВС, Гкал/ч	Тип оборудования	Схема ГВС	Капитальные затраты в строительство ИТП, тыс. руб.	Год реализации мероприятия	Номер проекта	Средства на кап. ремонт здания, тыс. руб.	Целевые средства бюджета, тыс. руб.	Средства собственников жилых помещений
							узлом учета газа ШУУРГ-100Т СГ-16MT-100							
1450	1450	г. Липецк, ул. Сливовая, д. 6	ТЭЦ-2	0,014	0,001	0,002	колонка ELECTROLUX GWH 14 NanoPlusc узлом учета газа ШУУРГ-100Т СГ-16MT-100	водонагреватель ГВС	591,0	2024	001.03.01.1450	0,0	558,4	32,6
1451	1451	г. Липецк, ул. Сливовая, д. 7	ТЭЦ-2	0,013	0,001	0,002	колонка ELECTROLUX GWH 14 NanoPlusc узлом учета газа ШУУРГ-100Т СГ-16MT-100	водонагреватель ГВС	591,0	2024	001.03.01.1451	0,0	558,4	32,6
1452	1452	г. Липецк, ул. Сливовая, д. 9	ТЭЦ-2	0,013	0,001	0,002	колонка ELECTROLUX GWH 14 NanoPlusc узлом учета газа ШУУРГ-100Т СГ-16MT-100	водонагреватель ГВС	591,0	2024	001.03.01.1452	0,0	558,4	32,6
1453	1453	г. Липецк, ул. Санитарная, д. 3	ТЭЦ-2	0,005	0,001	0,002	колонка ELECTROLUX GWH 14 NanoPlusc узлом учета газа ШУУРГ-100Т СГ-16MT-100	водонагреватель ГВС	591,0	2024	001.03.01.1453	0,0	558,4	32,6
1454	1454	г. Липецк, ул. Черняховского, д. 16	ТЭЦ-2	0,013	0,001	0,002	колонка ELECTROLUX GWH 14 NanoPlusc узлом учета газа ШУУРГ-100Т СГ-16MT-100	водонагреватель ГВС	591,0	2024	001.03.01.1454	0,0	558,4	32,6
1455	1455	г. Липецк, ул. Черняховского, д. 18	ТЭЦ-2	0,014	0,001	0,002	колонка ELECTROLUX GWH 14 NanoPlusc узлом учета газа ШУУРГ-100Т СГ-16MT-100	водонагреватель ГВС	591,0	2024	001.03.01.1455	0,0	558,4	32,6
1456	1456	г. Липецк, ул. Адмирала Макарова, д. 11	ТЭЦ-2	0,014	0,001	0,002	колонка ELECTROLUX GWH 14 NanoPlusc узлом учета газа ШУУРГ-100Т СГ-16MT-100	водонагреватель ГВС	591,0	2024	001.03.01.1456	0,0	558,4	32,6

Реестровый номер здания	Номер проекта в составе ЕТО	Адрес	Источник тепловой энергии	Нагрузка отопления, Гкал/ч	Среднечасовая нагрузка ГВС, Гкал/ч	Максимально-часовая нагрузка ГВС, Гкал/ч	Тип оборудования	Схема ГВС	Капитальные затраты в строительство ИТП, тыс. руб.	Год реализации мероприятия	Номер проекта	Средства на кап. ремонт здания, тыс. руб.	Целевые средства бюджета, тыс. руб.	Средства собственников жилых помещений
1457	1457	г. Липецк, пер. Задонский, д. 7	ТЭЦ-2	0,014	0,001	0,002	колонок ELECTROLUX GWH 14 NanoPlusc узлом учета газа ШУУРГ-100Т СГ-16MT-100	водонагреватель ГВС	591,0	2024	001.03.01.1457	0,0	558,4	32,6
1458	1458	г. Липецк, ул. Рязанская, д. 10	ТЭЦ-2	0,013	0,001	0,002	колонок ELECTROLUX GWH 14 NanoPlusc узлом учета газа ШУУРГ-100Т СГ-16MT-100	водонагреватель ГВС	591,0	2024	001.03.01.1458	0,0	558,4	32,6
1459	1459	ул. Космонавтов, д.106, г. Липецк, 398042	Котельная «Северо-Западная»	0,001	0,001	0,002	колонок ELECTROLUX GWH 14 NanoPlusc узлом учета газа ШУУРГ-100Т СГ-16MT-100	водонагреватель ГВС	591,0	2024	001.03.01.1459	0,0	558,4	32,6
1460	1460	г. Липецк, ул. МПС, д. 4а	Котельная «Привокзальная»	0,063	0,001	0,002	колонок ELECTROLUX GWH 14 NanoPlusc узлом учета газа ШУУРГ-100Т СГ-16MT-100	водонагреватель ГВС	591,0	2024	001.03.01.1460	0,0	558,4	32,6
1461	1461	г. Липецк, ул. Черняховского, д. 23	ТЭЦ-2	0,014	0,001	0,002	колонок ELECTROLUX GWH 14 NanoPlusc узлом учета газа ШУУРГ-100Т СГ-16MT-100	водонагреватель ГВС	591,0	2024	001.03.01.1461	0,0	558,4	32,6
1462	1462	г. Липецк, ул. Папанина, д. 48	ТЭЦ-2		0,001	0,002	колонок ELECTROLUX GWH 14 NanoPlusc узлом учета газа ШУУРГ-100Т СГ-16MT-100	водонагреватель ГВС	591,0	2024	001.03.01.1462	0,0	558,4	32,6
1463	1463	г. Липецк, ул. Адмирала Макарова, д. 5	ТЭЦ-2	0,010	0,001	0,002	колонок ELECTROLUX GWH 14 NanoPlusc узлом учета газа ШУУРГ-100Т СГ-16MT-100	водонагреватель ГВС	591,0	2024	001.03.01.1463	0,0	558,4	32,6
1464	1464	г. Липецк, ул. Папанина, д. 38	ТЭЦ-2		0,001	0,002	колонок ELECTROLUX GWH 14 NanoPlusc	водонагреватель ГВС	591,0	2024	001.03.01.1464	0,0	558,4	32,6

Реестровый номер здания	Номер проекта в составе ЕТО	Адрес	Источник тепловой энергии	Нагрузка отопления, Гкал/ч	Среднечасовая нагрузка ГВС, Гкал/ч	Максимально-часовая нагрузка ГВС, Гкал/ч	Тип оборудования	Схема ГВС	Капитальные затраты в строительство ИТП, тыс. руб.	Год реализации мероприятия	Номер проекта	Средства на кап. ремонт здания, тыс. руб.	Целевые средства бюджета, тыс. руб.	Средства собственников жилых помещений
							узлом учета газа ШУУРГ-100Т СГ-16MT-100							
1465	1465	г. Липецк, п. Новая Жизнь, ул. Морская, д. 93	ТЭЦ-2	0,017	0,001	0,002	колонка ELECTROLUX GWH 14 NanoPlusc узлом учета газа ШУУРГ-100Т СГ-16MT-100	водонагреватель ГВС	591,0	2024	001.03.01.1465	0,0	558,4	32,6
1466	1466	г. Липецк, пер. Виноградный, д. 27	ТЭЦ-2		0,001	0,002	колонка ELECTROLUX GWH 14 NanoPlusc узлом учета газа ШУУРГ-100Т СГ-16MT-100	водонагреватель ГВС	591,0	2024	001.03.01.1466	0,0	558,4	32,6
1467	1467	г. Липецк, ул. Ануфриева, д. 20	ТЭЦ-2		0,001	0,002	колонка ELECTROLUX GWH 14 NanoPlusc узлом учета газа ШУУРГ-100Т СГ-16MT-100	водонагреватель ГВС	591,0	2024	001.03.01.1467	0,0	558,4	32,6
1468	1468	г. Липецк, ул. Абрикосовая, д. 14	ТЭЦ-2	0,020	0,001	0,002	колонка ELECTROLUX GWH 14 NanoPlusc узлом учета газа ШУУРГ-100Т СГ-16MT-100	водонагреватель ГВС	591,0	2024	001.03.01.1468	0,0	558,4	32,6
1469	1469	г. Липецк, ул. Папанина, д. 27	ТЭЦ-2	0,018	0,001	0,002	колонка ELECTROLUX GWH 14 NanoPlusc узлом учета газа ШУУРГ-100Т СГ-16MT-100	водонагреватель ГВС	591,0	2024	001.03.01.1469	0,0	558,4	32,6
1470	1470	г. Липецк, проезд. Боевой, д. 1а	Котельная «Привокзальная»	0,016	0,001	0,002	колонка ELECTROLUX GWH 14 NanoPlusc узлом учета газа ШУУРГ-100Т СГ-16MT-100	водонагреватель ГВС	591,0	2024	001.03.01.1470	0,0	558,4	32,6
1471	1471	г. Липецк, п. Новая Жизнь, ул. Байкальская, д. 29	ТЭЦ-2	0,007	0,001	0,002	колонка ELECTROLUX GWH 14 NanoPlusc узлом учета газа ШУУРГ-100Т СГ-16MT-100	водонагреватель ГВС	591,0	2024	001.03.01.1471	0,0	558,4	32,6

Реестровый номер здания	Номер проекта в составе ЕТО	Адрес	Источник тепловой энергии	Нагрузка отопления, Гкал/ч	Среднечасовая нагрузка ГВС, Гкал/ч	Максимально-часовая нагрузка ГВС, Гкал/ч	Тип оборудования	Схема ГВС	Капитальные затраты в строительство ИТП, тыс. руб.	Год реализации мероприятия	Номер проекта	Средства на кап. ремонт здания, тыс. руб.	Целевые средства бюджета, тыс. руб.	Средства собственников жилых помещений
1472	1472	г. Липецк, ул. Совхозная, д. 4	Котельная «Привокзальная»	0,010	0,001	0,002	колонок ELECTROLUX GWH 14 NanoPlusc узлом учета газа ШУУРГ-100Т СГ-16MT-100	водонагреватель ГВС	591,0	2024	001.03.01.1472	0,0	558,4	32,6
1473	1473	г.Липецк, пр. Осенний, д. 19	ТЭЦ-2	0,006	0,001	0,002	колонок ELECTROLUX GWH 14 NanoPlusc узлом учета газа ШУУРГ-100Т СГ-16MT-100	водонагреватель ГВС	591,0	2024	001.03.01.1473	0,0	558,4	32,6
1474	1474	г. Липецк, ул. Надежды, д. 6	ТЭЦ-2		0,001	0,002	колонок ELECTROLUX GWH 14 NanoPlusc узлом учета газа ШУУРГ-100Т СГ-16MT-100	водонагреватель ГВС	591,0	2024	001.03.01.1474	0,0	558,4	32,6
1475	1475	г. Липецк, ул. Славянская, д. 29	ТЭЦ-2	0,011	0,001	0,002	колонок ELECTROLUX GWH 14 NanoPlusc узлом учета газа ШУУРГ-100Т СГ-16MT-100	водонагреватель ГВС	591,0	2024	001.03.01.1475	0,0	558,4	32,6
1476	1476	г. Липецк, ул. Островского, д. 3	ТЭЦ-2	0,012	0,001	0,002	колонок ELECTROLUX GWH 14 NanoPlusc узлом учета газа ШУУРГ-100Т СГ-16MT-100	водонагреватель ГВС	591,0	2024	001.03.01.1476	0,0	558,4	32,6
1477	1477	г. Липецк, п. Новая Жизнь, ул. Таежная, д. 7	ТЭЦ-2	0,013	0,001	0,002	колонок ELECTROLUX GWH 14 NanoPlusc узлом учета газа ШУУРГ-100Т СГ-16MT-100	водонагреватель ГВС	591,0	2024	001.03.01.1477	0,0	558,4	32,6
1478	1478	г. Липецк, ул. Ильича, д. 26	ТЭЦ-2	0,010	0,001	0,002	колонок ELECTROLUX GWH 14 NanoPlusc узлом учета газа ШУУРГ-100Т СГ-16MT-100	водонагреватель ГВС	591,0	2024	001.03.01.1478	0,0	558,4	32,6
1479	1479	г. Липецк, проезд. Каштановый, д. 8	ТЭЦ-2	0,010	0,001	0,002	колонок ELECTROLUX GWH 14 NanoPlusc	водонагреватель ГВС	591,0	2024	001.03.01.1479	0,0	558,4	32,6

Реестровый номер здания	Номер проекта в составе ЕТО	Адрес	Источник тепловой энергии	Нагрузка отопления, Гкал/ч	Среднечасовая нагрузка ГВС, Гкал/ч	Максимально-часовая нагрузка ГВС, Гкал/ч	Тип оборудования	Схема ГВС	Капитальные затраты в строительство ИТП, тыс. руб.	Год реализации мероприятия	Номер проекта	Средства на кап. ремонт здания, тыс. руб.	Целевые средства бюджета, тыс. руб.	Средства собственников жилых помещений
							узлом учета газа ШУУРГ-100Т СГ-16MT-100							
1480	1480	г. Липецк, ул. Абрикосовая, д. 16	ТЭЦ-2	0,020	0,001	0,002	колонка ELECTROLUX GWH 14 NanoPlusc узлом учета газа ШУУРГ-100Т СГ-16MT-100	водонагреватель ГВС	591,0	2024	001.03.01.1480	0,0	558,4	32,6
1481	1481	г. Липецк, ул. Абрикосовая, д. 17	ТЭЦ-2	0,016	0,001	0,002	колонка ELECTROLUX GWH 14 NanoPlusc узлом учета газа ШУУРГ-100Т СГ-16MT-100	водонагреватель ГВС	591,0	2024	001.03.01.1481	0,0	558,4	32,6
1482	1482	г. Липецк, ул. Бахаева, д. 10	ТЭЦ-2		0,001	0,002	колонка ELECTROLUX GWH 14 NanoPlusc узлом учета газа ШУУРГ-100Т СГ-16MT-100	водонагреватель ГВС	591,0	2024	001.03.01.1482	0,0	558,4	32,6
1483	1483	г. Липецк, ул. Надежды, д. 28	ТЭЦ-2	0,023	0,001	0,002	колонка ELECTROLUX GWH 14 NanoPlusc узлом учета газа ШУУРГ-100Т СГ-16MT-100	водонагреватель ГВС	591,0	2024	001.03.01.1483	0,0	558,4	32,6
1484	1484	г. Липецк, ул. Надежды, д. 7	ТЭЦ-2	0,008	0,001	0,002	колонка ELECTROLUX GWH 14 NanoPlusc узлом учета газа ШУУРГ-100Т СГ-16MT-100	водонагреватель ГВС	591,0	2024	001.03.01.1484	0,0	558,4	32,6
1485	1485	г. Липецк, ул. Папанина, д. 15	ТЭЦ-2		0,001	0,002	колонка ELECTROLUX GWH 14 NanoPlusc узлом учета газа ШУУРГ-100Т СГ-16MT-100	водонагреватель ГВС	591,0	2024	001.03.01.1485	0,0	558,4	32,6
1486	1486	г. Липецк, ул. Папанина, д. 36	ТЭЦ-2		0,001	0,002	колонка ELECTROLUX GWH 14 NanoPlusc узлом учета газа ШУУРГ-100Т СГ-16MT-100	водонагреватель ГВС	591,0	2024	001.03.01.1486	0,0	558,4	32,6

Реестровый номер здания	Номер проекта в составе ЕТО	Адрес	Источник тепловой энергии	Нагрузка отопления, Гкал/ч	Среднечасовая нагрузка ГВС, Гкал/ч	Максимально-часовая нагрузка ГВС, Гкал/ч	Тип оборудования	Схема ГВС	Капитальные затраты в строительство ИТП, тыс. руб.	Год реализации мероприятия	Номер проекта	Средства на кап. ремонт здания, тыс. руб.	Целевые средства бюджета, тыс. руб.	Средства собственников жилых помещений
1487	1487	г. Липецк, ул. Папанина, д. 40	ТЭЦ-2		0,001	0,002	колонок ELECTROLUX GWH 14 NanoPlusc узлом учета газа ШУУРГ-100Т СГ-16MT-100	водонагреватель ГВС	591,0	2024	001.03.01.1487	0,0	558,4	32,6
1488	1488	г. Липецк, ул. Папанина, д. 7	ТЭЦ-2	0,024	0,001	0,002	колонок ELECTROLUX GWH 14 NanoPlusc узлом учета газа ШУУРГ-100Т СГ-16MT-100	водонагреватель ГВС	591,0	2024	001.03.01.1488	0,0	558,4	32,6
1489	1489	г. Липецк, ул. Славянская, д. 1	ТЭЦ-2	0,010	0,001	0,002	колонок ELECTROLUX GWH 14 NanoPlusc узлом учета газа ШУУРГ-100Т СГ-16MT-100	водонагреватель ГВС	591,0	2024	001.03.01.1489	0,0	558,4	32,6
1490	1490	г. Липецк, ул. Славянская, д. 10	ТЭЦ-2	0,009	0,001	0,002	колонок ELECTROLUX GWH 14 NanoPlusc узлом учета газа ШУУРГ-100Т СГ-16MT-100	водонагреватель ГВС	591,0	2024	001.03.01.1490	0,0	558,4	32,6
1491	1491	г. Липецк, ул. Славянская, д. 12	ТЭЦ-2		0,001	0,002	колонок ELECTROLUX GWH 14 NanoPlusc узлом учета газа ШУУРГ-100Т СГ-16MT-100	водонагреватель ГВС	591,0	2024	001.03.01.1491	0,0	558,4	32,6
1492	1492	г. Липецк, ул. Славянская, д. 14	ТЭЦ-2	0,016	0,001	0,002	колонок ELECTROLUX GWH 14 NanoPlusc узлом учета газа ШУУРГ-100Т СГ-16MT-100	водонагреватель ГВС	591,0	2024	001.03.01.1492	0,0	558,4	32,6
1493	1493	г. Липецк, ул. Славянская, д. 21	ТЭЦ-2	0,010	0,001	0,002	колонок ELECTROLUX GWH 14 NanoPlusc узлом учета газа ШУУРГ-100Т СГ-16MT-100	водонагреватель ГВС	591,0	2024	001.03.01.1493	0,0	558,4	32,6
1494	1494	г. Липецк, ул. Славянская, д. 8	ТЭЦ-2		0,001	0,002	колонок ELECTROLUX GWH 14 NanoPlusc	водонагреватель ГВС	591,0	2024	001.03.01.1494	0,0	558,4	32,6

Реестровый номер здания	Номер проекта в составе ЕТО	Адрес	Источник тепловой энергии	Нагрузка отопления, Гкал/ч	Среднечасовая нагрузка ГВС, Гкал/ч	Максимально-часовая нагрузка ГВС, Гкал/ч	Тип оборудования	Схема ГВС	Капитальные затраты в строительство ИТП, тыс. руб.	Год реализации мероприятия	Номер проекта	Средства на кап. ремонт здания, тыс. руб.	Целевые средства бюджета, тыс. руб.	Средства собственников жилых помещений
							узлом учета газа ШУУРГ-100Т СГ-16MT-100							
1495	1495	г. Липецк, ул. Сливовая, д. 1	ТЭЦ-2	0,013	0,001	0,002	колонка ELECTROLUX GWH 14 NanoPlusc узлом учета газа ШУУРГ-100Т СГ-16MT-100	водонагреватель ГВС	591,0	2024	001.03.01.1495	0,0	558,4	32,6
1496	1496	г. Липецк, ул. Сливовая, д. 11	ТЭЦ-2	0,013	0,001	0,002	колонка ELECTROLUX GWH 14 NanoPlusc узлом учета газа ШУУРГ-100Т СГ-16MT-100	водонагреватель ГВС	591,0	2024	001.03.01.1496	0,0	558,4	32,6
1497	1497	г. Липецк, ул. Сливовая, д. 16	ТЭЦ-2	0,014	0,001	0,002	колонка ELECTROLUX GWH 14 NanoPlusc узлом учета газа ШУУРГ-100Т СГ-16MT-100	водонагреватель ГВС	591,0	2024	001.03.01.1497	0,0	558,4	32,6
1498	1498	г. Липецк, ул. Сливовая, д. 30	ТЭЦ-2	0,014	0,001	0,002	колонка ELECTROLUX GWH 14 NanoPlusc узлом учета газа ШУУРГ-100Т СГ-16MT-100	водонагреватель ГВС	591,0	2024	001.03.01.1498	0,0	558,4	32,6
1499	1499	г. Липецк, ул. Сливовая, д. 32	ТЭЦ-2	0,014	0,001	0,002	колонка ELECTROLUX GWH 14 NanoPlusc узлом учета газа ШУУРГ-100Т СГ-16MT-100	водонагреватель ГВС	591,0	2024	001.03.01.1499	0,0	558,4	32,6
1500	1500	г. Липецк, ул. Леваневского, д. 28	ТЭЦ-2	0,007	0,001	0,002	колонка ELECTROLUX GWH 14 NanoPlusc узлом учета газа ШУУРГ-100Т СГ-16MT-100	водонагреватель ГВС	591,0	2024	001.03.01.1500	0,0	558,4	32,6
1501	1501	г. Липецк, ул. Черняховского, д. 4	ТЭЦ-2	0,013	0,001	0,002	колонка ELECTROLUX GWH 14 NanoPlusc узлом учета газа ШУУРГ-100Т СГ-16MT-100	водонагреватель ГВС	591,0	2024	001.03.01.1501	0,0	558,4	32,6

Реестровый номер здания	Номер проекта в составе ЕТО	Адрес	Источник тепловой энергии	Нагрузка отопления, Гкал/ч	Среднечасовая нагрузка ГВС, Гкал/ч	Максимально-часовая нагрузка ГВС, Гкал/ч	Тип оборудования	Схема ГВС	Капитальные затраты в строительство ИТП, тыс. руб.	Год реализации мероприятия	Номер проекта	Средства на кап. ремонт здания, тыс. руб.	Целевые средства бюджета, тыс. руб.	Средства собственников жилых помещений
1502	1502	г. Липецк, ул. Черняховского, д. 5	ТЭЦ-2	0,014	0,001	0,002	колонок ELECTROLUX GWH 14 NanoPlusc узлом учета газа ШУУРГ-100Т СГ-16MT-100	водонагреватель ГВС	591,0	2024	001.03.01.1502	0,0	558,4	32,6
1503	1503	г. Липецк, ул. Черняховского, д. 13	ТЭЦ-2	0,014	0,001	0,002	колонок ELECTROLUX GWH 14 NanoPlusc узлом учета газа ШУУРГ-100Т СГ-16MT-100	водонагреватель ГВС	591,0	2024	001.03.01.1503	0,0	558,4	32,6
1504	1504	г. Липецк, ул. Черняховского, д. 15	ТЭЦ-2	0,014	0,001	0,002	колонок ELECTROLUX GWH 14 NanoPlusc узлом учета газа ШУУРГ-100Т СГ-16MT-100	водонагреватель ГВС	591,0	2024	001.03.01.1504	0,0	558,4	32,6
1505	1505	г. Липецк, ул. Черняховского, д. 19	ТЭЦ-2	0,012	0,001	0,002	колонок ELECTROLUX GWH 14 NanoPlusc узлом учета газа ШУУРГ-100Т СГ-16MT-100	водонагреватель ГВС	591,0	2024	001.03.01.1505	0,0	558,4	32,6
1506	1506	г. Липецк, ул. Черняховского, д. 20	ТЭЦ-2	0,013	0,001	0,002	колонок ELECTROLUX GWH 14 NanoPlusc узлом учета газа ШУУРГ-100Т СГ-16MT-100	водонагреватель ГВС	591,0	2024	001.03.01.1506	0,0	558,4	32,6
1507	1507	г. Липецк, ул. Адмирала Макарова, д. 9	ТЭЦ-2	0,013	0,001	0,002	колонок ELECTROLUX GWH 14 NanoPlusc узлом учета газа ШУУРГ-100Т СГ-16MT-100	водонагреватель ГВС	591,0	2024	001.03.01.1507	0,0	558,4	32,6
1508	1508	г. Липецк, ул. Адмирала Макарова, д. 17	ТЭЦ-2	0,015	0,001	0,002	колонок ELECTROLUX GWH 14 NanoPlusc узлом учета газа ШУУРГ-100Т СГ-16MT-100	водонагреватель ГВС	591,0	2024	001.03.01.1508	0,0	558,4	32,6
1509	1509	г. Липецк, ул. Прокатная, д. 1	ТЭЦ-2	0,014	0,001	0,002	колонок ELECTROLUX GWH 14 NanoPlusc	водонагреватель ГВС	591,0	2024	001.03.01.1509	0,0	558,4	32,6

Реестровый номер здания	Номер проекта в составе ЕТО	Адрес	Источник тепловой энергии	Нагрузка отопления, Гкал/ч	Среднечасовая нагрузка ГВС, Гкал/ч	Максимально-часовая нагрузка ГВС, Гкал/ч	Тип оборудования	Схема ГВС	Капитальные затраты в строительство ИТП, тыс. руб.	Год реализации мероприятия	Номер проекта	Средства на кап. ремонт здания, тыс. руб.	Целевые средства бюджета, тыс. руб.	Средства собственников жилых помещений
							узлом учета газа ШУУРГ-100Т СГ-16МТ-100							
1510	1510	г. Липецк, ул. Прокатная, д. 7	ТЭЦ-2	0,014	0,001	0,002	колонка ELECTROLUX GWH 14 NanoPlusc узлом учета газа ШУУРГ-100Т СГ-16МТ-100	водонагреватель ГВС	591,0	2024	001.03.01.1510	0,0	558,4	32,6
1511	1511	г. Липецк, ул. Прокатная, д. 8	ТЭЦ-2	0,014	0,001	0,002	колонка ELECTROLUX GWH 14 NanoPlusc узлом учета газа ШУУРГ-100Т СГ-16МТ-100	водонагреватель ГВС	591,0	2024	001.03.01.1511	0,0	558,4	32,6
1512	1512	г. Липецк, ул. Рязанская, д. 4	ТЭЦ-2	0,017	0,001	0,002	колонка ELECTROLUX GWH 14 NanoPlusc узлом учета газа ШУУРГ-100Т СГ-16МТ-100	водонагреватель ГВС	591,0	2024	001.03.01.1512	0,0	558,4	32,6
1513	1513	г. Липецк, ул. Папанина, д. 44	ТЭЦ-2		0,001	0,002	колонка ELECTROLUX GWH 14 NanoPlusc узлом учета газа ШУУРГ-100Т СГ-16МТ-100	водонагреватель ГВС	591,0	2024	001.03.01.1513	0,0	558,4	32,6
1514	1514	г. Липецк, ул. Сливовая, д. 26	ТЭЦ-2	0,014	0,001	0,002	колонка ELECTROLUX GWH 14 NanoPlusc узлом учета газа ШУУРГ-100Т СГ-16МТ-100	водонагреватель ГВС	591,0	2024	001.03.01.1514	0,0	558,4	32,6
1515	1515	ул. Космонавтов, д.108, г. Липецк, 398042	Котельная «Северо-Западная»	0,001	0,001	0,002	колонка ELECTROLUX GWH 14 NanoPlusc узлом учета газа ШУУРГ-100Т СГ-16МТ-100	водонагреватель ГВС	591,0	2024	001.03.01.1515	0,0	558,4	32,6
1516	1516	г. Липецк, ул. Ильича, д. 17	ТЭЦ-2	0,010	0,001	0,003	колонка ELECTROLUX GWH 14 NanoPlusc узлом учета газа ШУУРГ-100Т СГ-16МТ-100	водонагреватель ГВС	591,0	2024	001.03.01.1516	0,0	558,4	32,6

Реестровый номер здания	Номер проекта в составе ЕТО	Адрес	Источник тепловой энергии	Нагрузка отопления, Гкал/ч	Среднечасовая нагрузка ГВС, Гкал/ч	Максимально-часовая нагрузка ГВС, Гкал/ч	Тип оборудования	Схема ГВС	Капитальные затраты в строительство ИТП, тыс. руб.	Год реализации мероприятия	Номер проекта	Средства на кап. ремонт здания, тыс. руб.	Целевые средства бюджета, тыс. руб.	Средства собственников жилых помещений
1517	1517	г. Липецк, ул. Космонавтов, д. 6 Б	Котельная «Привокзальная»	0,015	0,001	0,003	колонок ELECTROLUX GWH 14 NanoPlusc узлом учета газа ШУУРГ-100Т СГ-16MT-100	водонагреватель ГВС	591,0	2024	001.03.01.1517	0,0	558,4	32,6
1518	1518	г. Липецк, ул. Донская, д. 18	ТЭЦ-2	0,010	0,001	0,003	колонок ELECTROLUX GWH 14 NanoPlusc узлом учета газа ШУУРГ-100Т СГ-16MT-100	водонагреватель ГВС	591,0	2024	001.03.01.1518	0,0	558,4	32,6
1519	1519	г. Липецк, ул. Таежная, д. 21	ТЭЦ-2	0,012	0,001	0,003	колонок ELECTROLUX GWH 14 NanoPlusc узлом учета газа ШУУРГ-100Т СГ-16MT-100	водонагреватель ГВС	591,0	2024	001.03.01.1519	0,0	558,4	32,6
1520	1520	г. Липецк, ул. Космонавтов, д. 6А	Котельная «Привокзальная»	0,020	0,001	0,003	колонок ELECTROLUX GWH 14 NanoPlusc узлом учета газа ШУУРГ-100Т СГ-16MT-100	водонагреватель ГВС	591,0	2024	001.03.01.1520	0,0	558,4	32,6
1521	1521	г.Липецк, пр. Осенний, д. 33	ТЭЦ-2	0,006	0,001	0,003	колонок ELECTROLUX GWH 14 NanoPlusc узлом учета газа ШУУРГ-100Т СГ-16MT-100	водонагреватель ГВС	591,0	2024	001.03.01.1521	0,0	558,4	32,6
1522	1522	г. Липецк, ул. Полунина, д. 4	ТЭЦ-2		0,001	0,003	колонок ELECTROLUX GWH 14 NanoPlusc узлом учета газа ШУУРГ-100Т СГ-16MT-100	водонагреватель ГВС	591,0	2024	001.03.01.1522	0,0	558,4	32,6
1523	1523	г. Липецк, ул. Ильича, д. 32	ТЭЦ-2	0,010	0,001	0,003	колонок ELECTROLUX GWH 14 NanoPlusc узлом учета газа ШУУРГ-100Т СГ-16MT-100	водонагреватель ГВС	591,0	2024	001.03.01.1523	0,0	558,4	32,6
1524	1524	г. Липецк, ул. Сливовая, д. 15	ТЭЦ-2	0,013	0,001	0,003	колонок ELECTROLUX GWH 14 NanoPlusc	водонагреватель ГВС	591,0	2024	001.03.01.1524	0,0	558,4	32,6

Реестровый номер здания	Номер проекта в составе ЕТО	Адрес	Источник тепловой энергии	Нагрузка отопления, Гкал/ч	Среднечасовая нагрузка ГВС, Гкал/ч	Максимально-часовая нагрузка ГВС, Гкал/ч	Тип оборудования	Схема ГВС	Капитальные затраты в строительство ИТП, тыс. руб.	Год реализации мероприятия	Номер проекта	Средства на кап. ремонт здания, тыс. руб.	Целевые средства бюджета, тыс. руб.	Средства собственников жилых помещений
							узлом учета газа ШУУРГ-100Т СГ-16MT-100							
1525	1525	г. Липецк, ул. Сливовая, д. 23	ТЭЦ-2	0,010	0,001	0,003	колонок ELECTROLUX GWH 14 NanoPlus узлом учета газа ШУУРГ-100Т СГ-16MT-100	водонагреватель ГВС	591,0	2024	001.03.01.1525	0,0	558,4	32,6
1526	1526	г. Липецк, ул. Сливовая, д. 28	ТЭЦ-2	0,014	0,001	0,003	колонок ELECTROLUX GWH 14 NanoPlus узлом учета газа ШУУРГ-100Т СГ-16MT-100	водонагреватель ГВС	591,0	2024	001.03.01.1526	0,0	558,4	32,6
1527	1527	г. Липецк, ул. Ильича, д. 36	ТЭЦ-2	0,010	0,001	0,003	колонок ELECTROLUX GWH 14 NanoPlus узлом учета газа ШУУРГ-100Т СГ-16MT-100	водонагреватель ГВС	591,0	2024	001.03.01.1527	0,0	558,4	32,6
1528	1528	г. Липецк, ул. Ильича, д. 38	ТЭЦ-2	0,011	0,001	0,003	колонок ELECTROLUX GWH 14 NanoPlus узлом учета газа ШУУРГ-100Т СГ-16MT-100	водонагреватель ГВС	591,0	2024	001.03.01.1528	0,0	558,4	32,6
1529	1529	г. Липецк, пер. Стандартный, д. 2	ТЭЦ-2	0,010	0,001	0,003	колонок ELECTROLUX GWH 14 NanoPlus узлом учета газа ШУУРГ-100Т СГ-16MT-100	водонагреватель ГВС	591,0	2024	001.03.01.1529	0,0	558,4	32,6
1530	1530	г. Липецк, ул. Адмирала Макарова, д. 3	ТЭЦ-2	0,013	0,001	0,003	колонок ELECTROLUX GWH 14 NanoPlus узлом учета газа ШУУРГ-100Т СГ-16MT-100	водонагреватель ГВС	591,0	2024	001.03.01.1530	0,0	558,4	32,6
1531	1531	г. Липецк, проезд. Каштановый, д. 2	ТЭЦ-2	0,010	0,001	0,003	колонок ELECTROLUX GWH 14 NanoPlus узлом учета газа ШУУРГ-100Т СГ-16MT-100	водонагреватель ГВС	591,0	2024	001.03.01.1531	0,0	558,4	32,6

Реестровый номер здания	Номер проекта в составе ЕТО	Адрес	Источник тепловой энергии	Нагрузка отопления, Гкал/ч	Среднечасовая нагрузка ГВС, Гкал/ч	Максимально-часовая нагрузка ГВС, Гкал/ч	Тип оборудования	Схема ГВС	Капитальные затраты в строительство ИТП, тыс. руб.	Год реализации мероприятия	Номер проекта	Средства на кап. ремонт здания, тыс. руб.	Целевые средства бюджета, тыс. руб.	Средства собственников жилых помещений
1532	1532	г. Липецк, ул. Абрикосовая, д. 26	ТЭЦ-2		0,001	0,003	колонок ELECTROLUX GWH 14 NanoPlusc узлом учета газа ШУУРГ-100Т СГ-16MT-100	водонагреватель ГВС	591,0	2024	001.03.01.1532	0,0	558,4	32,6
1533	1533	г. Липецк, ул. Ануфриева, д. 6	ТЭЦ-2	0,032	0,001	0,003	колонок ELECTROLUX GWH 14 NanoPlusc узлом учета газа ШУУРГ-100Т СГ-16MT-100	водонагреватель ГВС	591,0	2024	001.03.01.1533	0,0	558,4	32,6
1534	1534	г. Липецк, ул. Славянская, д. 26	ТЭЦ-2	0,024	0,001	0,003	колонок ELECTROLUX GWH 14 NanoPlusc узлом учета газа ШУУРГ-100Т СГ-16MT-100	водонагреватель ГВС	591,0	2024	001.03.01.1534	0,0	558,4	32,6
1535	1535	г. Липецк, ул. Сливовая, д. 13	ТЭЦ-2	0,013	0,001	0,003	колонок ELECTROLUX GWH 14 NanoPlusc узлом учета газа ШУУРГ-100Т СГ-16MT-100	водонагреватель ГВС	591,0	2024	001.03.01.1535	0,0	558,4	32,6
1536	1536	г. Липецк, ул. Сливовая, д. 3	ТЭЦ-2	0,013	0,001	0,003	колонок ELECTROLUX GWH 14 NanoPlusc узлом учета газа ШУУРГ-100Т СГ-16MT-100	водонагреватель ГВС	591,0	2024	001.03.01.1536	0,0	558,4	32,6
1537	1537	г. Липецк, ул. Черняховского, д. 3	ТЭЦ-2	0,016	0,001	0,003	колонок ELECTROLUX GWH 14 NanoPlusc узлом учета газа ШУУРГ-100Т СГ-16MT-100	водонагреватель ГВС	591,0	2024	001.03.01.1537	0,0	558,4	32,6
1538	1538	г. Липецк, ул. Черняховского, д. 7	ТЭЦ-2	0,014	0,001	0,003	колонок ELECTROLUX GWH 14 NanoPlusc узлом учета газа ШУУРГ-100Т СГ-16MT-100	водонагреватель ГВС	591,0	2024	001.03.01.1538	0,0	558,4	32,6
1539	1539	г. Липецк, ул. Черняховского, д. 8	ТЭЦ-2	0,013	0,001	0,003	колонок ELECTROLUX GWH 14 NanoPlusc	водонагреватель ГВС	591,0	2024	001.03.01.1539	0,0	558,4	32,6

Реестровый номер здания	Номер проекта в составе ЕТО	Адрес	Источник тепловой энергии	Нагрузка отопления, Гкал/ч	Среднечасовая нагрузка ГВС, Гкал/ч	Максимально-часовая нагрузка ГВС, Гкал/ч	Тип оборудования	Схема ГВС	Капитальные затраты в строительство ИТП, тыс. руб.	Год реализации мероприятия	Номер проекта	Средства на кап. ремонт здания, тыс. руб.	Целевые средства бюджета, тыс. руб.	Средства собственников жилых помещений
							узлом учета газа ШУУРГ-100Т СГ-16MT-100							
1540	1540	г. Липецк, ул. Черняховского, д. 11	ТЭЦ-2	0,013	0,001	0,003	колонка ELECTROLUX GWH 14 NanoPlusc узлом учета газа ШУУРГ-100Т СГ-16MT-100	водонагреватель ГВС	591,0	2024	001.03.01.1540	0,0	558,4	32,6
1541	1541	г. Липецк, ул. Адмирала Лазарева, д. 4	ТЭЦ-2	0,016	0,001	0,003	колонка ELECTROLUX GWH 14 NanoPlusc узлом учета газа ШУУРГ-100Т СГ-16MT-100	водонагреватель ГВС	591,0	2024	001.03.01.1541	0,0	558,4	32,6
1542	1542	г. Липецк, ул. Прокатная, д. 6	ТЭЦ-2	0,013	0,001	0,003	колонка ELECTROLUX GWH 14 NanoPlusc узлом учета газа ШУУРГ-100Т СГ-16MT-100	водонагреватель ГВС	591,0	2024	001.03.01.1542	0,0	558,4	32,6
1543	1543	г. Липецк, ул. Абрикосовая, д. 5	ТЭЦ-2		0,001	0,003	колонка ELECTROLUX GWH 14 NanoPlusc узлом учета газа ШУУРГ-100Т СГ-16MT-100	водонагреватель ГВС	591,0	2024	001.03.01.1543	0,0	558,4	32,6
1544	1544	г. Липецк, ул. Бурлакова, д. 30б	ТЭЦ-2	0,020	0,001	0,003	колонка ELECTROLUX GWH 14 NanoPlusc узлом учета газа ШУУРГ-100Т СГ-16MT-100	водонагреватель ГВС	591,0	2024	001.03.01.1544	0,0	558,4	32,6
1545	1545	г. Липецк, ул. Космонавтов, д. 6Г	Котельная «Привокзальная»	0,020	0,001	0,003	колонка ELECTROLUX GWH 14 NanoPlusc узлом учета газа ШУУРГ-100Т СГ-16MT-100	водонагреватель ГВС	591,0	2024	001.03.01.1545	0,0	558,4	32,6
1546	1546	г. Липецк, ул. Папанина, д. 46	ТЭЦ-2		0,001	0,004	колонка ELECTROLUX GWH 14 NanoPlusc узлом учета газа ШУУРГ-100Т СГ-16MT-100	водонагреватель ГВС	591,0	2024	001.03.01.1546	0,0	558,4	32,6

Реестровый номер здания	Номер проекта в составе ЕТО	Адрес	Источник тепловой энергии	Нагрузка отопления, Гкал/ч	Среднечасовая нагрузка ГВС, Гкал/ч	Максимально-часовая нагрузка ГВС, Гкал/ч	Тип оборудования	Схема ГВС	Капитальные затраты в строительство ИТП, тыс. руб.	Год реализации мероприятия	Номер проекта	Средства на кап. ремонт здания, тыс. руб.	Целевые средства бюджета, тыс. руб.	Средства собственников жилых помещений
1547	1547	г. Липецк, проезд. Боевой, д. 22	Котельная «Привокзальная»	0,007	0,001	0,004	колонок ELECTROLUX GWH 14 NanoPlusc узлом учета газа ШУУРГ- 100T СГ- 16MT-100	водонагреватель ГВС	591,0	2024	001.03.01.1547	0,0	558,4	32,6
1548	1548	г. Липецк, ул. Липовская, д. 12а	Котельная «Улица Семашко, д. 10»	0,179	0,002	0,004	колонок ELECTROLUX GWH 14 NanoPlusc узлом учета газа ШУУРГ- 100T СГ- 16MT-100	однотупенчатая	591,0	2024	001.03.01.1548	0,0	558,4	32,6
1549	1549	г. Липецк, ул. МПС, д. 6	Котельная «Привокзальная»	0,035	0,002	0,004	колонок ELECTROLUX GWH 14 NanoPlusc узлом учета газа ШУУРГ- 100T СГ- 16MT-100	водонагреватель ГВС	591,0	2024	001.03.01.1549	0,0	558,4	32,6
1550	1550	г. Липецк, ул. Фурманова, д. 26	ТЭЦ-2	0,012	0,002	0,004	колонок ELECTROLUX GWH 14 NanoPlusc узлом учета газа ШУУРГ- 100T СГ- 16MT-100	водонагреватель ГВС	591,0	2024	001.03.01.1550	0,0	558,4	32,6
1551	1551	г. Липецк, ул. Леваневского, д. 32	ТЭЦ-2	0,010	0,002	0,004	колонок ELECTROLUX GWH 14 NanoPlusc узлом учета газа ШУУРГ- 100T СГ- 16MT-100	водонагреватель ГВС	591,0	2024	001.03.01.1551	0,0	558,4	32,6
1552	1552	г. Липецк, ул. Ферросплавная, д. 3а	ТЭЦ-2	0,007	0,002	0,004	колонок ELECTROLUX GWH 14 NanoPlusc узлом учета газа ШУУРГ- 100T СГ- 16MT-100	водонагреватель ГВС	591,0	2024	001.03.01.1552	0,0	558,4	32,6
1553	1553	г. Липецк, ул. Ильича, д. 19	ТЭЦ-2	0,010	0,002	0,004	колонок ELECTROLUX GWH 14 NanoPlusc узлом учета газа ШУУРГ- 100T СГ- 16MT-100	водонагреватель ГВС	591,0	2024	001.03.01.1553	0,0	558,4	32,6
1554	1554	г. Липецк, ул. Ильича, д. 40	ТЭЦ-2	0,011	0,002	0,004	колонок ELECTROLUX GWH 14 NanoPlusc	водонагреватель ГВС	591,0	2024	001.03.01.1554	0,0	558,4	32,6

Реестровый номер здания	Номер проекта в составе ЕТО	Адрес	Источник тепловой энергии	Нагрузка отопления, Гкал/ч	Среднечасовая нагрузка ГВС, Гкал/ч	Максимально-часовая нагрузка ГВС, Гкал/ч	Тип оборудования	Схема ГВС	Капитальные затраты в строительство ИТП, тыс. руб.	Год реализации мероприятия	Номер проекта	Средства на кап. ремонт здания, тыс. руб.	Целевые средства бюджета, тыс. руб.	Средства собственников жилых помещений
							узелом учета газа ШУУРГ-100Т СГ-16МТ-100							
1555	1555	г. Липецк, ул. Ильича, д. 42	ТЭЦ-2	0,011	0,002	0,004	колонка ELECTROLUX GWH 14 NanoPlusc узлом учета газа ШУУРГ-100Т СГ-16МТ-100	водонагреватель ГВС	591,0	2024	001.03.01.1555	0,0	558,4	32,6
1556	1556	г. Липецк, ул. Ильича, д. 46	ТЭЦ-2	0,011	0,002	0,004	колонка ELECTROLUX GWH 14 NanoPlusc узлом учета газа ШУУРГ-100Т СГ-16МТ-100	водонагреватель ГВС	591,0	2024	001.03.01.1556	0,0	558,4	32,6
1557	1557	г. Липецк, ул. 30 лет Октября, д. 3	Котельная «Угловая»	0,023	0,002	0,004	колонка ELECTROLUX GWH 14 NanoPlusc узлом учета газа ШУУРГ-100Т СГ-16МТ-100	водонагреватель ГВС	591,0	2024	001.03.01.1557	0,0	558,4	32,6
1558	1558	г. Липецк, ул. Папанина, д. 11	ТЭЦ-2		0,002	0,004	колонка ELECTROLUX GWH 14 NanoPlusc узлом учета газа ШУУРГ-100Т СГ-16МТ-100	водонагреватель ГВС	591,0	2024	001.03.01.1558	0,0	558,4	32,6
1559	1559	г. Липецк, ул. Папанина, д. 18	ТЭЦ-2	0,016	0,002	0,004	колонка ELECTROLUX GWH 14 NanoPlusc узлом учета газа ШУУРГ-100Т СГ-16МТ-100	водонагреватель ГВС	591,0	2024	001.03.01.1559	0,0	558,4	32,6
1560	1560	г. Липецк, ул. Космонавтов, д. 6в	Котельная «Привокзальная»	0,019	0,002	0,004	колонка ELECTROLUX GWH 14 NanoPlusc узлом учета газа ШУУРГ-100Т СГ-16МТ-100	водонагреватель ГВС	591,0	2024	001.03.01.1560	0,0	558,4	32,6
1561	1561	г. Липецк, ул. Ферросплавная, д. 5	ТЭЦ-2	0,020	0,002	0,004	колонка ELECTROLUX GWH 14 NanoPlusc узлом учета газа ШУУРГ-100Т СГ-16МТ-100	водонагреватель ГВС	591,0	2024	001.03.01.1561	0,0	558,4	32,6

Реестровый номер здания	Номер проекта в составе ЕТО	Адрес	Источник тепловой энергии	Нагрузка отопления, Гкал/ч	Среднечасовая нагрузка ГВС, Гкал/ч	Максимально-часовая нагрузка ГВС, Гкал/ч	Тип оборудования	Схема ГВС	Капитальные затраты в строительство ИТП, тыс. руб.	Год реализации мероприятия	Номер проекта	Средства на кап. ремонт здания, тыс. руб.	Целевые средства бюджета, тыс. руб.	Средства собственников жилых помещений
1562	1562	г. Липецк, ул. Черняховского, д. 9	ТЭЦ-2	0,017	0,002	0,004	колонок ELECTROLUX GWH 14 NanoPlusc узлом учета газа ШУУРГ-100Т СГ-16MT-100	водонагреватель ГВС	591,0	2024	001.03.01.1562	0,0	558,4	32,6
1563	1563	г. Липецк, ул. Черняховского, д. 12	ТЭЦ-2	0,014	0,002	0,004	колонок ELECTROLUX GWH 14 NanoPlusc узлом учета газа ШУУРГ-100Т СГ-16MT-100	водонагреватель ГВС	591,0	2024	001.03.01.1563	0,0	558,4	32,6
1564	1564	г. Липецк, ул. Черняховского, д. 17	ТЭЦ-2	0,013	0,002	0,004	колонок ELECTROLUX GWH 14 NanoPlusc узлом учета газа ШУУРГ-100Т СГ-16MT-100	водонагреватель ГВС	591,0	2024	001.03.01.1564	0,0	558,4	32,6
1565	1565	г. Липецк, пер. Задонский, д. 3	ТЭЦ-2	0,014	0,002	0,004	колонок ELECTROLUX GWH 14 NanoPlusc узлом учета газа ШУУРГ-100Т СГ-16MT-100	водонагреватель ГВС	591,0	2024	001.03.01.1565	0,0	558,4	32,6
1566	1566	ул. Военный Городок, д.1/196	Котельная «Привокзальная»	0,184	0,002	0,004	колонок ELECTROLUX GWH 14 NanoPlusc узлом учета газа ШУУРГ-100Т СГ-16MT-100	однотупенчатая	1016,2	2024	001.03.01.1566	0,0	960,4	55,8
1567	1567	г.Липецк, ул. Фурманова, д. 57	ТЭЦ-2	0,010	0,002	0,004	колонок ELECTROLUX GWH 14 NanoPlusc узлом учета газа ШУУРГ-100Т СГ-16MT-100	водонагреватель ГВС	591,0	2024	001.03.01.1567	0,0	558,4	32,6
1568	1568	г. Липецк, ул. Фурманова, д. 42	ТЭЦ-2	0,014	0,002	0,004	колонок ELECTROLUX GWH 14 NanoPlusc узлом учета газа ШУУРГ-100Т СГ-16MT-100	водонагреватель ГВС	591,0	2024	001.03.01.1568	0,0	558,4	32,6
1569	1569	г. Липецк, ул. МПС, д. 4	Котельная «Привокзальная»	0,019	0,002	0,004	колонок ELECTROLUX GWH 14 NanoPlusc	водонагреватель ГВС	591,0	2024	001.03.01.1569	0,0	558,4	32,6

Реестровый номер здания	Номер проекта в составе ЕТО	Адрес	Источник тепловой энергии	Нагрузка отопления, Гкал/ч	Среднечасовая нагрузка ГВС, Гкал/ч	Максимально-часовая нагрузка ГВС, Гкал/ч	Тип оборудования	Схема ГВС	Капитальные затраты в строительство ИТП, тыс. руб.	Год реализации мероприятия	Номер проекта	Средства на кап. ремонт здания, тыс. руб.	Целевые средства бюджета, тыс. руб.	Средства собственников жилых помещений
							узлом учета газа ШУУРГ-100Т СГ-16MT-100							
1570	1570	ул. Военный Городок, д.144	Котельная «Привокзальная»	0,018	0,002	0,004	колонка ELECTROLUX GWH 14 NanoPlusc узлом учета газа ШУУРГ-100Т СГ-16MT-100	водонагреватель ГВС	591,0	2024	001.03.01.1570	0,0	558,4	32,6
1571	1571	ул. Военный Городок, д.143	Котельная «Привокзальная»	0,018	0,002	0,004	колонка ELECTROLUX GWH 14 NanoPlusc узлом учета газа ШУУРГ-100Т СГ-16MT-100	водонагреватель ГВС	591,0	2024	001.03.01.1571	0,0	558,4	32,6
1572	1572	г. Липецк, п. Новая Жизнь, ул. Морская, д. 51	ТЭЦ-2	0,012	0,002	0,004	колонка ELECTROLUX GWH 14 NanoPlusc узлом учета газа ШУУРГ-100Т СГ-16MT-100	водонагреватель ГВС	591,0	2024	001.03.01.1572	0,0	558,4	32,6
1573	1573	г. Липецк, п. Новая Жизнь, ул. Таежная, д. 13	ТЭЦ-2	0,013	0,002	0,004	колонка ELECTROLUX GWH 14 NanoPlusc узлом учета газа ШУУРГ-100Т СГ-16MT-100	водонагреватель ГВС	591,0	2024	001.03.01.1573	0,0	558,4	32,6
1574	1574	г. Липецк, п. Новая Жизнь, ул. Таежная, д. 1	ТЭЦ-2	0,014	0,002	0,004	колонка ELECTROLUX GWH 14 NanoPlusc узлом учета газа ШУУРГ-100Т СГ-16MT-100	водонагреватель ГВС	591,0	2024	001.03.01.1574	0,0	558,4	32,6
1575	1575	г. Липецк, п. Новая Жизнь, ул. Таежная, д. 9	ТЭЦ-2	0,012	0,002	0,004	колонка ELECTROLUX GWH 14 NanoPlusc узлом учета газа ШУУРГ-100Т СГ-16MT-100	водонагреватель ГВС	591,0	2024	001.03.01.1575	0,0	558,4	32,6
1576	1576	г. Липецк, ул. Ильича, д. 24	ТЭЦ-2	0,010	0,002	0,004	колонка ELECTROLUX GWH 14 NanoPlusc узлом учета газа ШУУРГ-100Т СГ-16MT-100	водонагреватель ГВС	591,0	2024	001.03.01.1576	0,0	558,4	32,6

Реестровый номер здания	Номер проекта в составе ЕТО	Адрес	Источник тепловой энергии	Нагрузка отопления, Гкал/ч	Среднечасовая нагрузка ГВС, Гкал/ч	Максимально-часовая нагрузка ГВС, Гкал/ч	Тип оборудования	Схема ГВС	Капитальные затраты в строительство ИТП, тыс. руб.	Год реализации мероприятия	Номер проекта	Средства на кап. ремонт здания, тыс. руб.	Целевые средства бюджета, тыс. руб.	Средства собственников жилых помещений
1577	1577	г. Липецк, пер. Виноградный, д. 23	ТЭЦ-2		0,002	0,005	колонок ELECTROLUX GWH 14 NanoPlusc узлом учета газа ШУУРГ-100Т СГ-16MT-100	водонагреватель ГВС	591,0	2024	001.03.01.1577	0,0	558,4	32,6
1578	1578	г. Липецк, ул. Ладыгина, д. 34	ТЭЦ-2	0,025	0,002	0,005	колонок ELECTROLUX GWH 14 NanoPlusc узлом учета газа ШУУРГ-100Т СГ-16MT-100	водонагреватель ГВС	591,0	2024	001.03.01.1578	0,0	558,4	32,6
1579	1579	г. Липецк, ул. Ферросплавная, д. 7	ТЭЦ-2	0,018	0,002	0,005	колонок ELECTROLUX GWH 14 NanoPlusc узлом учета газа ШУУРГ-100Т СГ-16MT-100	водонагреватель ГВС	591,0	2024	001.03.01.1579	0,0	558,4	32,6
1580	1580	г. Липецк, ул. Черняховского, д. 6	ТЭЦ-2	0,014	0,002	0,005	колонок ELECTROLUX GWH 14 NanoPlusc узлом учета газа ШУУРГ-100Т СГ-16MT-100	водонагреватель ГВС	591,0	2024	001.03.01.1580	0,0	558,4	32,6
1581	1581	г. Липецк, ул. Черняховского, д. 14	ТЭЦ-2	0,013	0,002	0,005	колонок ELECTROLUX GWH 14 NanoPlusc узлом учета газа ШУУРГ-100Т СГ-16MT-100	водонагреватель ГВС	591,0	2024	001.03.01.1581	0,0	558,4	32,6
1582	1582	г. Липецк, ул. Фурманова, д. 23а	ТЭЦ-2	0,015	0,002	0,005	колонок ELECTROLUX GWH 14 NanoPlusc узлом учета газа ШУУРГ-100Т СГ-16MT-100	водонагреватель ГВС	591,0	2024	001.03.01.1582	0,0	558,4	32,6
1583	1583	г. Липецк, ул. Совхозная, д. 3а	Котельная «Привокзальная»	0,011	0,002	0,005	колонок ELECTROLUX GWH 14 NanoPlusc узлом учета газа ШУУРГ-100Т СГ-16MT-100	водонагреватель ГВС	591,0	2024	001.03.01.1583	0,0	558,4	32,6
1584	1584	г. Липецк, п. Новая Жизнь, ул. Краснодарская, д. 25	ТЭЦ-2	0,017	0,002	0,005	колонок ELECTROLUX GWH 14 NanoPlusc	водонагреватель ГВС	591,0	2024	001.03.01.1584	0,0	558,4	32,6

Реестровый номер здания	Номер проекта в составе ЕТО	Адрес	Источник тепловой энергии	Нагрузка отопления, Гкал/ч	Среднечасовая нагрузка ГВС, Гкал/ч	Максимально-часовая нагрузка ГВС, Гкал/ч	Тип оборудования	Схема ГВС	Капитальные затраты в строительство ИТП, тыс. руб.	Год реализации мероприятия	Номер проекта	Средства на кап. ремонт здания, тыс. руб.	Целевые средства бюджета, тыс. руб.	Средства собственников жилых помещений
							узлом учета газа ШУУРГ-100Т СГ-16МТ-100							
1585	1585	ул. Никитина, д.14	ТЭЦ-2	0,031	0,002	0,005	колонок ELECTROLUX GWH 14 NanoPlusc узлом учета газа ШУУРГ-100Т СГ-16МТ-100	водонагреватель ГВС	591,0	2024	001.03.01.1585	0,0	558,4	32,6
1586	1586	проезд Боевой, д. 36, г. Липецк	Котельная «Привокзальная»	0,112	0,002	0,005	колонок ELECTROLUX GWH 14 NanoPlusc узлом учета газа ШУУРГ-100Т СГ-16МТ-100	одноступенчатая	657,2	2024	001.03.01.1586	0,0	620,9	36,2
1587	1587	г. Липецк, п. Новая Жизнь, ул. Таежная, д. 5	ТЭЦ-2	0,010	0,002	0,005	колонок ELECTROLUX GWH 14 NanoPlusc узлом учета газа ШУУРГ-100Т СГ-16МТ-100	водонагреватель ГВС	591,0	2024	001.03.01.1587	0,0	558,4	32,6
1588	1588	г. Липецк, п. Новая Жизнь, ул. Таежная, д. 11	ТЭЦ-2	0,010	0,002	0,005	колонок ELECTROLUX GWH 14 NanoPlusc узлом учета газа ШУУРГ-100Т СГ-16МТ-100	водонагреватель ГВС	591,0	2024	001.03.01.1588	0,0	558,4	32,6
1589	1589	г. Липецк, ул. Станиславского, д. 2	ТЭЦ-2	0,019	0,002	0,005	колонок ELECTROLUX GWH 14 NanoPlusc узлом учета газа ШУУРГ-100Т СГ-16МТ-100	водонагреватель ГВС	591,0	2024	001.03.01.1589	0,0	558,4	32,6
1590	1590	г. Липецк, ул. Пестеля, д. 36	Котельная «Северо-Западная»	0,026	0,002	0,005	колонок ELECTROLUX GWH 14 NanoPlusc узлом учета газа ШУУРГ-100Т СГ-16МТ-100	водонагреватель ГВС	591,0	2024	001.03.01.1590	0,0	558,4	32,6
1591	1591	г. Липецк, ул. Дзержинского, д. 74	ТЭЦ-2	0,007	0,002	0,006	колонок ELECTROLUX GWH 14 NanoPlusc узлом учета газа ШУУРГ-100Т СГ-16МТ-100	водонагреватель ГВС	591,0	2024	001.03.01.1591	0,0	558,4	32,6

Реестровый номер здания	Номер проекта в составе ЕТО	Адрес	Источник тепловой энергии	Нагрузка отопления, Гкал/ч	Среднечасовая нагрузка ГВС, Гкал/ч	Максимально-часовая нагрузка ГВС, Гкал/ч	Тип оборудования	Схема ГВС	Капитальные затраты в строительство ИТП, тыс. руб.	Год реализации мероприятия	Номер проекта	Средства на кап. ремонт здания, тыс. руб.	Целевые средства бюджета, тыс. руб.	Средства собственников жилых помещений
1592	1592	г. Липецк, пр. Осенний, д. 17	ТЭЦ-2	0,019	0,002	0,006	колонок ELECTROLUX GWH 14 NanoPlus узлом учета газа ШУУРГ-100Т СГ-16MT-100	водонагреватель ГВС	591,0	2024	001.03.01.1592	0,0	558,4	32,6
1593	1593	ул. Титова, д.3/2	Котельная «Привокзальная»	0,161	0,002	0,006	колонок ELECTROLUX GWH 14 NanoPlus узлом учета газа ШУУРГ-100Т СГ-16MT-100	однотупенчатая	591,0	2024	001.03.01.1593	0,0	558,4	32,6
1594	1594	г. Липецк, ул. Сельскохозяйственная, д. 8	ТЭЦ-2	0,036	0,002	0,006	колонок ELECTROLUX GWH 14 NanoPlus узлом учета газа ШУУРГ-100Т СГ-16MT-100	водонагреватель ГВС	591,0	2024	001.03.01.1594	0,0	558,4	32,6
1595	1595	г. Липецк, ул. Славянская, д. 19	ТЭЦ-2	0,010	0,003	0,006	колонок ELECTROLUX GWH 14 NanoPlus узлом учета газа ШУУРГ-100Т СГ-16MT-100	водонагреватель ГВС	591,0	2024	001.03.01.1595	0,0	558,4	32,6
1596	1596	г. Липецк, ул. 30 Лет Октября, д. 9	Котельная «Угловая»	0,015	0,003	0,006	колонок ELECTROLUX GWH 14 NanoPlus узлом учета газа ШУУРГ-100Т СГ-16MT-100	водонагреватель ГВС	591,0	2024	001.03.01.1596	0,0	558,4	32,6
1597	1597	г. Липецк, пер. Задонский, д. 5	ТЭЦ-2	0,014	0,003	0,006	колонок ELECTROLUX GWH 14 NanoPlus узлом учета газа ШУУРГ-100Т СГ-16MT-100	водонагреватель ГВС	591,0	2024	001.03.01.1597	0,0	558,4	32,6
1598	1598	г. Липецк, ул. Краснознаменная, д. 13	ТЭЦ-2	0,037	0,003	0,006	колонок ELECTROLUX GWH 14 NanoPlus узлом учета газа ШУУРГ-100Т СГ-16MT-100	водонагреватель ГВС	591,0	2024	001.03.01.1598	0,0	558,4	32,6
1599	1599	г. Липецк, ул. 30 лет Октября, д. 5	Котельная «Угловая»	0,023	0,003	0,007	колонок ELECTROLUX GWH 14 NanoPlus	водонагреватель ГВС	591,0	2024	001.03.01.1599	0,0	558,4	32,6

Реестровый номер здания	Номер проекта в составе ЕТО	Адрес	Источник тепловой энергии	Нагрузка отопления, Гкал/ч	Среднечасовая нагрузка ГВС, Гкал/ч	Максимально-часовая нагрузка ГВС, Гкал/ч	Тип оборудования	Схема ГВС	Капитальные затраты в строительство ИТП, тыс. руб.	Год реализации мероприятия	Номер проекта	Средства на кап. ремонт здания, тыс. руб.	Целевые средства бюджета, тыс. руб.	Средства собственников жилых помещений
							узлом учета газа ШУУРГ-100Т СГ-16MT-100							
1600	1600	г. Липецк, ул. Сельскохозяйственная, д. 16	ТЭЦ-2	0,036	0,003	0,007	колонка ELECTROLUX GWH 14 NanoPlusc узлом учета газа ШУУРГ-100Т СГ-16MT-100	водонагреватель ГВС	591,0	2024	001.03.01.1600	591,0	0,0	0,0
1601	1601	г. Липецк, п. Новая Жизнь, ул. Таежная, д. 4	ТЭЦ-2	0,014	0,003	0,007	колонка ELECTROLUX GWH 14 NanoPlusc узлом учета газа ШУУРГ-100Т СГ-16MT-100	водонагреватель ГВС	591,0	2024	001.03.01.1601	0,0	558,4	32,6
1602	1602	г. Липецк, городок. Военный, д. 186	Котельная «Привокзальная»	0,065	0,003	0,007	колонка ELECTROLUX GWH 14 NanoPlusc узлом учета газа ШУУРГ-100Т СГ-16MT-100	водонагреватель ГВС	591,0	2024	001.03.01.1602	591,0	0,0	0,0
1603	1603	г. Липецк, ул. 30 Лет Октября, д. 1	Котельная «Угловая»	0,001	0,003	0,007	колонка ELECTROLUX GWH 14 NanoPlusc узлом учета газа ШУУРГ-100Т СГ-16MT-100	водонагреватель ГВС	591,0	2024	001.03.01.1603	0,0	558,4	32,6
1604	1604	г. Липецк, ул. Черняховского, д. 10	ТЭЦ-2	0,013	0,003	0,007	колонка ELECTROLUX GWH 14 NanoPlusc узлом учета газа ШУУРГ-100Т СГ-16MT-100	водонагреватель ГВС	591,0	2024	001.03.01.1604	0,0	558,4	32,6
1605	1605	г. Липецк, ул. Черняховского, д. 20а	ТЭЦ-2	0,018	0,003	0,007	колонка ELECTROLUX GWH 14 NanoPlusc узлом учета газа ШУУРГ-100Т СГ-16MT-100	водонагреватель ГВС	591,0	2024	001.03.01.1605	0,0	558,4	32,6
1606	1606	г. Липецк, ул. Фурманова, д. 25	ТЭЦ-2	0,022	0,003	0,007	колонка ELECTROLUX GWH 14 NanoPlusc узлом учета газа ШУУРГ-100Т СГ-16MT-100	водонагреватель ГВС	591,0	2024	001.03.01.1606	0,0	558,4	32,6

Реестровый номер здания	Номер проекта в составе ЕТО	Адрес	Источник тепловой энергии	Нагрузка отопления, Гкал/ч	Среднечасовая нагрузка ГВС, Гкал/ч	Максимально-часовая нагрузка ГВС, Гкал/ч	Тип оборудования	Схема ГВС	Капитальные затраты в строительство ИТП, тыс. руб.	Год реализации мероприятия	Номер проекта	Средства на кап. ремонт здания, тыс. руб.	Целевые средства бюджета, тыс. руб.	Средства собственников жилых помещений
1607	1607	г. Липецк, ул. МПС, д. 7	Котельная «Привокзальная»	0,044	0,003	0,007	колонок ELECTROLUX GWH 14 NanoPlusc узлом учета газа ШУУРГ-100Т СГ-16MT-100	водонагреватель ГВС	591,0	2024	001.03.01.1607	0,0	558,4	32,6
1608	1608	ул. Военный Городок, д.145	Котельная «Привокзальная»	0,018	0,003	0,008	колонок ELECTROLUX GWH 14 NanoPlusc узлом учета газа ШУУРГ-100Т СГ-16MT-100	водонагреватель ГВС	591,0	2024	001.03.01.1608	0,0	558,4	32,6
1609	1609	г. Липецк, ул. Молодежная, д. 16	ТЭЦ-2	0,040	0,003	0,008	колонок ELECTROLUX GWH 14 NanoPlusc узлом учета газа ШУУРГ-100Т СГ-16MT-100	водонагреватель ГВС	591,0	2024	001.03.01.1609	0,0	558,4	32,6
1610	1610	г. Липецк, ул. Молодежная, д. 25	ТЭЦ-2	0,037	0,003	0,008	колонок ELECTROLUX GWH 14 NanoPlusc узлом учета газа ШУУРГ-100Т СГ-16MT-100	водонагреватель ГВС	591,0	2024	001.03.01.1610	0,0	558,4	32,6
1611	1611	г. Липецк, ул. Гагарина, д. 76а	Котельная «Привокзальная»	0,022	0,003	0,008	колонок ELECTROLUX GWH 14 NanoPlusc узлом учета газа ШУУРГ-100Т СГ-16MT-100	водонагреватель ГВС	591,0	2024	001.03.01.1611	0,0	558,4	32,6
1612	1612	г. Липецк, ул. Фурманова, д. 34а	ТЭЦ-2	0,048	0,004	0,009	колонок ELECTROLUX GWH 14 NanoPlusc узлом учета газа ШУУРГ-100Т СГ-16MT-100	водонагреватель ГВС	591,0	2024	001.03.01.1612	591,0	0,0	0,0
1613	1613	г. Липецк, ул. 30 Лет Октября, д. 11	Котельная «Угловая»	0,017	0,004	0,009	колонок ELECTROLUX GWH 14 NanoPlusc узлом учета газа ШУУРГ-100Т СГ-16MT-100	водонагреватель ГВС	591,0	2024	001.03.01.1613	0,0	558,4	32,6
1614	1614	г. Липецк, ул. Рязанская, д. 6	ТЭЦ-2	0,016	0,004	0,009	колонок ELECTROLUX GWH 14 NanoPlusc	водонагреватель ГВС	591,0	2024	001.03.01.1614	0,0	558,4	32,6

Реестровый номер здания	Номер проекта в составе ЕТО	Адрес	Источник тепловой энергии	Нагрузка отопления, Гкал/ч	Среднечасовая нагрузка ГВС, Гкал/ч	Максимально-часовая нагрузка ГВС, Гкал/ч	Тип оборудования	Схема ГВС	Капитальные затраты в строительство ИТП, тыс. руб.	Год реализации мероприятия	Номер проекта	Средства на кап. ремонт здания, тыс. руб.	Целевые средства бюджета, тыс. руб.	Средства собственников жилых помещений
							узлом учета газа ШУУРГ-100Т СГ-16MT-100							
1615	1615	г. Липецк, ул. Сельскохозяйственная, д. 11	ТЭЦ-2	0,034	0,004	0,009	колонка ELECTROLUX GWH 14 NanoPlusc узлом учета газа ШУУРГ-100Т СГ-16MT-100	водонагреватель ГВС	591,0	2024	001.03.01.1615	591,0	0,0	0,0
1616	1616	г. Липецк, ул. Сельскохозяйственная, д. 17	ТЭЦ-2	0,036	0,004	0,009	колонка ELECTROLUX GWH 14 NanoPlusc узлом учета газа ШУУРГ-100Т СГ-16MT-100	водонагреватель ГВС	591,0	2024	001.03.01.1616	591,0	0,0	0,0
1617	1617	г. Липецк, ул. 6 Гвардейской Дивизии, д. 14	ТЭЦ-2	0,036	0,004	0,009	колонка ELECTROLUX GWH 14 NanoPlusc узлом учета газа ШУУРГ-100Т СГ-16MT-100	водонагреватель ГВС	591,0	2024	001.03.01.1617	0,0	558,4	32,6
1618	1618	г. Липецк, ул. Пестеля, д. 34	Котельная «Северо-Западная»	0,041	0,004	0,009	колонка ELECTROLUX GWH 14 NanoPlusc узлом учета газа ШУУРГ-100Т СГ-16MT-100	водонагреватель ГВС	591,0	2024	001.03.01.1618	0,0	558,4	32,6
1619	1619	г. Липецк, ул. Фурманова, д. 36а	ТЭЦ-2	0,046	0,004	0,009	колонка ELECTROLUX GWH 14 NanoPlusc узлом учета газа ШУУРГ-100Т СГ-16MT-100	водонагреватель ГВС	591,0	2024	001.03.01.1619	0,0	558,4	32,6
1620	1620	г. Липецк, ул. Б.Хмельницкого, д. 4	ТЭЦ-2	0,037	0,004	0,009	колонка ELECTROLUX GWH 14 NanoPlusc узлом учета газа ШУУРГ-100Т СГ-16MT-100	водонагреватель ГВС	591,0	2024	001.03.01.1620	0,0	558,4	32,6
1621	1621	ул. Военный Городок, д.142	Котельная «Привокзальная»	0,019	0,004	0,009	колонка ELECTROLUX GWH 14 NanoPlusc узлом учета газа ШУУРГ-100Т СГ-16MT-100	водонагреватель ГВС	591,0	2024	001.03.01.1621	0,0	558,4	32,6

Реестровый номер здания	Номер проекта в составе ЕТО	Адрес	Источник тепловой энергии	Нагрузка отопления, Гкал/ч	Среднечасовая нагрузка ГВС, Гкал/ч	Максимально-часовая нагрузка ГВС, Гкал/ч	Тип оборудования	Схема ГВС	Капитальные затраты в строительство ИТП, тыс. руб.	Год реализации мероприятия	Номер проекта	Средства на кап. ремонт здания, тыс. руб.	Целевые средства бюджета, тыс. руб.	Средства собственников жилых помещений
1622	1622	г. Липецк, ул. Ладыгина, д. 33	ТЭЦ-2	0,021	0,004	0,009	колонок ELECTROLUX GWH 14 NanoPlusc узлом учета газа ШУУРГ-100Т СГ-16MT-100	водонагреватель ГВС	591,0	2024	001.03.01.1622	0,0	558,4	32,6
1623	1623	г. Липецк, ул. Сельскохозяйственная, д. 18	ТЭЦ-2	0,035	0,004	0,010	колонок ELECTROLUX GWH 14 NanoPlusc узлом учета газа ШУУРГ-100Т СГ-16MT-100	водонагреватель ГВС	591,0	2024	001.03.01.1623	591,0	0,0	0,0
1624	1624	г. Липецк, ул. Сельскохозяйственная, д. 23	ТЭЦ-2	0,035	0,004	0,010	колонок ELECTROLUX GWH 14 NanoPlusc узлом учета газа ШУУРГ-100Т СГ-16MT-100	водонагреватель ГВС	591,0	2024	001.03.01.1624	0,0	558,4	32,6
1625	1625	г. Липецк, ул. Молодежная, д. 2	ТЭЦ-2	0,063	0,004	0,010	колонок ELECTROLUX GWH 14 NanoPlusc узлом учета газа ШУУРГ-100Т СГ-16MT-100	водонагреватель ГВС	591,0	2024	001.03.01.1625	0,0	558,4	32,6
1626	1626	ул. Осипенко, д.22/6	ТЭЦ-2	0,044	0,004	0,010	колонок ELECTROLUX GWH 14 NanoPlusc узлом учета газа ШУУРГ-100Т СГ-16MT-100	водонагреватель ГВС	591,0	2024	001.03.01.1626	0,0	558,4	32,6
1627	1627	г. Липецк, ул. Совхозная, д. 13	Котельная «Привокзальная»	0,016	0,004	0,010	колонок ELECTROLUX GWH 14 NanoPlusc узлом учета газа ШУУРГ-100Т СГ-16MT-100	водонагреватель ГВС	591,0	2024	001.03.01.1627	0,0	558,4	32,6
1628	1628	г. Липецк, ул. 6 Гвардейской Дивизии, д. 8	ТЭЦ-2	0,052	0,004	0,010	колонок ELECTROLUX GWH 14 NanoPlusc узлом учета газа ШУУРГ-100Т СГ-16MT-100	водонагреватель ГВС	591,0	2024	001.03.01.1628	0,0	558,4	32,6
1629	1629	г. Липецк, ул. Молодежная, д. 10	ТЭЦ-2	0,062	0,004	0,011	колонок ELECTROLUX GWH 14 NanoPlusc	водонагреватель ГВС	591,0	2024	001.03.01.1629	0,0	558,4	32,6

Реестровый номер здания	Номер проекта в составе ЕТО	Адрес	Источник тепловой энергии	Нагрузка отопления, Гкал/ч	Среднечасовая нагрузка ГВС, Гкал/ч	Максимально-часовая нагрузка ГВС, Гкал/ч	Тип оборудования	Схема ГВС	Капитальные затраты в строительство ИТП, тыс. руб.	Год реализации мероприятия	Номер проекта	Средства на кап. ремонт здания, тыс. руб.	Целевые средства бюджета, тыс. руб.	Средства собственников жилых помещений
							узлом учета газа ШУУРГ-100Т СГ-16МТ-100							
1630	1630	г. Липецк, ул. Космонавтов, д. 94б	Котельная «Северо-Западная»	0,194	0,005	0,011	колонок ELECTROLUX GWH 14 NanoPlus узлом учета газа ШУУРГ-100Т СГ-16МТ-100	однотупенчатая	1016,2	2024	001.03.01.1630	0,0	960,4	55,8
1631	1631	г. Липецк, ул. Осипенко, д. 5	ТЭЦ-2	0,040	0,005	0,011	колонок ELECTROLUX GWH 14 NanoPlus узлом учета газа ШУУРГ-100Т СГ-16МТ-100	водонагреватель ГВС	591,0	2024	001.03.01.1631	0,0	558,4	32,6
1632	1632	г. Липецк, ул. Сельскохозяйственная, д. 10	ТЭЦ-2	0,034	0,005	0,011	колонок ELECTROLUX GWH 14 NanoPlus узлом учета газа ШУУРГ-100Т СГ-16МТ-100	водонагреватель ГВС	591,0	2024	001.03.01.1632	591,0	0,0	0,0
1633	1633	г. Липецк, ул. Краснознаменная, д. 15	ТЭЦ-2	0,062	0,005	0,012	колонок ELECTROLUX GWH 14 NanoPlus узлом учета газа ШУУРГ-100Т СГ-16МТ-100	водонагреватель ГВС	591,0	2024	001.03.01.1633	0,0	558,4	32,6
1634	1634	г. Липецк, ул. Авиационная, д. 38	Котельная «Северо-Западная»	0,039	0,005	0,012	колонок ELECTROLUX GWH 14 NanoPlus узлом учета газа ШУУРГ-100Т СГ-16МТ-100	водонагреватель ГВС	591,0	2024	001.03.01.1634	0,0	558,4	32,6
1635	1635	г. Липецк, ул. Механизаторов, д. 9	Котельная «Юго-Западная»	0,047	0,005	0,012	колонок ELECTROLUX GWH 14 NanoPlus узлом учета газа ШУУРГ-100Т СГ-16МТ-100	водонагреватель ГВС	591,0	2024	001.03.01.1635	0,0	558,4	32,6
1636	1636	г. Липецк, ул. Сельскохозяйственная, д. 19а	ТЭЦ-2	0,037	0,005	0,012	колонок ELECTROLUX GWH 14 NanoPlus узлом учета газа ШУУРГ-100Т СГ-16МТ-100	водонагреватель ГВС	591,0	2024	001.03.01.1636	591,0	0,0	0,0

Реестровый номер здания	Номер проекта в составе ЕТО	Адрес	Источник тепловой энергии	Нагрузка отопления, Гкал/ч	Среднечасовая нагрузка ГВС, Гкал/ч	Максимально-часовая нагрузка ГВС, Гкал/ч	Тип оборудования	Схема ГВС	Капитальные затраты в строительство ИТП, тыс. руб.	Год реализации мероприятия	Номер проекта	Средства на кап. ремонт здания, тыс. руб.	Целевые средства бюджета, тыс. руб.	Средства собственников жилых помещений
1637	1637	г. Липецк, ул. Сельскохозяйственная, д. 20	ТЭЦ-2	0,034	0,005	0,012	колонок ELECTROLUX GWH 14 NanoPlusc узлом учета газа ШУУРГ-100Т СГ-16MT-100	водонагреватель ГВС	591,0	2024	001.03.01.1637	591,0	0,0	0,0
1638	1638	г. Липецк, ул. Сельскохозяйственная, д. 3	ТЭЦ-2	0,034	0,005	0,012	колонок ELECTROLUX GWH 14 NanoPlusc узлом учета газа ШУУРГ-100Т СГ-16MT-100	водонагреватель ГВС	591,0	2024	001.03.01.1638	591,0	0,0	0,0
1639	1639	г. Липецк, ул. Сельскохозяйственная, д. 5	ТЭЦ-2	0,034	0,005	0,012	колонок ELECTROLUX GWH 14 NanoPlusc узлом учета газа ШУУРГ-100Т СГ-16MT-100	водонагреватель ГВС	591,0	2024	001.03.01.1639	0,0	558,4	32,6
1640	1640	г. Липецк, ул. Сельскохозяйственная, д. 7	ТЭЦ-2	0,034	0,005	0,012	колонок ELECTROLUX GWH 14 NanoPlusc узлом учета газа ШУУРГ-100Т СГ-16MT-100	водонагреватель ГВС	591,0	2024	001.03.01.1640	0,0	558,4	32,6
1641	1641	г. Липецк, ул. 6 Гвардейской Дивизии, д. 16	ТЭЦ-2	0,036	0,005	0,012	колонок ELECTROLUX GWH 14 NanoPlusc узлом учета газа ШУУРГ-100Т СГ-16MT-100	водонагреватель ГВС	591,0	2024	001.03.01.1641	0,0	558,4	32,6
1642	1642	г. Липецк, ул. Авиационная, д. 36	Котельная «Северо-Западная»	0,038	0,005	0,012	колонок ELECTROLUX GWH 14 NanoPlusc узлом учета газа ШУУРГ-100Т СГ-16MT-100	водонагреватель ГВС	591,0	2024	001.03.01.1642	0,0	558,4	32,6
1643	1643	ул. Студенческий городок, д.22	Котельная «Северо-Западная»	0,228	0,005	0,012	колонок ELECTROLUX GWH 14 NanoPlusc узлом учета газа ШУУРГ-100Т СГ-16MT-100	однотупенчатая	591,0	2024	001.03.01.1643	0,0	558,4	32,6
1644	1644	г. Липецк, ул. Б.Хмельницкого, д. 6	ТЭЦ-2	0,036	0,005	0,013	колонок ELECTROLUX GWH 14 NanoPlusc	водонагреватель ГВС	591,0	2024	001.03.01.1644	0,0	558,4	32,6

Реестровый номер здания	Номер проекта в составе ЕТО	Адрес	Источник тепловой энергии	Нагрузка отопления, Гкал/ч	Среднечасовая нагрузка ГВС, Гкал/ч	Максимально-часовая нагрузка ГВС, Гкал/ч	Тип оборудования	Схема ГВС	Капитальные затраты в строительство ИТП, тыс. руб.	Год реализации мероприятия	Номер проекта	Средства на кап. ремонт здания, тыс. руб.	Целевые средства бюджета, тыс. руб.	Средства собственников жилых помещений
							узлом учета газа ШУУРГ-100Т СГ-16MT-100							
1645	1645	г. Липецк, ул. М.Светлова, д. 29а	ТЭЦ-2	0,036	0,005	0,013	колонок ELECTROLUX GWH 14 NanoPlus узлом учета газа ШУУРГ-100Т СГ-16MT-100	водонагреватель ГВС	591,0	2024	001.03.01.1645	0,0	558,4	32,6
1646	1646	г. Липецк, ул. Сельскохозяйственная, д. 19	ТЭЦ-2	0,034	0,005	0,013	колонок ELECTROLUX GWH 14 NanoPlus узлом учета газа ШУУРГ-100Т СГ-16MT-100	водонагреватель ГВС	591,0	2024	001.03.01.1646	591,0	0,0	0,0
1647	1647	г. Липецк, ул. МПС ст. Чугун-2, д. 1	Котельная «Привокзальная»	0,021	0,005	0,013	колонок ELECTROLUX GWH 14 NanoPlus узлом учета газа ШУУРГ-100Т СГ-16MT-100	водонагреватель ГВС	591,0	2024	001.03.01.1647	0,0	558,4	32,6
1648	1648	г. Липецк, ул. Осипенко, д. 7	ТЭЦ-2	0,039	0,005	0,013	колонок ELECTROLUX GWH 14 NanoPlus узлом учета газа ШУУРГ-100Т СГ-16MT-100	водонагреватель ГВС	591,0	2024	001.03.01.1648	0,0	558,4	32,6
1649	1649	г. Липецк, ул. Сельскохозяйственная, д. 1	ТЭЦ-2	0,034	0,006	0,013	колонок ELECTROLUX GWH 14 NanoPlus узлом учета газа ШУУРГ-100Т СГ-16MT-100	водонагреватель ГВС	591,0	2024	001.03.01.1649	591,0	0,0	0,0
1650	1650	г. Липецк, ул. Сельскохозяйственная, д. 2	ТЭЦ-2	0,035	0,006	0,013	колонок ELECTROLUX GWH 14 NanoPlus узлом учета газа ШУУРГ-100Т СГ-16MT-100	водонагреватель ГВС	591,0	2024	001.03.01.1650	591,0	0,0	0,0
1651	1651	г. Липецк, ул. Сельскохозяйственная, д. 25	ТЭЦ-2	0,049	0,006	0,013	колонок ELECTROLUX GWH 14 NanoPlus узлом учета газа ШУУРГ-100Т СГ-16MT-100	водонагреватель ГВС	591,0	2024	001.03.01.1651	0,0	558,4	32,6

Реестровый номер здания	Номер проекта в составе ЕТО	Адрес	Источник тепловой энергии	Нагрузка отопления, Гкал/ч	Среднечасовая нагрузка ГВС, Гкал/ч	Максимально-часовая нагрузка ГВС, Гкал/ч	Тип оборудования	Схема ГВС	Капитальные затраты в строительство ИТП, тыс. руб.	Год реализации мероприятия	Номер проекта	Средства на кап. ремонт здания, тыс. руб.	Целевые средства бюджета, тыс. руб.	Средства собственников жилых помещений
1652	1652	г. Липецк, ул. Сельскохозяйственная, д. 29	ТЭЦ-2	0,048	0,006	0,013	колонок ELECTROLUX GWH 14 NanoPlus узлом учета газа ШУУРГ-100Т СГ-16МТ-100	водонагреватель ГВС	591,0	2024	001.03.01.1652	0,0	558,4	32,6
1653	1653	г. Липецк, ул. Сельскохозяйственная, д. 33	ТЭЦ-2	0,046	0,006	0,013	колонок ELECTROLUX GWH 14 NanoPlus узлом учета газа ШУУРГ-100Т СГ-16МТ-100	водонагреватель ГВС	591,0	2024	001.03.01.1653	0,0	558,4	32,6
1654	1654	г. Липецк, ул. Сельскохозяйственная, д. 4	ТЭЦ-2	0,034	0,006	0,013	колонок ELECTROLUX GWH 14 NanoPlus узлом учета газа ШУУРГ-100Т СГ-16МТ-100	водонагреватель ГВС	591,0	2024	001.03.01.1654	0,0	558,4	32,6
1655	1655	г. Липецк, ул. Сельскохозяйственная, д. 9	ТЭЦ-2	0,034	0,006	0,013	колонок ELECTROLUX GWH 14 NanoPlus узлом учета газа ШУУРГ-100Т СГ-16МТ-100	водонагреватель ГВС	591,0	2024	001.03.01.1655	591,0	0,0	0,0
1656	1656	г. Липецк, ул. 30 Лет Октября, д. 7	Котельная «Угловая»	0,016	0,006	0,013	колонок ELECTROLUX GWH 14 NanoPlus узлом учета газа ШУУРГ-100Т СГ-16МТ-100	водонагреватель ГВС	591,0	2024	001.03.01.1656	0,0	558,4	32,6
1657	1657	г. Липецк, ул. Молодежная, д. 15	ТЭЦ-2	0,062	0,006	0,014	колонок ELECTROLUX GWH 14 NanoPlus узлом учета газа ШУУРГ-100Т СГ-16МТ-100	водонагреватель ГВС	591,0	2024	001.03.01.1657	0,0	558,4	32,6
1658	1658	г. Липецк, ул. Молодежная, д. 4	ТЭЦ-2	0,066	0,006	0,014	колонок ELECTROLUX GWH 14 NanoPlus узлом учета газа ШУУРГ-100Т СГ-16МТ-100	водонагреватель ГВС	591,0	2024	001.03.01.1658	0,0	558,4	32,6
1659	1659	г. Липецк, ул. К.Шаталовой, д. 2	ТЭЦ-2	0,054	0,006	0,014	колонок ELECTROLUX GWH 14 NanoPlus	водонагреватель ГВС	591,0	2024	001.03.01.1659	0,0	558,4	32,6

Реестровый номер здания	Номер проекта в составе ЕТО	Адрес	Источник тепловой энергии	Нагрузка отопления, Гкал/ч	Среднечасовая нагрузка ГВС, Гкал/ч	Максимально-часовая нагрузка ГВС, Гкал/ч	Тип оборудования	Схема ГВС	Капитальные затраты в строительство ИТП, тыс. руб.	Год реализации мероприятия	Номер проекта	Средства на кап. ремонт здания, тыс. руб.	Целевые средства бюджета, тыс. руб.	Средства собственников жилых помещений
							узлом учета газа ШУУРГ-100Т СГ-16MT-100							
1660	1660	г. Липецк, ул. Московская, д. 61Г	Котельная «Северо-Западная»	0,057	0,006	0,014	колонок ELECTROLUX GWH 14 NanoPlus узлом учета газа ШУУРГ-100Т СГ-16MT-100	водонагреватель ГВС	591,0	2024	001.03.01.1660	0,0	558,4	32,6
1661	1661	г. Липецк, ул. Силикатная, д. 20	ТЭЦ-2	0,071	0,006	0,014	колонок ELECTROLUX GWH 14 NanoPlus узлом учета газа ШУУРГ-100Т СГ-16MT-100	водонагреватель ГВС	591,0	2024	001.03.01.1661	0,0	558,4	32,6
1662	1662	г. Липецк, ул. Фрунзе, д. 23	Котельная «Улица Октябрьская, д. 53»	0,061	0,006	0,015	колонок ELECTROLUX GWH 14 NanoPlus узлом учета газа ШУУРГ-100Т СГ-16MT-100	водонагреватель ГВС	591,0	2024	001.03.01.1662	0,0	558,4	32,6
1663	1663	г. Липецк, ул. Сельскохозяйственная, д. 14	ТЭЦ-2	0,035	0,006	0,015	колонок ELECTROLUX GWH 14 NanoPlus узлом учета газа ШУУРГ-100Т СГ-16MT-100	водонагреватель ГВС	591,0	2024	001.03.01.1663	0,0	558,4	32,6
1664	1664	г. Липецк, ул. Сельскохозяйственная, д. 22	ТЭЦ-2	0,034	0,006	0,015	колонок ELECTROLUX GWH 14 NanoPlus узлом учета газа ШУУРГ-100Т СГ-16MT-100	водонагреватель ГВС	591,0	2024	001.03.01.1664	0,0	558,4	32,6
1665	1665	г. Липецк, ул. Валентины Терешковой, д. 38Г	Котельная «Привокзальная»	0,059	0,006	0,015	колонок ELECTROLUX GWH 14 NanoPlus узлом учета газа ШУУРГ-100Т СГ-16MT-100	водонагреватель ГВС	591,0	2024	001.03.01.1665	591,0	0,0	0,0
1666	1666	г. Липецк, ул. Ленина, д. 39а	Котельная «Угловая»	0,079	0,006	0,015	колонок ELECTROLUX GWH 14 NanoPlus узлом учета газа ШУУРГ-100Т СГ-16MT-100	водонагреватель ГВС	591,0	2024	001.03.01.1666	591,0	0,0	0,0

Реестровый номер здания	Номер проекта в составе ЕТО	Адрес	Источник тепловой энергии	Нагрузка отопления, Гкал/ч	Среднечасовая нагрузка ГВС, Гкал/ч	Максимально-часовая нагрузка ГВС, Гкал/ч	Тип оборудования	Схема ГВС	Капитальные затраты в строительство ИТП, тыс. руб.	Год реализации мероприятия	Номер проекта	Средства на кап. ремонт здания, тыс. руб.	Целевые средства бюджета, тыс. руб.	Средства собственников жилых помещений
1667	1667	г. Липецк, ул. Сельскохозяйственная, д. 15	ТЭЦ-2	0,035	0,007	0,016	колонок ELECTROLUX GWH 14 NanoPlusc узлом учета газа ШУУРГ-100Т СГ-16MT-100	водонагреватель ГВС	591,0	2024	001.03.01.1667	0,0	558,4	32,6
1668	1668	г. Липецк, ул. Молодежная, д. 11	ТЭЦ-2	0,062	0,007	0,016	колонок ELECTROLUX GWH 14 NanoPlusc узлом учета газа ШУУРГ-100Т СГ-16MT-100	водонагреватель ГВС	591,0	2024	001.03.01.1668	0,0	558,4	32,6
1669	1669	г. Липецк, ул. Невского, д. 22	ТЭЦ-2	0,059	0,007	0,016	колонок ELECTROLUX GWH 14 NanoPlusc узлом учета газа ШУУРГ-100Т СГ-16MT-100	водонагреватель ГВС	591,0	2024	001.03.01.1669	591,0	0,0	0,0
1670	1670	г. Липецк, ул. Молодежная, д. 7	ТЭЦ-2	0,062	0,007	0,016	колонок ELECTROLUX GWH 14 NanoPlusc узлом учета газа ШУУРГ-100Т СГ-16MT-100	водонагреватель ГВС	591,0	2024	001.03.01.1670	0,0	558,4	32,6
1671	1671	г. Липецк, ул. Сельскохозяйственная, д. 13	ТЭЦ-2	0,046	0,007	0,016	колонок ELECTROLUX GWH 14 NanoPlusc узлом учета газа ШУУРГ-100Т СГ-16MT-100	водонагреватель ГВС	591,0	2024	001.03.01.1671	0,0	558,4	32,6
1672	1672	г. Липецк, ул. Сельскохозяйственная, д. 24	ТЭЦ-2	0,050	0,007	0,016	колонок ELECTROLUX GWH 14 NanoPlusc узлом учета газа ШУУРГ-100Т СГ-16MT-100	водонагреватель ГВС	591,0	2024	001.03.01.1672	0,0	558,4	32,6
1673	1673	г. Липецк, ул. Интернациональная, д. 20	Котельная «Угловая»	0,099	0,007	0,017	колонок ELECTROLUX GWH 14 NanoPlusc узлом учета газа ШУУРГ-100Т СГ-16MT-100	водонагреватель ГВС	591,0	2024	001.03.01.1673	591,0	0,0	0,0
1674	1674	г. Липецк, ул. Интернациональная, д. 24	Котельная «Угловая»	0,084	0,007	0,017	колонок ELECTROLUX GWH 14 NanoPlusc	водонагреватель ГВС	591,0	2024	001.03.01.1674	0,0	558,4	32,6

Реестровый номер здания	Номер проекта в составе ЕТО	Адрес	Источник тепловой энергии	Нагрузка отопления, Гкал/ч	Среднечасовая нагрузка ГВС, Гкал/ч	Максимально-часовая нагрузка ГВС, Гкал/ч	Тип оборудования	Схема ГВС	Капитальные затраты в строительство ИТП, тыс. руб.	Год реализации мероприятия	Номер проекта	Средства на кап. ремонт здания, тыс. руб.	Целевые средства бюджета, тыс. руб.	Средства собственников жилых помещений
							узлом учета газа ШУУРГ-100Т СГ-16МТ-100							
1675	1675	г. Липецк, ул. Фестивальная, д. 10а	ТЭЦ-2	0,045	0,007	0,017	колонка ELECTROLUX GWH 14 NanoPlusc узлом учета газа ШУУРГ-100Т СГ-16МТ-100	водонагреватель ГВС	591,0	2024	001.03.01.1675	0,0	558,4	32,6
1676	1676	г. Липецк, ул. Сельскохозяйственная, д. 28	ТЭЦ-2	0,046	0,007	0,017	колонка ELECTROLUX GWH 14 NanoPlusc узлом учета газа ШУУРГ-100Т СГ-16МТ-100	водонагреватель ГВС	591,0	2024	001.03.01.1676	0,0	558,4	32,6
1677	1677	г. Липецк, ул. Валентины Терешковой, д. 38Б	Котельная «Привокзальная»	0,054	0,007	0,017	колонка ELECTROLUX GWH 14 NanoPlusc узлом учета газа ШУУРГ-100Т СГ-16МТ-100	водонагреватель ГВС	591,0	2024	001.03.01.1677	591,0	0,0	0,0
1678	1678	г. Липецк, ул. 8 Марта, д. 21	Котельная «Улица Толстого, д. 23 А»	0,052	0,007	0,017	колонка ELECTROLUX GWH 14 NanoPlusc узлом учета газа ШУУРГ-100Т СГ-16МТ-100	водонагреватель ГВС	591,0	2024	001.03.01.1678	591,0	0,0	0,0
1679	1679	г. Липецк, ул. Семашко, д. 5/3	Котельная «Улица Семашко, д. 10»	0,191	0,007	0,017	колонка ELECTROLUX GWH 14 NanoPlusc узлом учета газа ШУУРГ-100Т СГ-16МТ-100	одноступенчатая	591,0	2024	001.03.01.1679	0,0	558,4	32,6
1680	1680	г. Липецк, ул. Невского, д. 24/1	ТЭЦ-2	0,046	0,007	0,017	колонка ELECTROLUX GWH 14 NanoPlusc узлом учета газа ШУУРГ-100Т СГ-16МТ-100	водонагреватель ГВС	591,0	2024	001.03.01.1680	591,0	0,0	0,0
1681	1681	г. Липецк, ул. Сельскохозяйственная, д. 30	ТЭЦ-2	0,048	0,007	0,018	колонка ELECTROLUX GWH 14 NanoPlusc узлом учета газа ШУУРГ-100Т СГ-16МТ-100	водонагреватель ГВС	591,0	2024	001.03.01.1681	0,0	558,4	32,6

Реестровый номер здания	Номер проекта в составе ЕТО	Адрес	Источник тепловой энергии	Нагрузка отопления, Гкал/ч	Среднечасовая нагрузка ГВС, Гкал/ч	Максимально-часовая нагрузка ГВС, Гкал/ч	Тип оборудования	Схема ГВС	Капитальные затраты в строительство ИТП, тыс. руб.	Год реализации мероприятия	Номер проекта	Средства на кап. ремонт здания, тыс. руб.	Целевые средства бюджета, тыс. руб.	Средства собственников жилых помещений
1682	1682	г. Липецк, ул. Ленинградская, д. 12	ТЭЦ-2	0,051	0,007	0,018	колонок ELECTROLUX GWH 14 NanoPlusc узлом учета газа ШУУРГ-100Т СГ-16MT-100	водонагреватель ГВС	591,0	2024	001.03.01.1682	0,0	558,4	32,6
1683	1683	г. Липецк, ул. С.Кондарева, д. 3	ТЭЦ-2	0,069	0,007	0,018	колонок ELECTROLUX GWH 14 NanoPlusc узлом учета газа ШУУРГ-100Т СГ-16MT-100	водонагреватель ГВС	591,0	2024	001.03.01.1683	0,0	558,4	32,6
1684	1684	г. Липецк, ул. 6 Гвардейской Дивизии, д. 20	ТЭЦ-2	0,062	0,008	0,018	колонок ELECTROLUX GWH 14 NanoPlusc узлом учета газа ШУУРГ-100Т СГ-16MT-100	водонагреватель ГВС	591,0	2024	001.03.01.1684	0,0	558,4	32,6
1685	1685	г. Липецк, ул. Сельскохозяйственная, д. 21	ТЭЦ-2	0,034	0,008	0,019	колонок ELECTROLUX GWH 14 NanoPlusc узлом учета газа ШУУРГ-100Т СГ-16MT-100	водонагреватель ГВС	591,0	2024	001.03.01.1685	0,0	558,4	32,6
1686	1686	г. Липецк, ул. Сельскохозяйственная, д. 26	ТЭЦ-2	0,048	0,008	0,019	колонок ELECTROLUX GWH 14 NanoPlusc узлом учета газа ШУУРГ-100Т СГ-16MT-100	водонагреватель ГВС	591,0	2024	001.03.01.1686	0,0	558,4	32,6
1687	1687	г. Липецк, ул. Бачурина, д. 4	ТЭЦ-2	0,053	0,008	0,019	колонок ELECTROLUX GWH 14 NanoPlusc узлом учета газа ШУУРГ-100Т СГ-16MT-100	водонагреватель ГВС	591,0	2024	001.03.01.1687	0,0	558,4	32,6
1688	1688	г. Липецк, ул. С.Кондарева, д. 9	ТЭЦ-2	0,071	0,008	0,019	колонок ELECTROLUX GWH 14 NanoPlusc узлом учета газа ШУУРГ-100Т СГ-16MT-100	водонагреватель ГВС	591,0	2024	001.03.01.1688	0,0	558,4	32,6
1689	1689	г. Липецк, ул. К.Шаталовой, д. 1	ТЭЦ-2	0,047	0,008	0,019	колонок ELECTROLUX GWH 14 NanoPlusc	водонагреватель ГВС	591,0	2024	001.03.01.1689	0,0	558,4	32,6

Реестровый номер здания	Номер проекта в составе ЕТО	Адрес	Источник тепловой энергии	Нагрузка отопления, Гкал/ч	Среднечасовая нагрузка ГВС, Гкал/ч	Максимально-часовая нагрузка ГВС, Гкал/ч	Тип оборудования	Схема ГВС	Капитальные затраты в строительство ИТП, тыс. руб.	Год реализации мероприятия	Номер проекта	Средства на кап. ремонт здания, тыс. руб.	Целевые средства бюджета, тыс. руб.	Средства собственников жилых помещений
							узлом учета газа ШУУРГ-100Т СГ-16MT-100							
1690	1690	г. Липецк, ул. Максима Горького, д. 6	ТЭЦ-2	0,064	0,008	0,019	колонка ELECTROLUX GWH 14 NanoPlusc узлом учета газа ШУУРГ-100Т СГ-16MT-100	водонагреватель ГВС	591,0	2024	001.03.01.1690	0,0	558,4	32,6
1691	1691	г. Липецк, ул. Пролетарская, д. 1а	Котельная «Угловая»	0,062	0,008	0,019	колонка ELECTROLUX GWH 14 NanoPlusc узлом учета газа ШУУРГ-100Т СГ-16MT-100	водонагреватель ГВС	591,0	2024	001.03.01.1691	0,0	558,4	32,6
1692	1692	г. Липецк, ул. Ленина, д. 43а	Котельная «Угловая»	0,052	0,008	0,019	колонка ELECTROLUX GWH 14 NanoPlusc узлом учета газа ШУУРГ-100Т СГ-16MT-100	водонагреватель ГВС	591,0	2024	001.03.01.1692	591,0	0,0	0,0
1693	1693	г. Липецк, ул. Гагарина, д. 155	Котельная «Привокзальная»	0,046	0,008	0,019	колонка ELECTROLUX GWH 14 NanoPlusc узлом учета газа ШУУРГ-100Т СГ-16MT-100	водонагреватель ГВС	591,0	2024	001.03.01.1693	0,0	558,4	32,6
1694	1694	г. Липецк, ул. С.Кондарева, д. 13	ТЭЦ-2	0,070	0,008	0,019	колонка ELECTROLUX GWH 14 NanoPlusc узлом учета газа ШУУРГ-100Т СГ-16MT-100	водонагреватель ГВС	591,0	2024	001.03.01.1694	0,0	558,4	32,6
1695	1695	г. Липецк, ул. Краснознаменная, д. 23	ТЭЦ-2	0,071	0,008	0,019	колонка ELECTROLUX GWH 14 NanoPlusc узлом учета газа ШУУРГ-100Т СГ-16MT-100	водонагреватель ГВС	591,0	2024	001.03.01.1695	0,0	558,4	32,6
1696	1696	г. Липецк, ул. Крупской, д. 4	ТЭЦ-2	0,007	0,008	0,019	колонка ELECTROLUX GWH 14 NanoPlusc узлом учета газа ШУУРГ-100Т СГ-16MT-100	водонагреватель ГВС	657,2	2024	001.03.01.1696	657,2	0,0	0,0

Реестровый номер здания	Номер проекта в составе ЕТО	Адрес	Источник тепловой энергии	Нагрузка отопления, Гкал/ч	Среднечасовая нагрузка ГВС, Гкал/ч	Максимально-часовая нагрузка ГВС, Гкал/ч	Тип оборудования	Схема ГВС	Капитальные затраты в строительство ИТП, тыс. руб.	Год реализации мероприятия	Номер проекта	Средства на кап. ремонт здания, тыс. руб.	Целевые средства бюджета, тыс. руб.	Средства собственников жилых помещений
1697	1697	г. Липецк, ул. МПС, д. 1	Котельная «Привокзальная»	0,102	0,008	0,019	колонок ELECTROLUX GWH 14 NanoPlusc узлом учета газа ШУУРГ-100Т СГ-16MT-100	однотупенчатая	591,0	2024	001.03.01.1697	0,0	558,4	32,6
1698	1698	г. Липецк, ул. Гагарина, д. 7	Котельная «Угловая»	0,084	0,008	0,019	колонок ELECTROLUX GWH 14 NanoPlusc узлом учета газа ШУУРГ-100Т СГ-16MT-100	водонагреватель ГВС	591,0	2024	001.03.01.1698	0,0	558,4	32,6
1699	1699	г. Липецк, ул. 6 Гвардейской Дивизии, д. 26	ТЭЦ-2	0,068	0,008	0,019	колонок ELECTROLUX GWH 14 NanoPlusc узлом учета газа ШУУРГ-100Т СГ-16MT-100	водонагреватель ГВС	591,0	2024	001.03.01.1699	0,0	558,4	32,6
1700	1700	г. Липецк, ул. 6 Гвардейской Дивизии, д. 7	ТЭЦ-2	0,061	0,008	0,019	колонок ELECTROLUX GWH 14 NanoPlusc узлом учета газа ШУУРГ-100Т СГ-16MT-100	водонагреватель ГВС	591,0	2024	001.03.01.1700	0,0	558,4	32,6
1701	1701	г. Липецк, мкр. 9-й, д. 206	Котельная «Северо-Западная»	0,061	0,008	0,020	колонок ELECTROLUX GWH 14 NanoPlusc узлом учета газа ШУУРГ-100Т СГ-16MT-100	водонагреватель ГВС	591,0	2024	001.03.01.1701	591,0	0,0	0,0
1702	1702	г. Липецк, ул. Архангельская, д. 11	ТЭЦ-2	0,056	0,008	0,020	колонок ELECTROLUX GWH 14 NanoPlusc узлом учета газа ШУУРГ-100Т СГ-16MT-100	водонагреватель ГВС	591,0	2024	001.03.01.1702	0,0	558,4	32,6
1703	1703	г. Липецк, ул. Московская, д. 61б	Котельная «Северо-Западная»	0,055	0,008	0,020	колонок ELECTROLUX GWH 14 NanoPlusc узлом учета газа ШУУРГ-100Т СГ-16MT-100	водонагреватель ГВС	591,0	2024	001.03.01.1703	591,0	0,0	0,0
1704	1704	г. Липецк, ул. Советская, д. 73	ТЭЦ-2	0,160	0,008	0,020	колонок ELECTROLUX GWH 14 NanoPlusc	однотупенчатая	657,2	2024	001.03.01.1704	0,0	620,9	36,2

Реестровый номер здания	Номер проекта в составе ЕТО	Адрес	Источник тепловой энергии	Нагрузка отопления, Гкал/ч	Среднечасовая нагрузка ГВС, Гкал/ч	Максимально-часовая нагрузка ГВС, Гкал/ч	Тип оборудования	Схема ГВС	Капитальные затраты в строительство ИТП, тыс. руб.	Год реализации мероприятия	Номер проекта	Средства на кап. ремонт здания, тыс. руб.	Целевые средства бюджета, тыс. руб.	Средства собственников жилых помещений
							узлом учета газа ШУУРГ-100Т СГ-16МТ-100							
1705	1705	г. Липецк, ул. Интернациональная, д. 57	Котельная «Угловая»	0,129	0,008	0,020	колонок ELECTROLUX GWH 14 NanoPlus узлом учета газа ШУУРГ-100Т СГ-16МТ-100	однотупенчатая	657,2	2024	001.03.01.1705	0,0	620,9	36,2
1706	1706	г. Липецк, ул. Суворова, д. 13	ТЭЦ-2	0,042	0,008	0,020	колонок ELECTROLUX GWH 14 NanoPlus узлом учета газа ШУУРГ-100Т СГ-16МТ-100	водонагреватель ГВС	591,0	2024	001.03.01.1706	0,0	558,4	32,6
1707	1707	г. Липецк, ул. Осипенко, д. 4	ТЭЦ-2	0,052	0,008	0,020	колонок ELECTROLUX GWH 14 NanoPlus узлом учета газа ШУУРГ-100Т СГ-16МТ-100	водонагреватель ГВС	591,0	2024	001.03.01.1707	0,0	558,4	32,6
1708	1708	г. Липецк, ул. 6 Гвардейской Дивизии, д. 22	ТЭЦ-2	0,064	0,008	0,020	колонок ELECTROLUX GWH 14 NanoPlus узлом учета газа ШУУРГ-100Т СГ-16МТ-100	водонагреватель ГВС	591,0	2024	001.03.01.1708	0,0	558,4	32,6
1709	1709	г. Липецк, ул. С.Кондарева, д. 7	ТЭЦ-2	0,070	0,008	0,020	колонок ELECTROLUX GWH 14 NanoPlus узлом учета газа ШУУРГ-100Т СГ-16МТ-100	водонагреватель ГВС	591,0	2024	001.03.01.1709	0,0	558,4	32,6
1710	1710	г. Липецк, ул. Молодежная, д. 14	ТЭЦ-2	0,070	0,008	0,020	колонок ELECTROLUX GWH 14 NanoPlus узлом учета газа ШУУРГ-100Т СГ-16МТ-100	водонагреватель ГВС	591,0	2024	001.03.01.1710	0,0	558,4	32,6
1711	1711	г. Липецк, ул. Молодежная, д. 23	ТЭЦ-2	0,064	0,008	0,020	колонок ELECTROLUX GWH 14 NanoPlus узлом учета газа ШУУРГ-100Т СГ-16МТ-100	водонагреватель ГВС	591,0	2024	001.03.01.1711	0,0	558,4	32,6

Реестровый номер здания	Номер проекта в составе ЕТО	Адрес	Источник тепловой энергии	Нагрузка отопления, Гкал/ч	Среднечасовая нагрузка ГВС, Гкал/ч	Максимально-часовая нагрузка ГВС, Гкал/ч	Тип оборудования	Схема ГВС	Капитальные затраты в строительство ИТП, тыс. руб.	Год реализации мероприятия	Номер проекта	Средства на кап. ремонт здания, тыс. руб.	Целевые средства бюджета, тыс. руб.	Средства собственников жилых помещений
1712	1712	г. Липецк, ул. Невского, д. 16	ТЭЦ-2	0,047	0,009	0,021	колонок ELECTROLUX GWH 14 NanoPlusc узлом учета газа ШУУРГ-100Т СГ-16MT-100	водонагреватель ГВС	591,0	2024	001.03.01.1712	591,0	0,0	0,0
1713	1713	г. Липецк, ул. Прокатная, д. 25	ТЭЦ-2	0,062	0,009	0,021	колонок ELECTROLUX GWH 14 NanoPlusc узлом учета газа ШУУРГ-100Т СГ-16MT-100	водонагреватель ГВС	591,0	2024	001.03.01.1713	591,0	0,0	0,0
1714	1714	г. Липецк, ул. Сельскохозяйственная, д. 27	ТЭЦ-2	0,046	0,009	0,021	колонок ELECTROLUX GWH 14 NanoPlusc узлом учета газа ШУУРГ-100Т СГ-16MT-100	водонагреватель ГВС	591,0	2024	001.03.01.1714	0,0	558,4	32,6
1715	1715	г. Липецк, ул. Сельскохозяйственная, д. 31	ТЭЦ-2	0,047	0,009	0,021	колонок ELECTROLUX GWH 14 NanoPlusc узлом учета газа ШУУРГ-100Т СГ-16MT-100	водонагреватель ГВС	591,0	2024	001.03.01.1715	0,0	558,4	32,6
1716	1716	г. Липецк, ул. С.Кондарева, д. 15	ТЭЦ-2	0,069	0,009	0,021	колонок ELECTROLUX GWH 14 NanoPlusc узлом учета газа ШУУРГ-100Т СГ-16MT-100	водонагреватель ГВС	591,0	2024	001.03.01.1716	0,0	558,4	32,6
1717	1717	г. Липецк, ул. С.Кондарева, д. 21	ТЭЦ-2	0,068	0,009	0,021	колонок ELECTROLUX GWH 14 NanoPlusc узлом учета газа ШУУРГ-100Т СГ-16MT-100	водонагреватель ГВС	591,0	2024	001.03.01.1717	0,0	558,4	32,6
1718	1718	г. Липецк, ул. Бачурина, д. 12	ТЭЦ-2	0,054	0,009	0,021	колонок ELECTROLUX GWH 14 NanoPlusc узлом учета газа ШУУРГ-100Т СГ-16MT-100	водонагреватель ГВС	591,0	2024	001.03.01.1718	0,0	558,4	32,6
1719	1719	г. Липецк, ул. Советская, д. 24а	Котельная «Улица Толстого, д. 23 А»	0,042	0,009	0,021	колонок ELECTROLUX GWH 14 NanoPlusc	водонагреватель ГВС	657,2	2024	001.03.01.1719	0,0	620,9	36,2

Реестровый номер здания	Номер проекта в составе ЕТО	Адрес	Источник тепловой энергии	Нагрузка отопления, Гкал/ч	Среднечасовая нагрузка ГВС, Гкал/ч	Максимально-часовая нагрузка ГВС, Гкал/ч	Тип оборудования	Схема ГВС	Капитальные затраты в строительство ИТП, тыс. руб.	Год реализации мероприятия	Номер проекта	Средства на кап. ремонт здания, тыс. руб.	Целевые средства бюджета, тыс. руб.	Средства собственников жилых помещений
							узлом учета газа ШУУРГ-100Т СГ-16МТ-100							
1720	1720	г. Липецк, ул. Осипенко, д. 2	ТЭЦ-2	0,050	0,009	0,021	колонка ELECTROLUX GWH 14 NanoPlusc узлом учета газа ШУУРГ-100Т СГ-16МТ-100	водонагреватель ГВС	591,0	2024	001.03.01.1720	0,0	558,4	32,6
1721	1721	г. Липецк, ул. Крупской, д. 10	ТЭЦ-2	0,103	0,009	0,021	колонка ELECTROLUX GWH 14 NanoPlusc узлом учета газа ШУУРГ-100Т СГ-16МТ-100	двухступенчатая	657,2	2024	001.03.01.1721	0,0	620,9	36,2
1722	1722	г. Липецк, ул. Сельскохозяйственная, д. 32	ТЭЦ-2	0,047	0,009	0,022	колонка ELECTROLUX GWH 14 NanoPlusc узлом учета газа ШУУРГ-100Т СГ-16МТ-100	водонагреватель ГВС	591,0	2024	001.03.01.1722	0,0	558,4	32,6
1723	1723	г. Липецк, ул. К.Шаталовой, д. 10	ТЭЦ-2	0,055	0,009	0,022	колонка ELECTROLUX GWH 14 NanoPlusc узлом учета газа ШУУРГ-100Т СГ-16МТ-100	водонагреватель ГВС	591,0	2024	001.03.01.1723	0,0	558,4	32,6
1724	1724	г. Липецк, ул. Молодежная, д. 21	ТЭЦ-2	0,063	0,009	0,022	колонка ELECTROLUX GWH 14 NanoPlusc узлом учета газа ШУУРГ-100Т СГ-16МТ-100	водонагреватель ГВС	591,0	2024	001.03.01.1724	0,0	558,4	32,6
1725	1725	г. Липецк, ул. Прокатная, д. 13	ТЭЦ-2	0,073	0,009	0,022	колонка ELECTROLUX GWH 14 NanoPlusc узлом учета газа ШУУРГ-100Т СГ-16МТ-100	водонагреватель ГВС	591,0	2024	001.03.01.1725	0,0	558,4	32,6
1726	1726	г. Липецк, ул. Молодежная, д. 8	ТЭЦ-2	0,071	0,009	0,022	колонка ELECTROLUX GWH 14 NanoPlusc узлом учета газа ШУУРГ-100Т СГ-16МТ-100	водонагреватель ГВС	591,0	2024	001.03.01.1726	0,0	558,4	32,6

Реестровый номер здания	Номер проекта в составе ЕТО	Адрес	Источник тепловой энергии	Нагрузка отопления, Гкал/ч	Среднечасовая нагрузка ГВС, Гкал/ч	Максимально-часовая нагрузка ГВС, Гкал/ч	Тип оборудования	Схема ГВС	Капитальные затраты в строительство ИТП, тыс. руб.	Год реализации мероприятия	Номер проекта	Средства на кап. ремонт здания, тыс. руб.	Целевые средства бюджета, тыс. руб.	Средства собственников жилых помещений
1727	1727	г. Липецк, ул. Бачурина, д. 6	ТЭЦ-2	0,053	0,009	0,022	колонок ELECTROLUX GWH 14 NanoPlus узлом учета газа ШУУРГ-100Т СГ-16MT-100	водонагреватель ГВС	591,0	2024	001.03.01.1727	0,0	558,4	32,6
1728	1728	г. Липецк, ул. 6 Гвардейской Дивизии, д. 25	ТЭЦ-2	0,068	0,009	0,022	колонок ELECTROLUX GWH 14 NanoPlus узлом учета газа ШУУРГ-100Т СГ-16MT-100	водонагреватель ГВС	591,0	2024	001.03.01.1728	0,0	558,4	32,6
1729	1729	г. Липецк, ул. 6 Гвардейской Дивизии, д. 24	ТЭЦ-2	0,065	0,009	0,022	колонок ELECTROLUX GWH 14 NanoPlus узлом учета газа ШУУРГ-100Т СГ-16MT-100	водонагреватель ГВС	591,0	2024	001.03.01.1729	0,0	558,4	32,6
1730	1730	г. Липецк, ул. Плеханова, д. 82	Котельная «Угловая»	0,123	0,010	0,023	колонок ELECTROLUX GWH 14 NanoPlus узлом учета газа ШУУРГ-100Т СГ-16MT-100	однотупенчатая	591,0	2024	001.03.01.1730	0,0	558,4	32,6
1731	1731	г. Липецк, ул. Прокатная, д. 16	ТЭЦ-2	0,078	0,010	0,023	колонок ELECTROLUX GWH 14 NanoPlus узлом учета газа ШУУРГ-100Т СГ-16MT-100	водонагреватель ГВС	591,0	2024	001.03.01.1731	0,0	558,4	32,6
1732	1732	г. Липецк, ул. С.Кондарева, д. 1	ТЭЦ-2	0,069	0,010	0,023	колонок ELECTROLUX GWH 14 NanoPlus узлом учета газа ШУУРГ-100Т СГ-16MT-100	водонагреватель ГВС	591,0	2024	001.03.01.1732	0,0	558,4	32,6
1733	1733	г. Липецк, ул. С.Кондарева, д. 5	ТЭЦ-2	0,069	0,010	0,023	колонок ELECTROLUX GWH 14 NanoPlus узлом учета газа ШУУРГ-100Т СГ-16MT-100	водонагреватель ГВС	591,0	2024	001.03.01.1733	0,0	558,4	32,6
1734	1734	г. Липецк, ул. Молодежная, д. 19	ТЭЦ-2	0,068	0,010	0,023	колонок ELECTROLUX GWH 14 NanoPlus	водонагреватель ГВС	591,0	2024	001.03.01.1734	0,0	558,4	32,6

Реестровый номер здания	Номер проекта в составе ЕТО	Адрес	Источник тепловой энергии	Нагрузка отопления, Гкал/ч	Среднечасовая нагрузка ГВС, Гкал/ч	Максимально-часовая нагрузка ГВС, Гкал/ч	Тип оборудования	Схема ГВС	Капитальные затраты в строительство ИТП, тыс. руб.	Год реализации мероприятия	Номер проекта	Средства на кап. ремонт здания, тыс. руб.	Целевые средства бюджета, тыс. руб.	Средства собственников жилых помещений
							узлом учета газа ШУУРГ-100Т СГ-16MT-100							
1735	1735	г. Липецк, ул. Интернациональная, д. 49	Котельная «Угловая»	0,072	0,010	0,024	колонок ELECTROLUX GWH 14 NanoPlusc узлом учета газа ШУУРГ-100Т СГ-16MT-100	водонагреватель ГВС	591,0	2024	001.03.01.1735	0,0	558,4	32,6
1736	1736	г. Липецк, ул. Молодежная, д. 3	ТЭЦ-2	0,062	0,010	0,024	колонок ELECTROLUX GWH 14 NanoPlusc узлом учета газа ШУУРГ-100Т СГ-16MT-100	водонагреватель ГВС	591,0	2024	001.03.01.1736	0,0	558,4	32,6
1737	1737	г. Липецк, ул. Суворова, д. 22	ТЭЦ-2	0,071	0,010	0,024	колонок ELECTROLUX GWH 14 NanoPlusc узлом учета газа ШУУРГ-100Т СГ-16MT-100	водонагреватель ГВС	591,0	2024	001.03.01.1737	0,0	558,4	32,6
1738	1738	г. Липецк, ул. Прокатная, д. 12	ТЭЦ-2	0,064	0,010	0,024	колонок ELECTROLUX GWH 14 NanoPlusc узлом учета газа ШУУРГ-100Т СГ-16MT-100	водонагреватель ГВС	591,0	2024	001.03.01.1738	0,0	558,4	32,6
1739	1739	г. Липецк, ул. Невского , д. 24/2	ТЭЦ-2	0,046	0,010	0,024	колонок ELECTROLUX GWH 14 NanoPlusc узлом учета газа ШУУРГ-100Т СГ-16MT-100	водонагреватель ГВС	591,0	2024	001.03.01.1739	591,0	0,0	0,0
1740	1740	г. Липецк, ул. Волгоградская, д. 12	ТЭЦ-2	0,062	0,010	0,024	колонок ELECTROLUX GWH 14 NanoPlusc узлом учета газа ШУУРГ-100Т СГ-16MT-100	водонагреватель ГВС	591,0	2024	001.03.01.1740	0,0	558,4	32,6
1741	1741	г. Липецк, ул. Волгоградская, д. 10	ТЭЦ-2	0,063	0,010	0,025	Termix One type 1	двухступенчатая	591,0	2024	001.03.01.1741	0,0	558,4	32,6
1742	1742	г. Липецк, ул. Молодежная, д. 20	ТЭЦ-2	0,068	0,010	0,025	Termix One type 1	двухступенчатая	591,0	2024	001.03.01.1742	0,0	558,4	32,6
1743	1743	г. Липецк, ул. Гагарина, д. 157/2	Котельная «Привокзальная»	0,070	0,010	0,025	Termix One type 1	двухступенчатая	591,0	2024	001.03.01.1743	0,0	558,4	32,6
1744	1744	г. Липецк, ул. Молодежная, д. 18	ТЭЦ-2	0,068	0,010	0,025	Termix One type 1	двухступенчатая	591,0	2024	001.03.01.1744	0,0	558,4	32,6

Реестровый номер здания	Номер проекта в составе ЕТО	Адрес	Источник тепловой энергии	Нагрузка отопления, Гкал/ч	Среднечасовая нагрузка ГВС, Гкал/ч	Максимально-часовая нагрузка ГВС, Гкал/ч	Тип оборудования	Схема ГВС	Капитальные затраты в строительство ИТП, тыс. руб.	Год реализации мероприятия	Номер проекта	Средства на кап. ремонт здания, тыс. руб.	Целевые средства бюджета, тыс. руб.	Средства собственников жилых помещений
1745	1745	г. Липецк, ул. Архангельская, д. 2	ТЭЦ-2	0,097	0,010	0,025	Termix One type 1	двухступенчатая	591,0	2024	001.03.01.1745	0,0	558,4	32,6
1746	1746	г. Липецк, ул. Астраханская, д. 9	ТЭЦ-2	0,072	0,010	0,025	Termix One type 1	двухступенчатая	591,0	2024	001.03.01.1746	0,0	558,4	32,6
1747	1747	г. Липецк, ул. Интернациональная, д. 47	Котельная «Угловая»	0,052	0,010	0,025	Termix One type 1	двухступенчатая	591,0	2024	001.03.01.1747	0,0	558,4	32,6
1748	1748	г. Липецк, ул. Краснознаменная, д. 11	ТЭЦ-2	0,063	0,010	0,025	Termix One type 1	двухступенчатая	591,0	2024	001.03.01.1748	0,0	558,4	32,6
1749	1749	г. Липецк, ул. Прокатная, д. 15	ТЭЦ-2	0,063	0,010	0,025	Termix One type 1	двухступенчатая	591,0	2024	001.03.01.1749	0,0	558,4	32,6
1750	1750	г. Липецк, ул. Прокатная, д. 17	ТЭЦ-2	0,066	0,010	0,025	Termix One type 1	двухступенчатая	591,0	2024	001.03.01.1750	0,0	558,4	32,6
1751	1751	г. Липецк, ул. 6 Гвардейской Дивизии, д. 9	ТЭЦ-2	0,077	0,011	0,025	Termix One type 1	двухступенчатая	591,0	2024	001.03.01.1751	0,0	558,4	32,6
1752	1752	г. Липецк, ул. К.Шаталовой, д. 2а	ТЭЦ-2	0,065	0,011	0,025	Termix One type 1	двухступенчатая	591,0	2024	001.03.01.1752	0,0	558,4	32,6
1753	1753	г. Липецк, ул. 6 Гвардейской Дивизии, д. 10	ТЭЦ-2	0,080	0,011	0,025	Termix One type 1	двухступенчатая	591,0	2024	001.03.01.1753	0,0	558,4	32,6
1754	1754	г. Липецк, ул. Краснознаменная, д. 19	ТЭЦ-2	0,063	0,011	0,025	Termix One type 1	двухступенчатая	591,0	2024	001.03.01.1754	0,0	558,4	32,6
1755	1755	г. Липецк, ул. Молодежная, д. 22	ТЭЦ-2	0,070	0,011	0,026	Termix One type 1	двухступенчатая	591,0	2024	001.03.01.1755	0,0	558,4	32,6
1756	1756	г. Липецк, ул. С.Кондарева, д. 11	ТЭЦ-2	0,070	0,011	0,026	Termix One type 1	двухступенчатая	591,0	2024	001.03.01.1756	0,0	558,4	32,6
1757	1757	г. Липецк, ул. Молодежная, д. 12	ТЭЦ-2	0,070	0,011	0,026	Termix One type 1	двухступенчатая	591,0	2024	001.03.01.1757	0,0	558,4	32,6
1758	1758	г. Липецк, ул. Невского, д. 18	ТЭЦ-2	0,059	0,011	0,026	Termix One type 1	двухступенчатая	591,0	2024	001.03.01.1758	591,0	0,0	0,0
1759	1759	г. Липецк, ул. Прокатная, д. 14	ТЭЦ-2	0,071	0,011	0,026	Termix One type 1	двухступенчатая	591,0	2024	001.03.01.1759	0,0	558,4	32,6
1760	1760	г. Липецк, ул. Прокатная, д. 18	ТЭЦ-2	0,072	0,011	0,026	Termix One type 1	двухступенчатая	591,0	2024	001.03.01.1760	0,0	558,4	32,6
1761	1761	г. Липецк, ул. Прокатная, д. 29	ТЭЦ-2	0,064	0,011	0,026	Termix One type 1	двухступенчатая	591,0	2024	001.03.01.1761	0,0	558,4	32,6
1762	1762	ул. Военный Городок, д.1/230	Котельная «Привокзальная»	0,221	0,011	0,027	Termix BV type 3 T-CP	одноступенчатая	769,9	2024	001.03.01.1762	0,0	727,5	42,3
1763	1763	г. Липецк, ул. Валентины Терешковой, д. 1/3	Котельная «Привокзальная»	0,066	0,011	0,027	Termix One type 1	двухступенчатая	591,0	2024	001.03.01.1763	0,0	558,4	32,6
1764	1764	г. Липецк, ул. Невского, д. 20	ТЭЦ-2	0,046	0,011	0,027	Termix One type 1	двухступенчатая	591,0	2024	001.03.01.1764	591,0	0,0	0,0
1765	1765	г. Липецк, ул. Прокатная, д. 20	ТЭЦ-2	0,091	0,011	0,027	Termix One type 1	двухступенчатая	591,0	2024	001.03.01.1765	0,0	558,4	32,6
1766	1766	г. Липецк, пр-кт. Мира, д. 40	ТЭЦ-2	0,080	0,011	0,027	Termix One type 1	двухступенчатая	591,0	2024	001.03.01.1766	0,0	558,4	32,6
1767	1767	г. Липецк, пр-кт. Мира, д. 42	ТЭЦ-2	0,079	0,011	0,027	Termix One type 1	двухступенчатая	591,0	2024	001.03.01.1767	0,0	558,4	32,6
1768	1768	г. Липецк, ул. М.Расковой, д. 14	ТЭЦ-2	0,073	0,012	0,028	Termix One type 1	двухступенчатая	591,0	2024	001.03.01.1768	0,0	558,4	32,6
1769	1769	г. Липецк, ул. Российская, д. 1	ТЭЦ-2	0,082	0,012	0,028	Termix One type 1	двухступенчатая	591,0	2024	001.03.01.1769	591,0	0,0	0,0
1770	1770	г. Липецк, ул. Ильича, д. 9	ТЭЦ-2	0,107	0,012	0,028	Termix One type 1	двухступенчатая	591,0	2024	001.03.01.1770	0,0	558,4	32,6

Реестровый номер здания	Номер проекта в составе ЕТО	Адрес	Источник тепловой энергии	Нагрузка отопления, Гкал/ч	Среднечасовая нагрузка ГВС, Гкал/ч	Максимально-часовая нагрузка ГВС, Гкал/ч	Тип оборудования	Схема ГВС	Капитальные затраты в строительство ИТП, тыс. руб.	Год реализации мероприятия	Номер проекта	Средства на кап. ремонт здания, тыс. руб.	Целевые средства бюджета, тыс. руб.	Средства собственников жилых помещений
1771	1771	г. Липецк, ул. Краснознаменная, д. 21	ТЭЦ-2	0,064	0,012	0,028	Termix One type 1	двухступенчатая	591,0	2024	001.03.01.1771	0,0	558,4	32,6
1772	1772	г. Липецк, ул. К.Шаталовой, д. 3	ТЭЦ-2	0,047	0,012	0,028	Termix One type 1	двухступенчатая	591,0	2024	001.03.01.1772	0,0	558,4	32,6
1773	1773	г. Липецк, ул. К.Шаталовой, д. 10а	ТЭЦ-2	0,055	0,012	0,028	Termix One type 1	двухступенчатая	591,0	2024	001.03.01.1773	0,0	558,4	32,6
1774	1774	г. Липецк, проезд. Строителей, д. 12а	Котельная «Северо-Западная»	0,144	0,012	0,028	Termix One type 1	одноступенчатая	591,0	2024	001.03.01.1774	0,0	558,4	32,6
1775	1775	г. Липецк, ул. Октябрьская, д. 70	ТЭЦ-2	0,099	0,012	0,028	Termix One type 3	двухступенчатая	657,2	2024	001.03.01.1775	0,0	620,9	36,2
1776	1776	г. Липецк, ул. Суворова, д. 20	ТЭЦ-2	0,144	0,012	0,028	Termix One type 3	одноступенчатая	657,2	2024	001.03.01.1776	0,0	620,9	36,2
1777	1777	г. Липецк, ул. Осипенко, д. 6	ТЭЦ-2	0,058	0,012	0,028	Termix One type 1	двухступенчатая	591,0	2024	001.03.01.1777	0,0	558,4	32,6
1778	1778	г. Липецк, ул. Дзержинского, д. 27	ТЭЦ-2	0,078	0,012	0,029	Termix One type 3	двухступенчатая	657,2	2024	001.03.01.1778	0,0	620,9	36,2
1779	1779	г. Липецк, ул. Зегеля, д. 2	ТЭЦ-2	0,224	0,012	0,029	Termix BV type 3 T-CP	одноступенчатая	769,9	2024	001.03.01.1779	0,0	727,5	42,3
1780	1780	г. Липецк, ул. Гагарина, д. 157/1	Котельная «Привокзальная»	0,070	0,012	0,029	Termix One type 1	двухступенчатая	591,0	2024	001.03.01.1780	0,0	558,4	32,6
1781	1781	г. Липецк, ул. С.Кондарева, д. 19	ТЭЦ-2	0,072	0,012	0,029	Termix One type 1	двухступенчатая	591,0	2024	001.03.01.1781	0,0	558,4	32,6
1782	1782	г. Липецк, ул. Суворова, д. 18	ТЭЦ-2	0,075	0,012	0,029	Termix One type 3	двухступенчатая	657,2	2024	001.03.01.1782	0,0	620,9	36,2
1783	1783	г. Липецк, ул. Невского, д. 11	ТЭЦ-2	0,077	0,012	0,029	Termix One type 1	двухступенчатая	591,0	2024	001.03.01.1783	0,0	558,4	32,6
1784	1784	г. Липецк, ул. Молодежная, д. 1	ТЭЦ-2	0,062	0,012	0,030	Termix One type 1	двухступенчатая	591,0	2024	001.03.01.1784	0,0	558,4	32,6
1785	1785	г. Липецк, ул. Суворова, д. 16	ТЭЦ-2	0,094	0,013	0,030	Termix One type 1	двухступенчатая	591,0	2024	001.03.01.1785	0,0	558,4	32,6
1786	1786	г. Липецк, пр-кт. Мира, д. 44	ТЭЦ-2	0,079	0,013	0,030	Termix One type 1	двухступенчатая	591,0	2024	001.03.01.1786	0,0	558,4	32,6
1787	1787	г. Липецк, ул. Российская, д. 6	ТЭЦ-2	0,083	0,013	0,030	Termix One type 1	двухступенчатая	591,0	2024	001.03.01.1787	0,0	558,4	32,6
1788	1788	г. Липецк, ул. Российская, д. 9	ТЭЦ-2	0,091	0,013	0,030	Termix One type 1	двухступенчатая	591,0	2024	001.03.01.1788	0,0	558,4	32,6
1789	1789	г. Липецк, ул. Ильича, д. 5	ТЭЦ-2	0,096	0,013	0,030	Termix One type 1	двухступенчатая	591,0	2024	001.03.01.1789	0,0	558,4	32,6
1790	1790	г. Липецк, ул. Молодежная, д. 6	ТЭЦ-2	0,065	0,013	0,030	Termix One type 1	двухступенчатая	591,0	2024	001.03.01.1790	0,0	558,4	32,6
1791	1791	г. Липецк, ул. 6 Гвардейской Дивизии, д. 18	ТЭЦ-2	0,063	0,013	0,030	Termix One type 1	двухступенчатая	591,0	2024	001.03.01.1791	0,0	558,4	32,6
1792	1792	г. Липецк, ул. С.Кондарева, д. 3а	ТЭЦ-2	0,072	0,013	0,030	Termix One type 1	двухступенчатая	591,0	2024	001.03.01.1792	0,0	558,4	32,6
1793	1793	г. Липецк, ул. Астраханская, д. 21	ТЭЦ-2	0,070	0,013	0,031	Termix One type 1	двухступенчатая	591,0	2024	001.03.01.1793	0,0	558,4	32,6
1794	1794	г. Липецк, ул. Нагорная, д. 4	ТЭЦ-2	0,080	0,013	0,031	Termix One type 1	двухступенчатая	591,0	2024	001.03.01.1794	0,0	558,4	32,6
1795	1795	г. Липецк, ул. Первомайская, д. 99	ТЭЦ-2	0,142	0,013	0,031	Termix BV type 3 T-CP	двухступенчатая	769,9	2024	001.03.01.1795	769,9	0,0	0,0
1796	1796	г. Липецк, ул. Фестивальная, д. 4	ТЭЦ-2	0,071	0,013	0,031	Termix One type 1	двухступенчатая	591,0	2024	001.03.01.1796	0,0	558,4	32,6
1797	1797	г. Липецк, пр-кт. Мира, д. 31	ТЭЦ-2	0,158	0,013	0,031	Termix BV type 3 T-CP	одноступенчатая	769,9	2024	001.03.01.1797	0,0	727,5	42,3
1798	1798	г. Липецк, ул. Фурманова, д. 23/3	ТЭЦ-2	0,079	0,013	0,031	Termix One type 1	двухступенчатая	591,0	2024	001.03.01.1798	0,0	558,4	32,6

Реестровый номер здания	Номер проекта в составе ЕТО	Адрес	Источник тепловой энергии	Нагрузка отопления, Гкал/ч	Среднечасовая нагрузка ГВС, Гкал/ч	Максимально-часовая нагрузка ГВС, Гкал/ч	Тип оборудования	Схема ГВС	Капитальные затраты в строительство ИТП, тыс. руб.	Год реализации мероприятия	Номер проекта	Средства на кап. ремонт здания, тыс. руб.	Целевые средства бюджета, тыс. руб.	Средства собственников жилых помещений
1799	1799	г. Липецк, ул. Фурманова, д. 37	ТЭЦ-2	0,081	0,013	0,031	Termix One type 1	двухступенчатая	591,0	2024	001.03.01.1799	0,0	558,4	32,6
1800	1800	г. Липецк, ул. Плеханова, д. 78	Котельная «Угловая»	0,121	0,013	0,031	Termix BV type 3 T-CP	двухступенчатая	769,9	2024	001.03.01.1800	0,0	727,5	42,3
1801	1801	г. Липецк, ул. Краснознаменная, д. 17	ТЭЦ-2	0,062	0,013	0,031	Termix One type 1	двухступенчатая	591,0	2024	001.03.01.1801	0,0	558,4	32,6
1802	1802	г. Липецк, ул. М.Расковой, д. 13а	ТЭЦ-2	0,085	0,013	0,032	Termix One type 1	двухступенчатая	591,0	2024	001.03.01.1802	0,0	558,4	32,6
1803	1803	г. Липецк, ул. Волгоградская, д. 14	ТЭЦ-2	0,089	0,013	0,032	Termix One type 1	двухступенчатая	591,0	2024	001.03.01.1803	0,0	558,4	32,6
1804	1804	г. Липецк, ул. Осипенко, д. 3	ТЭЦ-2	0,080	0,014	0,032	Termix One type 1	двухступенчатая	591,0	2024	001.03.01.1804	0,0	558,4	32,6
1805	1805	г. Липецк, ул. Осипенко, д. 8а	ТЭЦ-2	0,081	0,014	0,032	Termix One type 1	двухступенчатая	591,0	2024	001.03.01.1805	0,0	558,4	32,6
1806	1806	г. Липецк, ул. Прокатная, д. 27	ТЭЦ-2	0,080	0,014	0,032	Termix One type 1	двухступенчатая	591,0	2024	001.03.01.1806	0,0	558,4	32,6
1807	1807	г. Липецк, ул. С.Кондарева, д. 17	ТЭЦ-2	0,069	0,014	0,033	Termix One type 1	двухступенчатая	591,0	2024	001.03.01.1807	0,0	558,4	32,6
1808	1808	г. Липецк, ул. Ворошилова, д. 7	Котельная «Улица Толстого, д. 23 А»	0,277	0,014	0,033	Termix One type 1	одноступенчатая	591,0	2024	001.03.01.1808	0,0	558,4	32,6
1809	1809	г. Липецк, ул. Прокатная, д. 28	ТЭЦ-2	0,090	0,014	0,033	Termix One type 1	двухступенчатая	591,0	2024	001.03.01.1809	0,0	558,4	32,6
1810	1810	г. Липецк, ул. Б.Хмельницкого, д. 1	ТЭЦ-2	0,064	0,014	0,033	Termix One type 1	двухступенчатая	591,0	2024	001.03.01.1810	0,0	558,4	32,6
1811	1811	г. Липецк, ул. Писарева, д. 4а	ТЭЦ-2	0,093	0,014	0,033	Termix One type 1	двухступенчатая	591,0	2024	001.03.01.1811	0,0	558,4	32,6
1812	1812	г. Липецк, ул. Российская, д. 3	ТЭЦ-2	0,083	0,014	0,033	Termix One type 1	двухступенчатая	591,0	2024	001.03.01.1812	591,0	0,0	0,0
1813	1813	г. Липецк, ул. Желябова, д. 7	Котельная «Угловая»	0,132	0,014	0,033	Termix One type 3	двухступенчатая	657,2	2024	001.03.01.1813	657,2	0,0	0,0
1814	1814	г. Липецк, ул. Гагарина, д. 25	Котельная «Угловая»	0,141	0,014	0,033	Termix BV type 3 T-CP	двухступенчатая	769,9	2024	001.03.01.1814	0,0	727,5	42,3
1815	1815	г. Липецк, ул. Б.Хмельницкого, д. 10	ТЭЦ-2	0,061	0,014	0,034	Termix One type 1	двухступенчатая	591,0	2024	001.03.01.1815	0,0	558,4	32,6
1816	1816	г. Липецк, ул. Ладыгина, д. 35	ТЭЦ-2	0,123	0,014	0,034	Termix One type 1	двухступенчатая	591,0	2024	001.03.01.1816	0,0	558,4	32,6
1817	1817	г. Липецк, ул. Осипенко, д. 13	ТЭЦ-2	0,100	0,015	0,035	Termix One type 1	двухступенчатая	591,0	2024	001.03.01.1817	0,0	558,4	32,6
1818	1818	г. Липецк, пр-кт. Мира, д. 35	ТЭЦ-2	0,102	0,015	0,035	Termix One type 3	двухступенчатая	657,2	2024	001.03.01.1818	0,0	620,9	36,2
1819	1819	г. Липецк, ул. Осипенко, д. 21	ТЭЦ-2	0,109	0,015	0,035	Termix One type 1	двухступенчатая	591,0	2024	001.03.01.1819	0,0	558,4	32,6
1820	1820	г. Липецк, ул. Моршанская, д. 1	ТЭЦ-2	0,089	0,015	0,035	Termix One type 3	двухступенчатая	657,2	2024	001.03.01.1820	657,2	0,0	0,0
1821	1821	г. Липецк, ул. Российская, д. 4	ТЭЦ-2	0,082	0,015	0,035	Termix One type 1	двухступенчатая	591,0	2024	001.03.01.1821	0,0	558,4	32,6
1822	1822	г. Липецк, ул. Российская, д. 7	ТЭЦ-2	0,082	0,015	0,035	Termix One type 1	двухступенчатая	591,0	2024	001.03.01.1822	0,0	558,4	32,6
1823	1823	г. Липецк, ул. Космонавтов, д. 47/7	Котельная «Северо-Западная»	0,219	0,015	0,036	Termix One type 1	одноступенчатая	591,0	2024	001.03.01.1823	0,0	558,4	32,6
1824	1824	г. Липецк, ул. З.Космодемьянской, д. 4	ТЭЦ-2	0,111	0,015	0,036	Termix One type 3	двухступенчатая	657,2	2024	001.03.01.1824	657,2	0,0	0,0
1825	1825	г. Липецк, ул. Прокатная, д. 11а	ТЭЦ-2	0,132	0,015	0,036	Termix One type 3	двухступенчатая	657,2	2024	001.03.01.1825	0,0	620,9	36,2

Реестровый номер здания	Номер проекта в составе ЕТО	Адрес	Источник тепловой энергии	Нагрузка отопления, Гкал/ч	Среднечасовая нагрузка ГВС, Гкал/ч	Максимально-часовая нагрузка ГВС, Гкал/ч	Тип оборудования	Схема ГВС	Капитальные затраты в строительство ИТП, тыс. руб.	Год реализации мероприятия	Номер проекта	Средства на кап. ремонт здания, тыс. руб.	Целевые средства бюджета, тыс. руб.	Средства собственников жилых помещений
1826	1826	г. Липецк, ул. З.Космодемьянской, д. 3	ТЭЦ-2	0,112	0,015	0,036	Termix One type 3	двухступенчатая	657,2	2024	001.03.01.1826	0,0	620,9	36,2
1827	1827	г. Липецк, ул. Российская, д. 8	ТЭЦ-2	0,084	0,015	0,036	Termix One type 1	двухступенчатая	591,0	2024	001.03.01.1827	591,0	0,0	0,0
1828	1828	г. Липецк, ул. Волгоградская, д. 11	ТЭЦ-2	0,096	0,015	0,036	Termix One type 1	двухступенчатая	591,0	2024	001.03.01.1828	0,0	558,4	32,6
1829	1829	г. Липецк, б-р. Шубина, д. 11	Котельная «Юго-Западная»	0,172	0,015	0,036	Termix One type 3	двухступенчатая	657,2	2024	001.03.01.1829	0,0	620,9	36,2
1830	1830	г. Липецк, ул. Парковая, д. 6	ТЭЦ-2	0,137	0,015	0,036	Termix One type 3	двухступенчатая	657,2	2024	001.03.01.1830	0,0	620,9	36,2
1831	1831	г. Липецк, ул. Прокатная, д. 21	ТЭЦ-2	0,088	0,015	0,036	Termix One type 1	двухступенчатая	591,0	2024	001.03.01.1831	0,0	558,4	32,6
1832	1832	г. Липецк, ул. Интернациональная, д. 69	Котельная «Угловая»	0,129	0,015	0,036	Termix BV type 3 T-CP	двухступенчатая	769,9	2024	001.03.01.1832	0,0	727,5	42,3
1833	1833	г. Липецк, ул. Ильича, д. 7	ТЭЦ-2	0,094	0,015	0,036	Termix One type 1	двухступенчатая	591,0	2024	001.03.01.1833	0,0	558,4	32,6
1834	1834	г. Липецк, ул. Моршанская, д. 3	ТЭЦ-2	0,089	0,015	0,037	Termix One type 3	двухступенчатая	657,2	2024	001.03.01.1834	657,2	0,0	0,0
1835	1835	г. Липецк, ул. Коммунистическая, д. 16	ТЭЦ-2	0,117	0,015	0,037	Termix BV type 3 T-CP	двухступенчатая	769,9	2024	001.03.01.1835	0,0	727,5	42,3
1836	1836	г. Липецк, ул. Ленина, д. 33	Котельная «Угловая»	0,180	0,015	0,037	Termix BV type 3 T-CP	двухступенчатая	769,9	2024	001.03.01.1836	0,0	727,5	42,3
1837	1837	г. Липецк, ул. Гагарина, д. 95	Котельная «Привокзальная»	0,088	0,015	0,037	Termix One type 1	двухступенчатая	591,0	2024	001.03.01.1837	0,0	558,4	32,6
1838	1838	г. Липецк, ул. Суворова, д. 11	ТЭЦ-2	0,072	0,015	0,037	Termix One type 1	двухступенчатая	591,0	2024	001.03.01.1838	0,0	558,4	32,6
1839	1839	г. Липецк, пр-кт. Мира, д. 34	ТЭЦ-2	0,080	0,015	0,037	Termix One type 1	двухступенчатая	591,0	2024	001.03.01.1839	0,0	558,4	32,6
1840	1840	просп. Победы, д.69а	ТЭЦ-2	0,115	0,016	0,037	Termix One type 1	двухступенчатая	591,0	2024	001.03.01.1840	0,0	558,4	32,6
1841	1841	г. Липецк, ул. Железнодорожная, д. 2а	ТЭЦ-2	0,073	0,016	0,038	Termix One type 1	двухступенчатая	591,0	2024	001.03.01.1841	0,0	558,4	32,6
1842	1842	г. Липецк, ул. Российская, д. 5	ТЭЦ-2	0,082	0,016	0,038	Termix One type 1	двухступенчатая	591,0	2024	001.03.01.1842	0,0	558,4	32,6
1843	1843	г. Липецк, ул. Гагарина, д. 89	Котельная «Привокзальная»	0,141	0,016	0,038	Termix One type 3	двухступенчатая	657,2	2024	001.03.01.1843	0,0	620,9	36,2
1844	1844	г. Липецк, пр-кт. Мира, д. 28	ТЭЦ-2	0,102	0,016	0,038	Termix One type 3	двухступенчатая	657,2	2024	001.03.01.1844	0,0	620,9	36,2
1845	1845	г. Липецк, ул. Фурманова, д. 32	ТЭЦ-2	0,074	0,016	0,038	Termix BV type 8 T-CP	двухступенчатая	1016,2	2024	001.03.01.1845	0,0	960,4	55,8
1846	1846	г. Липецк, ул. Студенческий городок, д.12а	Котельная «Северо-Западная»	0,163	0,016	0,038	Termix One type 1	двухступенчатая	591,0	2024	001.03.01.1846	591,0	0,0	0,0
1847	1847	г. Липецк, городок. Военный, д. 16	Котельная «Привокзальная»	0,162	0,016	0,038	Termix BV type 8 T-CP	двухступенчатая	1016,2	2024	001.03.01.1847	0,0	960,4	55,8
1848	1848	г. Липецк, ул. Моршанская, д. 5	ТЭЦ-2	0,107	0,016	0,039	Termix One type 3	двухступенчатая	657,2	2024	001.03.01.1848	657,2	0,0	0,0
1849	1849	г. Липецк, ул. Интернациональная, д. 71	Котельная «Угловая»	0,123	0,016	0,039	Termix One type 3	двухступенчатая	657,2	2024	001.03.01.1849	0,0	620,9	36,2
1850	1850	г. Липецк, ул. Краснозаводская, д. 4	ТЭЦ-2	0,125	0,016	0,039	Termix One type 3	двухступенчатая	657,2	2024	001.03.01.1850	0,0	620,9	36,2
1851	1851	г. Липецк, ул. Пушкина, д. 13а	ТЭЦ-2	0,113	0,016	0,039	Termix BV type 3 T-CP	двухступенчатая	769,9	2024	001.03.01.1851	0,0	727,5	42,3
1852	1852	г. Липецк, ул. Крупской, д. 6	ТЭЦ-2	0,085	0,016	0,039	Termix BV type 8 T-CP	двухступенчатая	1016,2	2024	001.03.01.1852	0,0	960,4	55,8

Реестровый номер здания	Номер проекта в составе ЕТО	Адрес	Источник тепловой энергии	Нагрузка отопления, Гкал/ч	Среднечасовая нагрузка ГВС, Гкал/ч	Максимально-часовая нагрузка ГВС, Гкал/ч	Тип оборудования	Схема ГВС	Капитальные затраты в строительство ИТП, тыс. руб.	Год реализации мероприятия	Номер проекта	Средства на кап. ремонт здания, тыс. руб.	Целевые средства бюджета, тыс. руб.	Средства собственников жилых помещений
1853	1853	г. Липецк, ул. Писарева, д. 4	ТЭЦ-2	0,113	0,016	0,039	Termix One type 1	двухступенчатая	591,0	2024	001.03.01.1853	0,0	558,4	32,6
1854	1854	г. Липецк, ул. Российская, д. 10	ТЭЦ-2	0,091	0,016	0,039	Termix One type 1	двухступенчатая	591,0	2024	001.03.01.1854	0,0	558,4	32,6
1855	1855	г. Липецк, ул. Коммунистическая, д. 14	ТЭЦ-2	0,152	0,016	0,039	Termix BV type 8 T-CP	двухступенчатая	1016,2	2024	001.03.01.1855	0,0	960,4	55,8
1856	1856	г. Липецк, ул. Коммунальная, д. 10	ТЭЦ-2	0,301	0,016	0,040	Termix One type 3	одноступенчатая	657,2	2024	001.03.01.1856	0,0	620,9	36,2
1857	1857	г. Липецк, ул. Первомайская, д. 77в	ТЭЦ-2	0,124	0,016	0,040	Termix BV type 3 T-CP	двухступенчатая	769,9	2024	001.03.01.1857	0,0	727,5	42,3
1858	1858	г. Липецк, ул. Фурманова, д. 43	ТЭЦ-2	0,094	0,016	0,040	Termix BV type 8 T-CP	двухступенчатая	1016,2	2024	001.03.01.1858	0,0	960,4	55,8
1859	1859	г. Липецк, городок. Военный, д. 15	Котельная «Привокзальная»	0,160	0,017	0,040	Termix BV type 8 T-CP	двухступенчатая	1016,2	2024	001.03.01.1859	0,0	960,4	55,8
1860	1860	г. Липецк, ул. Российская, д. 2	ТЭЦ-2	0,084	0,017	0,040	Termix One type 1	двухступенчатая	591,0	2024	001.03.01.1860	591,0	0,0	0,0
1861	1861	г. Липецк, ул. Фурманова, д. 41	ТЭЦ-2	0,083	0,017	0,040	Termix BV type 8 T-CP	двухступенчатая	1016,2	2024	001.03.01.1861	0,0	960,4	55,8
1862	1862	г. Липецк, ул. Горняцкая, д. 4	Котельная «Угловая»	0,338	0,017	0,041	Termix One type 1	одноступенчатая	591,0	2024	001.03.01.1862	0,0	558,4	32,6
1863	1863	г. Липецк, ул. Гагарина, д. 31	Котельная «Угловая»	0,123	0,017	0,042	Termix BV type 3 T-CP	двухступенчатая	769,9	2024	001.03.01.1863	0,0	727,5	42,3
1864	1864	г. Липецк, ул. Гришина, д. 4	ТЭЦ-2	0,079	0,017	0,042	Termix One type 1	двухступенчатая	591,0	2024	001.03.01.1864	0,0	558,4	32,6
1865	1865	г. Липецк, ул. Прокатная, д. 24	ТЭЦ-2	0,102	0,017	0,042	Termix One type 1	двухступенчатая	591,0	2024	001.03.01.1865	0,0	558,4	32,6
1866	1866	г. Липецк, ул. Коммунистическая, д. 13	ТЭЦ-2	0,143	0,018	0,042	Termix BV type 8 T-CP	двухступенчатая	1016,2	2024	001.03.01.1866	0,0	960,4	55,8
1867	1867	г. Липецк, ул. Вермишева, д. 22а	Котельная «Северо-Западная»	0,432	0,018	0,043	Termix One type 3	одноступенчатая	657,2	2024	001.03.01.1867	0,0	620,9	36,2
1868	1868	г. Липецк, ул. Интернациональная, д. 26	Котельная «Угловая»	0,193	0,018	0,043	Termix BV type 8 T-CP	двухступенчатая	1016,2	2024	001.03.01.1868	1016,2	0,0	0,0
1869	1869	г. Липецк, ул. Осипенко, д. 1	ТЭЦ-2	0,095	0,018	0,043	Termix One type 1	двухступенчатая	591,0	2024	001.03.01.1869	0,0	558,4	32,6
1870	1870	г. Липецк, ул. Парковая, д. 7	ТЭЦ-2	0,139	0,018	0,043	Termix One type 3	двухступенчатая	657,2	2024	001.03.01.1870	0,0	620,9	36,2
1871	1871	г. Липецк, ул. Коммунистическая, д. 12	ТЭЦ-2	0,143	0,018	0,044	Termix BV type 8 T-CP	двухступенчатая	1016,2	2024	001.03.01.1871	0,0	960,4	55,8
1872	1872	г. Липецк, ул. Крупской, д. 5	ТЭЦ-2	0,136	0,018	0,044	Termix One type 3	двухступенчатая	657,2	2024	001.03.01.1872	0,0	620,9	36,2
1873	1873	г. Липецк, ул. 6 Гвардейской Дивизии, д. 6	ТЭЦ-2	0,117	0,019	0,045	Termix One type 3	двухступенчатая	657,2	2024	001.03.01.1873	0,0	620,9	36,2
1874	1874	г. Липецк, пр-кт. Мира, д. 32	ТЭЦ-2	0,078	0,019	0,045	Termix One type 1	двухступенчатая	591,0	2024	001.03.01.1874	0,0	558,4	32,6
1875	1875	г. Липецк, ул. 6 Гвардейской Дивизии, д. 5	ТЭЦ-2	0,131	0,019	0,045	Termix BV type 8 T-CP	двухступенчатая	1016,2	2024	001.03.01.1875	0,0	960,4	55,8
1876	1876	г. Липецк, ул. Семашко, д. 25/2	Котельная «Улица Семашко, д. 10»	0,162	0,019	0,045	Termix One type 1	двухступенчатая	591,0	2024	001.03.01.1876	591,0	0,0	0,0
1877	1877	г. Липецк, ул. Гагарина, д. 131а	Котельная «Привокзальная»	0,357	0,019	0,046	Termix One type 3	одноступенчатая	657,2	2024	001.03.01.1877	0,0	620,9	36,2

Реестровый номер здания	Номер проекта в составе ЕТО	Адрес	Источник тепловой энергии	Нагрузка отопления, Гкал/ч	Среднечасовая нагрузка ГВС, Гкал/ч	Максимально-часовая нагрузка ГВС, Гкал/ч	Тип оборудования	Схема ГВС	Капитальные затраты в строительство ИТП, тыс. руб.	Год реализации мероприятия	Номер проекта	Средства на кап. ремонт здания, тыс. руб.	Целевые средства бюджета, тыс. руб.	Средства собственников жилых помещений
1878	1878	г. Липецк, ул. Пугачева, д. 1а	Котельная «Привокзальная»	0,149	0,019	0,046	Termix BV type 3 T-CP	двухступенчатая	769,9	2024	001.03.01.1878	0,0	727,5	42,3
1879	1879	г. Липецк, ул. Адмирала Макарова, д. 14	ТЭЦ-2	0,111	0,019	0,046	Termix One type 3	двухступенчатая	657,2	2024	001.03.01.1879	0,0	620,9	36,2
1880	1880	г. Липецк, ул. Осипенко, д. 25	ТЭЦ-2	0,108	0,019	0,046	Termix One type 3	двухступенчатая	657,2	2024	001.03.01.1880	0,0	620,9	36,2
1881	1881	г. Липецк, ул. Липовская, д. 7/2	Котельная «Привокзальная»	0,301	0,019	0,046	Termix One type 1	одноступенчатая	591,0	2024	001.03.01.1881	0,0	558,4	32,6
1882	1882	г. Липецк, ул. Вавилова, д. 121	Котельная «Угловая»	0,104	0,019	0,047	Termix BV type 8 T-CP	двухступенчатая	1016,2	2024	001.03.01.1882	1016,2	0,0	0,0
1883	1883	г. Липецк, городок. Военный, д. 14	Котельная «Привокзальная»	0,143	0,019	0,047	Termix One type 3	двухступенчатая	657,2	2024	001.03.01.1883	0,0	620,9	36,2
1884	1884	г. Липецк, пр-кт. Победы, д. 65а	ТЭЦ-2	0,134	0,020	0,047	Termix One type 1	двухступенчатая	591,0	2024	001.03.01.1884	0,0	558,4	32,6
1885	1885	г. Липецк, ул. Краснозаводская, д. 6	ТЭЦ-2	0,153	0,020	0,047	Termix One type 3	двухступенчатая	657,2	2024	001.03.01.1885	0,0	620,9	36,2
1886	1886	г. Липецк, ул. Осипенко, д. 16	ТЭЦ-2	0,101	0,020	0,047	Termix One type 3	двухступенчатая	657,2	2024	001.03.01.1886	0,0	620,9	36,2
1887	1887	г. Липецк, ул. Фурманова, д. 44	ТЭЦ-2	0,091	0,020	0,047	Termix BV type 8 T-CP	двухступенчатая	1016,2	2024	001.03.01.1887	0,0	960,4	55,8
1888	1888	г. Липецк, ул. Бачурина, д. 17	ТЭЦ-2	0,117	0,020	0,048	Termix BV type 3 T-CP	двухступенчатая	769,9	2024	001.03.01.1888	0,0	727,5	42,3
1889	1889	г. Липецк, ул. Советская, д. 71	ТЭЦ-2	0,141	0,020	0,048	Termix BV type 3 T-CP	двухступенчатая	769,9	2024	001.03.01.1889	0,0	727,5	42,3
1890	1890	г. Липецк, ул. Прокатная, д. 9	ТЭЦ-2	0,178	0,020	0,048	Termix One type 3	двухступенчатая	657,2	2024	001.03.01.1890	0,0	620,9	36,2
1891	1891	г. Липецк, ул. Прокатная, д. 22	ТЭЦ-2	0,100	0,020	0,048	Termix One type 3	двухступенчатая	657,2	2024	001.03.01.1891	0,0	620,9	36,2
1892	1892	г. Липецк, ул. Прокатная, д. 23	ТЭЦ-2	0,095	0,020	0,048	Termix One type 3	двухступенчатая	657,2	2024	001.03.01.1892	0,0	620,9	36,2
1893	1893	г. Липецк, ул. Ленина, д. 27	Котельная «Угловая»	0,192	0,020	0,049	Termix One type 3	двухступенчатая	657,2	2024	001.03.01.1893	0,0	620,9	36,2
1894	1894	г. Липецк, ул. Фестивальная, д. 1	ТЭЦ-2	0,125	0,020	0,049	Termix One type 3	двухступенчатая	657,2	2024	001.03.01.1894	657,2	0,0	0,0
1895	1895	г. Липецк, ул. Крупской, д. 3а	ТЭЦ-2	0,129	0,020	0,049	Termix BV type 8 T-CP	двухступенчатая	1016,2	2024	001.03.01.1895	1016,2	0,0	0,0
1896	1896	г. Липецк, ул. Космонавтов, д. 25/4	Котельная «Привокзальная»	0,153	0,021	0,050	Termix BV type 6 T-CP	двухступенчатая	964,1	2024	001.03.01.1896	0,0	911,1	53,1
1897	1897	г. Липецк, ул. Краснозаводская, д. 3	ТЭЦ-2	0,194	0,021	0,050	Termix One type 3	двухступенчатая	657,2	2024	001.03.01.1897	0,0	620,9	36,2
1898	1898	г. Липецк, ул. Титова, д. 4	Котельная «Привокзальная»	0,196	0,021	0,050	Termix BV type 3 T-CP	двухступенчатая	769,9	2024	001.03.01.1898	0,0	727,5	42,3
1899	1899	г. Липецк, ул. Плеханова, д. 80	Котельная «Угловая»	0,171	0,021	0,051	Termix BV type 3 T-CP	двухступенчатая	769,9	2024	001.03.01.1899	769,9	0,0	0,0
1900	1900	г. Липецк, ул. Коммунистическая, д. 11	ТЭЦ-2	0,247	0,021	0,051	Termix BV type 8 T-CP	двухступенчатая	1016,2	2024	001.03.01.1900	0,0	960,4	55,8
1901	1901	г. Липецк, ул. Советская, д. 63	ТЭЦ-2	0,271	0,021	0,051	Termix BV type 3 T-CP	одноступенчатая	769,9	2024	001.03.01.1901	0,0	727,5	42,3
1902	1902	г. Липецк, ул. Интернациональная, д. 19	Котельная «Угловая»	0,171	0,021	0,051	Termix One type 3	двухступенчатая	657,2	2024	001.03.01.1902	0,0	620,9	36,2
1903	1903	г. Липецк, ул. Фестивальная, д. 2	ТЭЦ-2	0,151	0,021	0,051	Termix One type 3	двухступенчатая	657,2	2024	001.03.01.1903	657,2	0,0	0,0
1904	1904	г. Липецк, ул. Аносова, д. 4	ТЭЦ-2	0,123	0,021	0,051	Termix One type 3	двухступенчатая	657,2	2024	001.03.01.1904	0,0	620,9	36,2
1905	1905	г. Липецк, ул. Прокатная, д. 11	ТЭЦ-2	0,152	0,021	0,051	Termix One type 3	двухступенчатая	657,2	2024	001.03.01.1905	657,2	0,0	0,0

Реестровый номер здания	Номер проекта в составе ЕТО	Адрес	Источник тепловой энергии	Нагрузка отопления, Гкал/ч	Среднечасовая нагрузка ГВС, Гкал/ч	Максимально-часовая нагрузка ГВС, Гкал/ч	Тип оборудования	Схема ГВС	Капитальные затраты в строительство ИТП, тыс. руб.	Год реализации мероприятия	Номер проекта	Средства на кап. ремонт здания, тыс. руб.	Целевые средства бюджета, тыс. руб.	Средства собственников жилых помещений
1906	1906	г. Липецк, пр-кт. Победы, д. 63а	ТЭЦ-2	0,125	0,021	0,051	Termix BV type 6 T-CP	двухступенчатая	964,1	2024	001.03.01.1906	0,0	911,1	53,1
1907	1907	г. Липецк, пр-кт. Мира, д. 4а	ТЭЦ-2	0,185	0,022	0,052	Termix One type 3	двухступенчатая	657,2	2024	001.03.01.1907	0,0	620,9	36,2
1908	1908	г. Липецк, ул. Желябова, д. 31	Котельная «Угловая»	0,219	0,022	0,052	Termix One type 3	двухступенчатая	657,2	2024	001.03.01.1908	0,0	620,9	36,2
1909	1909	г. Липецк, ул. Кузнечная, д. 6	ТЭЦ-2	0,273	0,022	0,052	Termix BV type 3 T-CP	одноступенчатая	769,9	2024	001.03.01.1909	0,0	727,5	42,3
1910	1910	г. Липецк, ул. М.Расковой, д. 15	ТЭЦ-2	0,145	0,022	0,052	Termix One type 3	двухступенчатая	657,2	2024	001.03.01.1910	0,0	620,9	36,2
1911	1911	ул. Титова, д.3/3	Котельная «Привокзальная»	0,165	0,022	0,052	Termix BV type 6 T-CP	двухступенчатая	964,1	2024	001.03.01.1911	0,0	911,1	53,1
1912	1912	г. Липецк, ул. Физкультурная, д. 14	ТЭЦ-2	0,130	0,022	0,053	Termix One type 3	двухступенчатая	657,2	2024	001.03.01.1912	657,2	0,0	0,0
1913	1913	г. Липецк, ул. Коммунистическая, д. 6	ТЭЦ-2	0,169	0,022	0,053	Termix BV type 8 T-CP	двухступенчатая	1016,2	2024	001.03.01.1913	0,0	960,4	55,8
1914	1914	г. Липецк, ул. Невского, д. 28	ТЭЦ-2	0,135	0,022	0,053	Termix One type 3	двухступенчатая	657,2	2024	001.03.01.1914	0,0	620,9	36,2
1915	1915	г. Липецк, ул. Вермишева, д. 27	Котельная «Северо-Западная»	0,134	0,022	0,054	Termix One type 3	двухступенчатая	657,2	2024	001.03.01.1915	0,0	620,9	36,2
1916	1916	г. Липецк, ул. Циолковского, д. 32/1	ТЭЦ-2	0,130	0,022	0,054	Termix BV type 6 T-CP	двухступенчатая	964,1	2024	001.03.01.1916	964,1	0,0	0,0
1917	1917	г. Липецк, ул. Максима Горького, д. 26	ТЭЦ-2	0,226	0,022	0,054	Termix BV type 3 T-CP	двухступенчатая	769,9	2024	001.03.01.1917	0,0	727,5	42,3
1918	1918	г. Липецк, ул. Семашко, д. 7	Котельная «Улица Семашко, д. 10»	0,230	0,022	0,054	Termix One type 3	двухступенчатая	657,2	2024	001.03.01.1918	0,0	620,9	36,2
1919	1919	г. Липецк, ул. Желябова, д. 31а	Котельная «Угловая»	0,314	0,022	0,054	Termix BV type 3 T-CP	одноступенчатая	769,9	2024	001.03.01.1919	769,9	0,0	0,0
1920	1920	г. Липецк, ул. Островского, д. 4	ТЭЦ-2	0,162	0,022	0,054	Termix One type 3	двухступенчатая	657,2	2024	001.03.01.1920	0,0	620,9	36,2
1921	1921	г. Липецк, ул. Гагарина, д. 87	Котельная «Привокзальная»	0,137	0,023	0,055	Termix One type 3	двухступенчатая	657,2	2024	001.03.01.1921	0,0	620,9	36,2
1922	1922	г. Липецк, ул. Дзержинского, д. 13	ТЭЦ-2	0,145	0,023	0,055	Termix BV type 3 T-CP	двухступенчатая	769,9	2024	001.03.01.1922	0,0	727,5	42,3
1923	1923	г. Липецк, пр-кт. Мира, д. 21	ТЭЦ-2	0,179	0,023	0,055	Termix BV type 3 T-CP	двухступенчатая	769,9	2024	001.03.01.1923	0,0	727,5	42,3
1924	1924	г. Липецк, ул. Адмирала Макарова, д. 24	ТЭЦ-2	0,112	0,023	0,055	Termix One type 3	двухступенчатая	657,2	2024	001.03.01.1924	657,2	0,0	0,0
1925	1925	г. Липецк, ул. М.Расковой, д. 16	ТЭЦ-2	0,110	0,023	0,055	Termix One type 3	двухступенчатая	657,2	2024	001.03.01.1925	0,0	620,9	36,2
1926	1926	г. Липецк, ул. Моршанская, д. 16	ТЭЦ-2	0,128	0,023	0,056	Termix One type 3	двухступенчатая	657,2	2024	001.03.01.1926	657,2	0,0	0,0
1927	1927	г. Липецк, ул. Желябова, д. 14	Котельная «Угловая»	0,253	0,023	0,056	Termix BV type 3 T-CP	двухступенчатая	769,9	2024	001.03.01.1927	769,9	0,0	0,0
1928	1928	г. Липецк, ул. Семашко, д. 8	Котельная «Улица Семашко, д. 10»	0,320	0,023	0,056	Termix BV type 3 T-CP	одноступенчатая	769,9	2024	001.03.01.1928	769,9	0,0	0,0
1929	1929	ул. Механизаторов, д.10, г. Липецк, 398024	Котельная «Юго-Западная»	0,326	0,023	0,056	Termix One type 3	одноступенчатая	657,2	2024	001.03.01.1929	0,0	620,9	36,2
1930	1930	г. Липецк, ул. Космонавтов, д. 37	Котельная «Северо-Западная»	0,179	0,024	0,056	Termix One type 3	двухступенчатая	657,2	2024	001.03.01.1930	0,0	620,9	36,2
1931	1931	г. Липецк, ул. Пролетарская, д. 13	Котельная «Угловая»	0,294	0,024	0,056	Termix One type 3	одноступенчатая	657,2	2024	001.03.01.1931	0,0	620,9	36,2

Реестровый номер здания	Номер проекта в составе ЕТО	Адрес	Источник тепловой энергии	Нагрузка отопления, Гкал/ч	Среднечасовая нагрузка ГВС, Гкал/ч	Максимально-часовая нагрузка ГВС, Гкал/ч	Тип оборудования	Схема ГВС	Капитальные затраты в строительство ИТП, тыс. руб.	Год реализации мероприятия	Номер проекта	Средства на кап. ремонт здания, тыс. руб.	Целевые средства бюджета, тыс. руб.	Средства собственников жилых помещений
1932	1932	г. Липецк, ул. Желябова, д. 4	Котельная «Угловая»	0,289	0,024	0,057	Termix BV type 3 T-CP	одноступенчатая	769,9	2024	001.03.01.1932	769,9	0,0	0,0
1933	1933	г. Липецк, ул. Физкультурная, д. 1	ТЭЦ-2	0,131	0,024	0,057	Termix One type 3	двухступенчатая	657,2	2024	001.03.01.1933	657,2	0,0	0,0
1934	1934	г. Липецк, ул. Гагарина, д. 129	Котельная «Привокзальная»	0,176	0,024	0,057	Termix BV type 3 T-CP	двухступенчатая	769,9	2024	001.03.01.1934	0,0	727,5	42,3
1935	1935	г. Липецк, городок. Студенческий, д. 14	Котельная «Северо-Западная»	0,573	0,024	0,058	Termix One type 3	одноступенчатая	657,2	2024	001.03.01.1935	657,2	0,0	0,0
1936	1936	г. Липецк, ул. Студенческий городок, д. 16	Котельная «Северо-Западная»	0,275	0,024	0,058	Termix One type 3	двухступенчатая	657,2	2024	001.03.01.1936	657,2	0,0	0,0
1937	1937	г. Липецк, ул. Физкультурная, д. 8	ТЭЦ-2	0,129	0,024	0,058	Termix One type 3	двухступенчатая	657,2	2024	001.03.01.1937	657,2	0,0	0,0
1938	1938	г. Липецк, ул. Циолковского, д. 15	Котельная «Привокзальная»	0,331	0,024	0,059	Termix BV type 6 T-CP	одноступенчатая	964,1	2024	001.03.01.1938	964,1	0,0	0,0
1939	1939	г. Липецк, ул. Первомайская, д. 79	ТЭЦ-2	0,181	0,024	0,059	Termix One type 3	двухступенчатая	657,2	2024	001.03.01.1939	0,0	620,9	36,2
1940	1940	г. Липецк, ул. Семашко, д. 14	Котельная «Улица Семашко, д. 10»	0,254	0,024	0,059	Termix One type 3	двухступенчатая	657,2	2024	001.03.01.1940	0,0	620,9	36,2
1941	1941	г. Липецк, ул. Моршанская, д. 14	ТЭЦ-2	0,131	0,024	0,059	Termix One type 3	двухступенчатая	657,2	2024	001.03.01.1941	657,2	0,0	0,0
1942	1942	г. Липецк, ул. Физкультурная, д. 12	ТЭЦ-2	0,130	0,024	0,059	Termix One type 3	двухступенчатая	657,2	2024	001.03.01.1942	657,2	0,0	0,0
1943	1943	г. Липецк, ул. Космонавтов, д. 13/2	Котельная «Привокзальная»	0,156	0,024	0,059	Termix BV type 6 T-CP	двухступенчатая	964,1	2024	001.03.01.1943	964,1	0,0	0,0
1944	1944	г. Липецк, ул. Космонавтов, д. 13/3	Котельная «Привокзальная»	0,162	0,024	0,059	Termix BV type 6 T-CP	двухступенчатая	964,1	2024	001.03.01.1944	964,1	0,0	0,0
1945	1945	г. Липецк, ул. 8 Марта, д. 24/5	Котельная «Улица Толстого, д. 23 А»	0,172	0,025	0,059	Termix One type 3	двухступенчатая	657,2	2024	001.03.01.1945	0,0	620,9	36,2
1946	1946	г. Липецк, ул. Московская, д. 57	Котельная «Северо-Западная»	0,195	0,025	0,059	Termix One type 3	двухступенчатая	657,2	2024	001.03.01.1946	657,2	0,0	0,0
1947	1947	г. Липецк, ул. Пушкина, д. 13	ТЭЦ-2	0,146	0,025	0,059	Termix One type 3	двухступенчатая	657,2	2024	001.03.01.1947	657,2	0,0	0,0
1948	1948	г. Липецк, ул. Крупской, д. 14	ТЭЦ-2	0,118	0,025	0,059	Termix BV type 6 T-CP	двухступенчатая	964,1	2024	001.03.01.1948	0,0	911,1	53,1
1949	1949	г. Липецк, ул. Моршанская, д. 7	ТЭЦ-2	0,128	0,025	0,059	Termix One type 3	двухступенчатая	657,2	2024	001.03.01.1949	657,2	0,0	0,0
1950	1950	г. Липецк, ул. Физкультурная, д. 3	ТЭЦ-2	0,127	0,025	0,059	Termix One type 3	двухступенчатая	657,2	2024	001.03.01.1950	657,2	0,0	0,0
1951	1951	г. Липецк, ул. Адмирала Макарова, д. 8	ТЭЦ-2	0,188	0,025	0,060	Termix BV type 3 T-CP	двухступенчатая	769,9	2024	001.03.01.1951	0,0	727,5	42,3
1952	1952	г. Липецк, ул. Л.Толстого, д. 44	Котельная «Улица Толстого, д. 23 А»	0,183	0,025	0,060	Termix One type 3	двухступенчатая	657,2	2024	001.03.01.1952	0,0	620,9	36,2
1953	1953	г. Липецк, ул. Зегеля, д. 27/1	Котельная «Улица Семашко, д. 10»	0,212	0,025	0,060	Termix One type 3	двухступенчатая	657,2	2024	001.03.01.1953	657,2	0,0	0,0
1954	1954	г. Липецк, ул. Зегеля, д. 27/2	Котельная «Улица Семашко, д. 10»	0,207	0,025	0,060	Termix One type 3	двухступенчатая	657,2	2024	001.03.01.1954	657,2	0,0	0,0

Реестровый номер здания	Номер проекта в составе ЕТО	Адрес	Источник тепловой энергии	Нагрузка отопления, Гкал/ч	Среднечасовая нагрузка ГВС, Гкал/ч	Максимально-часовая нагрузка ГВС, Гкал/ч	Тип оборудования	Схема ГВС	Капитальные затраты в строительство ИТП, тыс. руб.	Год реализации мероприятия	Номер проекта	Средства на кап. ремонт здания, тыс. руб.	Целевые средства бюджета, тыс. руб.	Средства собственников жилых помещений
1955	1955	г. Липецк, ул. Невского, д. 12	ТЭЦ-2	0,116	0,025	0,060	SUB-DS-100-40-32 CV (тип2)	двухступенчатая	3914,0	2024	001.03.01.1955	3914,0	0,0	0,0
1956	1956	г. Липецк, ул. Вермишева, д. 28	Котельная «Северо-Западная»	0,134	0,025	0,060	Termix One type 3	двухступенчатая	657,2	2024	001.03.01.1956	0,0	620,9	36,2
1957	1957	г. Липецк, ул. Физкультурная, д. 2	ТЭЦ-2	0,128	0,025	0,060	Termix One type 3	двухступенчатая	657,2	2024	001.03.01.1957	657,2	0,0	0,0
1958	1958	г. Липецк, ул. Физкультурная, д. 7	ТЭЦ-2	0,127	0,025	0,060	Termix One type 3	двухступенчатая	657,2	2024	001.03.01.1958	657,2	0,0	0,0
1959	1959	г. Липецк, ул. Космонавтов, д. 25/2	Котельная «Привокзальная»	0,158	0,025	0,060	Termix BV type 6 T-CP	двухступенчатая	964,1	2024	001.03.01.1959	0,0	911,1	53,1
1960	1960	г. Липецк, ул. Циолковского, д. 34/1	ТЭЦ-2	0,132	0,025	0,060	Termix One type 3	двухступенчатая	657,2	2024	001.03.01.1960	657,2	0,0	0,0
1961	1961	г. Липецк, ул. Космонавтов, д. 25/5	Котельная «Привокзальная»	0,155	0,025	0,060	Termix BV type 6 T-CP	двухступенчатая	964,1	2024	001.03.01.1961	964,1	0,0	0,0
1962	1962	г. Липецк, ул. Левобережная, д. 1а	ТЭЦ-2	0,162	0,025	0,061	Termix One type 3	двухступенчатая	657,2	2024	001.03.01.1962	657,2	0,0	0,0
1963	1963	г. Липецк, ул. Архангельская, д. 13	ТЭЦ-2	0,125	0,025	0,061	Termix BV type 8 T-CP	двухступенчатая	1016,2	2024	001.03.01.1963	0,0	960,4	55,8
1964	1964	г. Липецк, ул. Первомайская, д. 85	ТЭЦ-2	0,178	0,025	0,061	Termix One type 3	двухступенчатая	657,2	2024	001.03.01.1964	0,0	620,9	36,2
1965	1965	г. Липецк, ул. Валентины Терешковой, д. 29	Котельная «Привокзальная»	0,188	0,025	0,061	Termix One type 3	двухступенчатая	657,2	2024	001.03.01.1965	0,0	620,9	36,2
1966	1966	г. Липецк, ул. Гагарина, д. 41	Котельная «Улица Семашко, д. 10»	0,163	0,025	0,061	Termix BV type 3 T-CP	двухступенчатая	769,9	2024	001.03.01.1966	0,0	727,5	42,3
1967	1967	г. Липецк, ул. Циолковского, д. 11	Котельная «Северо-Западная»	0,160	0,025	0,061	Termix BV type 6 T-CP	двухступенчатая	964,1	2024	001.03.01.1967	964,1	0,0	0,0
1968	1968	г. Липецк, ул. Леваневского, д. 1	ТЭЦ-2	0,286	0,026	0,061	Termix One type 3	двухступенчатая	657,2	2024	001.03.01.1968	0,0	620,9	36,2
1969	1969	г. Липецк, ул. Моршанская, д. 18	ТЭЦ-2	0,128	0,026	0,062	Termix One type 3	двухступенчатая	657,2	2024	001.03.01.1969	657,2	0,0	0,0
1970	1970	г. Липецк, ул. Космонавтов, д. 33/3	Котельная «Привокзальная»	0,159	0,026	0,062	Termix BV type 6 T-CP	двухступенчатая	964,1	2024	001.03.01.1970	964,1	0,0	0,0
1971	1971	г. Липецк, ул. Циолковского, д. 34/3	Котельная «Северо-Западная»	0,175	0,026	0,062	Termix One type 3	двухступенчатая	657,2	2024	001.03.01.1971	657,2	0,0	0,0
1972	1972	г. Липецк, ул. Циолковского, д. 30/1	ТЭЦ-2	0,131	0,026	0,062	Termix BV type 6 T-CP	двухступенчатая	964,1	2024	001.03.01.1972	964,1	0,0	0,0
1973	1973	г. Липецк, ул. Циолковского, д. 34	Котельная «Северо-Западная»	0,188	0,026	0,062	Termix One type 3	двухступенчатая	657,2	2024	001.03.01.1973	657,2	0,0	0,0
1974	1974	г. Липецк, ул. Циолковского, д. 38	Котельная «Северо-Западная»	0,192	0,026	0,062	Termix One type 3	двухступенчатая	657,2	2024	001.03.01.1974	657,2	0,0	0,0
1975	1975	г. Липецк, ул. Липовская, д. 3/3	Котельная «Привокзальная»	0,153	0,026	0,062	Termix One type 3	двухступенчатая	657,2	2024	001.03.01.1975	657,2	0,0	0,0
1976	1976	г. Липецк, ул. Московская, д. 33	Котельная «Северо-Западная»	0,195	0,026	0,062	Termix One type 3	двухступенчатая	657,2	2024	001.03.01.1976	0,0	620,9	36,2
1977	1977	г. Липецк, проезд. Осенний, д. 14	ТЭЦ-2	0,153	0,026	0,062	Termix BV type 6 T-CP	двухступенчатая	964,1	2024	001.03.01.1977	964,1	0,0	0,0
1978	1978	г. Липецк, ул. Филипенко, д. 7/4	Котельная «Северо-Западная»	0,201	0,026	0,062	Termix One type 3	двухступенчатая	657,2	2024	001.03.01.1978	0,0	620,9	36,2

Реестровый номер здания	Номер проекта в составе ЕТО	Адрес	Источник тепловой энергии	Нагрузка отопления, Гкал/ч	Среднечасовая нагрузка ГВС, Гкал/ч	Максимально-часовая нагрузка ГВС, Гкал/ч	Тип оборудования	Схема ГВС	Капитальные затраты в строительство ИТП, тыс. руб.	Год реализации мероприятия	Номер проекта	Средства на кап. ремонт здания, тыс. руб.	Целевые средства бюджета, тыс. руб.	Средства собственников жилых помещений
1979	1979	г. Липецк, ул. Плеханова, д. 37/6	Котельная «Угловая»	0,210	0,026	0,063	Termix One type 3	двухступенчатая	657,2	2024	001.03.01.1979	657,2	0,0	0,0
1980	1980	г. Липецк, ул. Крупской, д. 12	ТЭЦ-2	0,118	0,026	0,063	SUB-DS-100-40-32 CV (тип2)	двухступенчатая	3914,0	2024	001.03.01.1980	0,0	3698,8	215,2
1981	1981	г. Липецк, ул. Физкультурная, д. 11	ТЭЦ-2	0,128	0,026	0,063	Termix One type 3	двухступенчатая	657,2	2024	001.03.01.1981	657,2	0,0	0,0
1982	1982	г. Липецк, ул. Пролетарская, д. 14	Котельная «Угловая»	0,206	0,026	0,063	Termix One type 3	двухступенчатая	657,2	2024	001.03.01.1982	0,0	620,9	36,2
1983	1983	г. Липецк, ул. Космонавтов, д. 25/3	Котельная «Привокзальная»	0,155	0,026	0,063	Termix BV type 6 T-CP	двухступенчатая	964,1	2024	001.03.01.1983	0,0	911,1	53,1
1984	1984	г. Липецк, ул. Индустриальная, д. 19	ТЭЦ-2	0,210	0,026	0,063	Termix One type 3	двухступенчатая	657,2	2024	001.03.01.1984	0,0	620,9	36,2
1985	1985	г. Липецк, ул. Неделина, д. 19	ТЭЦ-2	0,192	0,026	0,063	Termix One type 3	двухступенчатая	657,2	2024	001.03.01.1985	0,0	620,9	36,2
1986	1986	г. Липецк, ул. Адмирала Макарова, д. 14а	ТЭЦ-2	0,136	0,026	0,063	Termix One type 3	двухступенчатая	657,2	2024	001.03.01.1986	0,0	620,9	36,2
1987	1987	г. Липецк, городок. Военный, д. 12	Котельная «Привокзальная»	0,162	0,027	0,064	Termix BV type 8 T-CP	двухступенчатая	1016,2	2024	001.03.01.1987	0,0	960,4	55,8
1988	1988	г. Липецк, пр-кт. Победы, д. 102	Котельная «Юго-Западная»	0,068	0,027	0,064	Termix One type 3	двухступенчатая	657,2	2024	001.03.01.1988	657,2	0,0	0,0
1989	1989	г. Липецк, ул. Вермишева, д. 23б	Котельная «Северо-Западная»	0,180	0,027	0,064	Termix One type 3	двухступенчатая	657,2	2024	001.03.01.1989	0,0	620,9	36,2
1990	1990	г. Липецк, пл. Плеханова, д. 1а	Котельная «Улица Семашко, д. 10»	0,302	0,027	0,064	Termix One type 3	двухступенчатая	657,2	2024	001.03.01.1990	0,0	620,9	36,2
1991	1991	г. Липецк, ул. 6 Гвардейской Дивизии, д. 4	ТЭЦ-2	0,140	0,027	0,064	Termix BV type 8 T-CP	двухступенчатая	1016,2	2024	001.03.01.1991	0,0	960,4	55,8
1992	1992	г. Липецк, пр-кт. Мира, д. 8	ТЭЦ-2	0,136	0,027	0,064	Termix BV type 3 T-CP	двухступенчатая	769,9	2024	001.03.01.1992	0,0	727,5	42,3
1993	1993	г. Липецк, проезд. Осенний, д. 10	ТЭЦ-2	0,160	0,027	0,065	Termix BV type 6 T-CP	двухступенчатая	964,1	2024	001.03.01.1993	964,1	0,0	0,0
1994	1994	г. Липецк, ул. Космонавтов, д. 33/2	Котельная «Привокзальная»	0,154	0,027	0,065	Termix BV type 6 T-CP	двухступенчатая	964,1	2024	001.03.01.1994	964,1	0,0	0,0
1995	1995	г. Липецк, ул. Гоголя, д. 2	ТЭЦ-2	0,172	0,027	0,065	Termix One type 3	двухступенчатая	657,2	2024	001.03.01.1995	0,0	620,9	36,2
1996	1996	г. Липецк, ул. Гагарина, д. 15	Котельная «Угловая»	0,200	0,027	0,065	Termix BV type 3 T-CP	двухступенчатая	769,9	2024	001.03.01.1996	0,0	727,5	42,3
1997	1997	г. Липецк, пл. Мира, д. 2а	ТЭЦ-2	0,222	0,027	0,065	Termix One type 3	двухступенчатая	657,2	2024	001.03.01.1997	0,0	620,9	36,2
1998	1998	ул. Невского, д.13	ТЭЦ-2	0,108	0,027	0,065	Termix One type 3	двухступенчатая	657,2	2024	001.03.01.1998	0,0	620,9	36,2
1999	1999	г. Липецк, мкр. 15-й, д. 32	Котельная «Северо-Западная»	0,185	0,027	0,066	Termix One type 3	двухступенчатая	657,2	2024	001.03.01.1999	0,0	620,9	36,2
2000	2000	г. Липецк, ул. 8 Марта, д. 32а	Котельная «Улица Толстого, д. 23 А»	0,177	0,027	0,066	Termix One type 3	двухступенчатая	657,2	2024	001.03.01.2000	0,0	620,9	36,2
2001	2001	г. Липецк, ул. 8 Марта, д. 26а	Котельная «Улица Толстого, д. 23 А»	0,244	0,027	0,066	Termix One type 3	двухступенчатая	657,2	2024	001.03.01.2001	0,0	620,9	36,2
2002	2002	г. Липецк, ул. Суворова, д. 3	ТЭЦ-2	0,159	0,027	0,066	Termix BV type 3 T-CP	двухступенчатая	769,9	2024	001.03.01.2002	0,0	727,5	42,3

Реестровый номер здания	Номер проекта в составе ЕТО	Адрес	Источник тепловой энергии	Нагрузка отопления, Гкал/ч	Среднечасовая нагрузка ГВС, Гкал/ч	Максимально-часовая нагрузка ГВС, Гкал/ч	Тип оборудования	Схема ГВС	Капитальные затраты в строительство ИТП, тыс. руб.	Год реализации мероприятия	Номер проекта	Средства на кап. ремонт здания, тыс. руб.	Целевые средства бюджета, тыс. руб.	Средства собственников жилых помещений
2003	2003	г. Липецк, ул. Звездная, д. 4а	Котельная «Северо-Западная»	0,191	0,028	0,066	Termix One type 3	двухступенчатая	657,2	2024	001.03.01.2003	0,0	620,9	36,2
2004	2004	г. Липецк, ул. Космонавтов, д. 45/1	Котельная «Северо-Западная»	0,208	0,028	0,066	Termix One type 3	двухступенчатая	657,2	2024	001.03.01.2004	657,2	0,0	0,0
2005	2005	г. Липецк, ул. Филиппченко, д. 7/3	Котельная «Северо-Западная»	0,177	0,028	0,066	Termix One type 3	двухступенчатая	657,2	2024	001.03.01.2005	0,0	620,9	36,2
2006	2006	г. Липецк, ул. Адмирала Макарова, д. 4	ТЭЦ-2	0,143	0,028	0,066	Termix BV type 3 T-CP	двухступенчатая	769,9	2024	001.03.01.2006	0,0	727,5	42,3
2007	2007	г. Липецк, ул. Качалова, д. 1	Котельная «Привокзальная»	0,208	0,028	0,066	Termix One type 3	двухступенчатая	657,2	2024	001.03.01.2007	0,0	620,9	36,2
2008	2008	г. Липецк, ул. Адмирала Макарова, д. 16	ТЭЦ-2	0,158	0,028	0,066	Termix BV type 3 T-CP	двухступенчатая	769,9	2024	001.03.01.2008	0,0	727,5	42,3
2009	2009	г. Липецк, пр-кт. Мира, д. 30	ТЭЦ-2	0,142	0,028	0,066	Termix BV type 3 T-CP	двухступенчатая	769,9	2024	001.03.01.2009	0,0	727,5	42,3
2010	2010	г. Липецк, б-р. Шубина, д. 20	Котельная «Юго-Западная»	0,401	0,028	0,067	Termix One type 3	одноступенчатая	657,2	2024	001.03.01.2010	0,0	620,9	36,2
2011	2011	г. Липецк, ул. Космонавтов, д. 29/3	Котельная «Привокзальная»	0,165	0,028	0,067	Termix BV type 6 T-CP	двухступенчатая	964,1	2024	001.03.01.2011	964,1	0,0	0,0
2012	2012	г. Липецк, ул. Валентины Терешковой, д. 34/2	Котельная «Привокзальная»	0,154	0,028	0,067	Termix BV type 6 T-CP	двухступенчатая	964,1	2024	001.03.01.2012	964,1	0,0	0,0
2013	2013	г. Липецк, мкр. 15-й, д. 13	Котельная «Северо-Западная»	0,177	0,028	0,067	Termix One type 3	двухступенчатая	657,2	2024	001.03.01.2013	657,2	0,0	0,0
2014	2014	г. Липецк, ул. Мичурина, д. 28	ТЭЦ-2	0,184	0,028	0,067	Termix One type 3	двухступенчатая	657,2	2024	001.03.01.2014	0,0	620,9	36,2
2015	2015	г. Липецк, ул. Московская, д. 31а	Котельная «Северо-Западная»	0,220	0,028	0,067	Termix One type 3	двухступенчатая	657,2	2024	001.03.01.2015	0,0	620,9	36,2
2016	2016	г. Липецк, ул. Московская, д. 73	Котельная «Северо-Западная»	0,181	0,028	0,067	Termix One type 3	двухступенчатая	657,2	2024	001.03.01.2016	0,0	620,9	36,2
2017	2017	г. Липецк, ул. Гагарина, д. 27	Котельная «Угловая»	0,186	0,028	0,068	Termix BV type 3 T-CP	двухступенчатая	769,9	2024	001.03.01.2017	769,9	0,0	0,0
2018	2018	г. Липецк, ул. Циолковского, д. 32/3	Котельная «Северо-Западная»	0,165	0,028	0,068	Termix One type 3	двухступенчатая	657,2	2024	001.03.01.2018	657,2	0,0	0,0
2019	2019	г. Липецк, ул. Циолковского, д. 30/3	ТЭЦ-2	0,178	0,028	0,068	Termix One type 3	двухступенчатая	657,2	2024	001.03.01.2019	657,2	0,0	0,0
2020	2020	г. Липецк, ул. Адмирала Макарова, д. 2	ТЭЦ-2	0,160	0,028	0,068	Termix One type 3	двухступенчатая	657,2	2024	001.03.01.2020	657,2	0,0	0,0
2021	2021	г. Липецк, ул. Звездная, д. 3/5	Котельная «Северо-Западная»	0,229	0,028	0,068	Termix One type 3	двухступенчатая	657,2	2024	001.03.01.2021	0,0	620,9	36,2
2022	2022	г. Липецк, ул. Московская, д. 71	Котельная «Северо-Западная»	0,176	0,028	0,068	Termix One type 3	двухступенчатая	657,2	2024	001.03.01.2022	0,0	620,9	36,2
2023	2023	г. Липецк, ул. Космонавтов, д. 24/2	Котельная «Привокзальная»	0,172	0,028	0,068	Termix One type 3	двухступенчатая	657,2	2024	001.03.01.2023	0,0	620,9	36,2
2024	2024	г. Липецк, ул. Вермишева, д. 9	Котельная «Северо-Западная»	0,180	0,028	0,068	Termix One type 3	двухступенчатая	657,2	2024	001.03.01.2024	0,0	620,9	36,2

Реестровый номер здания	Номер проекта в составе ЕТО	Адрес	Источник тепловой энергии	Нагрузка отопления, Гкал/ч	Среднечасовая нагрузка ГВС, Гкал/ч	Максимально-часовая нагрузка ГВС, Гкал/ч	Тип оборудования	Схема ГВС	Капитальные затраты в строительство ИТП, тыс. руб.	Год реализации мероприятия	Номер проекта	Средства на кап. ремонт здания, тыс. руб.	Целевые средства бюджета, тыс. руб.	Средства собственников жилых помещений
2025	2025	г. Липецк, ул. Желябова, д. 3	Котельная «Угловая»	0,334	0,028	0,068	Termix One type 3	двухступенчатая	657,2	2024	001.03.01.2025	0,0	620,9	36,2
2026	2026	г. Липецк, мкр. 15-й, д. 14	Котельная «Северо-Западная»	0,177	0,029	0,069	Termix One type 3	двухступенчатая	657,2	2024	001.03.01.2026	657,2	0,0	0,0
2027	2027	г. Липецк, ул. Космонавтов, д. 64/1	Котельная «Северо-Западная»	0,196	0,029	0,069	Termix One type 3	двухступенчатая	657,2	2024	001.03.01.2027	657,2	0,0	0,0
2028	2028	г. Липецк, ул. Первомайская, д. 83	ТЭЦ-2	0,167	0,029	0,069	Termix One type 3	двухступенчатая	657,2	2024	001.03.01.2028	0,0	620,9	36,2
2029	2029	г. Липецк, ул. Адмирала Макарова, д. 32	ТЭЦ-2	0,212	0,029	0,069	Termix One type 3	двухступенчатая	657,2	2024	001.03.01.2029	0,0	620,9	36,2
2030	2030	г. Липецк, ул. Крупской, д. 16	ТЭЦ-2	0,137	0,029	0,069	Termix BV type 6 T-CP	двухступенчатая	964,1	2024	001.03.01.2030	0,0	911,1	53,1
2031	2031	г. Липецк, ул. Космонавтов, д. 37/2	Котельная «Северо-Западная»	0,179	0,029	0,069	Termix One type 3	двухступенчатая	657,2	2024	001.03.01.2031	0,0	620,9	36,2
2032	2032	г. Липецк, ул. Циолковского, д. 30	ТЭЦ-2	0,185	0,029	0,069	Termix One type 3	двухступенчатая	657,2	2024	001.03.01.2032	657,2	0,0	0,0
2033	2033	г. Липецк, ул. 6 Гвардейской Дивизии, д. 3	ТЭЦ-2	0,199	0,029	0,069	Termix One type 3	двухступенчатая	657,2	2024	001.03.01.2033	0,0	620,9	36,2
2034	2034	г. Липецк, ул. 9 Мая, д. 5	ТЭЦ-2	0,129	0,029	0,069	SUB-DS-100-40-32 CV (тип2)	двухступенчатая	3914,0	2024	001.03.01.2034	0,0	3698,8	215,2
2035	2035	г. Липецк, ул. Катукова, д. 27	Котельная «Юго-Западная»	0,190	0,029	0,070	Termix One type 3	двухступенчатая	657,2	2024	001.03.01.2035	0,0	620,9	36,2
2036	2036	г. Липецк, ул. Нестерова, д. 10	Котельная «Привокзальная»	0,165	0,029	0,070	Termix One type 3	двухступенчатая	657,2	2024	001.03.01.2036	0,0	620,9	36,2
2037	2037	г. Липецк, ул. Первомайская, д. 81	ТЭЦ-2	0,175	0,029	0,070	Termix One type 3	двухступенчатая	657,2	2024	001.03.01.2037	0,0	620,9	36,2
2038	2038	г. Липецк, ул. Семашко, д. 7/2	Котельная «Улица Семашко, д. 10»	0,232	0,029	0,070	Termix One type 3	двухступенчатая	657,2	2024	001.03.01.2038	657,2	0,0	0,0
2039	2039	г. Липецк, ул. Гагарина, д. 97	Котельная «Привокзальная»	0,181	0,029	0,070	Termix One type 3	двухступенчатая	657,2	2024	001.03.01.2039	657,2	0,0	0,0
2040	2040	г. Липецк, ул. Гагарина, д. 161/1	Котельная «Привокзальная»	0,268	0,029	0,070	Termix One type 3	двухступенчатая	657,2	2024	001.03.01.2040	657,2	0,0	0,0
2041	2041	г. Липецк, ул. Парковая, д. 3	ТЭЦ-2	0,152	0,029	0,070	Termix BV type 3 T-CP	двухступенчатая	769,9	2024	001.03.01.2041	0,0	727,5	42,3
2042	2042	г. Липецк, ул. Ильича, д. 14	ТЭЦ-2	0,206	0,029	0,070	Termix One type 3	двухступенчатая	657,2	2024	001.03.01.2042	0,0	620,9	36,2
2043	2043	г. Липецк, ул. Вермишева, д. 4а	Котельная «Северо-Западная»	0,245	0,029	0,070	Termix One type 3	двухступенчатая	657,2	2024	001.03.01.2043	657,2	0,0	0,0
2044	2044	г. Липецк, ул. Космонавтов, д. 49/2	Котельная «Северо-Западная»	0,195	0,029	0,070	Termix One type 3	двухступенчатая	657,2	2024	001.03.01.2044	657,2	0,0	0,0
2045	2045	г. Липецк, ул. Физкультурная, д. 9	ТЭЦ-2	0,128	0,029	0,070	Termix One type 3	двухступенчатая	657,2	2024	001.03.01.2045	657,2	0,0	0,0
2046	2046	г. Липецк, ул. Циолковского, д. 24	ТЭЦ-2	0,178	0,029	0,070	Termix One type 3	двухступенчатая	657,2	2024	001.03.01.2046	0,0	620,9	36,2
2047	2047	г. Липецк, ул. Нестерова, д. 12	Котельная «Привокзальная»	0,192	0,029	0,070	Termix One type 3	двухступенчатая	657,2	2024	001.03.01.2047	0,0	620,9	36,2
2048	2048	г. Липецк, ул. Космонавтов, д. 23	Котельная «Привокзальная»	0,209	0,029	0,070	Termix One type 3	двухступенчатая	657,2	2024	001.03.01.2048	657,2	0,0	0,0
2049	2049	г. Липецк, ул. Невского, д. 5	ТЭЦ-2	0,213	0,029	0,070	Termix BV type 3 T-CP	двухступенчатая	769,9	2024	001.03.01.2049	0,0	727,5	42,3

Реестровый номер здания	Номер проекта в составе ЕТО	Адрес	Источник тепловой энергии	Нагрузка отопления, Гкал/ч	Среднечасовая нагрузка ГВС, Гкал/ч	Максимально-часовая нагрузка ГВС, Гкал/ч	Тип оборудования	Схема ГВС	Капитальные затраты в строительство ИТП, тыс. руб.	Год реализации мероприятия	Номер проекта	Средства на кап. ремонт здания, тыс. руб.	Целевые средства бюджета, тыс. руб.	Средства собственников жилых помещений
2050	2050	г. Липецк, ул. М.Расковой, д. 17	ТЭЦ-2	0,185	0,029	0,070	Termix One type 3	двухступенчатая	657,2	2024	001.03.01.2050	0,0	620,9	36,2
2051	2051	г. Липецк, пр-кт. Мира, д. 9а	ТЭЦ-2	0,155	0,029	0,070	Termix BV type 3 T-CP	двухступенчатая	769,9	2024	001.03.01.2051	0,0	727,5	42,3
2052	2052	г. Липецк, ул. Вермишева, д. 5а	Котельная «Северо-Западная»	0,178	0,029	0,071	Termix One type 3	двухступенчатая	657,2	2024	001.03.01.2052	0,0	620,9	36,2
2053	2053	г. Липецк, ул. Космонавтов, д. 45/3	Котельная «Северо-Западная»	0,196	0,029	0,071	Termix One type 3	двухступенчатая	657,2	2024	001.03.01.2053	0,0	620,9	36,2
2054	2054	г. Липецк, ул. Физкультурная, д. 6	ТЭЦ-2	0,126	0,029	0,071	Termix One type 3	двухступенчатая	657,2	2024	001.03.01.2054	657,2	0,0	0,0
2055	2055	г. Липецк, ул. Адмирала Макарова, д. 20а	ТЭЦ-2	0,187	0,030	0,071	Termix BV type 3 T-CP	двухступенчатая	769,9	2024	001.03.01.2055	0,0	727,5	42,3
2056	2056	г. Липецк, ул. М.Расковой, д. 2а	ТЭЦ-2	0,188	0,030	0,071	Termix BV type 3 T-CP	двухступенчатая	769,9	2024	001.03.01.2056	0,0	727,5	42,3
2057	2057	г. Липецк, ул. Л.Толстого, д. 46	Котельная «Улица Толстого, д. 23 А»	0,310	0,030	0,071	Termix One type 3	двухступенчатая	657,2	2024	001.03.01.2057	657,2	0,0	0,0
2058	2058	г. Липецк, ул. Зегеля, д. 13а	Котельная «Улица Семашко, д. 10»	0,640	0,030	0,071	Termix One type 3	одноступенчатая	657,2	2024	001.03.01.2058	657,2	0,0	0,0
2059	2059	г. Липецк, ул. Адмирала Лазарева, д. 12	ТЭЦ-2	0,199	0,030	0,071	Termix BV type 3 T-CP	двухступенчатая	769,9	2024	001.03.01.2059	0,0	727,5	42,3
2060	2060	г. Липецк, ул. Адмирала Макарова, д. 22	ТЭЦ-2	0,163	0,030	0,071	Termix BV type 3 T-CP	двухступенчатая	769,9	2024	001.03.01.2060	0,0	727,5	42,3
2061	2061	г. Липецк, ул. Космонавтов, д. 49/1	Котельная «Северо-Западная»	0,194	0,030	0,071	Termix One type 3	двухступенчатая	657,2	2024	001.03.01.2061	657,2	0,0	0,0
2062	2062	г. Липецк, ул. Моршанская, д. 12	ТЭЦ-2	0,125	0,030	0,071	Termix One type 3	двухступенчатая	657,2	2024	001.03.01.2062	657,2	0,0	0,0
2063	2063	городок. Студенческий, д.8, г. Липецк, 398058	Котельная «Северо-Западная»	0,235	0,030	0,072	Termix One type 3	двухступенчатая	657,2	2024	001.03.01.2063	0,0	620,9	36,2
2064	2064	г. Липецк, ул. Вермишева, д. 23а	Котельная «Северо-Западная»	0,179	0,030	0,072	Termix One type 3	двухступенчатая	657,2	2024	001.03.01.2064	657,2	0,0	0,0
2065	2065	г. Липецк, ул. Катукова, д. 30б	Котельная «Юго-Западная»	0,175	0,030	0,072	Termix One type 3	двухступенчатая	657,2	2024	001.03.01.2065	0,0	620,9	36,2
2066	2066	г. Липецк, ул. Гагарина, д. 99	Котельная «Привокзальная»	0,178	0,030	0,072	Termix One type 3	двухступенчатая	657,2	2024	001.03.01.2066	657,2	0,0	0,0
2067	2067	г. Липецк, ул. Крупской, д. 7	ТЭЦ-2	0,134	0,030	0,072	Termix BV type 6 T-CP	двухступенчатая	964,1	2024	001.03.01.2067	0,0	911,1	53,1
2068	2068	г. Липецк, ул. Липовская, д. 2а	Котельная «Улица Семашко, д. 10»	0,155	0,030	0,072	Termix One type 3	двухступенчатая	657,2	2024	001.03.01.2068	0,0	620,9	36,2
2069	2069	г. Липецк, ул. Липовская, д. 6	Котельная «Улица Семашко, д. 10»	0,166	0,030	0,072	Termix One type 3	двухступенчатая	657,2	2024	001.03.01.2069	657,2	0,0	0,0
2070	2070	г. Липецк, ул. Краснозаводская, д. 2	ТЭЦ-2	0,244	0,030	0,072	Termix BV type 3 T-CP	двухступенчатая	769,9	2024	001.03.01.2070	769,9	0,0	0,0
2071	2071	г. Липецк, ул. Циолковского, д. 39/2	Котельная «Привокзальная»	0,197	0,030	0,072	Termix BV type 6 T-CP	двухступенчатая	964,1	2024	001.03.01.2071	964,1	0,0	0,0

Реестровый номер здания	Номер проекта в составе ЕТО	Адрес	Источник тепловой энергии	Нагрузка отопления, Гкал/ч	Среднечасовая нагрузка ГВС, Гкал/ч	Максимально-часовая нагрузка ГВС, Гкал/ч	Тип оборудования	Схема ГВС	Капитальные затраты в строительство ИТП, тыс. руб.	Год реализации мероприятия	Номер проекта	Средства на кап. ремонт здания, тыс. руб.	Целевые средства бюджета, тыс. руб.	Средства собственников жилых помещений
2072	2072	г. Липецк, ул. Коммунистическая, д. 5	ТЭЦ-2	0,226	0,030	0,072	Termix BV type 2 T-CP	двухступенчатая	721,4	2024	001.03.01.2072	0,0	681,7	39,7
2073	2073	г. Липецк, ул. Доватора, д. 18	Котельная «Северо-Западная»	0,335	0,030	0,073	Termix One type 3	двухступенчатая	657,2	2024	001.03.01.2073	0,0	620,9	36,2
2074	2074	г. Липецк, ул. Космонавтов, д. 30	Котельная «Привокзальная»	0,192	0,030	0,073	Termix One type 3	двухступенчатая	657,2	2024	001.03.01.2074	657,2	0,0	0,0
2075	2075	г. Липецк, ул. Валентины Терешковой, д. 6/2	Котельная «Привокзальная»	0,288	0,030	0,073	Termix One type 3	двухступенчатая	657,2	2024	001.03.01.2075	657,2	0,0	0,0
2076	2076	г. Липецк, ул. Вермишева, д. 16б	Котельная «Северо-Западная»	0,181	0,030	0,073	Termix One type 3	двухступенчатая	657,2	2024	001.03.01.2076	0,0	620,9	36,2
2077	2077	г. Липецк, ул. Вермишева, д. 26	Котельная «Северо-Западная»	0,134	0,030	0,073	Termix One type 3	двухступенчатая	657,2	2024	001.03.01.2077	0,0	620,9	36,2
2078	2078	г. Липецк, ул. Московская, д. 5	Котельная «Северо-Западная»	0,302	0,030	0,073	Termix One type 3	двухступенчатая	657,2	2024	001.03.01.2078	657,2	0,0	0,0
2079	2079	г. Липецк, ул. Филипенко, д. 1	Котельная «Северо-Западная»	0,167	0,030	0,073	Termix One type 3	двухступенчатая	657,2	2024	001.03.01.2079	0,0	620,9	36,2
2080	2080	г. Липецк, ул. Плеханова, д. 63а	Котельная «Угловая»	0,197	0,030	0,073	Termix One type 3	двухступенчатая	657,2	2024	001.03.01.2080	0,0	620,9	36,2
2081	2081	г. Липецк, ул. Циолковского, д. 24/1	ТЭЦ-2	0,178	0,030	0,073	Termix One type 3	двухступенчатая	657,2	2024	001.03.01.2081	0,0	620,9	36,2
2082	2082	г. Липецк, ул. Коммунистическая, д. 1	ТЭЦ-2	0,244	0,030	0,073	Termix BV type 2 T-CP	двухступенчатая	721,4	2024	001.03.01.2082	0,0	681,7	39,7
2083	2083	г. Липецк, ул. Космонавтов, д. 49/3	Котельная «Северо-Западная»	0,197	0,031	0,074	Termix One type 3	двухступенчатая	657,2	2024	001.03.01.2083	0,0	620,9	36,2
2084	2084	г. Липецк, ул. Космонавтов, д. 21	Котельная «Привокзальная»	0,202	0,031	0,074	Termix One type 3	двухступенчатая	657,2	2024	001.03.01.2084	657,2	0,0	0,0
2085	2085	г. Липецк, мкр. 15-й, д. 12	Котельная «Северо-Западная»	0,173	0,031	0,074	Termix One type 3	двухступенчатая	657,2	2024	001.03.01.2085	657,2	0,0	0,0
2086	2086	г. Липецк, ул. Космонавтов, д. 64/2	Котельная «Северо-Западная»	0,195	0,031	0,074	Termix One type 3	двухступенчатая	657,2	2024	001.03.01.2086	657,2	0,0	0,0
2087	2087	г. Липецк, ул. Московская, д. 69	Котельная «Северо-Западная»	0,179	0,031	0,074	Termix One type 3	двухступенчатая	657,2	2024	001.03.01.2087	657,2	0,0	0,0
2088	2088	г. Липецк, ул. Адмирала Лазарева, д. 10	ТЭЦ-2	0,239	0,031	0,074	Termix BV type 3 T-CP	двухступенчатая	769,9	2024	001.03.01.2088	0,0	727,5	42,3
2089	2089	г. Липецк, пр-кт. Мира, д. 25	ТЭЦ-2	0,185	0,031	0,074	Termix BV type 3 T-CP	двухступенчатая	769,9	2024	001.03.01.2089	0,0	727,5	42,3
2090	2090	г. Липецк, ул. Невского, д. 26	ТЭЦ-2	0,195	0,031	0,074	Termix BV type 3 T-CP	двухступенчатая	769,9	2024	001.03.01.2090	0,0	727,5	42,3
2091	2091	г. Липецк, пл. Мира, д. 1	ТЭЦ-2	0,269	0,031	0,074	Termix One type 3	двухступенчатая	657,2	2024	001.03.01.2091	0,0	620,9	36,2
2092	2092	г. Липецк, ул. М.Светлова, д. 31а	ТЭЦ-2	0,171	0,031	0,074	Termix One type 3	двухступенчатая	657,2	2024	001.03.01.2092	0,0	620,9	36,2
2093	2093	г. Липецк, ул. Филипенко, д. 11/3	Котельная «Северо-Западная»	0,199	0,031	0,074	Termix One type 3	двухступенчатая	657,2	2024	001.03.01.2093	657,2	0,0	0,0

Реестровый номер здания	Номер проекта в составе ЕТО	Адрес	Источник тепловой энергии	Нагрузка отопления, Гкал/ч	Среднечасовая нагрузка ГВС, Гкал/ч	Максимально-часовая нагрузка ГВС, Гкал/ч	Тип оборудования	Схема ГВС	Капитальные затраты в строительство ИТП, тыс. руб.	Год реализации мероприятия	Номер проекта	Средства на кап. ремонт здания, тыс. руб.	Целевые средства бюджета, тыс. руб.	Средства собственников жилых помещений
2094	2094	г. Липецк, ул. Филиппченко, д. 3	Котельная «Северо-Западная»	0,182	0,031	0,074	Termix One type 3	двухступенчатая	657,2	2024	001.03.01.2094	0,0	620,9	36,2
2095	2095	г. Липецк, ул. Космонавтов, д. 25/1	Котельная «Привокзальная»	0,158	0,031	0,074	Termix BV type 6 T-CP	двухступенчатая	964,1	2024	001.03.01.2095	0,0	911,1	53,1
2096	2096	г. Липецк, пр-кт. Победы, д. 2	ТЭЦ-2	0,296	0,031	0,074	Termix One type 3	двухступенчатая	657,2	2024	001.03.01.2096	657,2	0,0	0,0
2097	2097	г. Липецк, ул. Космонавтов, д. 78	Котельная «Северо-Западная»	0,197	0,031	0,074	Termix One type 3	двухступенчатая	657,2	2024	001.03.01.2097	657,2	0,0	0,0
2098	2098	г. Липецк, ул. Механизаторов, д. 13	Котельная «Юго-Западная»	0,157	0,031	0,074	Termix One type 3	двухступенчатая	657,2	2024	001.03.01.2098	657,2	0,0	0,0
2099	2099	г. Липецк, ул. Л.Толстого, д. 42	Котельная «Улица Толстого, д. 23 А»	0,177	0,031	0,074	Termix One type 3	двухступенчатая	657,2	2024	001.03.01.2099	0,0	620,9	36,2
2100	2100	г. Липецк, ул. Космонавтов, д. 37/4	Котельная «Северо-Западная»	0,180	0,031	0,075	Termix One type 3	двухступенчатая	657,2	2024	001.03.01.2100	0,0	620,9	36,2
2101	2101	г. Липецк, ул. Юбилейная, д. 5а	ТЭЦ-2	0,178	0,031	0,075	Termix One type 3	двухступенчатая	657,2	2024	001.03.01.2101	0,0	620,9	36,2
2102	2102	г. Липецк, мкр. 15-й, д. 11	Котельная «Северо-Западная»	0,193	0,031	0,075	Termix One type 3	двухступенчатая	657,2	2024	001.03.01.2102	0,0	620,9	36,2
2103	2103	г. Липецк, ул. Бачурина, д. 1	ТЭЦ-2	0,170	0,031	0,075	Termix BV type 2 T-CP	двухступенчатая	721,4	2024	001.03.01.2103	0,0	681,7	39,7
2104	2104	г. Липецк, пр-кт. Мира, д. 5а	ТЭЦ-2	0,156	0,031	0,075	Termix BV type 3 T-CP	двухступенчатая	769,9	2024	001.03.01.2104	0,0	727,5	42,3
2105	2105	г. Липецк, ул. Адмирала Макарова, д. 28	ТЭЦ-2	0,187	0,031	0,075	Termix BV type 3 T-CP	двухступенчатая	769,9	2024	001.03.01.2105	0,0	727,5	42,3
2106	2106	г. Липецк, ул. Липовская, д. 4/3	Котельная «Улица Семашко, д. 10»	0,197	0,032	0,076	Termix One type 3	двухступенчатая	657,2	2024	001.03.01.2106	0,0	620,9	36,2
2107	2107	г. Липецк, пр-кт. Победы, д. 5а	ТЭЦ-2	0,199	0,032	0,076	Termix One type 3	двухступенчатая	657,2	2024	001.03.01.2107	0,0	620,9	36,2
2108	2108	г. Липецк, ул. Адмирала Макарова, д. 20	ТЭЦ-2	0,168	0,032	0,076	Termix BV type 3 T-CP	двухступенчатая	769,9	2024	001.03.01.2108	0,0	727,5	42,3
2109	2109	г. Липецк, ул. Парковая, д. 9	ТЭЦ-2	0,233	0,032	0,076	Termix One type 3	двухступенчатая	657,2	2024	001.03.01.2109	0,0	620,9	36,2
2110	2110	г. Липецк, городок. Военный, д. 19	Котельная «Привокзальная»	0,293	0,032	0,076	SUB-DS-100-40-32 CV (тип2)	двухступенчатая	3914,0	2024	001.03.01.2110	0,0	3698,8	215,2
2111	2111	г. Липецк, ул. Гагарина, д. 45	Котельная «Улица Семашко, д. 10»	0,167	0,032	0,077	Termix BV type 3 T-CP	двухступенчатая	769,9	2024	001.03.01.2111	0,0	727,5	42,3
2112	2112	г. Липецк, ул. Липовская, д. 6/2	Котельная «Улица Семашко, д. 10»	0,194	0,032	0,077	Termix One type 3	двухступенчатая	657,2	2024	001.03.01.2112	657,2	0,0	0,0
2113	2113	г. Липецк, ул. Семашко, д. 13/2	Котельная «Улица Семашко, д. 10»	0,196	0,032	0,077	Termix One type 3	двухступенчатая	657,2	2024	001.03.01.2113	657,2	0,0	0,0
2114	2114	г. Липецк, ул. Плеханова, д. 61	Котельная «Угловая»	0,259	0,032	0,077	Termix One type 3	двухступенчатая	657,2	2024	001.03.01.2114	0,0	620,9	36,2
2115	2115	г. Липецк, ул. Краснозаводская, д. 5	ТЭЦ-2	0,191	0,032	0,077	Termix BV type 8 T-CP	двухступенчатая	1016,2	2024	001.03.01.2115	0,0	960,4	55,8
2116	2116	г. Липецк, ул. Гагарина, д. 57	Котельная «Привокзальная»	0,194	0,032	0,077	Termix One type 3	двухступенчатая	657,2	2024	001.03.01.2116	657,2	0,0	0,0

Реестровый номер здания	Номер проекта в составе ЕТО	Адрес	Источник тепловой энергии	Нагрузка отопления, Гкал/ч	Среднечасовая нагрузка ГВС, Гкал/ч	Максимально-часовая нагрузка ГВС, Гкал/ч	Тип оборудования	Схема ГВС	Капитальные затраты в строительство ИТП, тыс. руб.	Год реализации мероприятия	Номер проекта	Средства на кап. ремонт здания, тыс. руб.	Целевые средства бюджета, тыс. руб.	Средства собственников жилых помещений
2117	2117	г. Липецк, ул. Игнатъева, д. 30	Котельная «Привокзальная»	0,200	0,032	0,077	Termix One type 3	двухступенчатая	657,2	2024	001.03.01.2117	657,2	0,0	0,0
2118	2118	г. Липецк, ул. Гагарина, д. 83	Котельная «Привокзальная»	0,265	0,032	0,077	Termix One type 3	двухступенчатая	657,2	2024	001.03.01.2118	657,2	0,0	0,0
2119	2119	г. Липецк, пр-кт. Мира, д. 19	ТЭЦ-2	0,186	0,032	0,077	Termix BV type 3 T-CP	двухступенчатая	769,9	2024	001.03.01.2119	0,0	727,5	42,3
2120	2120	г. Липецк, пр-кт. Мира, д. 27	ТЭЦ-2	0,168	0,032	0,077	Termix One type 3	двухступенчатая	657,2	2024	001.03.01.2120	0,0	620,9	36,2
2121	2121	г. Липецк, ул. Загородная, д. 1	Котельная «Северо-Западная»	0,163	0,032	0,077	Termix BV type 2 T-CP	двухступенчатая	721,4	2024	001.03.01.2121	0,0	681,7	39,7
2122	2122	г. Липецк, ул. Звездная, д. 3/3	Котельная «Северо-Западная»	0,200	0,032	0,077	Termix One type 3	двухступенчатая	657,2	2024	001.03.01.2122	657,2	0,0	0,0
2123	2123	г. Липецк, ул. Циолковского, д. 26	ТЭЦ-2	0,169	0,032	0,077	Termix One type 3	двухступенчатая	657,2	2024	001.03.01.2123	0,0	620,9	36,2
2124	2124	г. Липецк, б-р. Шубина, д. 12	Котельная «Юго-Западная»	0,311	0,032	0,078	Termix One type 3	двухступенчатая	657,2	2024	001.03.01.2124	0,0	620,9	36,2
2125	2125	г. Липецк, ул. Циолковского, д. 8/1	Котельная «Северо-Западная»	0,203	0,032	0,078	Termix One type 3	двухступенчатая	657,2	2024	001.03.01.2125	657,2	0,0	0,0
2126	2126	г. Липецк, пл. Мира, д. 2	ТЭЦ-2	0,212	0,032	0,078	Termix One type 3	двухступенчатая	657,2	2024	001.03.01.2126	657,2	0,0	0,0
2127	2127	г. Липецк, ул. Адмирала Макарова, д. 30	ТЭЦ-2	0,163	0,032	0,078	Termix One type 3	двухступенчатая	657,2	2024	001.03.01.2127	0,0	620,9	36,2
2128	2128	г. Липецк, ул. Циолковского, д. 5/1	Котельная «Северо-Западная»	0,246	0,032	0,078	Termix One type 3	двухступенчатая	657,2	2024	001.03.01.2128	657,2	0,0	0,0
2129	2129	г. Липецк, ул. Моршанская, д. 13	ТЭЦ-2	0,129	0,033	0,078	Termix One type 3	двухступенчатая	657,2	2024	001.03.01.2129	657,2	0,0	0,0
2130	2130	г. Липецк, ул. Моршанская, д. 2	ТЭЦ-2	0,127	0,033	0,078	Termix One type 3	двухступенчатая	657,2	2024	001.03.01.2130	657,2	0,0	0,0
2131	2131	г. Липецк, ул. Липовская, д. 2	Котельная «Улица Семашко, д. 10»	0,197	0,033	0,078	Termix One type 3	двухступенчатая	657,2	2024	001.03.01.2131	657,2	0,0	0,0
2132	2132	г. Липецк, ул. Московская, д. 55	Котельная «Северо-Западная»	0,175	0,033	0,078	Termix One type 3	двухступенчатая	657,2	2024	001.03.01.2132	657,2	0,0	0,0
2133	2133	г. Липецк, ул. Первомайская, д. 101	ТЭЦ-2	0,231	0,033	0,078	Termix One type 3	двухступенчатая	657,2	2024	001.03.01.2133	657,2	0,0	0,0
2134	2134	г. Липецк, ул. Гагарина, д. 101	Котельная «Привокзальная»	0,178	0,033	0,078	Termix One type 3	двухступенчатая	657,2	2024	001.03.01.2134	0,0	620,9	36,2
2135	2135	г. Липецк, пр-кт. Мира, д. 25а	ТЭЦ-2	0,161	0,033	0,078	Termix One type 3	двухступенчатая	657,2	2024	001.03.01.2135	0,0	620,9	36,2
2136	2136	г. Липецк, ул. Аносова, д. 2	ТЭЦ-2	0,255	0,033	0,079	Termix One type 3	двухступенчатая	657,2	2024	001.03.01.2136	0,0	620,9	36,2
2137	2137	г. Липецк, ул. Космонавтов, д. 3/1	Котельная «Привокзальная»	0,242	0,033	0,079	Termix One type 3	двухступенчатая	657,2	2024	001.03.01.2137	0,0	620,9	36,2
2138	2138	г. Липецк, ул. Звездная, д. 3/4	Котельная «Северо-Западная»	0,210	0,033	0,080	Termix One type 3	двухступенчатая	657,2	2024	001.03.01.2138	657,2	0,0	0,0
2139	2139	г. Липецк, ул. Катукова, д. 36а	Котельная «Юго-Западная»	0,162	0,033	0,080	Termix One type 3	двухступенчатая	657,2	2024	001.03.01.2139	0,0	620,9	36,2
2140	2140	г. Липецк, ул. Гагарина, д. 161/2	Котельная «Привокзальная»	0,205	0,033	0,080	Termix One type 3	двухступенчатая	657,2	2024	001.03.01.2140	657,2	0,0	0,0
2141	2141	г. Липецк, ул. Космонавтов, д. 37/3	Котельная «Северо-Западная»	0,181	0,033	0,080	Termix One type 3	двухступенчатая	657,2	2024	001.03.01.2141	0,0	620,9	36,2

Реестровый номер здания	Номер проекта в составе ЕТО	Адрес	Источник тепловой энергии	Нагрузка отопления, Гкал/ч	Среднечасовая нагрузка ГВС, Гкал/ч	Максимально-часовая нагрузка ГВС, Гкал/ч	Тип оборудования	Схема ГВС	Капитальные затраты в строительство ИТП, тыс. руб.	Год реализации мероприятия	Номер проекта	Средства на кап. ремонт здания, тыс. руб.	Целевые средства бюджета, тыс. руб.	Средства собственников жилых помещений
2142	2142	г. Липецк, ул. Космонавтов, д. 45/2	Котельная «Северо-Западная»	0,192	0,033	0,080	Termix One type 3	двухступенчатая	657,2	2024	001.03.01.2142	657,2	0,0	0,0
2143	2143	г. Липецк, ул. Гагарина, д. 63а	Котельная «Привокзальная»	0,248	0,034	0,081	Termix One type 3	двухступенчатая	657,2	2024	001.03.01.2143	657,2	0,0	0,0
2144	2144	г. Липецк, ул. Невского, д. 1а	ТЭЦ-2	0,150	0,034	0,081	Termix One type 3	двухступенчатая	657,2	2024	001.03.01.2144	657,2	0,0	0,0
2145	2145	г. Липецк, ул. Космонавтов, д. 46/1	Котельная «Привокзальная»	0,177	0,034	0,081	Termix One type 3	двухступенчатая	657,2	2024	001.03.01.2145	657,2	0,0	0,0
2146	2146	г. Липецк, пр-кт. Мира, д. 33	ТЭЦ-2	0,150	0,034	0,081	Termix One type 3	двухступенчатая	657,2	2024	001.03.01.2146	0,0	620,9	36,2
2147	2147	г. Липецк, ул. Гагарина, д. 151/153	Котельная «Привокзальная»	0,161	0,034	0,082	Termix One type 3	двухступенчатая	657,2	2024	001.03.01.2147	0,0	620,9	36,2
2148	2148	г. Липецк, пр-кт. Мира, д. 17	ТЭЦ-2	0,143	0,034	0,082	Termix One type 3	двухступенчатая	657,2	2024	001.03.01.2148	0,0	620,9	36,2
2149	2149	г. Липецк, ул. Космонавтов, д. 33/4	Котельная «Северо-Западная»	0,211	0,034	0,082	Termix One type 3	двухступенчатая	657,2	2024	001.03.01.2149	657,2	0,0	0,0
2150	2150	г. Липецк, пл. Мира, д. 1а	ТЭЦ-2	0,347	0,034	0,082	Termix One type 3	двухступенчатая	657,2	2024	001.03.01.2150	0,0	620,9	36,2
2151	2151	г. Липецк, б-р. Шубина, д. 4	Котельная «Юго-Западная»	0,339	0,034	0,082	Termix One type 3	двухступенчатая	657,2	2024	001.03.01.2151	0,0	620,9	36,2
2152	2152	г. Липецк, ул. Гагарина, д. 59	Котельная «Привокзальная»	0,195	0,034	0,082	Termix One type 3	двухступенчатая	657,2	2024	001.03.01.2152	657,2	0,0	0,0
2153	2153	г. Липецк, ул. Космонавтов, д. 68/1	Котельная «Северо-Западная»	0,198	0,034	0,082	Termix One type 3	двухступенчатая	657,2	2024	001.03.01.2153	657,2	0,0	0,0
2154	2154	г. Липецк, пл. Плеханова, д. 1б	Котельная «Улица Семашко, д. 10»	0,325	0,034	0,082	Termix One type 3	двухступенчатая	657,2	2024	001.03.01.2154	0,0	620,9	36,2
2155	2155	г. Липецк, ул. Титова, д. 15	Котельная «Привокзальная»	0,187	0,034	0,082	Termix BV type 2 T-CP	двухступенчатая	721,4	2024	001.03.01.2155	0,0	681,7	39,7
2156	2156	г. Липецк, ул. Адмирала Макарова, д. 18а	ТЭЦ-2	0,152	0,034	0,082	Termix BV type 3 T-CP	двухступенчатая	769,9	2024	001.03.01.2156	0,0	727,5	42,3
2157	2157	г. Липецк, ул. Адмирала Макарова, д. 30а	ТЭЦ-2	0,189	0,034	0,082	Termix BV type 3 T-CP	двухступенчатая	769,9	2024	001.03.01.2157	0,0	727,5	42,3
2158	2158	г. Липецк, ул. Энергостроителей, д. 14	ТЭЦ-2	0,193	0,034	0,083	Termix BV type 2 T-CP	двухступенчатая	721,4	2024	001.03.01.2158	0,0	681,7	39,7
2159	2159	г. Липецк, ул. Семашко, д. 6	Котельная «Улица Семашко, д. 10»	0,210	0,034	0,083	Termix BV type 2 T-CP	двухступенчатая	721,4	2024	001.03.01.2159	721,4	0,0	0,0
2160	2160	г. Липецк, ул. Филипченко, д. 7/2	Котельная «Северо-Западная»	0,196	0,035	0,083	Termix One type 3	двухступенчатая	657,2	2024	001.03.01.2160	657,2	0,0	0,0
2161	2161	г. Липецк, ул. Валентины Терешковой, д. 38Д	Котельная «Привокзальная»	0,196	0,035	0,083	Termix BV type 2 T-CP	двухступенчатая	721,4	2024	001.03.01.2161	721,4	0,0	0,0
2162	2162	г. Липецк, ул. Космонавтов, д. 16	Котельная «Привокзальная»	0,247	0,035	0,084	Termix BV type 2 T-CP	двухступенчатая	721,4	2024	001.03.01.2162	0,0	681,7	39,7
2163	2163	г. Липецк, мкр. 15-й, д. 33	Котельная «Северо-Западная»	0,176	0,035	0,084	Termix One type 3	двухступенчатая	657,2	2024	001.03.01.2163	0,0	620,9	36,2
2164	2164	г. Липецк, ул. Космонавтов, д. 32	Котельная «Привокзальная»	0,232	0,035	0,084	Termix BV type 2 T-CP	двухступенчатая	721,4	2024	001.03.01.2164	0,0	681,7	39,7
2165	2165	г. Липецк, ул. Гагарина, д. 69	Котельная «Привокзальная»	0,192	0,035	0,084	Termix BV type 2 T-CP	двухступенчатая	721,4	2024	001.03.01.2165	721,4	0,0	0,0

Реестровый номер здания	Номер проекта в составе ЕТО	Адрес	Источник тепловой энергии	Нагрузка отопления, Гкал/ч	Среднечасовая нагрузка ГВС, Гкал/ч	Максимально- часовая нагрузка ГВС, Гкал/ч	Тип оборудования	Схема ГВС	Капитальные затраты в строительство ИТП, тыс. руб.	Год реализации мероприятия	Номер проекта	Средства на кап. ремонт здания, тыс. руб.	Целевые средства бюджета, тыс. руб.	Средства собственников жилых помещений
2166	2166	г. Липецк, пр-кт. Мира, д. 13а	ТЭЦ-2	0,160	0,035	0,084	Termix BV type 3 T-CP	двухступенчатая	769,9	2024	001.03.01.2166	0,0	727,5	42,3
ЕТО №02														
2167	001	"Центролит" ул. Юношеская, 50 (котельная)	Котельная «Центролит»	26,960	0,252	0,605	Termix BV type 8 T-CP	одноступенчатая	1257,9	2024	002.03.01.001	1257,9	0,0	0,0
2168	002	Исполкомовская, 12 Насосная станция II подъема	Котельная «Центролит»	0,014	0,001	0,002	колонокка ELECTROLUX GWH 14 NanoPlusc узлом учета газа ПШУУРГ-100Т СГ-16MT-100	водонагреватель ГВС	150,4	2024	002.03.01.002	150,4	0,0	0,0
2169	003	Ударников 21МАОУ СОШ №23 имени С. Добрынина	Котельная «Центролит»	0,280	0,123	0,295	Termix BV type 8 T-CP	одноступенчатая	1257,9	2024	002.03.01.003	1257,9	0,0	0,0
2170	004	Ударников 26а, Нежилое помещение (цех по изготовлению памятников) Малютина Галина Владимировна	Котельная «Центролит»	0,020	0,002	0,006	колонокка ELECTROLUX GWH 14 NanoPlusc узлом учета газа ПШУУРГ-100Т СГ-16MT-100	водонагреватель ГВС	150,4	2024	002.03.01.004	150,4	0,0	0,0
2171	005	Исполкомовская 8, Административное здание	Котельная «Центролит»	0,029	0,000	0,000	колонокка ELECTROLUX GWH 14 NanoPlusc узлом учета газа ПШУУРГ-100Т СГ-16MT-100	водонагреватель ГВС	150,4	2024	002.03.01.005	150,4	0,0	0,0
2172	006	Ударников 13, Дом культуры "Рудничный"	Котельная «Центролит»	0,143	0,004	0,009	колонокка ELECTROLUX GWH 14 NanoPlusc узлом учета газа ПШУУРГ-100Т СГ-16MT-100	одноступенчатая	217,0	2024	002.03.01.006	217,0	0,0	0,0
2173	007	Исполкомовская 5, Жилой дом	Котельная «Центролит»	0,110	0,016	0,038	Termix One type 1	двухступенчатая	666,6	2024	002.03.01.007	666,6	0,0	0,0
2174	008	Нво-Весовая, 22, Жилой дом	Котельная «Центролит»	0,138	0,019	0,046	Termix One type 3	двухступенчатая	747,6	2024	002.03.01.008	747,6	0,0	0,0
2175	009	Нво-Весовая, 20, Жилой дом	Котельная «Центролит»	0,121	0,023	0,054	Termix One type 3	двухступенчатая	747,6	2024	002.03.01.009	747,6	0,0	0,0
2176	010	Нво-Весовая, 19, Жилой дом	Котельная «Центролит»	0,137	0,019	0,046	Termix One type 3	двухступенчатая	747,6	2024	002.03.01.010	747,6	0,0	0,0
2177	011	Нво-Весовая, 21, Жилой дом	Котельная «Центролит»	0,135	0,024	0,057	Termix One type 3	двухступенчатая	747,6	2024	002.03.01.011	747,6	0,0	0,0
2178	012	Нво-Весовая, 18, Жилой дом	Котельная «Центролит»	0,136	0,022	0,052	Termix One type 3	двухступенчатая	747,6	2024	002.03.01.012	747,6	0,0	0,0
ИТОГО				564,6	96,8	232,2			1 789 027,9			422 182,4	1 291 608,5	75 237,0